


MODEL:
 MODÈLE:
 MODELO:
SL30-10

30FT/9.1M/30PI STRING LIGHTS GUIRLANDE ÉLECTRIQUE SERIE DE LUCES

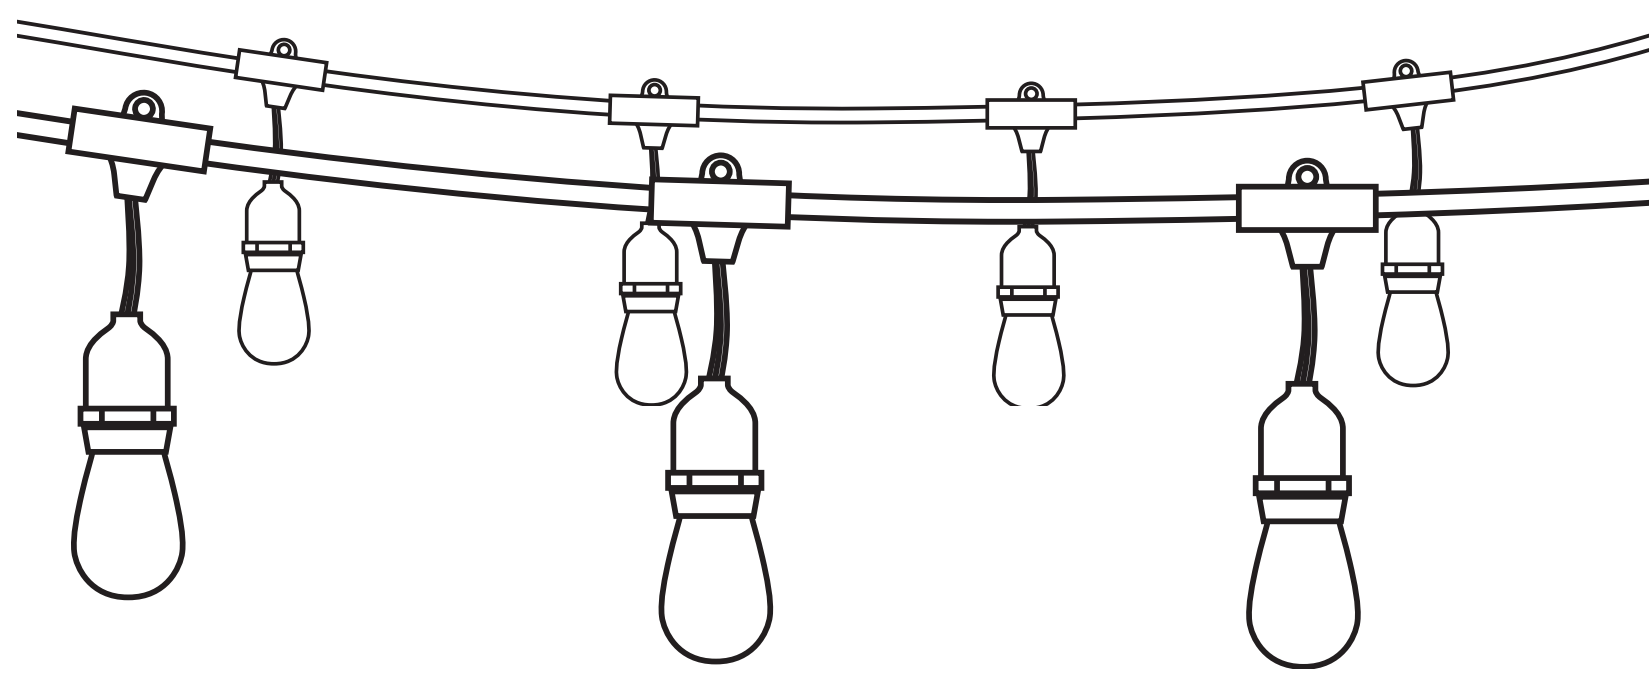

INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

1. Do not use these products outdoors unless suitable for outdoor use.
2. When products are used outdoors applications, connect the product to Ground Fault Interrupting (GFI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
3. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
4. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. Install only using the mounting means provided.
5. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wires.
6. Do not hang objects from the cord, wire, or light string.
7. Do not use this product for other than its intended use.
8. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
9. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
10. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
11. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, consult a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
12. Keep lamps away from any combustible surface.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. To reduce the risk of fire use only type 5 bulbs, 11 Watt maximum
2. To reduce the risk of fire do not deliberately reposition either lampholder contact.
3. To reduce the risk of fire and electric shock: Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal; and do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.

MODEL NUMBER: SL30-10

The lighting string is rated at 120V, 60Hz, 110 Watts. It is provided with 10 lampholders and 11 Watt, 5 Type bulbs.

CONNECTING MULTIPLE SETS: USING INCLUDED INCANDESCENT BULBS

Add the wattage of each string light set together for a total of 1200 Watts or less.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK

Do not use with extension cord near water or where water may accumulate.

Keep bulbs at least 4.8 m / 16 ft from pools and spas. Keep plugs and receptacles dry.


Disconnect power at source prior to wiring, replacing light bulbs or servicing in any way.

The string light sets are supplied with an attached three prong plug that will only fit into a three prong outlet.

REPLACING LIGHT BULBS

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK!!! Disconnect power at source prior to replacing light bulbs.

1. For outdoor string lights, do NOT replace light bulbs during rain or when wet.
2. Replace light bulbs only during dry and calm weather conditions.
3. Unscrew existing bulbs by lightly holding the socket in one hand and twisting the bulb counterclockwise. Bulbs may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into socket.
4. Replace with medium base light bulbs. Screw bulb into socket clockwise until top of socket forms a tight seal around the light bulb and bulb makes solid contact with socket. Suitable for incandescent, CFL, or LED light bulbs.





CAUTION: DO NOT EXCEED 1200 WATTS WHEN USING INCANDESCENT BULBS


MAXIMUM WATTAGE RANGE	NUMBER OF LIGHT STRINGS INCLUDED
7.5 WATTS	16 SETS
10 WATTS	12 SETS
11 WATTS	10 SETS
15 WATTS	8 SETS
20 WATTS	6 SETS
40 WATTS	3 SETS

USING INCANDESCENT BULBS

CONNECTING MULTIPLE SETS

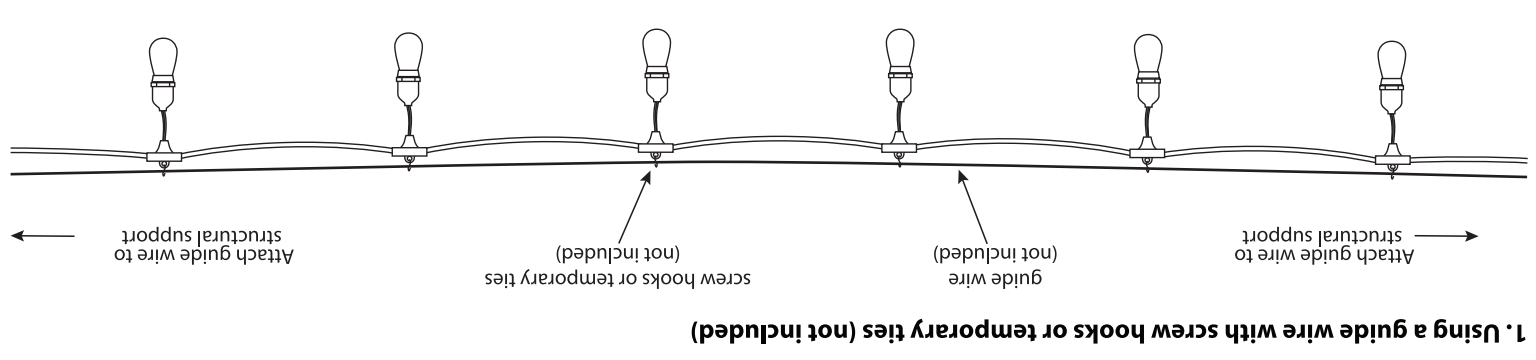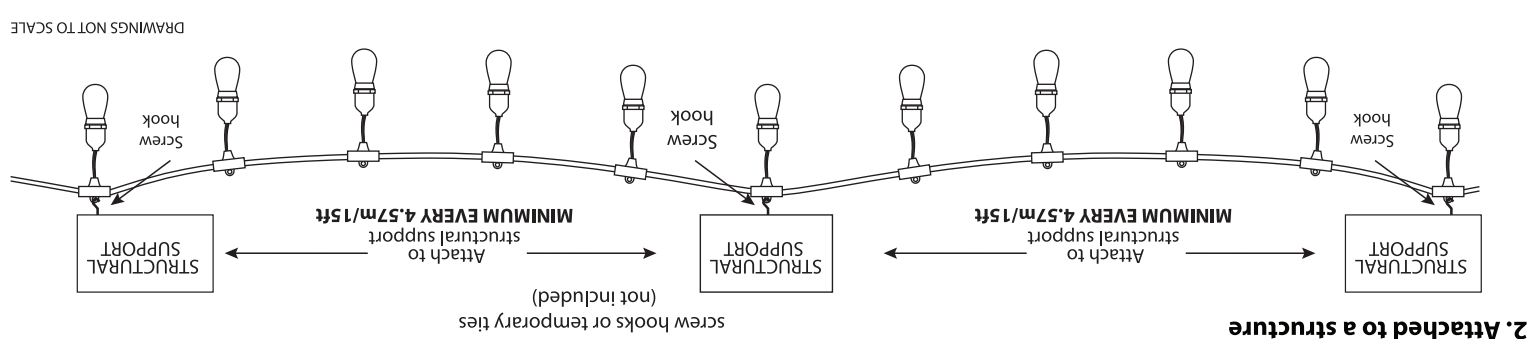

INSTALLATION METHODS

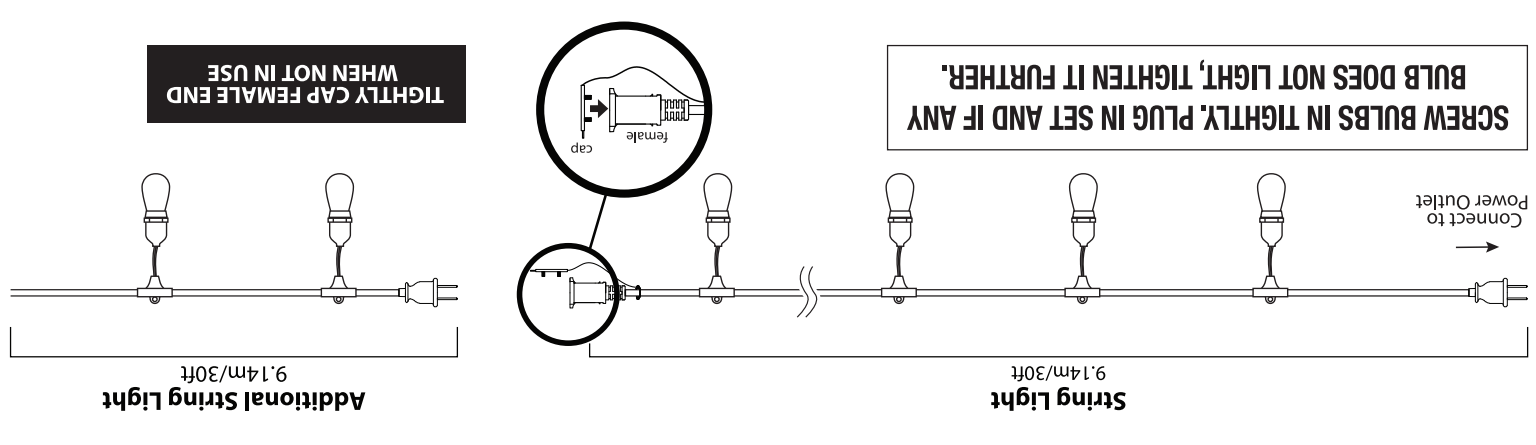

CONNECTING STRING LIGHTS

The performance specifications (life hours) printed on this manual should only be considered an approximation of expected performance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter les instructions de sécurité de base, notamment celles qui suivent :

LIRE ET SUIVRE TOUTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

- Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur à moins qu'il soit expressément indiqué qu'il convient à une telle utilisation.
- Lorsque le produit est utilisé dans des applications à l'extérieur, le connecter à une prise à disjoncteur différentiel. En l'absence d'un disjoncteur différentiel, demander à un électricien qualifié d'en installer un comme il faut.
- Ne pas installer ou placer à proximité d'un radiateur électrique ou au gaz, d'un foyer, de chandelles ou d'autres sources de chaleur semblables.
- Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous ou le placer sur des crochets ou des clous à angles vifs. N'installer qu'en utilisant les dispositifs de montage qui accompagnent le produit.
- Ne pas laisser les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou un câble.
- Ne pas accrocher d'objets sur un cordon, un câble ou une guirlande lumineuse.
- N'utiliser ce produit qu'aux fins prévues.
- Ne pas fermer de porte ou de fenêtre sur le produit ou une rallonge pour ne pas endommager l'isolement des fils.
- Ne pas couvrir le produit avec un linge, du papier ou tout autre matériau n'appartenant pas au produit lorsqu'il est utilisé.
- Lire et suivre toutes les instructions indiquées sur le produit ou qui l'accompagnent.
- Ce produit est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne convient toujours pas, consultez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge à moins que la fiche puisse être complètement insérée. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.
- Gardez les lampes éloignées de toute surface combustible.

AVERTISSEMENT :

- Pour réduire le risque d'incendie, n'utiliser que des ampoules de type S, d'au plus 11 watt.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas repositionner délibérément l'un ou l'autre des contacts de la douille de lampe.
- Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique : Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou de matériaux ressemblant à du métal ; et ne montez pas et ne supportez pas les fils d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.

NUMÉRO DE MODÈLE : SL30-10

La guirlande lumineuse a une puissance nominale de 120 V, 60 Hz, 110 watts. Elle s'accompagne de 10 douilles de lampe et d'ampoules de type S de 11 watt.

CONNEXION DE JEUX DE LUMIÈRE MULTIPLES : UTILISANT DES AMPOULES DEL INCLUSES

Ajoutez la puissance de chaque ensemble de guirlandes lumineuses pour obtenir un total de 1200 watts ou moins.

Lorsqu'on connecte des jeux de lumière multiples, protéger les connexions d'une exposition directe à la pluie et à l'eau. Ne pas laisser se mouiller les connexions.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Éviter de brancher ou de débrancher lorsque le matériel est mouillé. Ne pas utiliser de rallonge électrique près de l'eau ou aux endroits où l'eau peut s'accumuler. Ne pas submerger. Éloigner les ampoules à au moins 4,9 m / 16 pi des piscines et des cuves thermales. Garder les prises de courant au sec.

Débrancher la source d'alimentation avant de câbler, remplacer les ampoules ou procéder à l'entretien.

Les jeux de lampes à cordes sont fournis avec une fiche à trois broches qui ne peut être insérée que dans une prise à trois broches. **Ne pas modifier la fiche de quelque façon.**

REPLACEMENT DES AMPOULES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT – RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! Débrancher la source d'alimentation avant de remplacer les ampoules électriques. Pour les jeux de lumières à l'extérieur, ne PAS remplacer les ampoules sous la pluie ou lorsque le milieu est mouillé.


- Ne remplacer les ampoules électriques que par temps calme et sec.
- Dévisser les ampoules existantes en tenant la douille légèrement dans une main et en dévissant l'ampoule dans le sens antihoraire. Les ampoules pourraient être assez serrées dans les douilles, ce qui est normal pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la douille.
- Remplacer à l'aide d'ampoules électriques à culot moyen. Visser les ampoules en sens horaire dans la douille jusqu'à ce que le haut de celle-ci assure une bonne étanchéité autour de l'ampoule et que l'ampoule entre bien en contact avec la douille. Convient aux ampoules électriques incandescentes et fluocompactes (LFC), et aux diodes électroluminescentes (DEL)

COMPREND 5 AMPOULES DE RECHANGE.




1 sur 2 FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, ÉTATS UNIS | (800) 543-3348 | TÉLÉCOPIE (562) 908-6360 | www.feit.com
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI - VENDREDI, 08:00 - 17:00 (HEURE STANDARD DU PACIFIQUE), LANGUES PARLÉES: ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL

RACCORDEMENT DE GUIRLANDES ÉLECTRIQUES

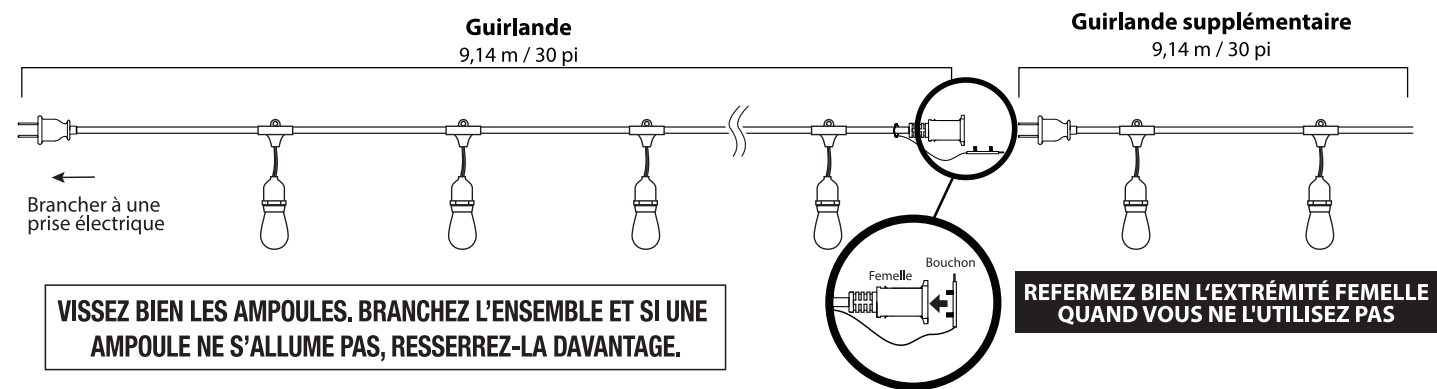


MÉTHODES D'INSTALLATION

1. À l'aide d'un câble-guide avec des crochets vissé ou attaches temporaires (pas incluses)

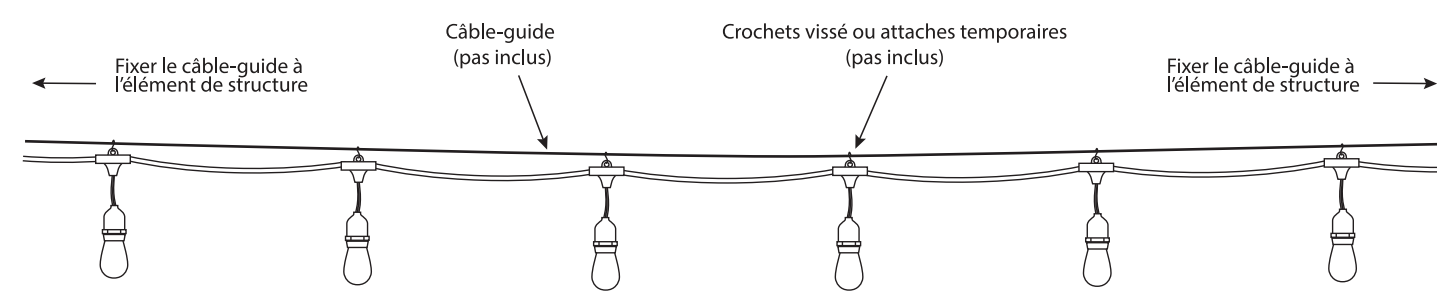

2. Fixés à une structure

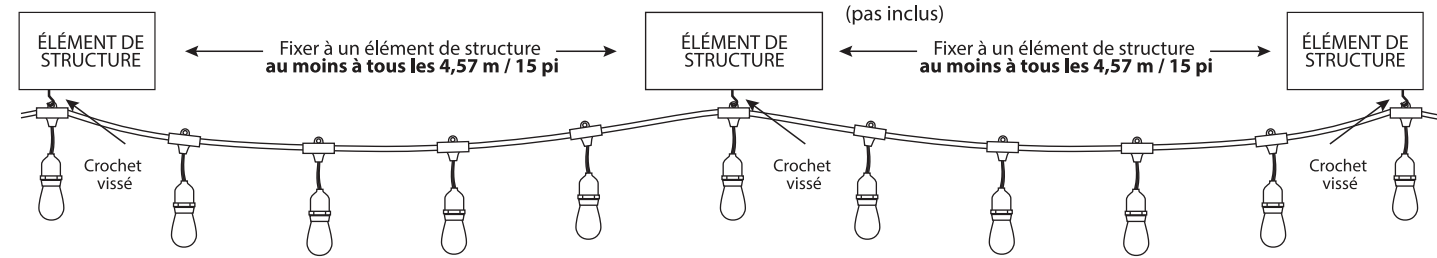

DESSINS NON À L'ÉCHELLE

CONNEXION DE JEUX DE LUMIÈRE MULTIPLES :

UTILISANT DES AMPOULES INCANDESCENTES COMPRIS

PUISSANCE MAXIMALE	NOMBRE DE GUIRLANDE ÉLECTRIQUE
7,5 WATTS	16 ENSEMBLES
10 WATTS	12 ENSEMBLES
11 WATTS	10 ENSEMBLES
15 WATTS	8 ENSEMBLES
20 WATTS	6 ENSEMBLES
40 WATTS	3 ENSEMBLES

AVERTISSEMENT: NE PAS DÉPASSER 1200 WATTS LORS DE L'UTILISATION D'AMPOULES INCANDESCENTES

Les spécifications de performance (heures de vie) imprimées dans ce manuel ne doivent être considérées que comme une approximation des performances attendues.

1 sur 2 FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, ÉTATS UNIS | (800) 543-3348 | TÉLÉCOPIE (562) 908-6360 | www.feit.com
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI - VENDREDI, 08:00 - 17:00 (HEURE STANDARD DU PACIFIQUE), LANGUES PARLÉES: ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Quando use productos eléctricos, precauciones básicas deben siempre de seguirse, incluyendo:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use estos productos al aire libre a menos que sea indicado para uso en exteriores.
- Cuando el producto se usa en aplicaciones al aire libre, conecte el producto al tomacorriente de interrupción de fallo de tierra (GFCI). Si no se proporciona uno, póngase en contacto con un electricista calificado para la instalación adecuada.
- No monte ni coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni colóquelos en ganchos o clavos afilados. Instale sólo utilizando los medios de montaje proporcionados.
- No deje que las lámparas descansen sobre el cable de alimentación o sobre cualquier cable.
- No cuelgue objetos del cordón, alambre o serie de luces.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cierre las puertas o ventanas sobre el producto ni sobre los cables de extensión, ya que podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paño, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o se proporcionan con el producto.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, consulte a un electricista calificado. No lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Mantenga las lámparas alejadas de cualquier superficie combustible.

PRECAUCIÓN:

- Para reducir el riesgo de incendio use sólo lámparas de tipo S de 11 W como máximo
- Para reducir el riesgo de incendio, no repositone deliberadamente el contacto de la lámpara.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan metálicos; y no monte ni apoye los cables de manera que pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.

NÚMERO DE MODELO: SL30-10

La serie de Luces se clasifica en 120 V~ 60 Hz 110 W

Se suministra con 10 portalámparas y bombillas tipo S de 11 vatios.

CONEXIÓN DE VARIOS JUEGOS: USANDO BOBILLAS INCANDESCENTES INCLUIDAS

Agregue la potencia de cada conjunto de luces de cadena para un total de 1200 vatios o menos.

Al conectar varios juegos, proteja la(s) conexión(es) de la exposición directa a lluvia y agua. No permita que las conexiones se mojen.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

No lo use con el cable de extensión cerca del agua o donde el agua pueda acumularse.

Mantenga las lámparas al menos 4.88 m de piscinas y spas. Mantenga los tapones y recipientes secos. No sumerja.

Desconecte la fuente de alimentación antes de cablear, reemplazar las bombillas o realizar cualquier tipo de mantenimiento.

La serie de Luces se suministra con un enchufe de tres clavijas adjunto que sólo encaja en una toma de tres clavijas.

No altere el enchufe.

REPLAZO DE LAS BOMBILLAS DE LUZ

ADVERTENCIA – ¡RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO! Desconecte la fuente de energía antes de reemplazar las bombillas. Para las luces en serie para exteriores, NO reemplace las bombillas durante la lluvia o cuando esté mojado.


- Reemplace las bombillas solamente en condiciones de clima seco y calmado.
- Destornille las bombillas existentes al sujetar suavemente el enchufe con una mano y girando la bombilla contra las manecillas del reloj. Las bombillas pueden estar apretados en el enchufe. Esto es normal para prevenir que la humedad entre en el enchufe.
- Reemplace con bombillas de base media. Atornille la bombilla en el enchufe siguiendo las manecillas del reloj hasta que la parte de arriba del enchufe forme un sello ajustado alrededor de la bombilla y que éste haga un contacto sólido con el enchufe. Apropiado para bombillas de luz incandescentes, CFL, o LED.

INCLUYE 5 FOCOS DE REPUESTO.




1 de 2 FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, EU | (562) 463-2852 | FAX (562) 908-6360 | www.feit.com
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES, DE 8:00 A.M. - 5:00 P.M. (HORA DEL PACIFICO), IDIOMAS HABLADOS: INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL

CONECTANDO SERIE DE LUCES

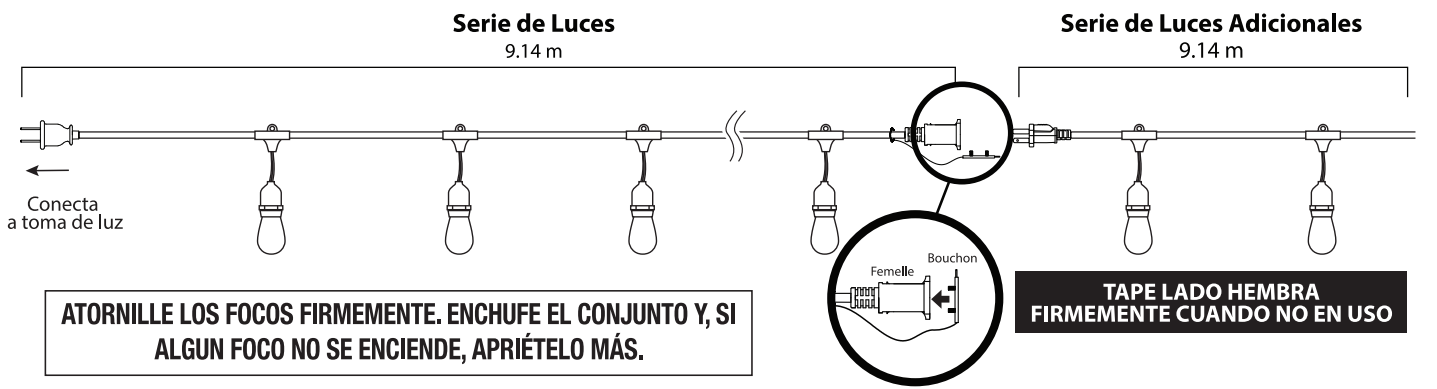


MÉTODOS DE INSTALACIÓN

1. Utilizando un Cable Guía con ganchos de tornillo o bandas de sujeción temporales (no incluidos)

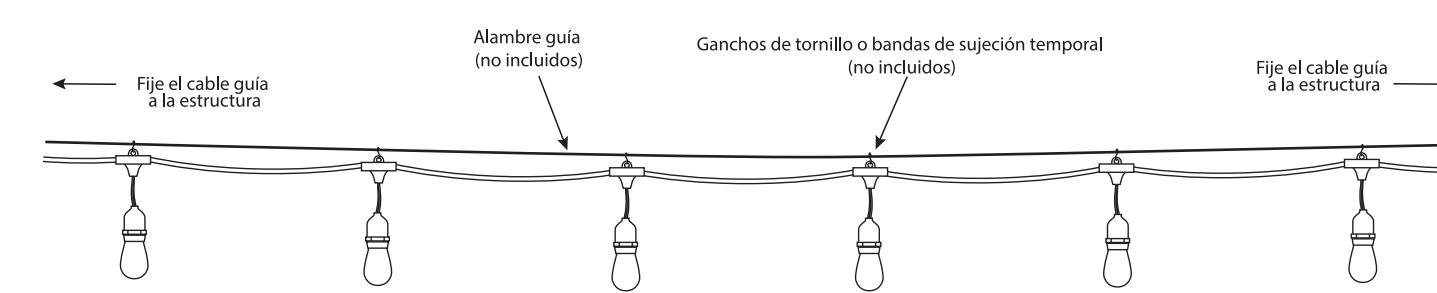

2. Unida a una Estructura

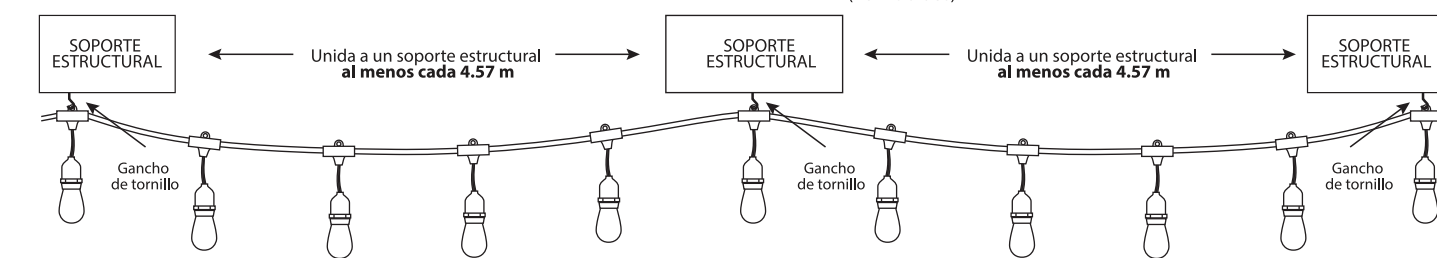

LOS DIBUJOS NO SON A ESCALA

CONECTANDO JUEGOS MULTIPLES

USANDO FOCOS INCANDESCENTES INCLUIDOS

RANGO MÁXIMO DE POTENCIA	NÚMERO DE LUCES EN SERIE
7.5 VATIOS	16 JUEGOS
10 VATIOS	12 JUEGOS
11 VATIOS	10 JUEGOS
15 VATIOS	8 JUEGOS
20 VATIOS	6 JUEGOS
40 VATIOS	3 JUEGOS

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA LOS 1200 WATTS CUANDO UTILICE FOCOS INCANDESCENTES INCLUIDOS

Las especificaciones de rendimiento (horas de vida) impresas en este manual solo deben considerarse una aproximación del rendimiento esperado.

2 de 2 FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, EU | (562) 463-2852 | FAX (562) 908-6360 | www.feit.com
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES, DE 8:00 A.M. - 5:00 P.M. (HORA DEL PACIFICO), IDIOMAS HABLADOS: INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL