

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for up to three years from date of purchase. If the product fails within the warranty period, please contact Feit Electric at info@feit.com, visit feit.com/contact-us or call 1-866-326-BULB (2852) for instructions on replacement or refund. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Supplier's Declaration of Conformity:

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Responsible Party: Feit Electric Company

4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA

Unique Identifier: LAN12BZ60/2, ITM. / ART. 1139075

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. www.feit.com. CAN ICES-005 (B)

Distributed by:

Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535 USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*

415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:

Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765

RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

FEIT

ELECTRIC

FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, USA
(800) 543-3348 | FAX (562) 908-6360 | www.feit.com

HOURS OF OPERATION: MONDAY - FRIDAY, 8:00 AM - 5:00 PM (PST),
LANGUAGES SPOKEN: ENGLISH, FRENCH AND SPANISH


Made in Vietnam | Fabriqué au Vietnam | Hecho en Vietnam

MODEL LAN12BZ60/2

ITM. / ART. 1139075

LED OUTDOOR LANTERN

WITH DUSK TO DAWN PHOTOCONTROL SENSOR

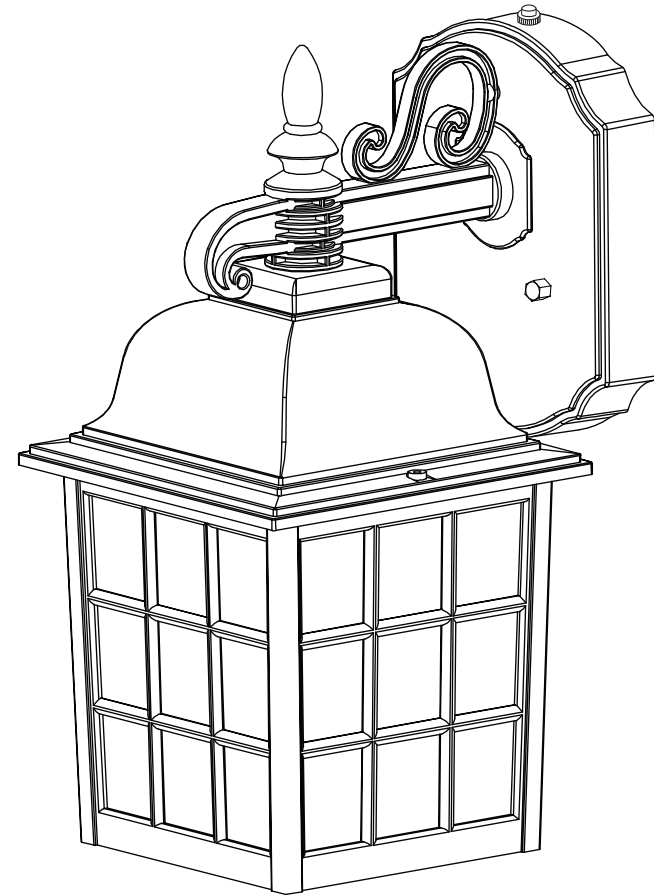

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



WARNING:

This product may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Product should be installed in accordance with the owner's manual, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC).

RISK OF ELECTRIC SHOCK: TURN OFF THE MAIN POWER AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING.

Parts Included	Quantity
Cross bar	1
Wire Connectors	3
Fixture mounting screws	2
Outlet box mounting screws	2
Rubber washers	2
Decorative nuts	2



Dusk to Dawn


The light will turn on at dusk. The light will remain on through the night until dawn. At dawn, the light will turn off. The light will remain off through the day until dusk.

NOTE: To make sure this function works properly, always keep the wall switch in the "ON" position (including daytime).

Tools Required (not included)



Phillips head screwdriver

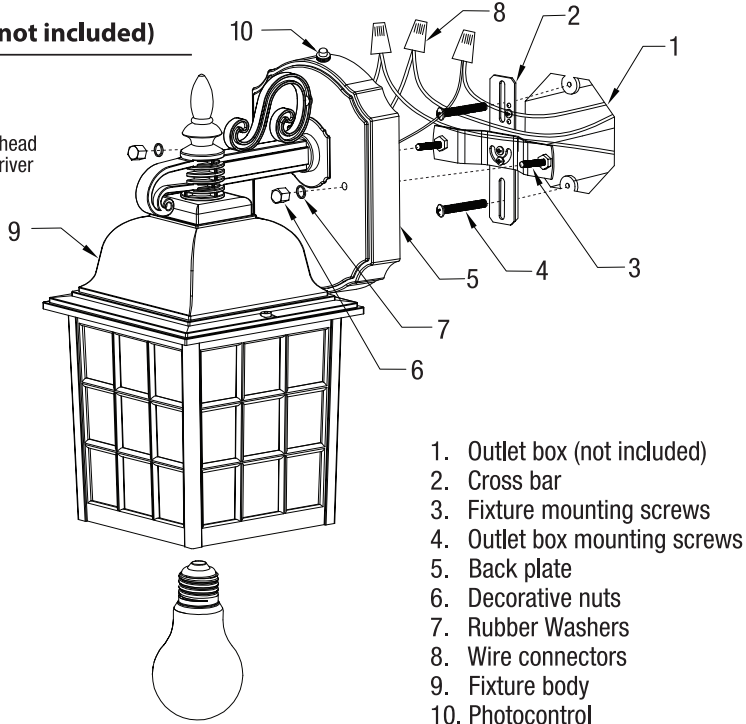

1. Outlet box (not included)
2. Cross bar
3. Fixture mounting screws
4. Outlet box mounting screws
5. Back plate
6. Decorative nuts
7. Rubber Washers
8. Wire connectors
9. Fixture body
10. Photocontrol

Product Specifications

- 120VAC, 60Hz, Max 18W Type SBLED Lamp.
- Suitable for Wet Locations
- Fixture designed for use only with LED light bulbs.

Installing Fixtures

1 TURN POWER OFF

Turn power off at circuit breaker or remove the correct fuse.

2 PREPARE CROSS BAR

Screw in the fixture mounting screws (3) into the cross bar (2).

3 MOUNT CROSS BAR

Mount cross bar (2) to outlet box (1) by inserting the two outlet box mounting screws (4) through slots in cross bar.

4 CONNECT FIXTURE

Lift fixture to outlet box. Using wire nuts provided connect bare copper wire from fixture to green or bare copper ground (house) wire. If outlet box is grounded you may fasten fixture ground wire directly to outlet box. Connect white fixture wire(s) to neutral supply wire. Connect black fixture wire(s) to power supply wire.

5 MOUNT FIXTURE

Insert fixture mounting screws (3) through holes on the back plate and secure to cross bar by tightening decorative nuts (6). **NOTE:** Hand tighten decorative nuts. Do not use any tools as over tightening may occur causing damage to back plate.

6 SEAL THE FIXTURE

Caulk between the fixture back plate (5) and the wall surface to prevent water penetration. Use a silicone sealant (Not included).

7 INSTALL LIGHT BULB


Screw in provided LED light bulb.

8 TURN POWER ON

Turn power on at circuit breaker or replace the fuse.

IMPORTANT WIRING INFORMATION

Always follow the recommended wire strip lengths and wiring combinations when connecting wires.



Hold stripped ends next to each other and align frayed strands (do not twist wires).

Push wires firmly into wire nut. Using your fingers, twist wire nut clockwise until tight. Check for tightness by pulling wires.

CAUTION

WARNING: Risk of fire. Use only on 120 volt 60Hz circuits. Before installing your lighting fixture, thoroughly review enclosed installation manual. If you do not have sufficient electrical wiring experience, please refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician. All electrical connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem:

- Verify that power is turned on at switch and breaker.
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that line voltage is correct.
- Test if photocontrol works properly.



The photocontrol in this fixture is designed to turn on fixture at low light levels.

If light does not come on or stays on:

- Cover photocontrol - light should come on.
- Shine a flashlight into photocontrol - light should go off.

If fixture cycles on and off:

Light reflecting back off any surrounding surfaces enters the photocontrol. To correct problem, reposition the fixture or eliminate reflective surface.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti d'être exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant trois ans maximum à compter de la date d'achat. Si le produit échoue pendant la période de garantie, veuillez contacter Feit Electric à info@feit.com, visiter feit.com ou appeler les services à la clientèle 1-866-326-BULB (2852) pour obtenir des instructions sur le remplacement ou le remboursement. LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES A UNE PERIODE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion de dommages consécutifs ou indirects, ainsi la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Déclaration de conformité du fournisseur:

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité

Partie responsable: Feit Electric Company

4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA

Identifiant unique: LAN12BZ60/2, ITM. / ART. 1139075

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil : 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles. Remarque : Cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas correctement installé et utilisé. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radiophoniques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté. Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. www.feit.com CAN NMB-005 (B).

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535 USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

FEIT
ELECTRIC


FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, ÉTATS UNIS
(800) 543-3348 | TÉLÉCOPIE (562) 908-6360 | www.feit.com

HEURES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 h À 17 h (HEURE DU PACIFIQUE),
LANGUES PARLÉES : ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL

Made in Vietnam | Fabriqué au Vietnam | Hecho en Vietnam

MODEL LAN12BZ60/2**LANTERNE POUR L'EXTÉRIEUR À DEL**

AVEC CAPTEUR DE CONTRÔLE
PHOTO DU CRÉPUSCULE À L'AUBE

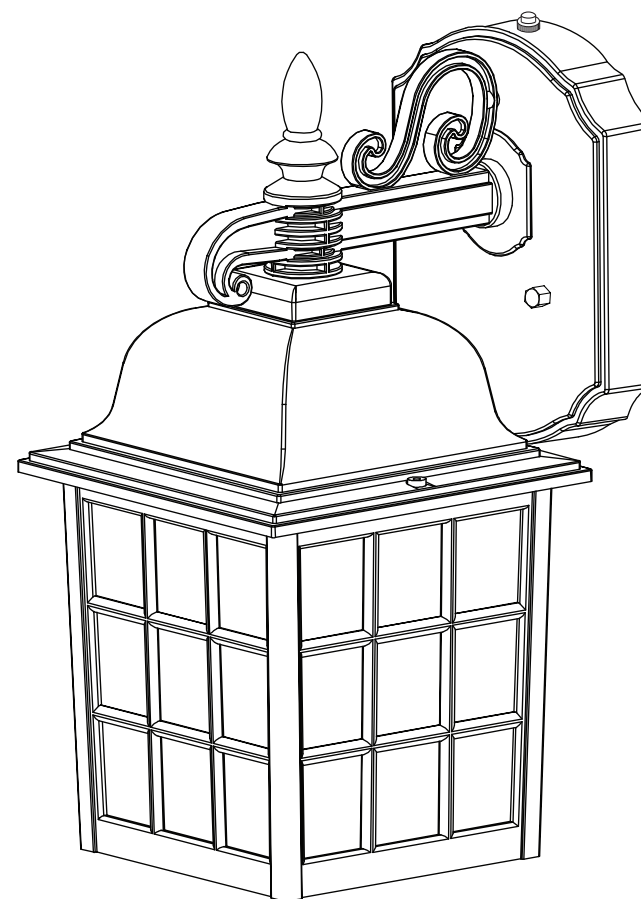

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE FUTURE:
LISEZ ATTENTIVEMENT**



ATTENTION:

Ce produit peut représenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'il est mal installé ou fixé de quelque manière que ce soit. Le produit doit être installé conformément au manuel du propriétaire, aux codes électriques en vigueur et / ou au Code national de l'électricité (NEC) en vigueur.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION: Coupez l'alimentation principale au disjoncteur avant l'installation.

Pièces incluses	Quantité
Barre transversale	1
Connecteurs de fil	3
Fixation vis de fixation	2
Vis de montage de la boîte de sortie	2
Rondelles en caoutchouc	2
Écrous décoratifs	2



Crépuscule à l'aube


La lumière s'allume au crépuscule. La lumière restera allumée toute la nuit jusqu'à l'aube. À l'aube, la lumière s'éteindra. La lumière restera éteinte toute la journée jusqu'au crépuscule.

REMARQUE : pour vous assurer que cette fonction fonctionne correctement, maintenez toujours l'interrupteur mural en position « ON » (y compris le jour).

Outils nécessaires (non inclus)



Tournevis à tête cruciforme

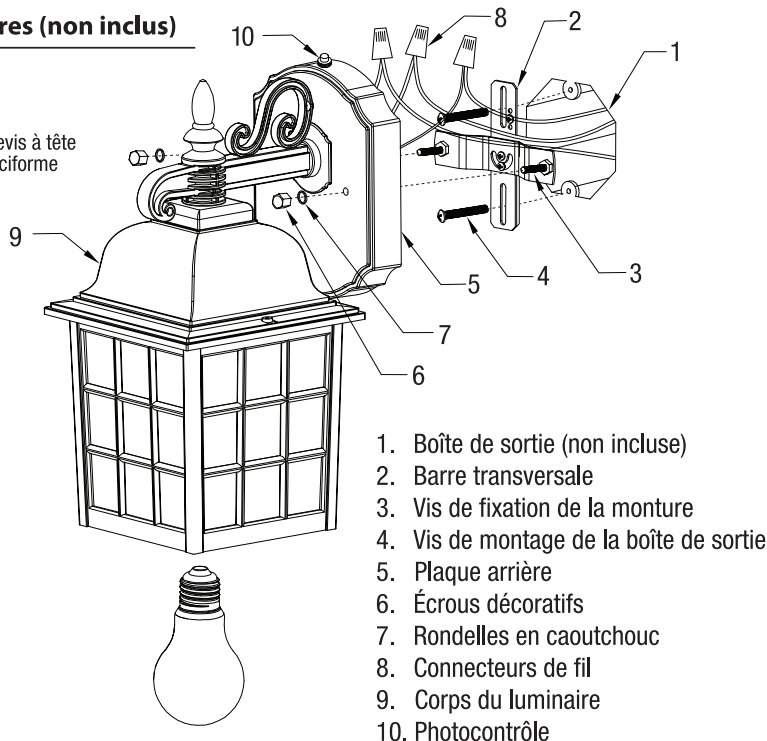

1. Boîte de sortie (non incluse)
2. Barre transversale
3. Vis de fixation de la monture
4. Vis de montage de la boîte de sortie
5. Plaque arrière
6. Écrous décoratifs
7. Rondelles en caoutchouc
8. Connecteurs de fil
9. Corps du luminaire
10. Photocontrôle

Spécifications du produit


- 120 V c.a., 60 Hz, Max. de 18 W lampe DEL puissante homologué SBLED.
- Convient aux endroits humides
- Développé pour être utilisé uniquement avec des ampoules LED

Installation du luminaire

- 1 ÉTEINDRE**
Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié.
- 2 PRÉPARER LA BARRE TRANSVERSALE**
Visser les vis de fixation du luminaire (3) dans la barre transversale (2).
- 3 MONTER LA BARRE TRANSVERSALE**
Montez la barre transversale (2) sur la boîte de sortie (1) en insérant les deux vis de montage de la boîte de sortie (4) dans les fentes de la barre transversale.
- 4 CONNECTER LE LUMINAIRE**
Soulever le luminaire vers la boîte de sortie. Utilisez les écrous fournis pour connecter le fil de cuivre nu du luminaire au fil de terre (de maison) vert ou nu de cuivre. Si la prise de courant est mise à la terre, vous pouvez attacher le fil de terre de l'appareil directement à la prise de courant. Connectez le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil d'alimentation neutre. Connectez le(s) fil(s) noir(s) du luminaire au fil d'alimentation.
- 5 INSTALLER LA MONTURE**
Insérer les vis de fixation du luminaire (3) dans les trous de la plaque arrière et fixer à la barre transversale en serrant les écrous décoratifs (6). **REMARQUE :** Serrez à la main les écrous décoratifs. N'utilisez aucun outil, vous risqueriez de trop serrer et d'endommager la plaque arrière.
- 6 SCÉLER LE LUMINAIRE**
Calfeutrez entre la plaque arrière de la fixation (5) et la surface du mur pour empêcher la pénétration de l'eau. Utilisez un mastic à la silicone (Non inclus).
- 7 INSTALLER UNE AMPOULE**
Visser l'ampoule à DEL fournie.
- 8 METTRE SOUS TENSION**
Allumez le disjoncteur ou remplacez le fusible.

INFORMATIONS DE CÂBLAGE IMPORTANTES

Respectez toujours les longueurs de bande et les combinaisons de câblage recommandées lors du raccordement des câbles.



Tenir les extrémités dénudées les unes à côté des autres et aligner les fils effilochés (ne pas tordre les fil).

Poussez les fils fermement dans le serre-fils. À l'aide de vos doigts, serrez l'écrou en fil de fer dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez le serrage en tirant les fils.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Utilisez uniquement sur des circuits de 120 volts et 60Hz. Avant d'installer votre appareil d'éclairage, lisez attentivement le manuel d'installation fourni. Si vous ne possédez pas une expérience suffisante en câblage électrique, veuillez vous reporter à un manuel de câblage à faire soi-même ou faire installer votre appareil par un électricien agréé. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes NEC (Local et National Electrical Code).

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si ce projecteur ne fonctionne pas correctement, utilisez le guide ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre le problème

- Vérifiez que le commutateur et le disjoncteur sont sous tension.
- Vérifiez que le projecteur est câblé correctement.
- Vérifiez que la tension du secteur est correcte.
- Testez si photocontrol fonctionne correctement.



Le photocontrôle de cet appareil est conçu pour allumer l'appareil à des niveaux de lumière faibles.

Si la lumière ne s'allume pas ou reste allumée:

- Couvrir le photocontrôle - le voyant doit s'allumer.
- Faites briller une lampe de poche sur le photocontrôle - la lumière devrait s'éteindre.

Si le projecteur s'allume et s'éteint:

La lumière réfléchie par les surfaces environnantes pénètre dans le photocontrôle. Pour corriger le problème, repositionnez le projecteur ou éliminez la surface réfléchissante.

MODELO LAN12BZ60/2

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales por hasta tres años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla dentro del período de garantía, comuníquese con Feit Electric en info@feit.com, visite feit.com/contact-us o llame al 1-866-326-BULB (2852) para obtener instrucciones sobre el reemplazo o el reembolso. REEMPLAZO O REEMBOLSO ES SU ÚNICO RECURSO. EXCEPTO EN LA MEDIDA PROHIBIDA POR LA LEY APPLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Declaración de Conformidad del Proveedor:
47 CFR § 2.1077 Información de Conformidad
Partido Responsable: Feit Electric Company
4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA
Identificador Único: LAN12BZ60/2, ITM. / ART. 1139075

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones, este dispositivo: 1) no puede causar interferencia perjudicial, 2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar interferencia perjudicial. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se establecen para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza correctamente. Sin embargo, no puede garantizarse que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio o televisión, que pueden detectarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar solucionar el problema mediante una de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena receptora. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente que no esté en el mismo circuito al que está conectado el receptor. Consulte al proveedor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535 USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco


Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx



FEIT ELECTRIC COMPANY | PICO RIVERA, CA, EU
(800) 543-3348 | FAX (562) 908-6360 | www.feit.com
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 am A 5:00 pm (HORA DEL PACÍFICO, E.U.A.)
IDIOMAS HABLADOS: INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL
Made in Vietnam | Fabriqué au Vietnam | Hecho en Vietnam

FAROL LED PARA EXTERIORES

CON SENSOR DE LUZ DE ATARDECER AL AMANECER

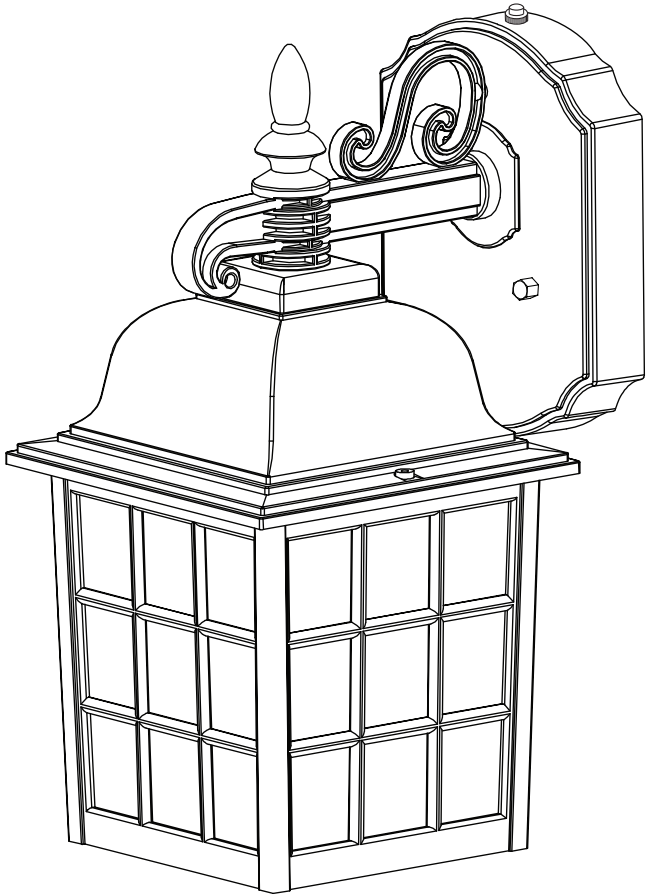







**IMPORTANTE, CONSERVE
PARA REFERENCIA FUTURA:
LEA CUIDADOSAMENTE**



ADVERTENCIA:

Este producto puede representar un posible riesgo de descarga eléctrica o incendio si está instalado o conectado incorrectamente. El producto debe instalarse en conformidad con este manual, los códigos eléctricos actuales y / o el Código Eléctrico Nacional (NEC) vigente.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte el suministro eléctrico principal antes de la instalación.

Piezas incluidas	Cantidad
 Barra transversal	1
 Conectores de torsión	3
 Tornillos de montaje del accesorio	2
 Tornillos de montaje de la caja de salida	2
 Arandelas de goma	2
 Tuercas decorativas	2

Del atardecer al amanecer




La luz se encenderá al atardecer. Permanecerá encendida durante la noche. Al amanecer, se apagará. Permanecerá apagada todo el día hasta el anochecer.

NOTA: Para asegurarse de que esta función trabaje correctamente, mantenga siempre el interruptor de pared en la posición "ON" (incluso durante el día).

Herramientas necesarias (no incluidas)



Destornillador Phillips®

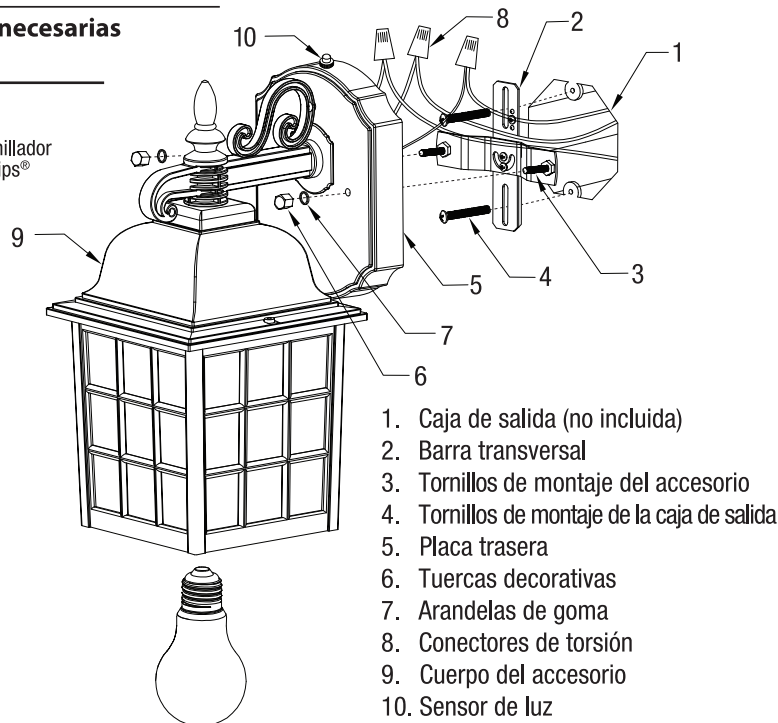

1. Caja de salida (no incluida)
2. Barra transversal
3. Tornillos de montaje del accesorio
4. Tornillos de montaje de la caja de salida
5. Placa trasera
6. Tuercas decorativas
7. Arandelas de goma
8. Conectores de torsión
9. Cuerpo del accesorio
10. Sensor de luz

Especificaciones del producto

- Lámpara tipo SBLED de 120 VCA, 60 Hz, máx. 18 W.
- Adecuado para lugares húmedos
- Luminaria diseñada para usarse únicamente con focos LED.

Instalación del farol

1 DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Apague el interruptor principal o retire el fusible correspondiente.

2 PREPARE LA BARRA TRANSVERSAL

Atornille los tornillos de ensamblaje del accesorio (3) en la barra transversal. (2)

3 ENSAMBLE LA BARRA TRANSVERSAL

Coloque la barra transversal (2) en la caja de salida (1) e inserte los dos tornillos de ensamblaje de la caja de salida (4) en las ranuras de la barra transversal.

4 CONECTE EL ACCESORIO

Levante el accesorio a la altura de la caja de salida. Con los conectores de torsión, conecte el cable de cobre descubierto del accesorio al cable de tierra (doméstico) verde o de cobre descubierto. Si la caja de salida está conectada a tierra, puede sujetar el cable de conexión a tierra del accesorio directamente a la caja de salida. Conecte el (los) cable (s) de fijación blanco (s) al cable de suministro neutro. Conecte el (los) cable (s) negros de la lámpara al cable del suministro eléctrico.

5 ENSAMBLE EL ACCESORIO

Inserte los tornillos de montaje del accesorio (3) en los orificios de la placa trasera y ajústelos a la barra transversal apretando las tuercas decorativas. (6) NOTA: apriete a mano las tuercas decorativas. No utilice ninguna herramienta, ya que podrían apretarse demasiado y dañar la placa trasera.

6 SELLE EL ACCESORIO

Calafatee entre la placa posterior del accesorio (5) y la superficie de la pared para evitar la penetración de agua. Use un sellador de silicona (no incluido).

7 INSTALE LOS FOCOS

Enrosque los focos LED incluidos.

8 CONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Encienda el interruptor principal o vuelva a colocar el fusible en su lugar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CABLEADO

Siga siempre las recomendaciones de longitud y combinación de cableado durante su conexión.



Mantenga los extremos descubiertos uno al lado del otro y nivele los bordes deshilachados (no tuerza los cables).

Empuje firmemente los cables en el conector de torsión. Con los dedos, gire el conector de torsión en el sentido de las manecillas del reloj hasta quedar apretado. Revise su ajuste tirando de los cables.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Utilícelo sólo en circuitos de 120 volts y 60 Hz. Antes de instalar el producto, revise minuciosamente el manual de instalación adjunto. Si no tiene suficiente experiencia en cableado eléctrico, consulte un manual de cableado "Hágalo usted mismo" o solicite su instalación a un electricista calificado. Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con las Normas del Código Eléctrico Local y Nacional (NEC).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si este aparato no funciona correctamente, utilice la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema:

- Verifique que el suministro eléctrico esté encendido en el interruptor de pared y en el interruptor principal.
- Verifique que el aparato esté conectado correctamente.
- Verifique que el voltaje de línea sea el adecuado.
- Compruebe que el sensor de luz funcione correctamente.



El sensor de luz de este accesorio está diseñado para encenderse a niveles de luz bajos.

Si la luz no se enciende o si permanece encendida:

- Cubra el sensor - la luz debería encenderse.
- Apunte una linterna directamente al sensor - la luz debería apagarse.

Si el accesorio se enciende y se apaga:

Es posible que haya luz reflejando en cualquier superficie cercana, y esta alcance el sensor de luz. Para corregir el problema, cambie la posición del accesorio o elimine la superficie reflectante.