


SEKONIC

Trasmettitore

RT-GX

Manuale Operativo

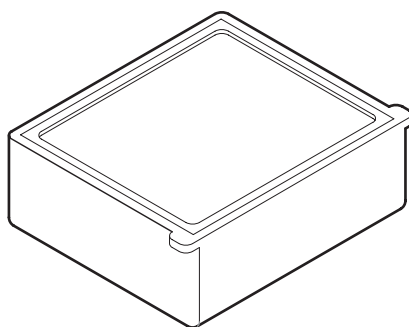

Godox

Il presente manuale è specifico per l'uso con Godox®.

Leggere il "Manuale Operativo" e le "Misure di sicurezza", in modo da comprendere appieno le caratteristiche e il modo di operare di questo prodotto. Conservare i manuali e questa guida d'avvio rapida in un luogo sicuro per consultazioni future.

■ Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le "Precauzioni di sicurezza" per un corretto funzionamento.

 AVVERTENZA	Il simbolo AVVERTENZA indica il rischio di morte o gravi lesioni in caso di errato utilizzo del prodotto.
 ATTENZIONE	Il simbolo ATTENZIONE indica il pericolo di infortuni di minore o moderata entità a persone o danni al prodotto in caso di errato utilizzo del prodotto.
 NOTA	Il simbolo NOTA indica cautele o restrizioni da adottare durante l'uso del prodotto. Leggere tutte le note per evitare errori di funzionamento.
 RIFERIMENTO	Il simbolo del riferimento indica informazioni aggiuntive sui controlli o le funzioni correlate. Si consiglia di leggere queste informazioni.
	La freccia indica le pagine di riferimento.

AVVERTENZA

- Non aprire la confezione con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre non installare il prodotto in un ambiente polveroso, in quanto anche questa condizione potrebbe danneggiare lo strumento.
- Tenere i materiali utilizzati in questo prodotto al di fuori della portata dei bambini in modo da evitarne l'ingestione e usi impropri in maniera accidentale.

ATTENZIONE

- Per evitare danni causati da elettricità statica, scaricarla dal proprio corpo sfiorando un oggetto metallico (per es. la maniglia di una porta o un telaio in alluminio), prima di toccare il modulo trasmettitore radio.
- In nessun caso è consentito disassemblare questo prodotto ai fini di modifica o sostituzione delle parti.

■ Termini e marchi commerciali

Godox® è un marchio registrato di Godox Photo Equipment Co. Ltd.

NOTA

- Non utilizzare l'esposimetro in modalità misurazione luce flash con cavo sincro ad altitudini superiori a 2000m (6561 piedi).
- Per non danneggiare il prodotto, evitare che subisca urti o cadute.
- Per non danneggiare il prodotto, non conservarlo in ambienti in cui sono presenti elevate temperature o elevati livelli di umidità.
- Per evitare danni al prodotto causati dalla formazione di condensa, evitare di trasferire il prodotto da ambienti freddi ad ambienti caldi e umidi.
- Qualora il prodotto venga lasciato esposto alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo o vicino a una fonte di calore, il conseguente aumento della sua temperatura interna potrebbe causare danni al prodotto stesso. Prestare attenzione durante l'uso del prodotto in queste condizioni.
- Qualora il prodotto venga lasciato in luoghi in cui possono generarsi gas corrosivi, tali gas potrebbero causare danni al prodotto. Prestare attenzione durante l'uso del prodotto in queste condizioni.
- La riproduzione di qualsiasi o tutte le parti del presente documento senza autorizzazione è severamente vietata.
- Il contenuto del presente manuale potrebbe essere soggetto a modifiche per quanto riguarda le specifiche del prodotto e altri argomenti senza preavviso.
- Le schermate riportate in questo manuale operativo potrebbero differire da quanto effettivamente visualizzato sullo schermo del prodotto in uso (colori, lettere, ecc.).



RIFERIMENTO

In caso di smaltimento del prodotto, osservare la normativa locale vigente.

■ Elenco di modelli compatibili

Il presente trasmettitore è un accessorio dedicato al seguente modello (esposimetro).

Modello		
Modello trasmettitore	Costruttore/Frequenza	Numero di serie L-858D
RT-GX	Godox: 2,4GHz	JY10-XXXXXX (Per il Giappone)
		JY11-XXXXXX (Per l'Europa e il Canada)
		JY1L-XXXXXX (Per gli USA)
		JY1G-XXXXXX (Per la Cina)



- Accertarsi che L-858D abbia il firmware aggiornato all'ultima versione per mezzo della funzione "Update settings" / "Aggiorna impostazioni" del Data Transfer Software.
- Scaricare Data Transfer Software su www.sekonic.com e installarlo nel computer.
URL: www.sekonic.com/support/downloads/dtssoftwareformacandwindows.aspx
Per usare questo software, collegare il computer al modello L-858D con un cavo USB (tipo micro-B, disponibile in commercio).

■ Uso previsto

Il presente prodotto può essere utilizzato nelle seguenti situazioni.

- Attivazione flash via radio o controllo potenza in uscita
- Accensione/spegnimento lampade pilota via radio o controllo potenza in uscita

■ Utenti destinatari

Gli utenti destinatari del presente prodotto sono coloro che utilizzano unità flash, come fotografi e simili.

■ Esclusione di responsabilità


La Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal mancato funzionamento del prodotto o dal suo utilizzo.

■ Funzioni del modello RT-GX

Per utilizzare la modalità di attivazione radio del modello L-858D, una volta installato il trasmettitore, l'unità flash deve essere dotata di una funzione radio supportata da un produttore specificato; oppure un ricevitore che supporti la funzione radio deve essere collegato all'unità flash.

L'utilizzo della modalità di attivazione radio, lo scatto del flash o la regolazione della potenza in uscita possono essere eseguite facilmente a distanza dall'utilizzatore.

- Effettuare misurazioni collocando il prodotto nell'area del soggetto con il ricevitore della luce (lumisfera retratta) rivolto direttamente verso le fonti di luce principali e di riempimento. Regolare il valore ottenuto per raggiungere la desiderata percentuale di illuminazione.
- Accendere tutte le fonti di luce per misurare l'esposizione finale e puntare la lumisfera (lumisfera estesa) verso la fotocamera dalla posizione del soggetto (➡P16, P31, P39)

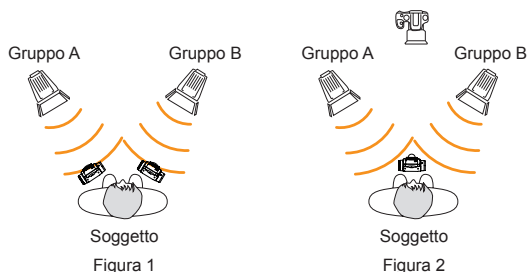

Godox: Gruppo: da A a F, da 0 a 9

	Esposimetro (con trasmettitore installato)
	Fonte di luce (con ricevitore integrato/installato)
	Fotocamera

Si osservi che questo trasmettitore RT-GX supporta solo il sistema radio Godox®.

Costruttore	Can. Radio/Gruppo	Funzione
Godox	Canale: da 1 a 32 Gruppo: da A a F, da 0 a 9, ALL (Tutto) ID Wireless: OFF, da 1 a 99	Attivazione luce flash e controllo potenza in uscita, accensione/spegnimento lampade pilota e controllo potenza in uscita

■ Restrizioni

Per utilizzare il prodotto, occorre osservare alcune cautele e restrizioni.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere quanto segue.



RIFERIMENTO

- Il funzionamento di questo prodotto potrebbe essere soggetto a cambiamenti senza preavviso dovuti a modifiche per quanto riguarda le specifiche e altri argomenti. Pertanto, questo manuale potrebbe contenere discrepanze con l'effettivo funzionamento di questo prodotto.

URL: <https://www.sekonic.com/support/downloads>


- Le precauzioni per la sicurezza come "Guida alla sicurezza e manutenzione" e "Precauzioni di sicurezza" sono conformi agli standard di legge e di settore vigenti al momento della redazione del manuale di funzionamento. Pertanto, questo manuale potrebbe non contenere le informazioni più recenti. Se si utilizza il manuale di funzionamento precedente, si prega di scaricare e fare riferimento al manuale di funzionamento aggiornato.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le "Precauzioni di sicurezza" per un corretto funzionamento.
- Il prodotto potrebbe contenere materiali di stampa come avvertenze relative alla sicurezza e/o a errori di stampa, come supplemento al manuale operativo.
- Il contenuto del presente manuale di funzionamento può essere riprodotto per fini non commerciali e per uso esclusivamente personale. Tuttavia, il materiale riprodotto deve contenere la notifica di copyright dell'azienda produttrice.
- Le schermate riportate in questo manuale operativo potrebbero differire da quanto effettivamente visualizzato sullo schermo del prodotto in uso (Colori, lettere, ecc)

■ Accessori in dotazione

I seguenti componenti devono essere inclusi nel Trasmettitore RT-GX. Verificarne la presenza.

Comunicare l'eventuale mancanza al rivenditore o al distributore presso cui si è acquistato il prodotto.

Trasmettitore Godox



Guida introduttiva



Misure di sicurezza



■ Precauzioni di sicurezza	i
■ Termini e marchi commerciali	i
■ Elenco di modelli compatibili	ii
■ Uso previsto	iii
■ Utenti destinatari	iii
■ Esclusione di responsabilità	iii
■ Funzioni del modello RT-GX	iv
■ Restrizioni	iv
■ Accessori in dotazione	v
1. Prima dell'uso	1
1-1 Installazione del trasmettitore	1
2. Informazioni sul sistema radio Godox	3
2-1 Panoramica	3
2-2 Impostazione di canale radio/gruppo	4
2-2-1 Impostazione sulla Schermata "Tool Box" (Strumenti)	4
2-2-2 Impostazione sulla Schermata "Measuring" (Misurazione) (solo impostazione Gruppo)	8
2-3 Impostazione del ID Wireless	11
2-4 Misurazione	13
2-4-1 Modalità Flash Radio	13
1) Come utilizzare l'attivazione del flash	13
2) Come utilizzare il controllo potenza flash	16
3) Come utilizzare il controllo lampade pilota	20
2-4-2 Modalità Flash Radio Multipli (Cumulativi)	24
1) Come utilizzare l'attivazione del flash	24
2) Cancellazione Multipla	27
2-4-3 Modalità Flash Radio HSS (Sincronizzazione ad Alta Velocità)	28
1) Come utilizzare l'attivazione del flash	28
2) Come utilizzare il controllo potenza flash	31
2-4-4 Modalità Analisi della Durata del Flash Radio	35
1) Come utilizzare l'attivazione del flash	35
2) Come utilizzare il controllo potenza flash	39
3) Valore t analisi della durata del flash	43

3. Informazioni Prodotto	45
4. Normativa	47
5. Frequenze dei canali radio	48
6. Specifiche	49
7. Requisiti legali	50
8. Risoluzione problemi	51
9. Assistenza dopo l'acquisto	52

1. Prima dell'uso

1-1

Installazione del trasmettitore

AVVERTENZA

- Non aprire la confezione con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre non installare il prodotto in un ambiente polveroso, in quanto anche questa condizione potrebbe danneggiare lo strumento.
- Tenere i materiali utilizzati in questo prodotto al di fuori della portata dei bambini in modo da evitarne l'ingestione e usi impropri in maniera accidentale.


ATTENZIONE

Per evitare danni causati da elettricità statica, scaricarla dal proprio corpo sfiorando un oggetto metallico (per es. la maniglia di una porta o un telaio in alluminio), prima di toccare il modulo trasmettitore radio.

La numerazione riportata di seguito fa riferimento al manuale operativo di L-858D.


1. Spegnerne l'esposimetro.
2. Sbloccare **15** e rimuovere il coperchio del vano batterie **14**.
3. Rimuovere il coperchio del connettore del trasmettitore **19**.
4. Allineare i piedini del connettore con quelli del vano per il modulo del trasmettitore **18** e inserire il trasmettitore.

Coperchio vano batterie **14**




Fermo coperchio vano batterie **15**

Coperchio connettore trasmettitore **19**



Piedini del connettore


Trasmettitore



Vano per il modulo del trasmettitore **18**

Piedini del connettore

- 5. Inserire le (tre) linguette del coperchio del vano batterie ¹⁴ negli appositi fori, premere il coperchio ¹⁴ verso il basso e chiuderlo bloccandolo ¹⁵.**

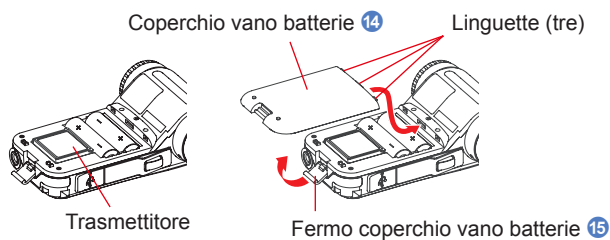

2. Informazioni sul sistema radio Godox

2-1

Panoramica

Per l'attivazione e il controllo dei flash wireless Godox è necessario che essi siano muniti di ricevitori per flash wireless Godox collegati o installati. Una volta installato il modulo del trasmettitore nel modello L-858D, sarà possibile regolare il livello di potenza e attivare i flash per ottenere il risultato desiderato. Per ulteriori informazioni sull'esposimetro, consultare il manuale operativo di L-858D.

Per ulteriori informazioni sui sistemi radio wireless Godox, visitare il sito <http://www.godox.com/EN/index.html>



Un'attivazione radio soddisfacente dipende da diversi fattori. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare L-858D per l'attivazione radio delle unità flash.

1. È meglio posizionare l'esposimetro in vista del ricevitore radio (o parabola flash).
2. Posizionare il ricevitore radio in modo che sia lontano da grossi oggetti metallici, dal cemento o da contenitori di acqua (comprese le persone).
3. Talvolta le condizioni non sono favorevoli alla ricezione radio. Per esempio, una forte interferenza radio locale o la vicinanza a oggetti che bloccino o assorbano il segnale. Spostando la radio, anche di poco, può servire a ristabilire il contatto. Altrimenti, verificare che il ricevitore radio non sia oscurato da oggetti che assorbano o bloccino le onde radio, come il cemento, il metallo o un rilievo nel terreno.
4. Il funzionamento è ottimale quando la distanza fra esposimetro e ricevitore non supera i 30 metri.

2-2

Impostazione di canale radio/gruppo




Impostare il canale radio e il gruppo utilizzati sul sistema radio Godox.

2-2-1

Impostazione sulla Schermata "Tool Box" (Strumenti)

Funzionamento

1. Selezionare una "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione) qualsiasi sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).
(⇒ P13 "  ", ⇒ P24 "  ", ⇒ P28 "  " ⇒ P35 "  ")
2. Toccare l'icona [Tool Box] (Strumenti) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).
Viene visualizzata la Schermata "Tool Box" (Strumenti).
3. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) () della "Tool Box" (Strumenti) per visualizzare [Radio CH/Group] (Can. Radio/Gruppo).
4. Toccare il Pulsante [Radio CH/Group] (Can. Radio/Gruppo).
Viene visualizzata la Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).

Schermata [Measuring]
(Misurazione)Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 1Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 2


Icona [Tool Box] (Strumenti) Pagina successiva

* Quando viene selezionata la "Multiple (Cum.) Flash mode" (Modalità Flash multipli (cumulativi)), le informazioni visualizzate sono diverse da quelle mostrate sopra.

5. Selezionare il "CH" (canale radio) da utilizzare

Toccare le freccette  / , o fare scorrere il dito sullo schermo per selezionare un canale da 1 a 32.

Schermata [Radio CH/Group Setting] (Impostazione di Can. Radio/Gruppo)




Pulsante [OK] Pulsante [Cancel] (Annulla)

6. Selezionare il Gruppo desiderato.

Il Pulsante [Group] (Gruppo) selezionato viene visualizzato con sfondo grigio.

Selezionare il gruppo desiderato toccando il Pulsante [Group] (Gruppo) corrispondente (impostazione predefinita: da A a E).

Schermata [Radio CH/Group Setting] (Impostazione di Can. Radio/Gruppo)

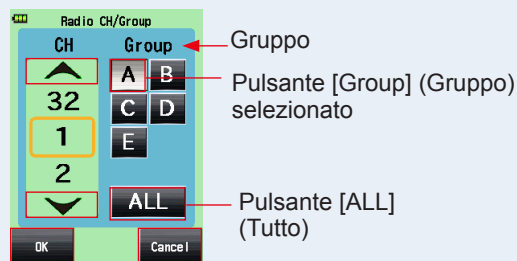

Pulsante [OK] Pulsante [Cancel] (Annulla)




RIFERIMENTO

In base al prodotto Godox utilizzato, il numero di canale CH o la descrizione del gruppo potrebbero essere diversi. Controllare le impostazioni del ricevitore (flash).

7. Per visualizzare un altro gruppo, toccare nuovamente il gruppo selezionato.

La Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) viene visualizzata, consentendo di selezionare un gruppo nascosto.

Toccare il Pulsante [Group] (Gruppo) (da A a F, da 0 a 9) desiderato per impostare e selezionare il gruppo.

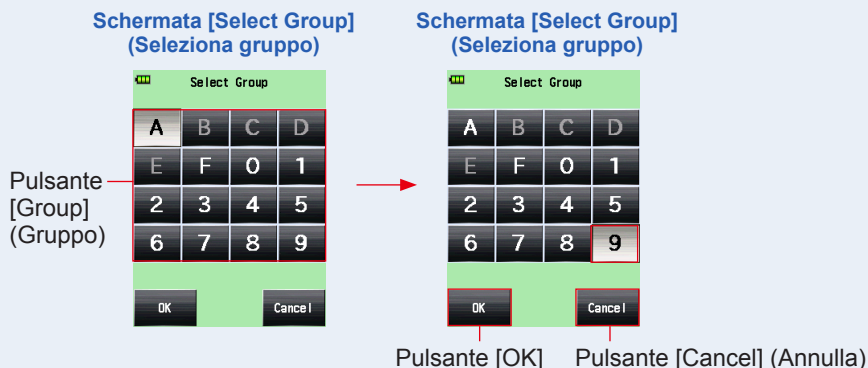


RIFERIMENTO

La Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) non è visualizzata anche se si tocca il Pulsante [ALL] (Tutti) due volte.

8. Toccare il Pulsante [OK].

Le impostazioni vengono inserite e il display torna alla Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).

Toccare il Pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo) senza effettuare modifiche.

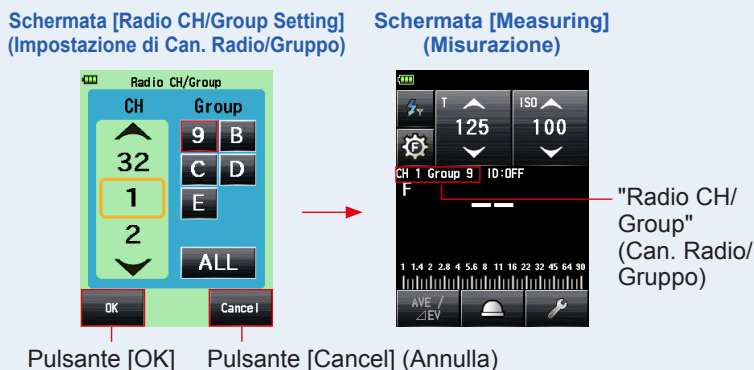

9. Toccare il Pulsante [OK].

Le impostazioni vengono inserite e il display torna alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Toccare il Pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione) senza effettuare modifiche.



RIFERIMENTO

- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) viene attivato l'ultimo Gruppo selezionato nella Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).
- È possibile selezionare un Gruppo anche dalla Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash). (➡ P8)
- Per operazioni con le dita, consultare il manuale operativo dell'esposimetro.
- Per le frequenze radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➡ P48)

2-2-2

Impostazione sulla Schermata "Measuring" (Misurazione) (solo impostazione Gruppo)

Funzionamento


1. Toccare l'icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Verrà visualizzata la Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

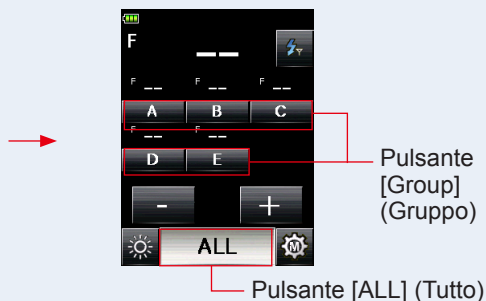


2. Toccare il Pulsante "Group Setting" (Impostazione di gruppo).

Il Pulsante [Group] (Gruppo) selezionato viene visualizzato con sfondo grigio.

Selezionare il gruppo desiderato toccando il Pulsante [Group] (Gruppo) corrispondente (impostazione predefinita: da A a E).

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

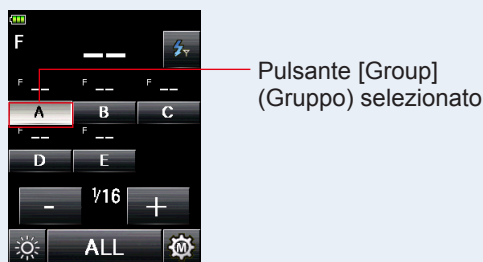


RIFERIMENTO

In base al prodotto Godox utilizzato, il numero di canale CH o la descrizione del gruppo potrebbero essere diversi. Controllare le impostazioni del ricevitore (flash).

3. Per visualizzare un altro gruppo, toccare nuovamente il gruppo selezionato.

La Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) viene visualizzata, consentendo di selezionare un gruppo nascosto.

Toccare il Pulsante [Group] (Gruppo) (da A a F, da 0 a 9) desiderato per impostare e selezionare il gruppo.

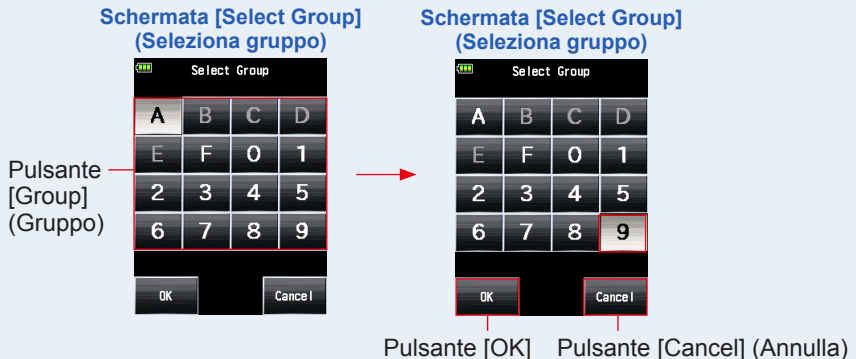

RIFERIMENTO

La Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) non è visualizzata anche se si tocca il Pulsante [ALL] (Tutti) due volte.

4. Toccare il Pulsante [OK].

Le impostazioni vengono inserite e il display torna alla Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Toccare il Pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) senza effettuare modifiche.

5. Toccare l'Icona [Radio Triggering Flash Mode] (Modalità di Analisi della Durata del Flash Radio) ().

Il display tornerà alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) Schermata [Measuring] (Misurazione)



Icona [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione)



RIFERIMENTO

- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) vengono attivati gli ultimi gruppi selezionati nella Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).
- CH può essere impostato solo in "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo) della "Tool Box" (Strumenti). (➡ P4)
- Per operazioni con le dita, consultare il manuale operativo dell'esposimetro.
- Per le frequenze radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➡ P48)



2-3

Impostazione del ID Wireless

Per utilizzare il ID Wireless con il sistema radio Godox, sull'esposimetro deve essere impostato lo stesso Wireless ID. Se il ricevitore (flash) utilizzato non prevede l'impostazione del ID Wireless, impostarla su OFF.

Funzionamento

1. Selezionare una "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione) qualsiasi sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).
(⇒ P13 "  ", ⇒ P24 "  ", ⇒ P28 "  " ⇒ P35 "  ")
2. Toccare l'icona [Tool Box] (Strumenti) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).
Viene visualizzata la Schermata "Tool Box" (Strumenti).
3. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) () della "Tool Box" (Strumenti) per visualizzare la Tool Box che mostra il [Wireless ID] (ID Wireless).
4. Toccare il Pulsante [Wireless ID] (ID Wireless).
Viene visualizzata la Schermata "Wireless ID Setting" (Impostazione dell'ID Wireless).

Schermata [Measuring]
(Misurazione)Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 1Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 2


Icona [Tool Box] (Strumenti) Pagina successiva

* Quando viene selezionata la "Multiple (Cum.) Flash mode" (Modalità Flash multipli (cumulativi)), le informazioni visualizzate sono diverse da quelle mostrate sopra.


5. Toccare un numero da 1 a 99 per selezionarlo.

Il ID Wireless può essere impostato su un valore compreso fra 1 e 99 oppure su OFF.

Schermata [Wireless ID Setting]
(Impostazione dell'ID Wireless)



Schermata [Wireless ID Setting]
(Impostazione dell'ID Wireless)



Il numero
impresso è
visualizzato.

Pulsante [OK] Pulsante [Cancel] (Annulla)

6. Toccare il Pulsante [OK].

Le impostazioni vengono inserite e il display torna alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Toccare il Pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione) senza effettuare modifiche.

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



ID Wireless



RIFERIMENTO

Qualora il ricevitore (flash) non preveda l'impostazione del ID Wireless, oppure il Wireless ID è impostato su OFF nel ricevitore (flash), assicurarsi che sia selezionato OFF anche nelle impostazioni dell'esposimetro.

2-4

Misurazione

La misurazione dell'attivazione radio è disponibile nelle seguenti modalità:

- "Radio Triggering Flash Mode" (Modalità Flash Radio)
- "Radio Triggering Multi (cumulative) Flash mode" (Modalità flash radio multipli (cumulativi))
- Modalità Flash Radio HSS (Sincronizzazione ad Alta Velocità)
- Modalità analisi della durata del flash radio

2-4-1

Modalità Flash Radio

L'esposimetro rileva la luminosità del flash dopo aver premuto il Pulsante Misurazione per inviare un segnale radio al ricevitore collegato al flash. È visualizzato il valore F-stop per la velocità di otturazione e la sensibilità ISO inseriti. A seconda del sistema radio utilizzato, l'esposimetro controlla la potenza in uscita delle unità flash e delle lampade pilota accendendole o spegnendole.

Funzionamento


1) Come utilizzare l'attivazione del flash

1. Toccare l'Icona [Measuring mode] (Modalità di Misurazione) sulla schermata della "Measuring mode" (Modalità di Misurazione).

Viene visualizzata la Schermata "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

2. Toccare l'Icona [Radio Triggering Flash Mode] (Modalità Flash Radio) () sulla schermata della "Measuring mode" (Modalità di Misurazione).

Quando è selezionata, il display va alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

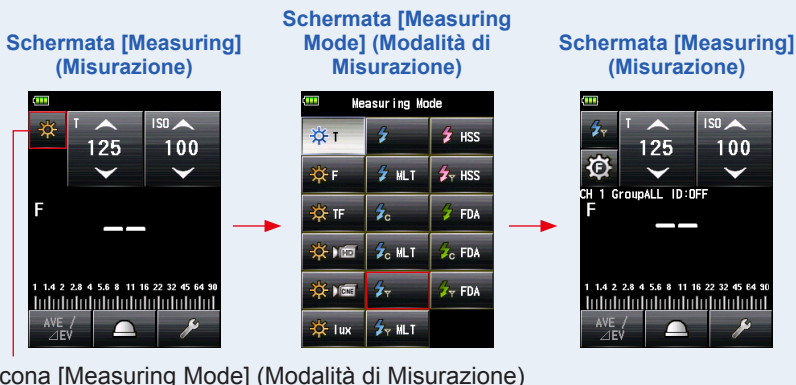

3. Imposta il metodo di ricezione della luce.

Passare da luce [Incident] (Incidente), lumisfera estesa (☰)/lumisfera retratta (☷), a luce riflessa o viceversa.

4. Impostare il valore della sensibilità ISO sull'icona [ISO].

Schermata [Measuring] (Misurazione)

5. Impostare la velocità di otturazione sull'icona [T].




Valore di impostazione



Accertarsi che le impostazioni rientrino nelle specifiche della fotocamera e del sistema del flash.

6. Accertarsi che le impostazioni di CH (canale), Group (Gruppo) e Wireless ID (ID Wireless) dell'esposimetro siano uguali a quelle dei ricevitori in uso. (➔ P4, P8, P11)

Schermata [Measuring] (Misurazione)



ID Wireless

"Radio CH/Group" (Can. Radio/Gruppo)

7. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash si attiverà e il valore misurato (F-stop) sarà visualizzato.

Schermata [Measuring] (Misurazione)

Valore misurato
(F-stop)



NOTA

Nei seguenti casi, si prega di seguire la "Cord Flash Mode" (Modalità Flash Via Cavo) ().

- Quando si attiva il flash, se la luminosità del flash è inferiore alla luce ambiente, l'esposimetro potrebbe non rilevare la luce.
- Le lampade fluorescenti ad avvio rapido e le illuminazioni speciali a volte vengono scambiate per flash e misurate per errore.
- Anche se il flash non si attiva, quando il ricevitore luce rileva un cambiamento improvviso del livello di luce, la misura può essere ugualmente effettuata.
- L'onda ottica di un flash fotografico ha una leggera pendenza e c'è la possibilità che l'esposimetro non riesca a riconoscere il flash fotografico.



RIFERIMENTO

- Per prevenire gli occhi rossi e le regolazioni del flash automatico, alcuni dispositivi potrebbero utilizzare un pre-flash. Con le impostazioni normali, l'esposimetro misurerà il pre-flash e non il flash principale. Per ottenere risultati ottimali, attivare la funzione pre-flash nel "Tool Box" (Strumenti). Fare riferimento al Manuale operativo per il modello L-858D.
- Per le frequenze radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➔ P48)

2) Come utilizzare il controllo potenza flash


1. Toccare l'icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Verrà visualizzata la Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Eseguire le misure collocando l'esposimetro nella posizione del soggetto, con il ricettore luce (lumisfera retratta) rivolto direttamente verso le fonti di luce principali e di riempimento. Regolare il valore ottenuto per raggiungere la desiderata percentuale di illuminazione. (➔ Figura 1. di Piv)

2. Selezionare un pulsante [Group] (Gruppo) (impostazione predefinita: da A a E) nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Verrà attivata solo l'unità flash con il ricevitore impostato sul Gruppo selezionato.

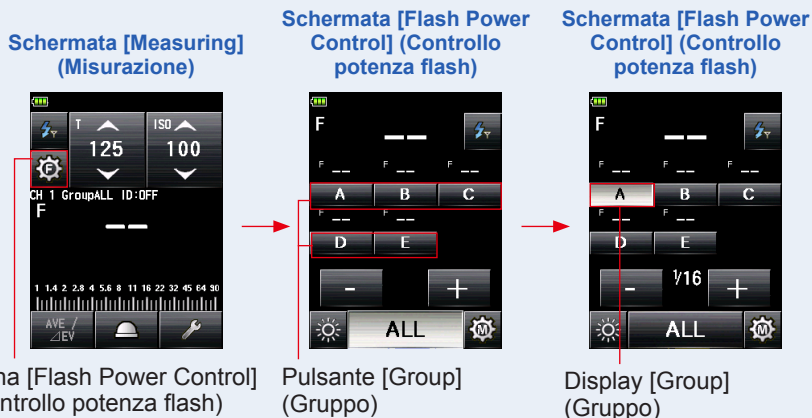

Icona [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

Pulsante [Group]
(Gruppo)

Display [Group]
(Gruppo)



RIFERIMENTO


Per selezionare il gruppo che non è visualizzato, passare alla Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) e selezionare (da A a F, da 0 a 9). (➔ P8)

3. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash del Gruppo selezionato verrà attivato e verrà visualizzato il valore misurato (F-stop).

Il valore misurato viene visualizzato nel display principale e nel display Group sopra al Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)

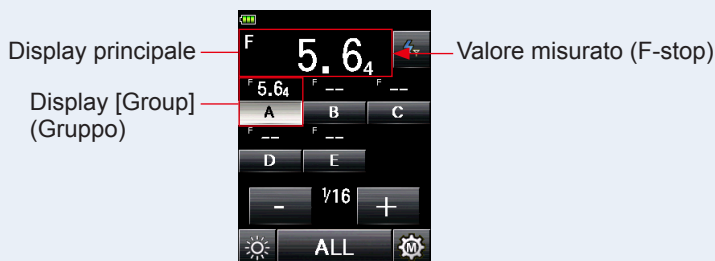

4. Toccare il Pulsante [+] o [-].

Toccando il Pulsante [+] o [-] si può aumentare o diminuire la potenza del flash del Gruppo selezionato in decimi di passo (0,1). Mantenendo premuto il Pulsante più a lungo (1 secondo) la potenza verrà regolata in passi interi (1).

Il nuovo valore verrà visualizzato nell'area Adjusted Value (Valore modificato).

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



NOTA

- La potenza di uscita predefinita è 1/16 per il primo flash attivato dall'esposimetro, indipendentemente dall'impostazione del flash.
- Possono essere impostati valori compresi fra 1/1 e 1/256. Ciononostante, il valore impostato deve essere compreso fra i limiti superiore e inferiore di specifica dell'unità flash.

5. Premere il Pulsante Misurazione ⑥ nuovamente.

Saranno visualizzati i valori misurati (F-stop). Verificare che la potenza in uscita del flash sia il valore desiderato.

6. Ripetere i passaggi 2 a 5.

Ripetere la procedura per altri Gruppi finché la luminosità di ciascuna unità flash non sarà impostata per ottenere l'effetto desiderato.


Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



7. Toccare il Pulsante [ALL] (Tutto), poi premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Puntare l'esposimetro (lumisfera) verso la fotocamera dalla posizione del soggetto per effettuare una misurazione.

Verranno attivate tutte le unità flash del Gruppo selezionato e l'esposizione totale (F-stop) verrà visualizzata nel display principale. (➡ Figura 2. di Piv)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Pulsante [ALL] (Tutto)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Pulsante [ALL] (Tutto)

Display principale (Misurazione con la lumisfera retratta)

Passaggio da lumisfera retratta a lumisfera estesa

Display principale (Misurazione con la lumisfera estesa)


8. Con il Pulsante [ALL] (Tutti) selezionato, toccare il Pulsante [+] + o [-] -.

Premere il Pulsante Misurazione ⑥ nuovamente.

È possibile regolare il livello di potenza globale mentre si corregge la percentuale di illuminazione di ciascun Gruppo.

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

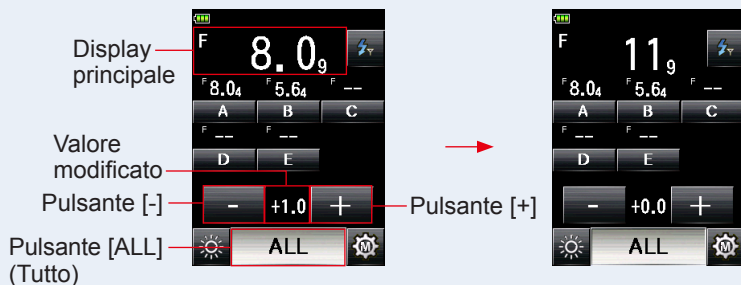

NOTA

- Utilizzare la lumisfera retratta per misurare il rapporto di illuminazione di ciascun indirizzo lampada, utilizzare la lumisfera estesa per misurare l'esposizione finale.
- Le misurazioni con la lumisfera estesa e con la lumisfera retratta sono differenti a causa della diversa distribuzione luminosa. Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, il valore misurato sul display viene cancellato. Tuttavia, nella schermata di controllo della potenza flash, le misurazioni di ciascun Gruppo vengono conservate.
- Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, in qualsiasi schermata ad eccezione di quella per il controllo della potenza flash le misurazioni di ogni Gruppo vengono cancellate. Regolare la lumisfera nella schermata di controllo della potenza flash.



RIFERIMENTO

- Per impostare la velocità di otturazione e la sensibilità ISO, premere l'icona [Radio Triggering Flash Mode] (Modalità di Analisi della Durata del Flash Radio) () per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione).
- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) della "Tool Box" (Strumenti) viene attivato l'ultimo Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) o nella Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).

Differenza in passi del valore di uscita rispetto al valore di impostazione predefinito di 1/16


Valore di uscita	Differenza in passi	Valore di uscita	Differenza in passi
1/128	-3,0	1/8	+1,0
1/64	-2,0	1/4	+2,0
1/32	-1,0	1/2	+3,0
1/16	±0,0	1/1	+4,0

3) Come utilizzare il controllo lampade pilota

1. Toccare l'icona [Modeling Lamp Power Control] (Controllo lampade pilota) () sulla Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Verrà visualizzata la Schermata "Modeling Lamp Power Control" (Controllo lampade pilota).

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)




Icona [Modeling Lamp Power Control] (Controllo lampade pilota)

2. Selezionare un pulsante [Group] (Gruppo) (impostazione predefinita: da A a E) e quindi toccare l'icona [Modeling Lamp ON/OFF] (Accensione/Spengimento lampade pilota) ().

Si illuminerà la lampada pilota del flash selezionato.

Schermata [Modeling Lamp Power Control] (Controllo lampade pilota)



Pulsante [Group] (Gruppo)

Icona [Modeling Lamp ON/OFF]
(Accensione/Spengimento lampade pilota)

3. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Sarà misurata la lampada pilota del Gruppo selezionato.

Il valore ottenuto verrà visualizzato nel display principale e nel display Group del Gruppo selezionato nella Schermata "Modeling Lamp Power Control" (Controllo lampade pilota).


4. Toccare il Pulsante [+] o [-].

Toccando il Pulsante [+] o [-] si può aumentare o diminuire la potenza della lampada pilota del Gruppo selezionato in passi di 10%.

Il livello di potenza regolato viene visualizzato sul display del valore modificato.

5. Premere il Pulsante Misurazione ⑥ nuovamente.

Verificare che la potenza in uscita della lampada pilota sia il valore desiderato.

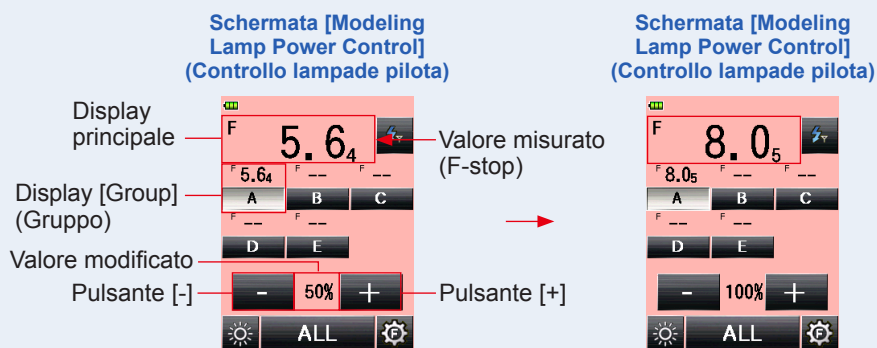

NOTA

- La potenza di uscita predefinita è 50% per la prima misura della lampada pilota attivata dall'esposimetro, indipendentemente dall'impostazione del flash.
- Possono essere impostati valori compresi fra 0% e 100%. In base al modello di flash utilizzato, questa impostazione potrebbe non essere disponibile.


6. Ripetere i passaggi 2 a 5.

Ripetere la procedura per altri Gruppi finché la lampada pilota di ciascuna unità flash non sarà impostata per ottenere l'effetto desiderato.

7. Toccare il Pulsante [ALL] (Tutto), poi premere il Pulsante Misurazione 6.


Puntare l'esposimetro (lumisfera) verso la fotocamera dalla posizione del soggetto per effettuare una misurazione.

Verranno attivate tutte le lampade pilota del Gruppo selezionato e l'esposizione totale (F-stop) verrà visualizzata nel display principale. (► Figura 2. di Piv)

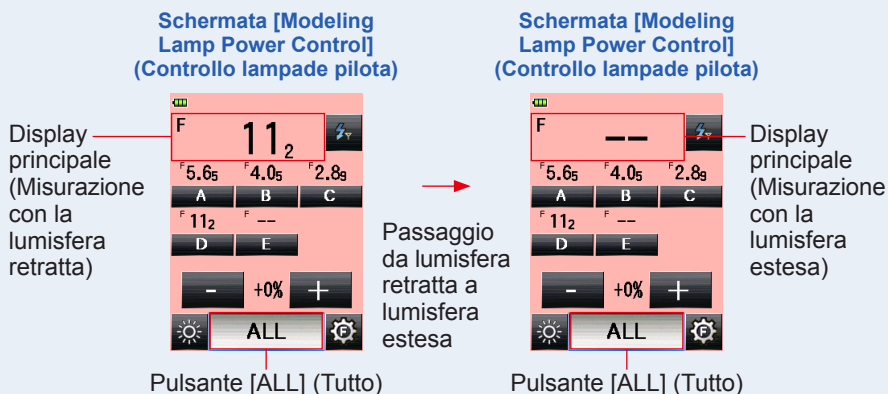

8. Con il Pulsante [ALL] (Tutti) selezionato, toccare il Pulsante [+] o [-].

È possibile regolare il livello di potenza globale mentre si corregge la percentuale di illuminazione di ciascun Gruppo.

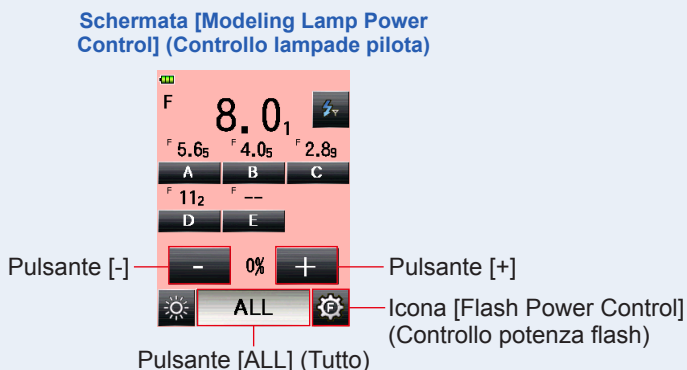

 NOTA

- Utilizzare la lumisfera retratta per misurare il rapporto di illuminazione di ciascun indirizzo lampada, utilizzare la lumisfera estesa per misurare l'esposizione finale.
- Le misurazioni con la lumisfera estesa e con la lumisfera retratta sono differenti a causa della diversa distribuzione luminosa. Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, il valore misurato sul display viene cancellato. Tuttavia, nella schermata di controllo della potenza della luce pilota, le misurazioni di ciascun Gruppo vengono conservate.
- Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, in qualsiasi schermata ad eccezione di quella per il controllo della potenza della lampada pilota le misurazioni di ogni Gruppo vengono cancellate. Regolare la lumisfera nella schermata di controllo della potenza della lampada pilota.

**RIFERIMENTO**

- Per impostare la velocità di otturazione e la sensibilità ISO, premere l'icona [Radio Triggering Flash Mode] (Modalità di Analisi della Durata del Flash Radio) () per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione).
- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) sarà attivato l'ultimo Gruppo selezionato nelle Schermate "Flash Power Control" (Controllo potenza flash), "Modeling Lamp Power Control" (Controllo lampade pilota) o "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo) nella "Tool Box" (Strumenti).
- Per tornare alla Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash), toccare l'icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) ().
- La misura nella Schermata "Modeling Lamp Power Control" (Controllo potenza lampade pilota) viene effettuata in modalità Ambient. In base all'unità flash o al ricevitore Godox utilizzati, la regolazione della quantità di luce delle lampade pilota potrebbe non essere possibile.

2-4-2

Modalità Flash Radio Multipli (Cumulativi)

Questa Modalità di misurazione viene utilizzata quando la luce generata dal flash non è adeguata per l'impostazione F-stop desiderata. Si possono sommare flash ripetuti finché non viene visualizzato il valore F-stop desiderato. Il valore misurato (F-stop) viene visualizzato a ogni attivazione del flash. Il conto cumulativo è infinito. Fino a 99 volte viene visualizzato nel campo "Status/Title" (Stato/Titolo) ma il conto cumulativo si azzerava per più di 100 volte (0=100, 1=101, 2=102, ecc.).

Nelle Schermate "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) e "Modeling Lamp Power Control" (Controllo potenza lampade pilota), la misurazione flash multipli (cumulativi) non è disponibile e viene effettuata la sola misurazione singola.

Funzionamento


1) Come utilizzare l'attivazione del flash

1. Toccare l'icona [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione) sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Viene visualizzata la Schermata "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

2. Toccare l'icona [Radio Triggering Multi (Cumulative) Flash Mode] (Modalità Flash Radio Multipli (Cumulativi)) () sulla schermata della "Measuring mode" (Modalità di Misurazione).

Quando è selezionata, il display va alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

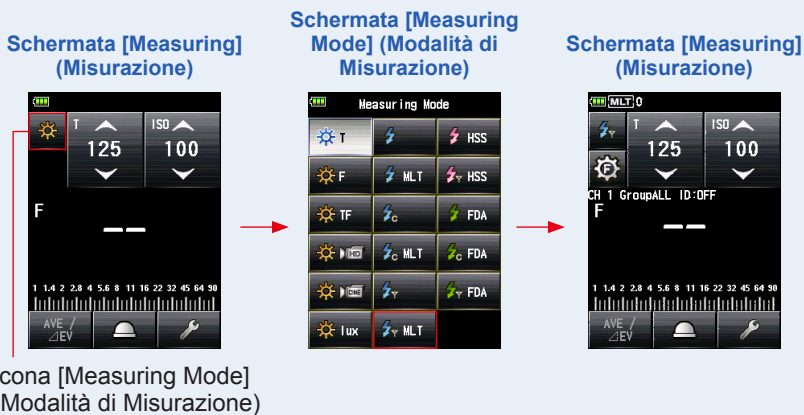

3. Imposta il metodo di ricezione della luce.

Passare da luce [Incident] (Incidente), lumisfera estesa ()/lumisfera retratta (), a luce riflessa o viceversa.

4. Impostare il valore della sensibilità ISO sull'icona [ISO].

5. Impostare la velocità di otturazione sull'icona [T].

Schermata [Measuring] (Misurazione)



Valore di impostazione

NOTA

Accertarsi che le impostazioni rientrino nelle specifiche della fotocamera e del sistema del flash.

6. Accertarsi che le impostazioni di CH (canale), Group (Gruppo) e Wireless ID (ID Wireless) dell'esposimetro siano uguali a quelle dei ricevitori in uso. (→ P4, P8, P11)

Schermata [Measuring] (Misurazione)



7. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.


Saranno visualizzati i valori misurati (F-stop). Premere nuovamente il Pulsante "Measuring" (Misurazione) ⑥ per attivare un flash e ottenere un valore finché non viene visualizzato il valore F-stop desiderato.

Saranno visualizzati il valore misurato accumulato (F-stop) e il conteggio cumulativo.

Se si desidera regolare la potenza di uscita di ciascun flash separatamente, andare nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) per eseguire regolazione e misura.

Nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash), la misurazione flash multipli (cumulativi) non è disponibile. (➔ P16)

Schermata [Measuring]
(Misurazione)

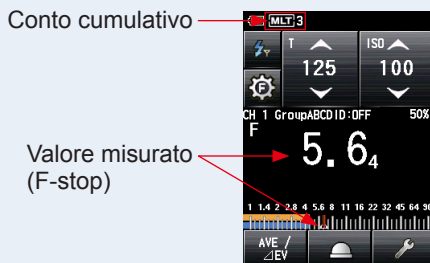

NOTA

- Nei seguenti casi, si prega di seguire la "Cord Multi (Cum.) Flash Mode" (Modalità Flash Multipli (Cumulativi) Via Cavo) ().
- Quando si attiva il flash, se la luminosità del flash è inferiore alla luce ambiente, l'esposimetro potrebbe non rilevare la luce.
- Le lampade fluorescenti ad avvio rapido e le illuminazioni speciali a volte vengono scambiate per flash e misurate per errore.
- Anche se il flash non si attiva, quando il ricevitore luce rileva un cambiamento improvviso del livello di luce, la misura può essere ugualmente effettuata.
- L'onda ottica di un flash fotografico ha una leggera pendenza e c'è la possibilità che l'esposimetro non riesca a riconoscere il flash fotografico.
- La scala EV non può essere visualizzata in "Radio Triggering Multi (Cum.) Flash mode" (Modalità Flash Radio Multipli (Cumulativi)).



RIFERIMENTO

- Per prevenire gli occhi rossi e le regolazioni del flash automatico, alcuni dispositivi potrebbero utilizzare un pre-flash. Con le impostazioni normali, l'esposimetro misurerà il pre-flash e non il flash principale. Per ottenere risultati ottimali, attivare la funzione pre-flash nel "Tool Box" (Strumenti). Fare riferimento al Manuale operativo per il modello L-858D.
- Per le frequenze dei canali radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➔ P48)

2) Cancellazione Multipla

1. Toccare l'icona [Tool Box] (Strumenti) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Viene visualizzata la Schermata "Tool Box" (Strumenti).

2. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) () della "Tool Box" (Strumenti) per visualizzare il messaggio [Multi Clear] (Cancellazione Multipla).

Questo pulsante è attivo solo durante la misurazione.


Se il pulsante è grigio, la misurazione cumulativa non può essere effettuata e il conto non viene cancellato.

3. Toccare il Pulsante [Multi Clear] (Cancellazione Multipla) della "Tool Box" (Strumenti).

Il valore cumulativo viene cancellato e il display torna alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Se non si intende cancellare il valore, toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Il display tornerà alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

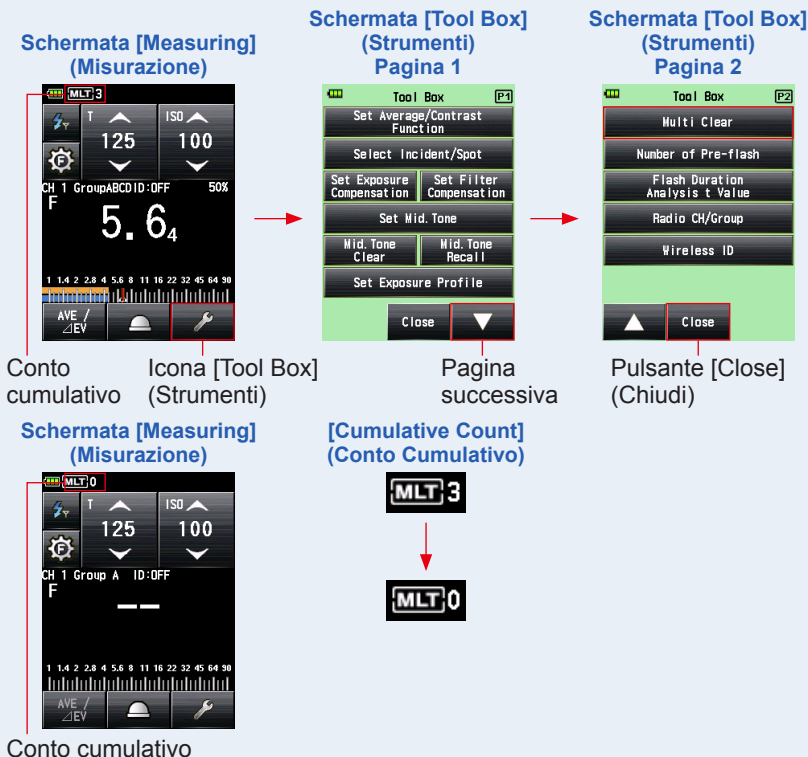

2-4-3

Modalità Flash Radio HSS (Sincronizzazione ad Alta Velocità)

Selezionare questa modalità per misurare la luminosità di un flash impiegato in modalità HSS (High Speed Synchro (Sincronizzazione ad alta velocità)).

Rileva l'esposizione del flash, attivato dal trigger radio con la pressione del Pulsante Misurazione. Visualizza il valore F-stop.

A seconda del sistema radio in uso, l'esposimetro controlla la potenza di uscita dell'unità flash.

Funzionamento

1) Come utilizzare l'attivazione del flash


1. Toccare l'icona [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione) sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Viene visualizzata la Schermata "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

2. Toccare l'icona [HSS (High Speed Synchro) Flash Radio Triggering Mode] (Modalità Azionamento Radio Flash con Sincronizzazione HSS ad Alta Velocità) (HSS) nella schermata "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

Quando è selezionata, il display va alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



Icona [Measuring Mode]
(Modalità di Misurazione)

Schermata [Measuring
Mode] (Modalità di
Misurazione)



Schermata [Measuring]
(Misurazione)




3. Imposta il metodo di ricezione della luce.

Passare da luce [Incident] (Incidente), lumisfera estesa ()/lumisfera retratta (), a luce riflessa o viceversa.

4. Impostare il valore della sensibilità ISO sull'icona [ISO].

5. Impostare la velocità di otturazione sull'icona [T].

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



Valore di impostazione

NOTA

Accertarsi che le impostazioni rientrino nelle specifiche della fotocamera e del sistema del flash.

6. Accertarsi che le impostazioni di CH (canale), Group (Gruppo) e Wireless ID (ID Wireless) dell'esposimetro siano uguali a quelle dei ricevitori in uso. (➔ P4, P8, P11)

Schermata [Measuring]
(Misurazione)




7. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash si attiverà e il valore misurato (F-stop) sarà visualizzato.

Schermata [Measuring] (Misurazione)

Valore misurato
(F-stop)



NOTA

- La misurazione potrebbe non essere possibile nei casi descritti di seguito.
- Quando si attiva il flash, se la luminosità del flash è inferiore alla luce ambiente, l'esposimetro potrebbe non rilevare la luce.
- Le lampade fluorescenti ad avvio rapido e le illuminazioni speciali a volte vengono scambiate per flash e misurate per errore.
- Anche se il flash non si attiva, quando il ricevitore luce rileva un cambiamento improvviso del livello di luce, la misura può essere ugualmente effettuata.
- L'onda ottica di un flash fotografico ha una leggera pendenza e c'è la possibilità che l'esposimetro non riesca a riconoscere il flash fotografico.



RIFERIMENTO

- Per prevenire gli occhi rossi e le regolazioni del flash automatico, alcuni dispositivi potrebbero utilizzare un pre-flash. Con le impostazioni normali, l'esposimetro misurerà il pre-flash e non il flash principale. Per ottenere risultati ottimali, attivare la funzione pre-flash nel "Tool Box" (Strumenti). Fare riferimento al Manuale operativo per il modello L-858D.
- Per le frequenze dei canali radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➡ P48)

2) Come utilizzare il controllo potenza flash

1. Toccare l'icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).


Verrà visualizzata la Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Eseguire le misure collocando l'esposimetro nella posizione del soggetto, con il ricettore luce (lumisfera retratta) rivolto direttamente verso le fonti di luce principali e di riempimento. Regolare il valore ottenuto per raggiungere la desiderata percentuale di illuminazione. (➡ Figura 1. di Piv)

2. Selezionare un pulsante [Group] (Gruppo) (impostazione predefinita: da A a E) nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).


Verrà attivata solo l'unità flash con il ricevitore impostato sul Gruppo selezionato.

Schermata [Measuring] (Misurazione)




Icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Pulsante [Group] (Gruppo)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Display [Group] (Gruppo)



RIFERIMENTO


Per selezionare il gruppo che non è visualizzato, passare alla Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) e selezionare (da A a F, da 0 a 9). (➡ P8)

3. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash del Gruppo selezionato verrà attivato e verrà visualizzato il valore misurato (F-stop).

Il valore misurato viene visualizzato nel display principale e nel display Group sopra al Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)

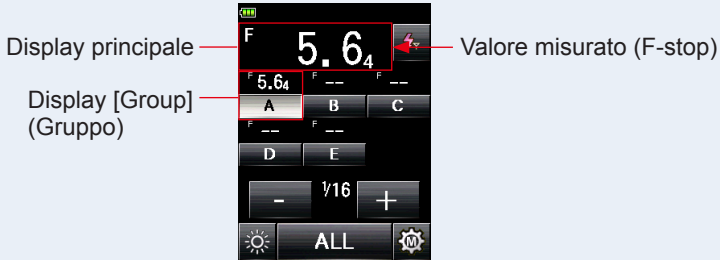

4. Toccare il Pulsante [+] o [-].

Toccando il Pulsante [+] o [-] si può aumentare o diminuire la potenza del flash del Gruppo selezionato in decimi di passo (0,1). Mantenendo premuto il Pulsante più a lungo (1 secondo) la potenza verrà regolata in passi interi (1).

Il nuovo valore verrà visualizzato nell'area Adjusted Value (Valore modificato).

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



NOTA

- La potenza di uscita predefinita è 1/16 per il primo flash attivato dall'esposimetro, indipendentemente dall'impostazione del flash.
- Possono essere impostati valori compresi fra 1/1 e 1/256. Ciononostante, il valore impostato deve essere compreso fra i limiti superiore e inferiore di specifica dell'unità flash.

5. Premere il Pulsante Misurazione ⑥ nuovamente.

Verificare che la potenza in uscita del flash sia il valore desiderato.


6. Ripetere i passaggi 2 a 5.

Ripetere la procedura per altri Gruppi finché la luminosità di ciascuna unità flash non sarà impostata per ottenere l'effetto desiderato.


Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



7. Toccare il Pulsante [ALL] (Tutto), poi premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Puntare l'esposimetro (lumisfera) verso la fotocamera dalla posizione del soggetto per effettuare una misurazione.

Verranno attivate tutte le unità flash del Gruppo selezionato e l'esposizione totale (F-stop) verrà visualizzata nel display principale. (►Figura 2. di Piv)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Display principale (Misurazione con la lumisfera retratta)

Pulsante [ALL] (Tutto)

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



Display principale (Misurazione con la lumisfera estesa)

Pulsante [ALL] (Tutto)

Passaggio da lumisfera retratta a lumisfera estesa


8. Con il Pulsante [ALL] (Tutti) selezionato, toccare il Pulsante [+]**+** o [-]**-**.

Premere il Pulsante Misurazione **6** nuovamente.

È possibile regolare il livello di potenza globale mentre si corregge la percentuale di illuminazione di ciascun Gruppo.

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)

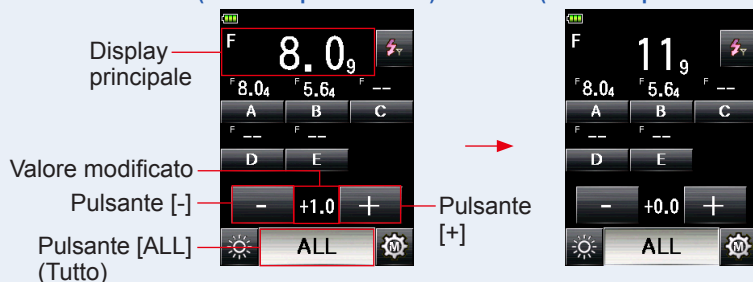

NOTA

- Utilizzare la lumisfera retratta per misurare il rapporto di illuminazione di ciascun indirizzo lampada, utilizzare la lumisfera estesa per misurare l'esposizione finale.
- Le misurazioni con la lumisfera estesa e con la lumisfera retratta sono differenti a causa della diversa distribuzione luminosa. Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, il valore misurato sul display viene cancellato. Tuttavia, nella schermata di controllo della potenza flash, le misurazioni di ciascun Gruppo vengono conservate.
- Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, in qualsiasi schermata ad eccezione di quella per il controllo della potenza flash le misurazioni di ogni Gruppo vengono cancellate. Regolare la lumisfera nella schermata di controllo della potenza flash.



RIFERIMENTO

- Per impostare la velocità di otturazione e la sensibilità ISO, premere l'icona [HSS (High Speed Synchro) Flash Radio Triggering Mode] (Modalità azionamento radio flash con sincronizzazione HSS ad alta velocità) () per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione).
- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) della "Tool Box" (Strumenti) viene attivato l'ultimo Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) o nella Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).

Differenza in passi del valore di uscita rispetto al valore di impostazione predefinito di 1/16

Valore di uscita	Differenza in passi	Valore di uscita	Differenza in passi
1/128	-3,0	1/8	+1,0
1/64	-2,0	1/4	+2,0
1/32	-1,0	1/2	+3,0
1/16	±0,0	1/1	+4,0

2-4-4

Modalità Analisi della Durata del Flash Radio

L'esposimetro rileva la luminosità del flash dopo aver premuto il Pulsante Misurazione per inviare un segnale radio al ricevitore collegato al flash. Gli F-stop, la durata flash e il grafico a onda ottica sono visualizzati per la velocità di otturazione e la sensibilità ISO inseriti. A seconda dei ricevitori utilizzati, l'esposimetro controlla la potenza in uscita delle unità flash e delle lampade pilota accendendole o spegnendole; tuttavia, la durata flash e il grafico a onda ottica non sono misurati nella Schermata "Modeling Lamp Control" (Controllo lampade pilota), perché si tratta di illuminazione ambiente e non da flash. La "Flash Duration Analysis" (Analisi della Durata del Flash) viene effettuata nella "Incident Light Measuring Mode" (Modalità di Misurazione a Luce Incidente).

Funzionamento

1) Come utilizzare l'attivazione del flash

1. Toccare l'icona [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione) sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).


Viene visualizzata la Schermata "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

2. Toccare l'icona [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Modalità Analisi della Durata del Flash Radio) () sulla schermata della "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

Quando è selezionata, il display va alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

La modalità "Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode" (Analisi durata flash in modalità attivazione radio) può essere selezionata solo quando sull'esposimetro è impostata la luce incidente.


Schermata [Measuring] (Misurazione)



Schermata [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione)



Schermata [Measuring] (Misurazione)



Icona [Measuring Mode] (Modalità di Misurazione)

3. Imposta il metodo di ricezione della luce.

Passare alla lumisfera estesa () o lumisfera retratta ().

4. Impostare il valore della sensibilità ISO sull'icona [ISO].

5. Impostare la velocità di otturazione sull'icona [T].

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



Valore di impostazione



NOTA

Accertarsi che le impostazioni rientrino nelle specifiche della fotocamera e del sistema del flash.

6. Impostare il valore t della "Flash Duration Analysis" (Analisi della Durata del Flash). (➔ P43)

7. Accertarsi che le impostazioni di CH (canale), Group (Gruppo) e Wireless ID (ID Wireless) dell'esposimetro siano uguali a quelle dei ricevitori in uso. (➔P4, P8, P11)

Schermata [Measuring]
(Misurazione)

"Radio CH/Group"
(Can. Radio/Gruppo)



ID Wireless

8. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash si attiverà e la durata del flash e il valore misurato (F-stop) per la velocità di otturazione e la sensibilità ISO inseriti saranno visualizzati.

Schermata [Measuring]
(Misurazione)



Durata del Flash

Valore misurato (F-stop)



NOTA

- La durata del flash e il grafico sono visualizzati nella "Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode" (Modalità Analisi della Durata del Flash) ma non possono essere salvati in memoria. Vengono cancellati se la "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione) viene cambiata o se si spegne il dispositivo.
- La misurazione della luce incidente può essere effettuata solo nella "Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode" (Modalità Analisi della Durata del Flash).
- Nei seguenti casi, si prega di seguire la "Flash Duration Analysis Cord Mode" (Modalità di Analisi della Durata del Flash via Cavo) ().
 - Quando si attiva il flash, se la luminosità del flash è inferiore alla luce ambiente, l'esposimetro potrebbe non rilevare la luce.
 - Le lampade fluorescenti ad avvio rapido e le illuminazioni speciali a volte vengono scambiate per flash e misurate per errore.
 - Anche se il flash non si attiva, quando il ricevitore luce rileva un cambiamento improvviso del livello di luce, la misura può essere ugualmente effettuata.
 - L'onda ottica di un flash fotografico ha una leggera pendenza e c'è la possibilità che l'esposimetro non riesca a riconoscere il flash fotografico.
- Se la durata del flash misurato è più lunga della velocità di otturazione impostata, non sarà possibile misurare gli F-stop correttamente. Apparirà l'indicazione gialla "Under" (Al di sotto). In questo caso, diminuire la velocità di otturazione rispetto alla durata del flash e riprovare la misurazione.

Schermata [Measuring]
(Misurazione)





RIFERIMENTO


- Per prevenire gli occhi rossi e le regolazioni del flash automatico, alcuni dispositivi potrebbero utilizzare un pre-flash. Con le impostazioni normali, l'esposimetro misurerà il pre-flash e non il flash principale. Per ottenere risultati ottimali, attivare la funzione pre-flash nel "Tool Box" (Strumenti). Fare riferimento al Manuale operativo per il modello L-858D.
- Quando l'area del valore misurato sul display viene toccata, vengono visualizzati il grafico a onda ottica e il valore misurato. Se si tocca una seconda volta, il display torna alla schermata precedente.

Schermata [Measuring] (Misurazione)



← Toccando l'area del
valore misurato, la
schermata cambia. →

Schermata [Flash Duration Analysis Mode Flash Waveform Graph] (Grafico a Onda Ottica del Flash della Modalità di Analisi della Durata del Flash)




* La Schermata "Graph" (Grafico) non può essere utilizzata per la misurazione.

- Misurare le caratteristiche della luce del flash in una camera oscura senza luce ambiente.
- Per le frequenze radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➔ P48)

2) Come utilizzare il controllo potenza flash

1. Impostare il valore t della "Flash Duration Analysis" (Analisi della Durata del Flash). (➔ P43)
2. Accertarsi che le impostazioni di CH (canale), Group (Gruppo) e Wireless ID (ID Wireless) dell'esposimetro siano uguali a quelle dei ricevitori in uso. (➔ P4, P8, P11)
3. Toccare l'icona [Flash Power Control] (Controllo potenza flash) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).
Verrà visualizzata la Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).
4. Selezionare un pulsante [Group] (Gruppo) (impostazione predefinita: da A a E) nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

Verrà attivata solo l'unità flash con il ricevitore impostato sul Gruppo selezionato.

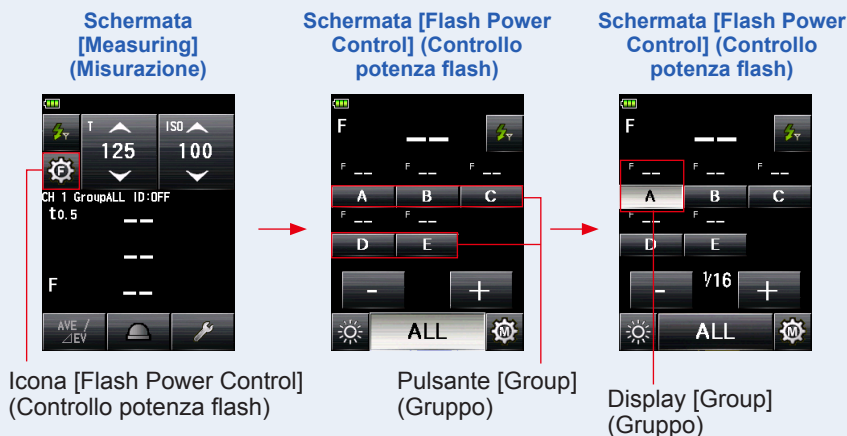

RIFERIMENTO


Per selezionare il gruppo che non è visualizzato, passare alla Schermata "Select Group" (Seleziona gruppo) e selezionare (da A a F, da 0 a 9). (➔ P8)

5. Premere il Pulsante Misurazione ⑥.

Il flash del Gruppo selezionato verrà attivato e verrà visualizzato il valore misurato (F-stop).

Il valore misurato (F-stop) viene visualizzato nel display principale e nel display Group sopra al Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash).

**Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)**

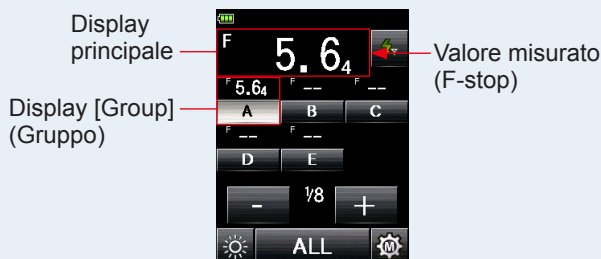

6. Toccare il Pulsante [+] + o [-] -.

Toccando il Pulsante [+] o [-] si può aumentare o diminuire la potenza del flash del Gruppo selezionato in decimi di passo (0,1). Mantenendo premuto il Pulsante più a lungo (1 secondo) la potenza verrà regolata in passi interi (1).

Il nuovo valore verrà visualizzato nell'area Adjusted Value (Valore modificato).

**Schermata [Flash Power Control]
(Controllo potenza flash)**



NOTA

- La potenza di uscita predefinita è 1/16 per il primo flash attivato dall'esposimetro, indipendentemente dall'impostazione del flash.
- Possono essere impostati valori compresi fra 1/1 e 1/256. Ciononostante, il valore impostato deve essere compreso fra i limiti superiore e inferiore di specifica dell'unità flash.

7. Premere il Pulsante Misurazione **6** nuovamente.

Verificare che la potenza in uscita del flash sia il valore desiderato.

Schermata [Flash Power Control] (Controllo potenza flash)



8. Premere l'Icona [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Modalità Analisi della Durata del Flash Radio) ().

Il display tornerà alla Schermata "Measuring" (Misurazione) e la durata flash e il valore misurato (F-stop) per la velocità di otturazione e la sensibilità ISO inseriti saranno visualizzati.


Schermata [Flash Power Control (After Measurement)] (Controllo potenza flash (dopo misurazione))



Schermata [Measuring] (Misurazione)



Schermata [Flash Duration Analysis Mode Flash Waveform Graph] (Grafico a Onda Ottica del Flash della Modalità di Analisi della Durata del Flash)



NOTA

- Le misurazioni con la lumisfera estesa e con la lumisfera retratta sono differenti a causa della diversa distribuzione luminosa. Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, il valore misurato sul display viene cancellato. Tuttavia, nella schermata di controllo della potenza flash, le misurazioni di ciascun Gruppo vengono conservate.
- Quando si cambia posizione della lumisfera, da retratta ad estesa o viceversa, in qualsiasi schermata ad eccezione di quella per il controllo della potenza flash le misurazioni di ogni Gruppo vengono cancellate. Regolare la lumisfera nella schermata di controllo della potenza flash.



RIFERIMENTO


- Quando l'area del valore misurato sul display viene toccata, vengono visualizzati il grafico a onda ottica e il valore misurato. Se si tocca una seconda volta, il display torna alla schermata precedente.

Schermata [Measuring] (Misurazione)



← Toccando l'area del
valore misurato, la
schermata cambia. →

Schermata [Flash Duration Analysis Mode Flash Waveform Graph] (Grafico a Onda Ottica del Flash della Modalità di Analisi della Durata del Flash)



* La Schermata "Graph" (Grafico) non può essere utilizzata per la misurazione.

- Misurare le caratteristiche della luce del flash in una camera oscura senza luce ambiente.
- Per impostare la velocità di otturazione e la sensibilità ISO, premere l'icona [Flash Duration Analysis Radio Triggering Mode] (Modalità di Analisi della Durata del Flash Radio) () per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione).
- Nella Schermata "Measuring" (Misurazione) viene attivato l'ultimo Gruppo selezionato nella Schermata "Flash Power Control" (Controllo potenza flash) o nella Schermata "Radio CH/Group Setting" (Impostazione di Can. Radio/Gruppo).
- Per le frequenze radio, consultare "5. Frequenze dei canali radio". (➡ P48)

3) Valore t analisi della durata del flash

Il valore t può essere impostato in passi da 0,1 fino a una gamma da 0,1 a 0,9. La durata del flash varia a seconda del valore t impostato.

1. Toccare l'icona [Tool Box] (Strumenti) () sulla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Viene visualizzata la Schermata "Tool Box" (Strumenti).

2. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) () della "Tool Box" (Strumenti) per visualizzare il messaggio [Flash Duration Analysis t Value] (Valore t Analisi della Durata del Flash).

Questo pulsante è attivo in "Flash Duration Analysis Mode" (Modalità di Analisi della Durata del Flash). Se è grigio, controllare la "Measuring Mode" (Modalità di Misurazione).

3. Toccare il Pulsante [Flash Duration Analysis t Value] (Valore t Analisi della Durata del Flash) sulla "Tool Box" (Strumenti).

Viene visualizzata la Schermata "Flash Duration Analysis t Value" (Valore t Analisi della Durata del Flash).


Se non si intende cambiare il numero, toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Schermata [Measuring]
(Misurazione)




Icona [Tool Box] (Strumenti)

Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 1



Pagina successiva

Schermata [Tool Box]
(Strumenti)
Pagina 2




Pulsante [Close] (Chiudi)

4. Inserire un "Reference" (Riferimento) da 0,1 a 0,9 toccando un valore numerico.


Il valore t può essere impostato in passi da 0,1 fino a una gamma da 0,1 a 0,9.

Il primo "0." è prefissato. Inserire solo la prima cifra decimale. (Per impostare "0.1" inserire "1".)

Schermata [Flash Duration Analysis t Value] (Valore t Analisi della Durata del Flash)



Schermata [Flash Duration Analysis t Value] (Valore t Analisi della Durata del Flash)



Viene visualizzato il valore numerico inserito.

Pulsante [OK] Pulsante [Cancel] (Annulla)

5. Toccare il Pulsante [OK].

Le impostazioni vengono inserite e il display torna alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

Toccare il Pulsante [Cancel] (Annulla) per tornare alla Schermata "Measuring" (Misurazione) senza effettuare modifiche.

Schermata [Measuring] (Misurazione)



RIFERIMENTO


Ci sono due regole da applicare alla durata del flash di riferimento.

$t_{0,5}$ = Durata del flash effettiva

$t_{0,1}$ = Durata del flash totale

Dopo l'attivazione del flash, il momento in cui la massima intensità comincia a scendere della metà è chiamato " $t_{0,5}$ ". Il momento in cui la massima intensità comincia a scendere fino a 1/10 è chiamato " $t_{0,1}$ ".


In genere, " $t_{0,5}$ " è la durata totale del flash.

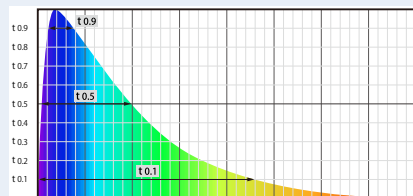

3. Informazioni Prodotto

Questa schermata mostra informazioni dettagliate non visualizzate nella Schermata "Measuring" (Misurazione).

Schermata [Product Information] (Informazioni prodotto)




n.	Oggetto	Descrizione
1	Nome modello	Mostra il numero di modello dell'esposimetro.
2	Numero di serie	Mostra il numero di serie dell'esposimetro.
3	Versione	Mostra la versione del firmware.
4	Dati Utente	Mostra i dati inseriti dall'utente, quali proprietà o funzione dell'esposimetro ecc. che sono indicati in "Hardware Setting" (Impostazione hardware).
5	Radiotrasmettitore	Mostra il tipo di sistema radio.

* La schermata visualizza contenuti differenti a seconda dei modelli.

Funzionamento

- 1. Toccare il Pulsante Menu 9 sull'esposimetro. Verrà visualizzata la schermata Menu.
- 2. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) (▼) per visualizzare la pagina 2 della Schermata Menu e poi il Pulsante [Product Information] (Informazioni prodotto). Viene visualizzata la Schermata "Product Information" (Informazioni prodotto).

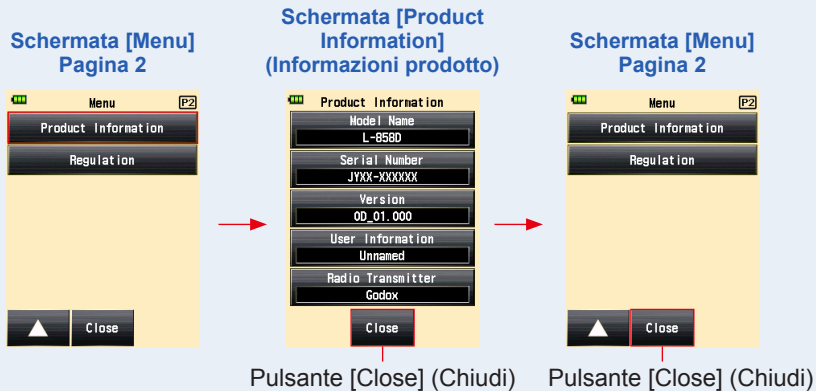

3. Toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Il display tornerà alla Schermata Menu.

4. Toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Il display tornerà alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

4. Normativa

La Schermata "Regulation" (Normativa) visualizza i simboli, il numero approvato, i nomi delle normative ecc. con cui l'esposimetro è in ottemperanza.


Funzionamento

1. Toccare il Pulsante Menu **9** sull'esposimetro.

Verrà visualizzata la schermata Menu.

2. Toccare l'icona [Next Page] (Pagina successiva) () per visualizzare la pagina 2 della Schermata Menu e poi il Pulsante [Regulation] (Normativa).

Verrà visualizzata la schermata "Regulation" (Normativa).

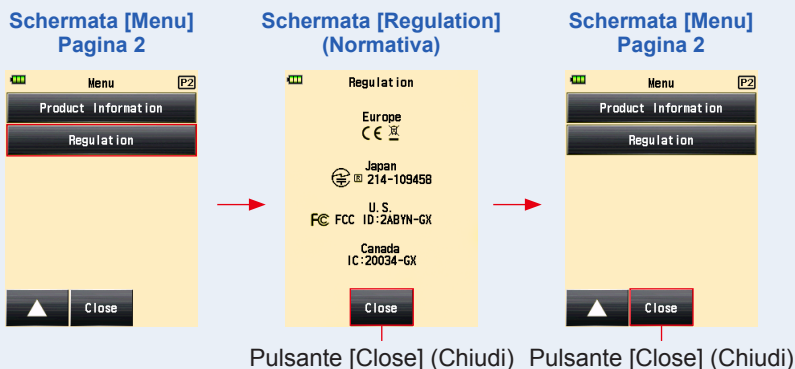

* I contenuti della Schermata "Regulation" (Normativa) variano in base alla destinazione o se è installato un trasmettitore (venduto separatamente).

3. Toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Il display tornerà alla Schermata Menu.

4. Toccare il Pulsante [Close] (Chiudi).

Il display tornerà alla Schermata "Measuring" (Misurazione).

5. Frequenze dei canali radio

Frequenze dei canali radio (Can. da 1 a 32)

Canale	Freq. (MHz)	Canale	Freq. (MHz)
1	2413,0	17	2439,5
2	2414,5	18	2441,7
3	2416,0	19	2443,0
4	2418,0	20	2444,5
5	2419,5	21	2446,7
6	2421,0	22	2448,0
7	2423,0	23	2449,5
8	2424,5	24	2451,7
9	2426,7	25	2453,0
10	2428,0	26	2454,5
11	2429,5	27	2456,7
12	2431,7	28	2458,0
13	2433,0	29	2459,5
14	2434,5	30	2461,7
15	2436,2	31	2463,0
16	2438,0	32	2464,5



NOTA

La distanza operativa del sistema di attivazione radio può variare a seconda dell'orientamento e dell'ubicazione dell'esposimetro e dei ricevitori.

6. Specifiche

Campo di impostazione dei canali audio

- Da 1 a 32

Campo di impostazione dei gruppi audio

- Da A a F, da 0 a 9, ALL (tutti)

Campo di impostazione degli ID Wireless

- OFF, da 0 a 99

Portata di attivazione radio

- 30 metri

Temperatura Ambiente Operativa

- -10°C a 50°C (senza condensazione)

Umidità Ambiente Operativa

- 85% RH o inferiore (a 35°C) (senza condensazione)

Condizioni di Trasporto e Deposito

- Temperatura ambiente -20°C a 60°C (senza condensazione)
- Umidità ambiente 85% RH o inferiore (a 35°C)

Dimensioni

- Appross. 34 (L) mm × 28 (A) mm × 12 (P) mm

Peso

- Appross. 9 g

Accessori Standard

- Guida introduttiva, Misure di sicurezza



NOTA

La distanza operativa del sistema di attivazione radio può variare a seconda dell'orientamento e dell'ubicazione dell'esposimetro e dei ricevitori.

A causa dei continui miglioramenti le specifiche e l'aspetto esteriore descritti in questo manuale potrebbero essere soggetti a cambiamenti futuri senza bisogno di notifica.

7. Requisiti legali

Questo prodotto rispetta i seguenti requisiti legali.

Destinazione	Standard		Dettagli
Europa	CE 	Wireless	EN 300 440 EN 50663
	FCC (US) 	Wireless	FCC Part15 SubpartC
Nord America	IC (Canada)	Wireless	RSS-210
	Atto sulla Radio 		Certificazione del tipo di costruzione prescritta ai sensi dell'articolo 38-24, paragrafo (1) del Radio Act (legge sulle trasmissioni radio)
Giappone			

Informazioni sulla conformità FCC e IC:

Dichiarazione di conformità FCC e Industry Canada

FCC ID: 2ABYN-GX

Questa apparecchiatura è conforme alla sezione 15 delle Norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo apparecchio non può causare interferenze dannose, e
- (2) questo apparecchio deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato. L'utente viene avvertito che cambiamenti o modifiche non approvate potrebbero invalidare l'autorità dell'utente all'uso dell'apparecchio.

IC: 20034-GX

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo apparecchio non può causare interferenze dannose, e
- (2) questo apparecchio deve accettare le interferenze , comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato.

8. Risoluzione problemi

Se l'esposimetro non funziona correttamente, si prega di consultare le seguenti condizioni e provare le soluzioni consigliate prima di contattare Sekonic. Il mancato funzionamento potrebbe essere causato dall'impostazione mancata o incorretta dell'esposimetro o dalle condizioni delle batterie. Se l'esposimetro non funziona correttamente, si prega di contattare il luogo in cui si è acquistato il dispositivo o Sekonic per l'assistenza e la riparazione.

Condizione	Possibile causa	Cosa fare
Il flash non viene attivato in modalità di Analisi della Durata del Flash Radio.	Il ricevitore radio del flash è compatibile con il trasmettitore dell'esposimetro? Si sta utilizzando una marca o prodotto non compatibile?	Assicurarsi che il trasmettitore installato sull'esposimetro e il ricevitore attualmente utilizzato impieghino lo stesso sistema radio. ● Sito Web Godox http://www.godox.com/EN/index.html/
	Il trasmettitore e il ricevitore sono impostati per lo stesso numero di canale?	Impostare lo stesso numero di canale e gruppo sia sul trasmettitore che sul ricevitore.
	Il trasmettitore e il ricevitore sono impostati sullo stesso ID Wireless?	Assicurarsi che (se utilizzato) il trasmettitore e il ricevitore siano impostati sullo stesso ID Wireless. Se il ricevitore (flash) utilizzato non prevede l'impostazione del ID Wireless, impostarla su OFF.
Il trasmettitore radio installato non può essere utilizzato con questo esposimetro.	Il firmware dell'esposimetro è aggiornato alla versione più recente?	Aggiornare il firmware alla versione più recente collegando l'esposimetro al computer per mezzo di Data Transfer Software che può essere scaricato ai link seguenti. URL: www.sekonic.com/support/downloads/dtssoftwareformacandwindows.aspx

9. Assistenza dopo l'acquisto

- Contattare il distributore locale o il negozio in cui si è acquistato il dispositivo per la garanzia e l'assistenza.
- Anche entro i termini della garanzia le riparazioni potrebbero richiedere un pagamento. Controllare le condizioni della garanzia fornite dal distributore locale o dal negozio.
- La garanzia non è valida senza una copia della ricevuta d'acquisto con data e nome del commerciante. Assicurarsi di riporre queste informazioni (ricevuta d'acquisto o scontrino) in un luogo sicuro.
- Terremo le parti operative per le riparazioni per circa sette anni dopo l'interruzione della produzione. Quindi potrebbe non essere possibile effettuare riparazioni allo scadere di questo termine.
- Quando si richiede una riparazione, si prega di fornire tutti i dettagli possibili riguardanti l'errore o il guasto identificato. In alcuni casi, i prodotti vengono restituiti senza alcun guasto e tornano a funzionare quando si sostituiscono le batterie. Prima di richiedere una riparazione, si prega di accertarsi che le batterie siano installate correttamente, siano sufficientemente cariche e del voltaggio appropriato.

SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-cho, Nerima-ku Tokyo 178-8686
JAPAN

Tel +81-3-3978-2335 Fax +81-3-3978-5229

<https://www.sekonic.com>

JX8N97830
settembre 2020