



Proyecto \_\_\_\_\_

N.º de artículo \_\_\_\_\_

Cantidad \_\_\_\_\_

## Calentador eléctrico de banda con pie

Modelo: ESH-1

Este calentador eléctrico de banda de la más alta calidad, diseñado con un dispositivo de calentamiento de funda tubular, proporciona calor infrarrojo constante, parejo y confiable, y es ideal para buffets o eventos con servicio de comida.


Este calentador eléctrico de banda viene con un pie ajustable que permite controlar fácilmente la intensidad del calor para diferentes tipos de comida.

### Características estándar

- ◆ Estructura de una pieza de aluminio extruido de alta resistencia que ofrece durabilidad e higiene
- ◆ El dispositivo de calentamiento de funda tubular proporciona calor infrarrojo constante, uniforme y confiable
- ◆ Reflectores de calor de aluminio con patrón de calor concentrado que maximiza los tiempos de espera
- ◆ Pie de acero de alta resistencia con exterior recubierto con pintura en polvo y recubrimiento interior resistente al óxido.
- ◆ El pie se ajusta a tres alturas sobre la superficie de trabajo: 15-3/8" (391 mm), 18"(457 mm) y 20-1/4"(514 mm)
- ◆ Control de interruptor de encendido/apagado que simplifica el uso
- ◆ Cable de 70" (178 mm) de largo y enchufe
- ◆ Luz indicadora de vista completa en 180 grados
- ◆ Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía



ESH-1



ESH-1-HB

### Piezas

ESH-1-ST	Pie
ESH-1-SP	Soporte para ESH-1
ESH-1-KB	Perilla de ajuste de altura para ESH-1

### Opciones y accesorios

ESH-1-HB	Soportes colgantes para ESH-1
SRJH-102	Bandeja de vapor antiatasco, tamaño grande, calibre 22
PGW-1018	Rejilla cromada para bandeja de vapor, tamaño grande
FFBN-1R	Embolsador de papas fritas de acero inoxidable
Serie POB	Canastas de plástico ovaladas para comida, libres de BPA
Serie UTPH	Pinzas multiusos para tareas pesadas, resistentes al calor y con mango de polipropileno

#### Para clientes de California

**⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Winco®, DWL International Trading, LLC

Sede de Nueva Jersey:  
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California  
14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638  
Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678


[www.winco.com](http://www.winco.com) | [equipsales@winco.com](mailto:equipsales@winco.com)

Centro de distribución de Florida  
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
Tel. 1.786.536.4656



# Calentador eléctrico de banda con pie

Modelo: ESH-1

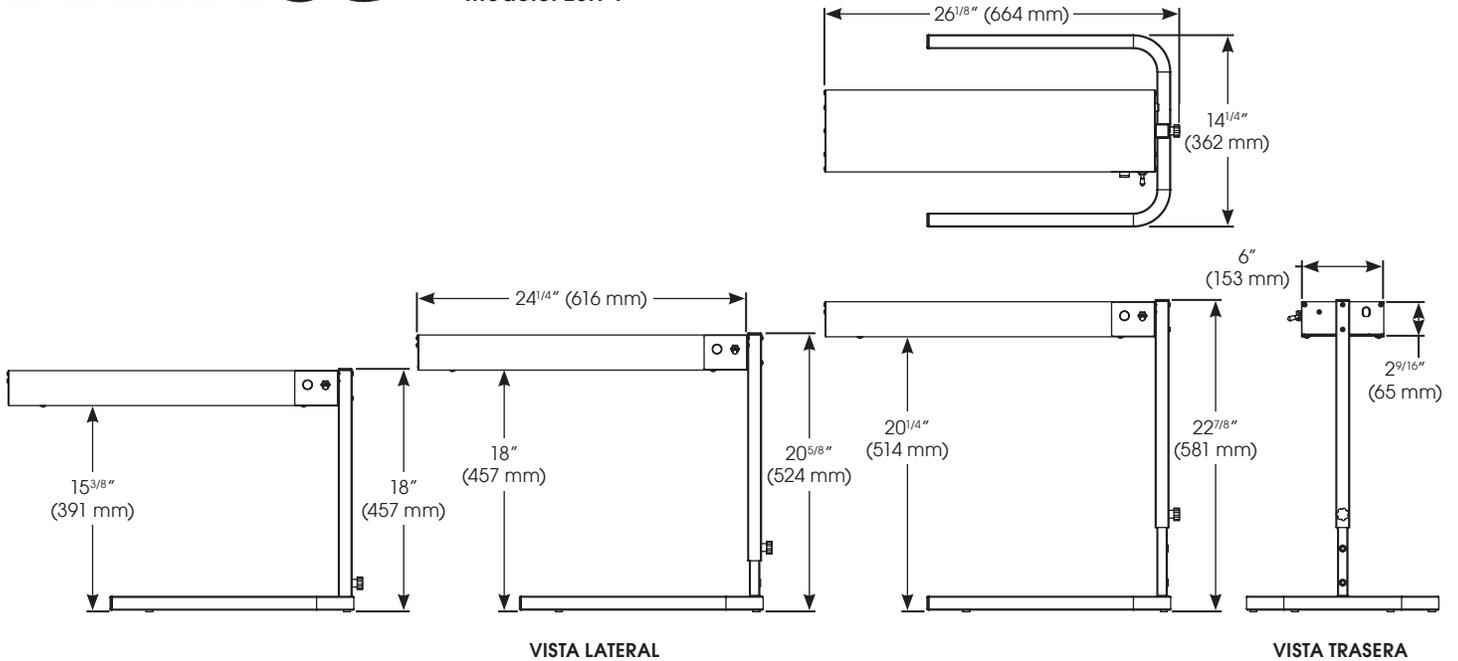


MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS TOTALES			VOLTIOS	HZ	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	ENVÍO PESO
		LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA						
ESH-1	Calentador de banda con pie	26-1/8" (664 mm)	14-1/4" (362 mm)	18" (457 mm)	120	50/60	500	4.2	NEMA 5-15P	6,61 lbs (3 kg)
				20-5/8" (524 mm)						
				22-7/8" (581 mm)						
		SIN MEDIDAS DE LA BASE								
		24-1/4" (616 mm)	6" (153 mm)	2-9/16" (67 mm)						

### Ubicación del cable

En el costado del calentador de banda de cara a la parte trasera

### Configuración del enchufe

NEMA 5-15P



### Especificaciones del producto

#### Calentador eléctrico de banda con pie

Calentador eléctrico de banda con pie modelo ESH-1 fabricado por Winco®, Lodi, NJ 07644

El Calentador eléctrico de banda con pie deberá estar clasificado en 500 vatios, 120V-50/60Hz/1 y suministrarse con un cable de 70" (178 mm) y un enchufe NEMA 5-15P. El cuerpo de la unidad deberá ser de una pieza de aluminio extruido de alta resistencia que ofrezca durabilidad e higiene, tener un dispositivo de calentamiento de funda tubular que proporcione calor infrarrojo constante, uniforme y confiable, y estar equipado con reflectores de calor de aluminio previamente enfocados, pie de acero de alta resistencia con recubrimiento exterior de pintura en polvo y recubrimiento interior resistente al óxido con tres alturas ajustables sobre la superficie de trabajo (15-3/8" (391 mm), 18"(547 mm) y 20-1/4"(514 mm)), control de interruptor de encendido/apagado y luz indicadora de vista completa en 180 grados.

Cumple las normas ETL de seguridad (para Canadá y los EE. UU.) e higiene.

Las piezas y la mano de obra tienen un año de garantía.

### Winco®, DWL International Trading, LLC

www.winco.com | equipmentsales@winco.com

**Sede de Nueva Jersey:**  
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

**Centro de distribución de California**  
14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638  
Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

**Centro de distribución de Florida**  
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
Tel. 1.786.536.4656