




Model: WRAP/2C/840/IR/MM

## USE AND CARE GUIDE

### 2 FT. LED WRAP UTILITY LIGHT WITH MOTION SENSOR AND REMOTE

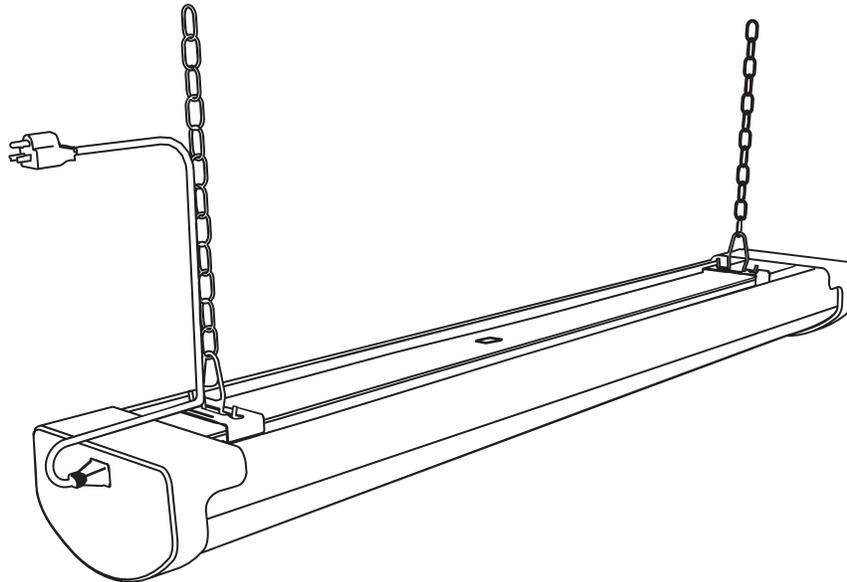

**READ BEFORE INSTALLATION**  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Feit Electric Customer Service  
8 a.m. - 5 p.m., PST, Monday - Friday

**FEIT.COM**

---

#### THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Feit Electric through the purchase of this LED utility fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Feit Electric!

# Table of Contents

Safety Information .....	2	Flush Mount Hardwire Installation .....	6-7
FCC Statement .....	2	Using the IR Remote .....	7
Warranty .....	2	Battery Replacement .....	7
Pre-Installation .....	3	Group Programming .....	8
Tools Required .....	3	Motion Sensor .....	8
Package Contents .....	3	Troubleshooting .....	9
Hanging Installation .....	4		
Flush Mount Plug-in Installation .....	5		

# Safety Information

## For your safety, always remember to:

- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- Wear rubber soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.



**NOTE:** This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.



**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Product Specifications

- 120VAC, 60Hz, 27 Watts
- Not compatible with a dimmer
- Suitable for damp locations



**WARNING: RISK OF SHOCK.** House electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly.



**CAUTION:** Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

**NOTICE:** All connections must be in accordance with local electrical standards and the National Electrical Code (N.E.C.) or Canadian Electrical Code (C.E.C) as appropriate.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.



**IMPORTANT:** This fixture is intended to be only installed directly beneath a ceiling mounted receptacle.



**NOTE:** Link up to a maximum of 6 fixtures.

## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Supplier's Declaration of Conformity:

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

### Responsible Party:

Feit Electric Company  
4901 Gregg Road,  
Pico Rivera, CA 90660, USA

### Unique Identifier:

WRAP/2C/840/IR/MM

# Limited Warranty

This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for up to 5 years from date of purchase. If the product fails within the warranty period, please contact Feit Electric at [info@feit.com](mailto:info@feit.com), visit [feit.com/contact-us](http://feit.com/contact-us) for instructions on replacement or refund. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

# Pre-Installation




**NOTE:** Hardware images are for illustration purposes only. Actual product size may vary.

## TOOLS REQUIRED




Phillips  
screwdriver



Power Drill


## PACKAGE CONTENTS

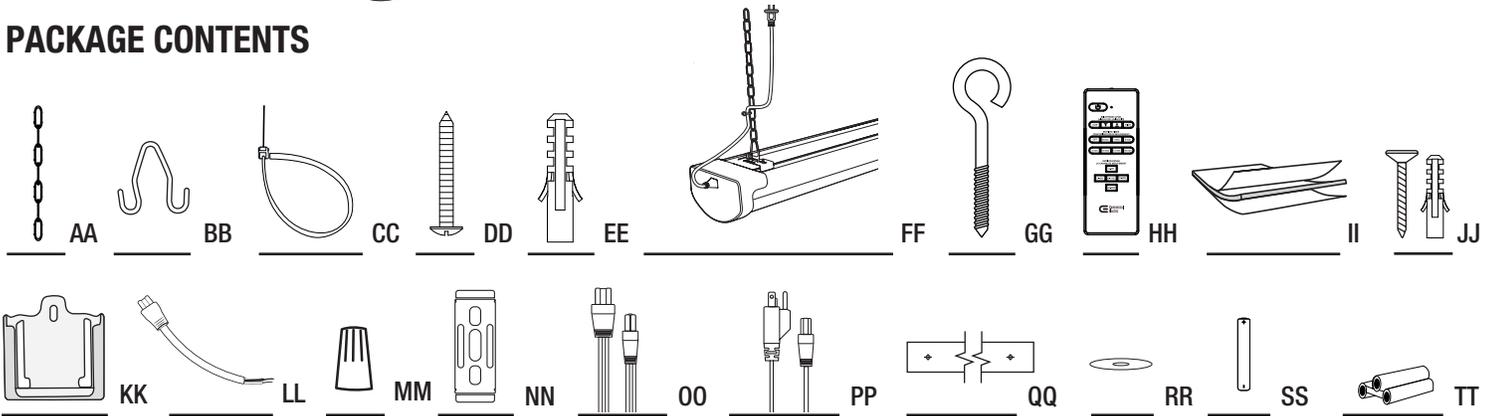

Part	Description	Quantity
AA	6 in. Hanging Chain	2
BB	V-Hook	2
CC	Zip Tie	3
DD	Mounting Screw	4
EE	Wall Anchor	4
FF	Utility Fixture	1
GG	Screw Hook	2
HH	Remote	1
II	Double Sided Tape (For remote mount)	1
JJ	Screws with Wall Anchors (For remote mount)	2

Part	Description	Quantity
KK	Remote Mount	1
LL	6 in. Hardwire Pigtail	1
MM	Wire Nut	3
NN	C-Channel Bracket	2
OO	5 ft. Linking Cable	1
PP	5 ft. Power Cable	1
QQ	Mounting Template	1
RR	Washer	4
SS	AAA Batteries	2
TT	Butt Connector	1

## PRODUCT DIMENSIONS

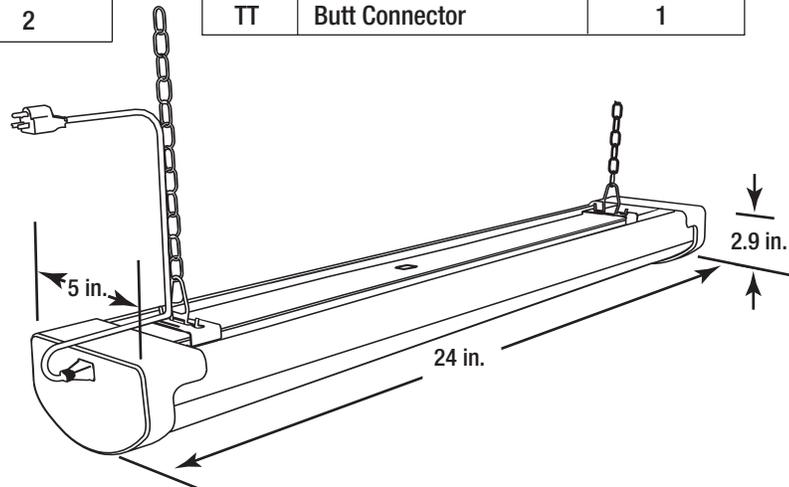


# Hanging Installation

## 1 Turning off the power

- Turn the power OFF at the switch, fusebox, or circuit breaker.  
Do not plug in until complete with installation.



## 2 Attaching the screw hooks to a drywall ceiling

- Mark the location for the wall anchors (EE) using the mounting template (QQ). The spacing between the wall anchors (EE) should be 18 inches.
- Screw in the screw hooks (GG) into the wall anchors (EE).
- For drywalls use 7/32 drill bits.
- For wood ceilings, screw in the screw hooks (GG) directly into the wood ceiling.

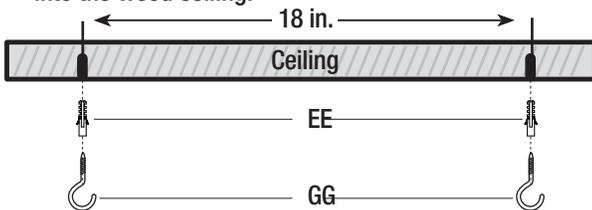


## 3 Installing the hanging chains to V-hooks

- Press down firmly on the C-channel brackets (NN) to snap into the groove on the top of the utility fixture (FF). Slide the C-channel brackets (NN) about 18 inches apart.
- Place the V-hook (BB) through the bottom rung of the hanging chain (AA).
- Squeeze on the V-hook (BB) and insert it through the center of the C-channel bracket (NN).
- Plug power cord (PP) into fixture (FF).

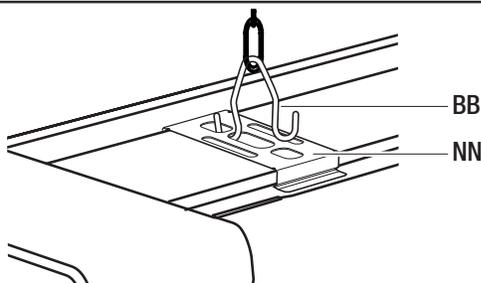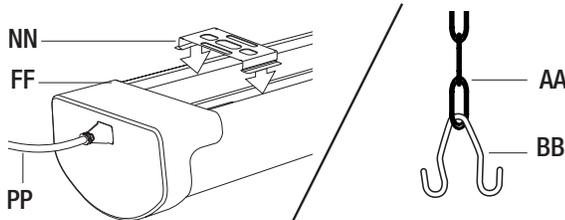


## 4 Attaching the hanging chains

- Hang the hanging chains (AA) onto the screw hooks (GG) and plug in the power cord to the outlet.

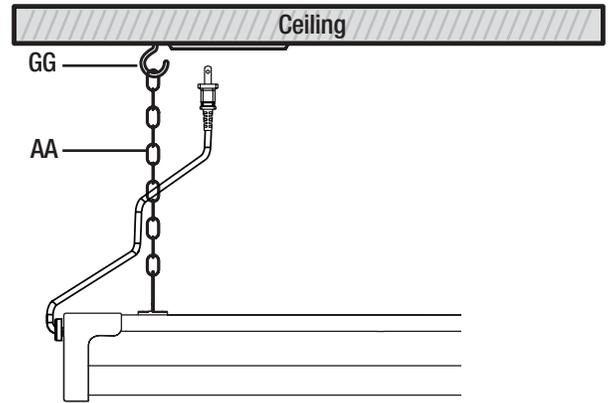

## 5 Attaching the zip tie

- Use the zip tie (CC) to attach the cord to the hanging chain (AA).

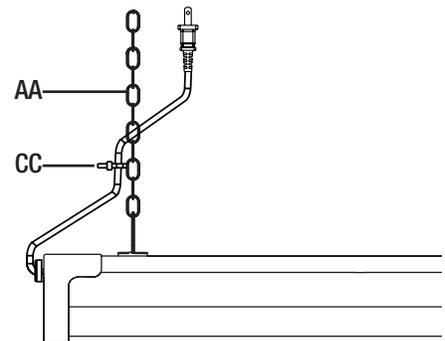


## 6 Turning on the power

- Turn the fixture ON/OFF using the provided remote.

## 7 Linking multiple fixtures (optional)

- Link up to 6 using linking cable (OO) or butt connector (TT).
- Maximum distance between shoplights is 5 feet.

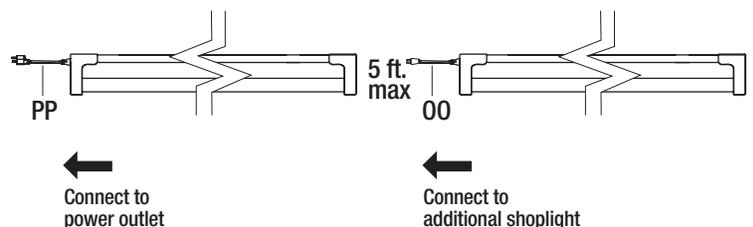

# Flush Mount Plug-In Installation


## 1 Turning off the power

Turn the power OFF at the switch, fusebox, or circuit breaker.

Do not plug in until complete with installation.


## 2 Attaching the mounting screws and C-channel brackets

- Position the mounting template (QQ) in the desired fixture location on the ceiling. Mark the location for the mounting screws (DD) using the mounting template (QQ). The spacing between the mounting screws (DD) should be 1.1 inches and 18 inches apart.
- Use the washers (RR) and mounting screws (DD) to mount the C-channel brackets (NN) to the ceiling. Use included wall anchors and a 7/32 drill bit if ceiling is drywall or concrete.

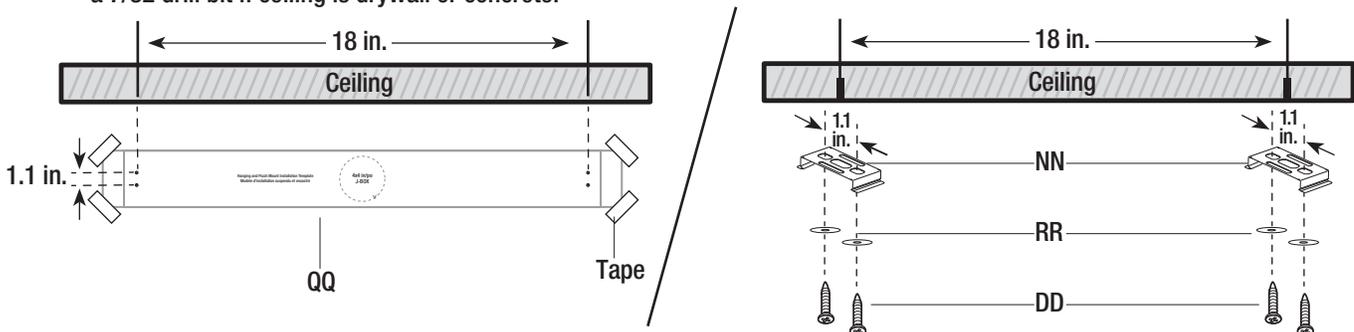

## 3 Securing the fixture

- Lift the utility fixture (FF) up to the C-channel brackets (NN). Push firmly until the C-channel brackets (NN) snap into the lengthwise groove on the top of the utility fixture (FF). Plug power cord (PP) into fixture (FF) and to the outlet.

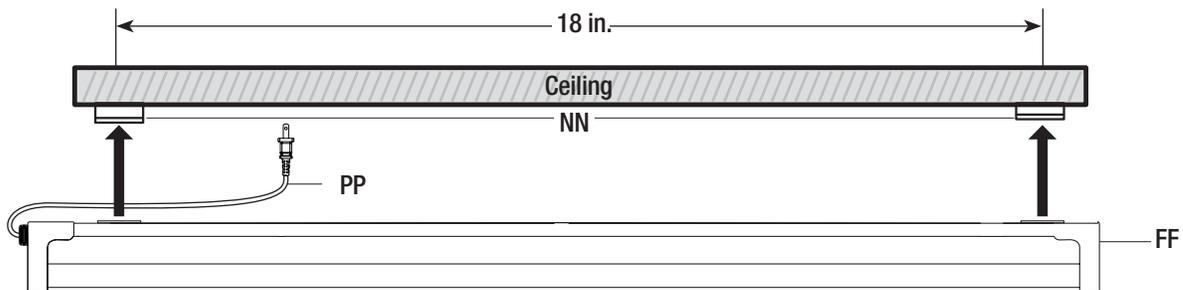


## 4 Turning on the power

- Turn the fixture ON/OFF using the provided remote.

## 5 Linking multiple fixtures (optional)

- Link up to 6 using linking cable (OO) or butt connector (TT).
- Maximum distance between shoplights is 5 feet.

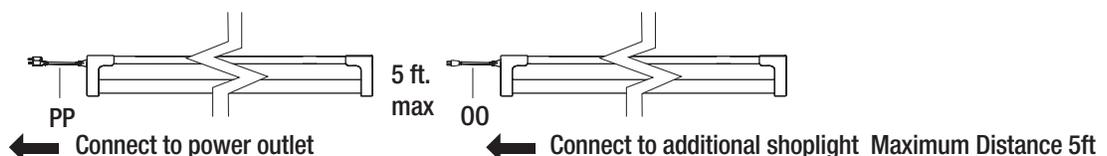


# Flush Mount Hardwire Installation

## 1 Turning off the power

- Turn the power OFF at the switch, fusebox, or circuit breaker.


## 2 Attaching the mounting screws and C-channel brackets

- Position the mounting template (QQ) in the desired fixture location on the ceiling (Junction box should be in the center of the mounting template). Tape the four (4) corners of mounting template (QQ) to the ceiling. Mark the location for the mounting screws (DD) using the mounting template (QQ). The spacing between the mounting screws (DD) should be 1.1 inches and 18 inches apart.
- Use the washers (RR) and mounting screws (DD) to mount the C-channel brackets (NN) to the ceiling. Use included wall anchors and a 7/32 drill bit if ceiling is drywall or concrete.

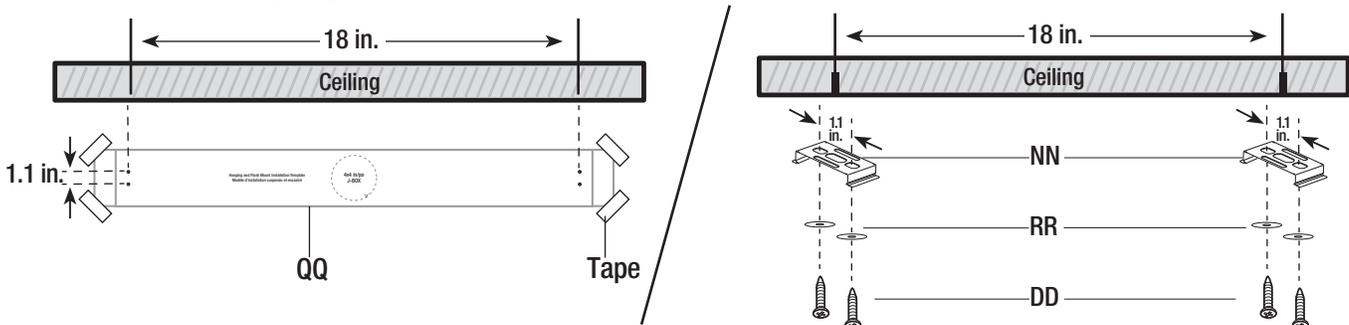


## 3 Wiring power supply to the fixture

- Connect supply wires to the 6 inch hardwire pigtail (LL).  
Connect the 120V live (black) wire to the black wire.  
Connect the neutral (white) wire to the white wire.  
Connect the ground wire to the ground wire.

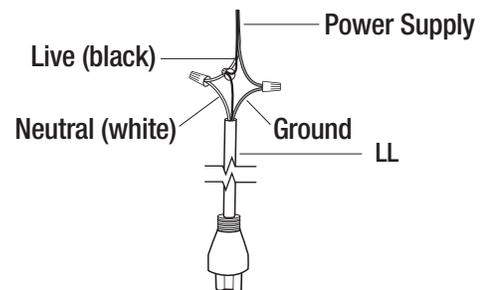


## 4 Plugging the pigtail into the fixture

- Plug the hardwire pigtail (LL) into the socket on top of the fixture (FF).

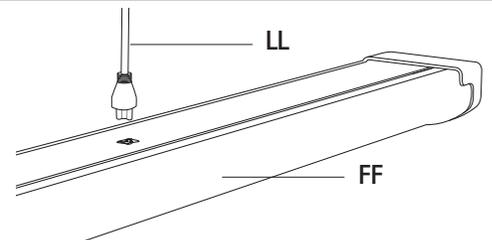

## 5 Securing the fixture


- Lift the utility fixture (FF) up to the C-channel brackets (NN). Push firmly until the C-channel brackets (NN) snap into the groove on the top of the utility fixture (FF).

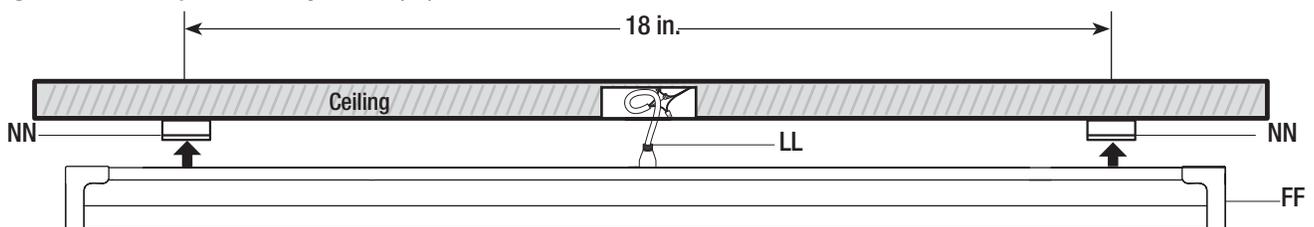



## Flush Mount Hardwire Installation (continued)

### 6 Linking multiple fixtures (optional)

- Linking multiple fixture flush mounted using a single junction box (optional).
- Link up to 6 using linking cable (00) or butt connector (TT).

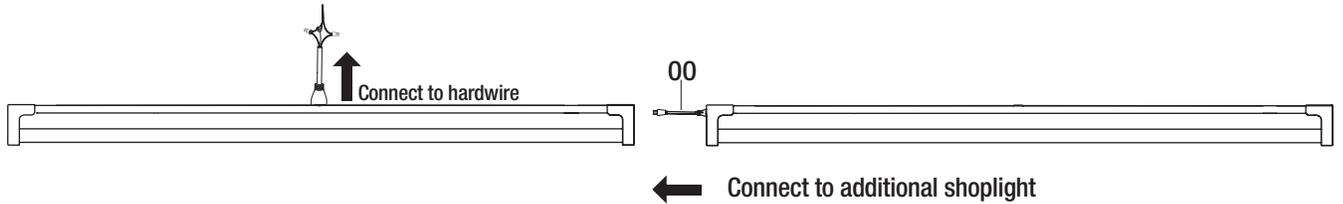

## Using the IR Remote

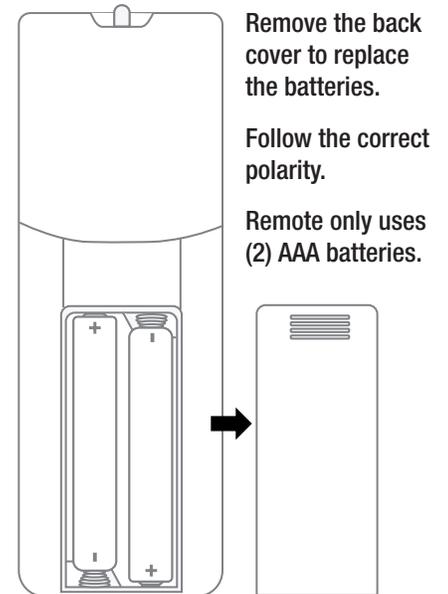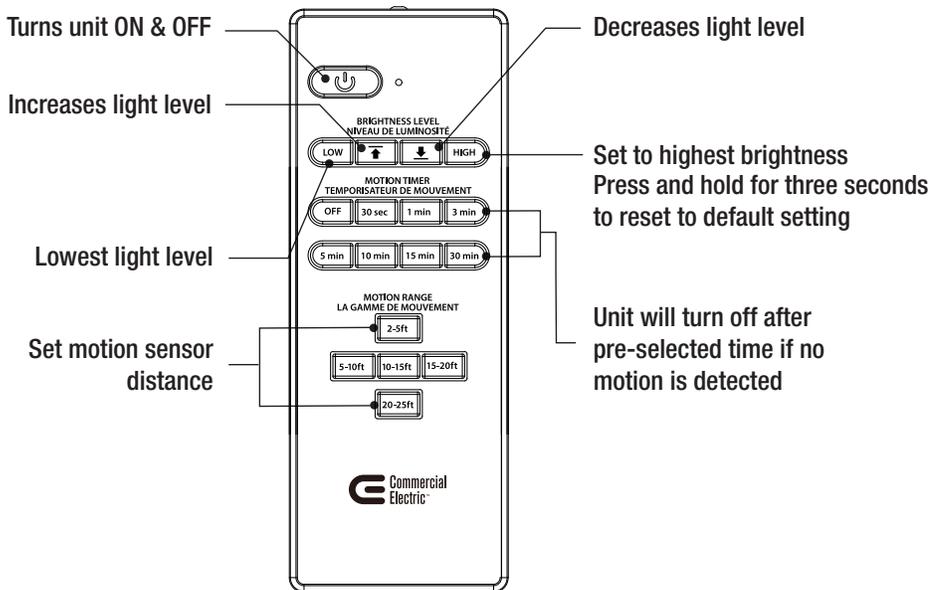

#### NOTE:

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.



**IMPORTANT:** Dispose of used (or excess) batteries in compliance with federal, state/provincial and local regulations. Do not accumulate large quantities of used batteries for disposal as accumulations could cause batteries to short circuit. Do not incinerate. Do not dispose of batteries in household trash.

# Group Programming

## 1 Programming multiple fixtures

- Press down and hold the desired brightness light setting (HIGH or LOW). While holding the desired light setting, walk closer towards the fixture until it flashes. The flashing is an indicator that the desired light setting was recorded.
- While holding down the desired light setting, continue walking towards each individual fixture that you intend to link. When the fixture flashes, you have linked successfully (can link up to six).



**NOTE:** If the fixture did not flash, it did not receive the new light setting.



**NOTE:** Fixture uses motion sensors which could interfere with WiFi within 5 ft of the unit.



- Maximum distance between shoplights is 5 feet.



## Motion Sensor



**NOTE:** All distances are measured from motion sensor not from the fixture.




**NOTE:** Motion detection works best when walking across the sensor at an angle.



**NOTE:** Recommended installation height is 7ft.

### SENSOR DETECTION

Can be adjusted from 2 to 25 feet using the remote control.

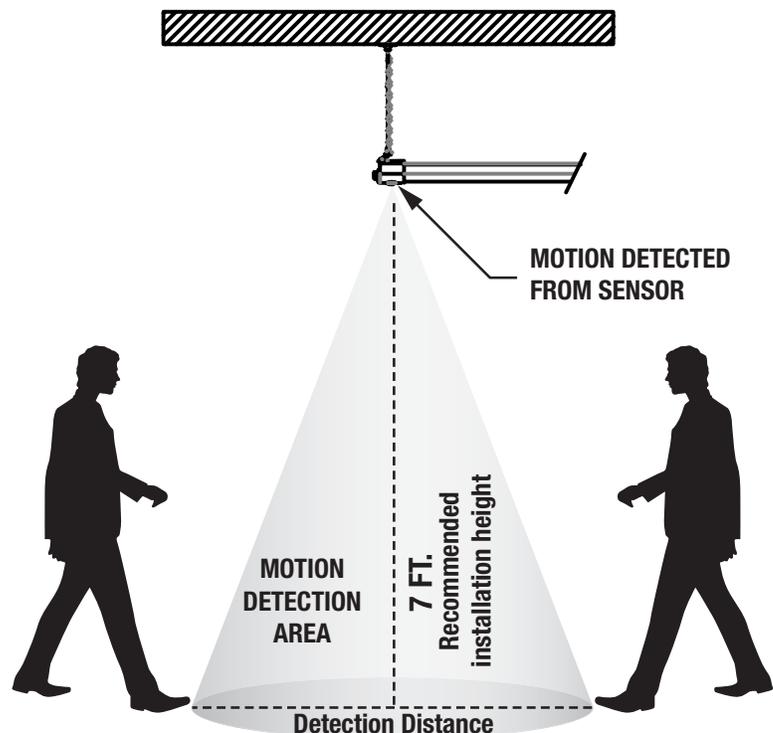


**Approximate radius determined by remote control.**

# Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Light is not coming out of fixture	Light is not plugged in or is turned off	Plug in and turn on using remote
Fixture does not react to remote	Batteries are dead	Replace dead batteries with new AAA batteries
	Batteries are inserted incorrectly	Ensure batteries are in the correct orientation
	Remote is out of range	Move closer to fixture
Light turns on without discernible movement	Motion detector triggered	Use remote to select a smaller detection radius (microwave motion detectors can trigger through walls and doors)
Light stays off despite movement	Detection radius too small	Use remote to select a larger detection radius
Light does not go off	Motion detector is being constantly triggered	Use remote to select a smaller detection radius (microwave motion detectors can trigger through walls and doors)
	Motion detection setting is turned off	Use remote to select a motion detection time frame under the label "MOTION TIMER"
Light loses functionality when linked to another light	Faulty cable connection	Ensure cable connections are sound and try again
	Sensor interference	Ensure fixtures are more than 3ft apart from each other

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**2 PIEDS. LAMPE UTILITAIRE ENVELOPPÉE À DEL  
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET TÉLÉCOMMANDE**

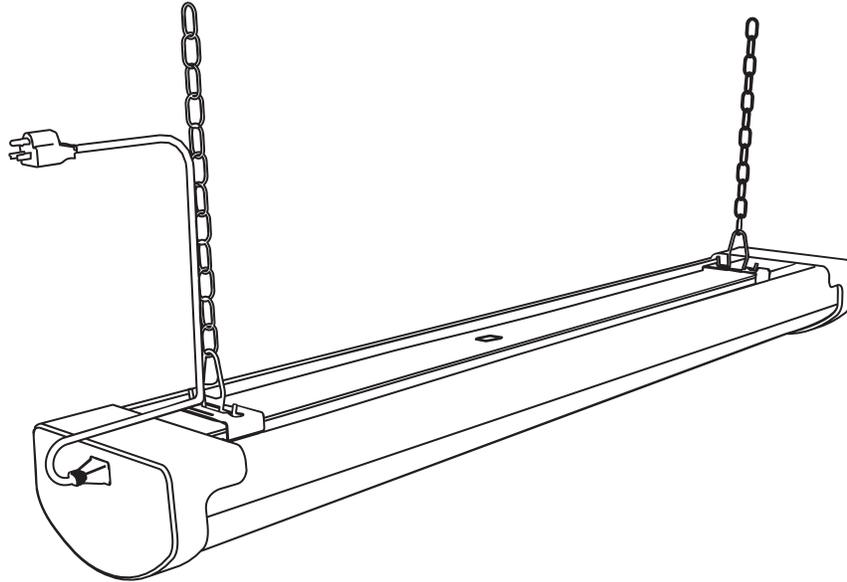

**A LIRE AVANT L'INSTALLATION  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ? Avant de retourner au magasin,  
appelez le service client de Feit Electric  
8 h - 17 h, PST, du lundi au vendredi

**FEIT.COM**

**MERCI**

Nous apprécions la confiance que vous avez placée en Feit Electric grâce à l'achat de ce luminaire utilitaire à DEL. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation domiciliaire. Merci d'avoir choisi Feit Electric !

# Table des matières

Information sur la sécurité.....	11	Installation câblée encastrée.....	15-16
Déclaration FCC .....	11	Utilisation de la télécommande infrarouge.....	16
Garantie.....	11	Remplacement de la batterie .....	16
Pré-installation.....	12	Programmation de groupe.....	17
Outils nécessaires.....	12	Capteur de mouvement.....	17
Contenu du colis.....	12	Dépannage.....	18
Installation suspendue.....	13		
Installation encastrée enfichable.....	14		

## Information sur la sécurité

### Pour votre sécurité, pensez toujours à :

Revérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et correctes.

Portez des chaussures à semelles de caoutchouc et travaillez sur une échelle en bois solide.

Tenez compte des petites pièces et détruisez le matériel d'emballage, car elles peuvent être dangereuses pour les enfants.



**REMARQUE :** Ce luminaire est conçu pour être utilisé dans un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il est également conçu pour être installé conformément aux codes électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûr de votre câblage, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur électrique local et vérifiez votre code électrique local.



**ATTENTION :** Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### Spécifications du produit

- 120VAC, 60Hz, 27 Watts
- Not compatible with a dimmer
- Suitable for damp locations



**ATTENTION : RISQUE DE CHOC.** Le courant électrique de la maison peut provoquer un choc douloureux ou des blessures graves s'il n'est pas manipulé correctement.



**MISE EN GARDE :** Coupez l'alimentation principale au disjoncteur avant d'installer le luminaire, afin d'éviter tout choc électrique.

**REMARQUER :** Toutes les connexions doivent être conformes aux normes électriques locales et au Code national de l'électricité (N.E.C.) ou au Code canadien de l'électricité (C.E.C.), selon le cas. Retirez le luminaire et l'ensemble de montage de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque en vous référant aux illustrations des instructions d'installation.



**IMPORTANT :** Ce luminaire est destiné à être installé uniquement directement sous une prise de courant montée au plafond.



**REMARQUE :** Reliez jusqu'à un maximum de 6 luminaires.

## DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### Déclaration de conformité du fournisseur :

47 CFR § 2.1077 Informations de conformité

#### Partie responsable:

Feit Electric Company  
4901 Gregg Road,  
Pico Rivera, CA 90660, USA

#### Identifiant unique:

WRAP/2C/840/IR/MM

## Garantie limitée

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication et de matériaux jusqu'à 5 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez contacter Feit Electric à [info@feit.com](mailto:info@feit.com), visitez [feit.com/contact-us](http://feit.com/contact-us) pour obtenir des instructions sur le remplacement ou le remboursement. LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre, qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

# Pré-installation




**REMARQUE :** Les images matérielles sont à titre d'illustration fins uniquement. La taille réelle du produit peut varier.

## OUTILS NÉCESSAIRES




Phillips  
Tournevis



Perceuse électrique


## CONTENU DU COLIS

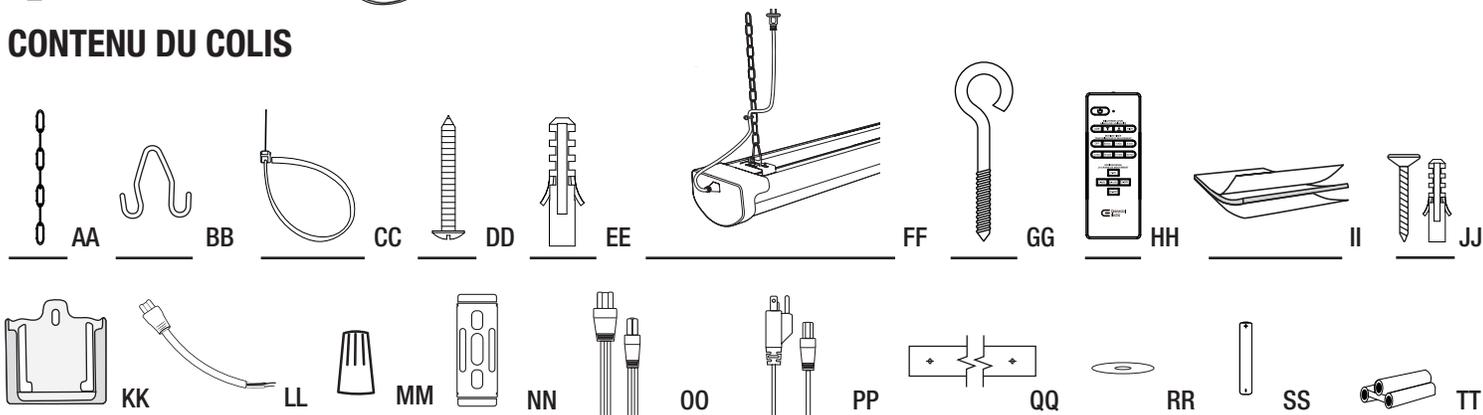

Partie	La description	Quantité
AA	Chaîne de suspension de 6 po	2
BB	Crochet en V	2
CC	Zip cravate	3
DD	Vis de fixation	4
EE	Ancrage mural	4
FF	Luminaire utilitaire	1
GG	Crochet à vis	2
HH	Télécommande	1
II	Ruban adhésif double face (Pour montage à distance)	1
JJ	Vis avec ancrages muraux (Pour montage à distance)	2

Partie	La description	Quantité
KK	Montage à distance	1
LL	Queue de cochon câblée de 6 po	1
MM	Fil Écrou	3
NN	Support de canal C	2
OO	Câble de liaison de 5 pieds	1
PP	Câble d'alimentation de 5 pieds	1
QQ	Gabarit de montage	1
RR	Machine à laver	4
SS	Piles AAA	2
TT	Connecteur bout à bout	1

## DIMENSIONS DU PRODUIT

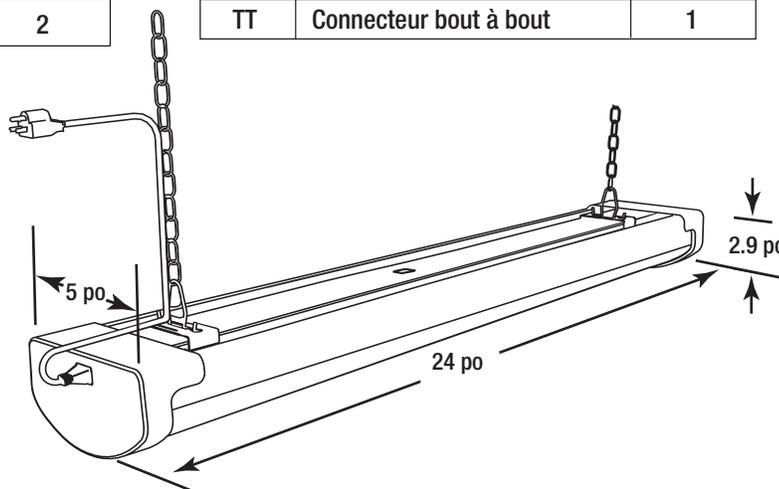


# Installation suspendue

## 1 Couper l'alimentation

- Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur, de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Ne pas brancher avant d'avoir terminé l'installation.



## 2 Fixation des crochets à vis à un plafond en placoplâtre

- Marquez l'emplacement des ancrages muraux (EE) à l'aide du gabarit de montage (QQ). L'espacement entre les ancrages muraux (EE) doit être de 18 pouces.
- Vissez les crochets à vis (GG) dans les chevilles murales (EE).
- Pour les cloisons sèches, utilisez des forets 7/32.
- Pour les plafonds en bois, vissez les crochets à vis (GG) directement dans le plafond en bois.

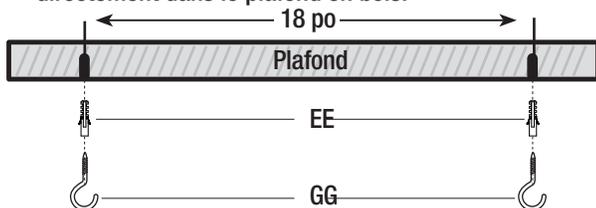


## 3 Installation des chaînes de suspension aux crochets en V

- Appuyez fermement sur les supports de profilé en C (NN) pour les enclencher dans la rainure sur le dessus du luminaire utilitaire (FF). Faites glisser les supports de profilé en C (NN) à environ 18 pouces de distance.
- Placez le crochet en V (BB) dans le barreau inférieur de la chaîne de suspension (AA).
- Appuyez sur le crochet en V (BB) et insérez-le au centre du support de profilé en C (NN).
- Branchez le cordon d'alimentation (PP) dans le luminaire (FF).

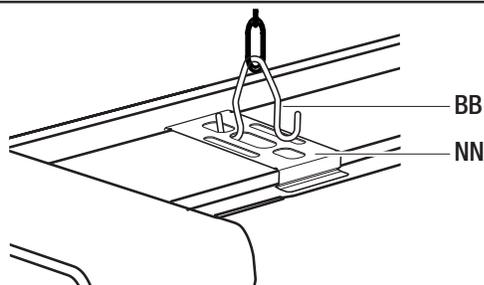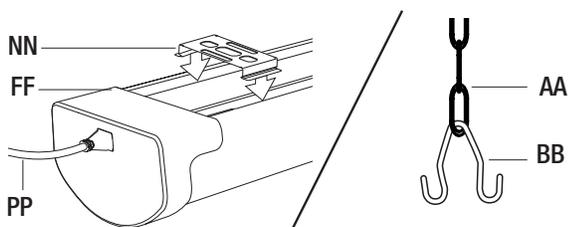


## 4 Fixation des chaînes de suspension

- Accrochez les chaînes de suspension (AA) aux crochets à vis (GG) et branchez le cordon d'alimentation à la prise.

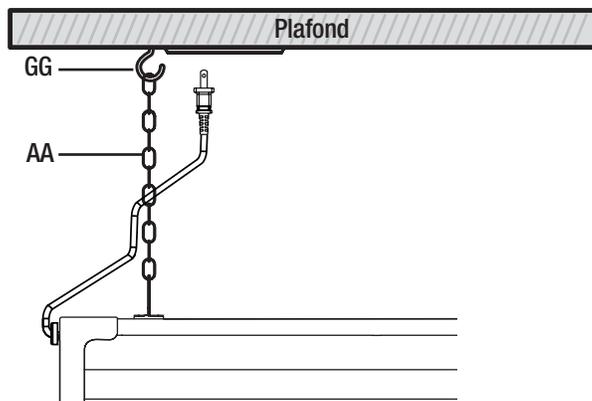

## 5 Attacher le lien zip

- Utilisez le collier de serrage (CC) pour attacher le cordon à la suspension chaîne (AA).

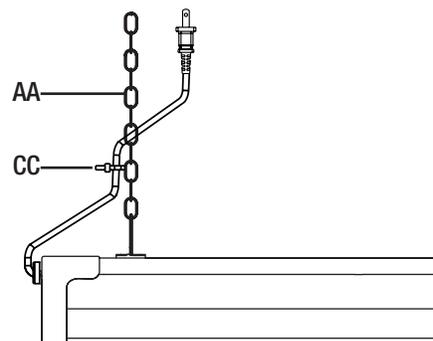


## 6 Mise sous tension

- Allumez/éteignez l'appareil à l'aide de la télécommande fournie.

## 7 Liaison de plusieurs luminaires (optionnel)

- Reliez jusqu'à 6 à l'aide d'un câble de liaison (OO) ou d'un connecteur bout à bout (TT).
- La distance maximale entre les éclairages des magasins est de 5 pieds.

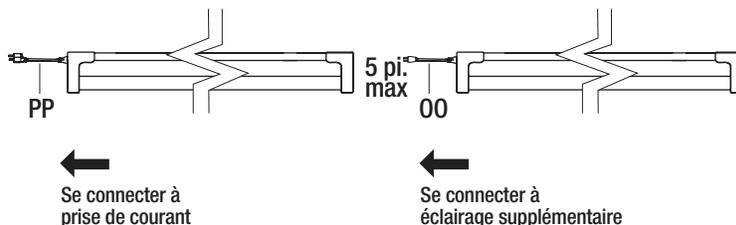


# Installation encastrée enfichable

## 1 Couper l'alimentation

- Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur, de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Ne pas brancher avant d'avoir terminé l'installation.


## 2 Fixation des vis de montage et des supports de profilé en C

- Positionnez le gabarit de montage (QQ) à l'emplacement de luminaire souhaité sur le plafond. Marquez l'emplacement des vis de montage (DD) à l'aide du gabarit de montage (QQ). L'espacement entre les vis de montage (DD) doit être de 1,1 pouce et 18 pouces.
- Utilisez les rondelles (RR) et les vis de montage (DD) pour monter les supports de profilé en C (NN) au plafond. Utilisez les ancrages muraux inclus et un foret 7/32 si le plafond est en cloison sèche ou en béton.

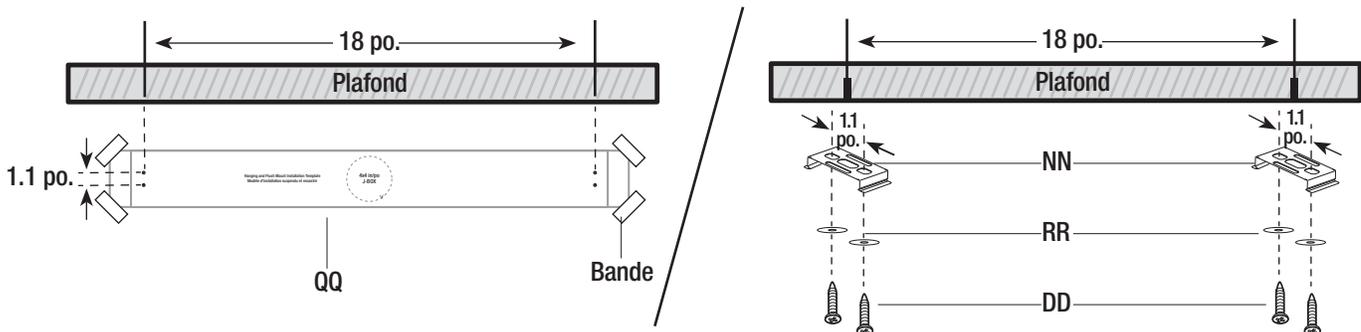

## 3 Sécurisation de l'appareil

- Soulevez le luminaire utilitaire (FF) jusqu'aux supports de profilé en C (NN). Poussez fermement jusqu'à ce que les supports de profilé en C (NN) s'enclenchent dans la rainure longitudinale sur le dessus du luminaire utilitaire (FF). Branchez le cordon d'alimentation (PP) dans le luminaire (FF) et dans la prise.

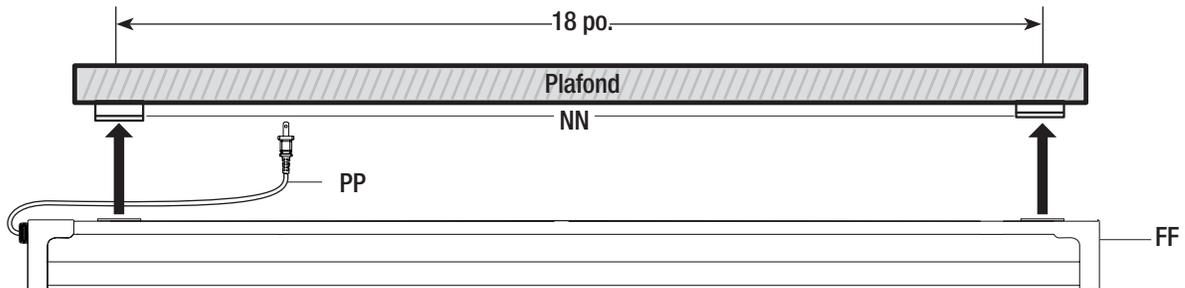

## 4 Mise sous tension

- Allumez/éteignez l'appareil à l'aide de la télécommande fournie.

## 5 Liaison de plusieurs luminaires (optionnel)

- Reliez jusqu'à 6 à l'aide d'un câble de liaison (OO) ou d'un connecteur bout à bout (TT).
- La distance maximale entre les éclairages des magasins est de 5 pieds.




# Installation câblée encastrée

## 1 Couper l'alimentation

- Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur, de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.


## 2 Fixation des vis de montage et des supports de profilé en C

- Positionnez le gabarit de montage (QQ) à l'emplacement souhaité du luminaire au plafond (la boîte de jonction doit être au centre du gabarit de montage). Collez les quatre (4) coins du gabarit de montage (QQ) au plafond. Marquez l'emplacement des vis de montage (DD) à l'aide du gabarit de montage (QQ). L'espacement entre les vis de montage (DD) doit être de 1,1 pouces et 18 pouces.
- Utilisez les rondelles (RR) et les vis de montage (DD) pour monter les supports de profilé en C (NN) au plafond. Utilisez les ancrages muraux inclus et un foret 7/32 si le plafond est en cloison sèche ou en béton.

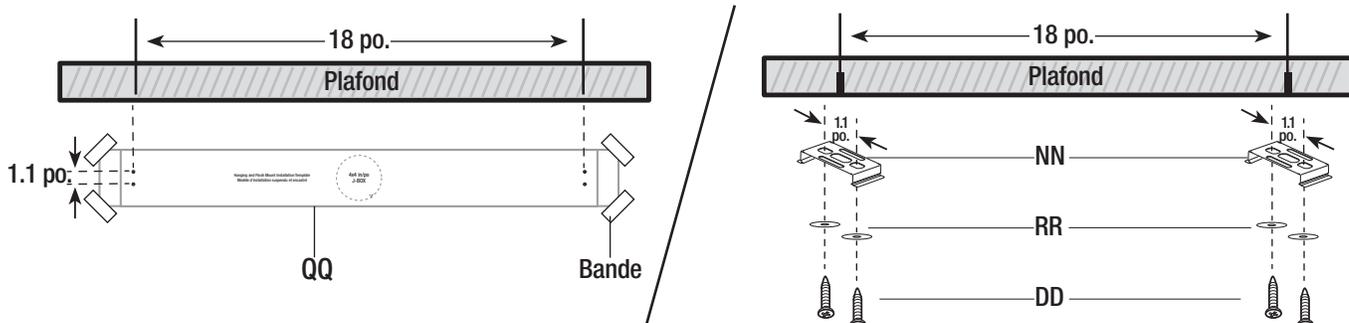


## 3 Câblage de l'alimentation électrique du luminaire

- Connectez les fils d'alimentation à la queue de cochon câblée de 6 pouces (LL). Connectez le fil sous tension 120 V (noir) au fil noir. Connectez le fil neutre (blanc) au fil blanc. Connectez le fil de terre au fil de terre.

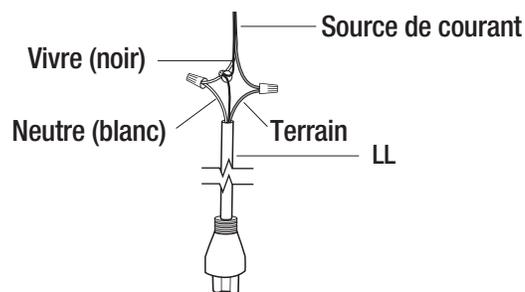


## 4 Branchement de la queue de cochon dans le luminaire

- Branchez la queue de cochon câblée (LL) dans la prise située sur le dessus du luminaire (FF).

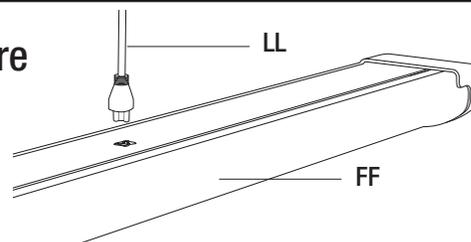

## 5 Sécurisation de l'appareil


- Soulevez le luminaire utilitaire (FF) jusqu'aux supports de profilé en C (NN). Poussez fermement jusqu'à ce que les supports de profilé en C (NN) s'enclenchent dans la rainure sur le dessus du luminaire utilitaire (FF).

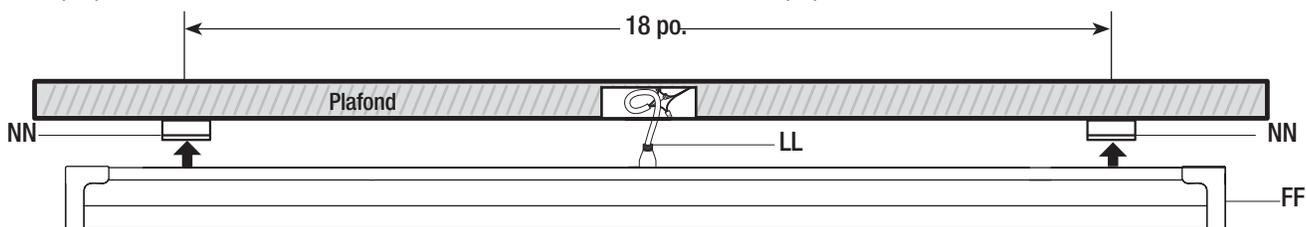



## Installation câblée encastrée (suite)

### 6 Liaison de plusieurs luminaires (optionnel)

- Liaison de plusieurs luminaires encastrés à l'aide d'une seule boîte de jonction (en option).
- Reliez jusqu'à 6 à l'aide d'un câble de liaison (00) ou d'un connecteur bout à bout (TT).

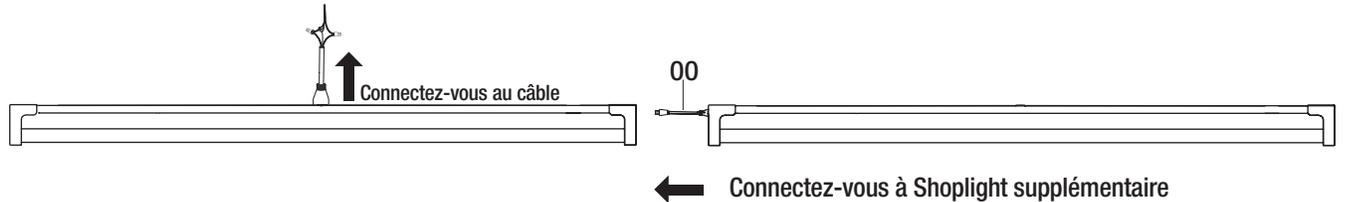

## Utilisation de la télécommande infrarouge

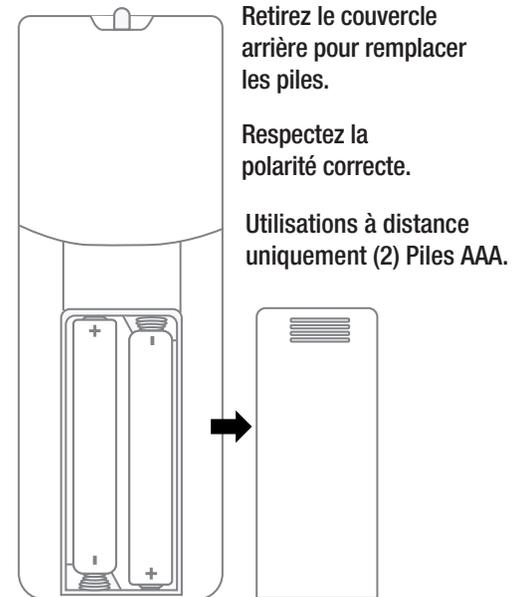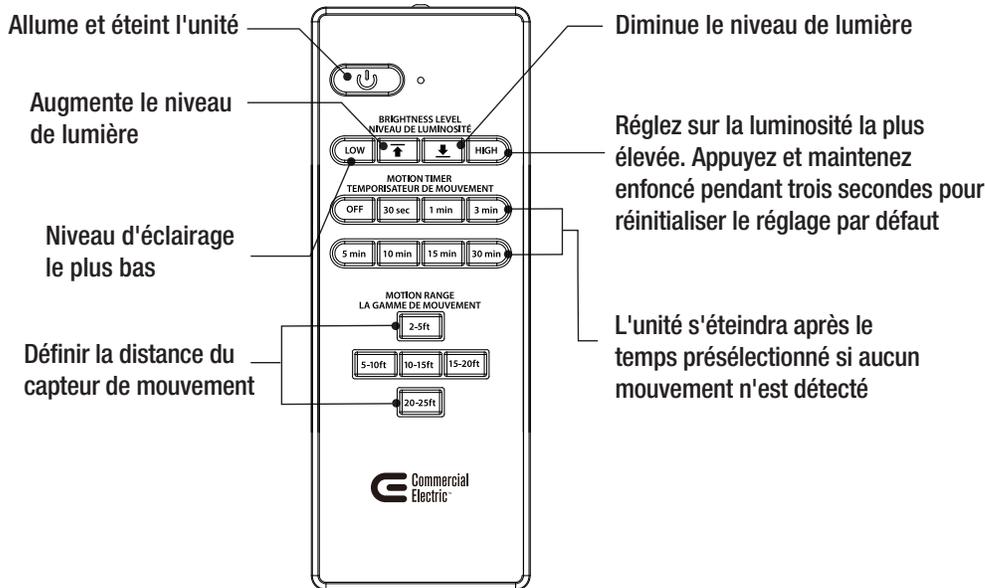

#### REMARQUE :

- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles
- Ne pas mélanger alcalin, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.).



**IMPORTANT :** Jetez les piles usagées (ou excédentaires) conformément aux réglementations fédérales, réglementations nationales/provinciales et locales. Ne pas accumuler de grandes quantités de piles usagées à jeter car les accumulations pourraient provoquer un court-circuit des piles. circuit. Ne pas incinérer. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères.

## Programmation de groupe

### 1 Programmation de plusieurs luminaires

- Appuyez et maintenez enfoncé le réglage de luminosité souhaité (ÉLEVÉ ou BAS). Tout en maintenant le réglage d'éclairage souhaité, rapprochez-vous de l'appareil jusqu'à ce qu'il clignote. Le clignotement est un indicateur que le réglage d'éclairage souhaité a été enregistré.
- Tout en maintenant enfoncé le réglage d'éclairage souhaité, continuez à marcher vers chaque luminaire individuel que vous avez l'intention de lier. Quand le luminaire clignote, vous avez réussi la liaison (jusqu'à six liaisons possibles).



**REMARQUE :** Si le luminaire n'a pas clignoté, il n'a pas reçu le nouveau réglage de la lumière.



**REMARQUE :** Le luminaire utilise des détecteurs de mouvement qui pourraient interférer avec le Wi-Fi à moins de 5 pieds de l'appareil.



- La distance maximale entre les éclairages des magasins est de 5 pieds.



## Capteur de mouvement



**REMARQUE :** Toutes les distances sont mesurées à partir de le détecteur de mouvement n'est pas du luminaire.




**REMARQUE :** La détection de mouvement fonctionne mieux lorsque marcher sur le capteur en biais.



**REMARQUE :** Hauteur d'installation recommandée est de 7 pieds.

### DÉTECTION PAR CAPTEUR

Réglable de 2 à 25 pieds à l'aide de la télécommande.

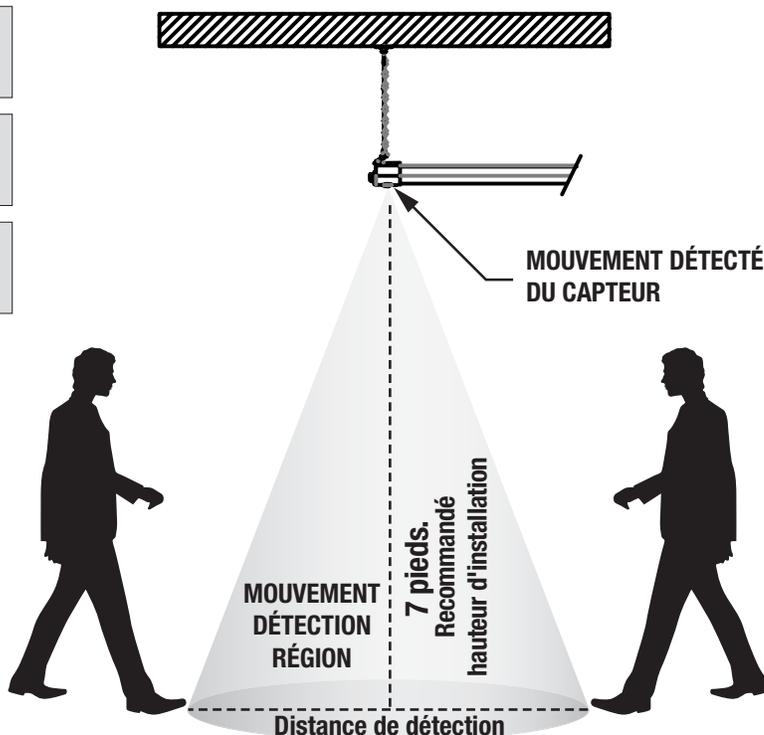

**Rayon approximatif déterminé par la télécommande.**

Problème	Causer	Solution
La lumière ne sort pas du luminaire	La lumière n'est pas branchée ou est éteinte	Branchez et allumez à l'aide de la télécommande
Le luminaire ne réagit pas à la télécommande	Les piles sont mortes	Remplacez les piles déchargées par de nouvelles piles AAA
	Les piles sont mal insérées	Assurez-vous que les piles sont dans le bon sens
	La télécommande est hors de portée	Rapprochez-vous du luminaire
La lumière s'allume sans mouvement perceptible	Détecteur de mouvement déclenché	Utilisez la télécommande pour sélectionner un rayon de détection plus petit (les détecteurs de mouvement à micro-ondes peuvent se déclencher par murs et portes)
La lumière reste éteinte malgré le mouvement	Rayon de détection trop petit	Utilisez la télécommande pour sélectionner un rayon de détection plus grand
La lumière ne s'éteint pas	Le détecteur de mouvement est constamment déclenché	Utilisez la télécommande pour sélectionner un rayon de détection plus petit (les détecteurs de mouvement à micro-ondes peuvent se déclencher par murs et portes)
	Le paramètre de détection de mouvement est désactivé	Utilisez la télécommande pour sélectionner une période de détection de mouvement sous le label "MOTION TIMER"
La lumière perd sa fonctionnalité lorsque lié à une autre lumière	Connexion de câble défectueuse	Assurez-vous que les connexions des câbles sont correctes et réessayez
	Interférence du capteur	Assurez-vous que les luminaires sont à plus de 3 pieds l'un de l'autre l'un l'autre