

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le disjoncteur s'est déclenché.	Surcharge de l'alimentation électrique.	Éteignez l'UPS et débranchez au moins un équipement. Réinitialisez le disjoncteur en appuyant sur le bouton, puis allumez l'UPS.
L'UPS n'opère pas pendant la durée attendue.	La batterie n'est pas totalement chargée.	Rechargez la batterie en laissant l'UPS branché.
	La batterie est usée.	Contactez CyberPower Systems à propos des batteries de remplacement sur : CyberPowerSystems.com/support.
L'UPS ne s'allume pas.	L'interrupteur marche/arrêt est conçu pour éviter les dommages dus à une mise en marche rapide en l'éteignant et en l'allumant rapidement.	Éteignez l'UPS. Attendez 10 secondes, puis allumez l'UPS.
	L'unité n'est pas connectée à une prise secteur.	L'appareil doit être branché sur une prise 110/120V 50/60Hz.
	La batterie est usée.	Contactez CyberPower Systems au sujet des batteries de remplacement à : Cyberpower-systems.com/support.
	Problème mécanique.	Contactez CyberPower Systems à : cyberpowersystems.com/support.

Des informations de dépannage supplémentaires sont disponibles dans la section « Assistance » sur www.CyberPowerSystems.com

GUIDE DE CONFIGURATION DES FONCTIONS - CONFIGURATION DE LA QUALITÉ UTILITAIRE

En mode ligne, la tension d'entrée CA peut présenter une instabilité occasionnelle. Pour protéger l'équipement connecté contre les dommages potentiels dus à des fluctuations de tension imprévues, vous pouvez régler la qualité de l'alimentation de l'appareil en suivant les étapes ci-dessous.

1. Pour s'assurer que l'appareil est en état « éteint ».
2. Pour accéder au mode de configuration de la qualité de l'utilitaire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes, vous entendrez deux longs bips sonores et la barre lumineuse clignotera rapidement.
3. L'unité affichera le réglage actuel de QUALITÉ UTILITAIRE, comme indiqué dans le tableau suivant. En relâchant le bouton, la qualité utilitaire changera de mode de manière cyclique toutes les 5 secondes, en suivant la séquence : faible, normal, élevé, faible, etc.
4. Pour configurer un niveau de qualité utilitaire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes, vous entendrez un bip et quitterez le mode de configuration.
5. En mode configuration, s'il n'y a aucune action dans les 45 secondes, l'unité quittera le mode configuration et aucun réglage ne sera effectué.

Barre lumineuse multicolore	Qualité de l'utilité	Description
Vert	FAIBLE	Si Faible est sélectionné, l'UPS tolérera davantage des fluctuations de puissance et passera moins souvent en mode batterie.
Orange	Normal (par défaut)	L'UPS passera en mode batterie si l'alimentation est instable.
Rouge	Élevée	Si Élevée est sélectionné, l'UPS passera plus souvent en mode batterie pour fournir l'alimentation la plus propre aux appareils connectés.

DÉFINITIONS POUR BARRE LUMINEUSE ET ALARMES SONORES


Mode buzzer	Éclairage du bouton d'alimentation	Barre lumineuse multicolore	Alarme	Condition
Normal/Éteint/En veille	Vert uni	14 modes de barre lumineuse/ Désactivé	Désactivé	Normal
Normal	Le vert clignote deux fois toutes les 30 secondes	Le voyant orange s'allume pendant environ 0,75 seconde et clignote deux fois par cycle de 4 secondes.	Bip deux fois toutes les 30 secondes	Panne de secteur - Mode batterie - L'UPS alimente les prises alimentées par batterie à partir de sa batterie.
Silencieux/En veille			Désactivé	
Normal	Le vert clignote toutes les 1/2 seconde	Rouge et clignote toutes les 1/2 seconde	Bip rapide toutes les 1/2 seconde	Panne de courant - Batterie faible - L'UPS fournit l'alimentation par batterie. Un bip rapide indique que l'appareil sera bientôt à court d'énergie.
En veille			Bip long toutes les 30 secondes	
Désactivé			Désactivé	
Normal/Éteint/En veille	Flash vert une fois toutes les 5 secondes	RVB désactivé	Tonalité constante	Surcharge - Se produit lorsque l'équipement connecté dépasse la puissance nominale des prises de batterie de l'UPS. Éteignez l'UPS, débranchez au moins un équipement des prises de batterie, réinitialisez le disjoncteur et allumez l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	GX950UC-FC
Capacité	950VA / 510W
Tension d'entrée nominale	120 VCA
Fréquence d'entrée	50/60Hz +/- 3Hz
Tension de sortie sur batterie	120 Vca +/- 5 %*
Fréquence de sortie sur batterie	50Hz/60Hz ± 1% (détection automatique)
Max.Charge pour les prises UPS	950VA / 510W
Charge max. pour les prises de protection contre les surtensions à temps plein	12 ampères
Forme d'onde de sortie sur batterie	Onde sinusoïdale simulée
Température de fonctionnement	+ 32°F à 104° / 0°C à 40°C
Humidité relative de fonctionnement	0 à 95 % sans condensation
Taille Largeur/Hauteur/Profondeur	12,76 x 5,4 x 2,76 po / 324 x 138 x 70 mm
Poids net (lb/kg)	7,1 livres / 3,22 kg
Temps de recharge typique de la batterie	8 heures (récupération à 90 % après une décharge à pleine charge)
Durée de vie typique de la batterie	3 à 5 ans, selon le nombre de cycles de décharge/recharge
Batterie recommandée	Batterie plomb-acide scellée sans entretien
Homologations de sécurité	UL1778 (UPS), CSA C22.2 n° 107.3, FCC/ICES-003 Classe B

* Basé sur une charge de test inférieure à 60 % - si la charge est supérieure à 60 %, la plage de tension de sortie peut dépasser 5 %.

SCHÉMA DES BLOCS FONCTIONNELLS DU SYSTÈME

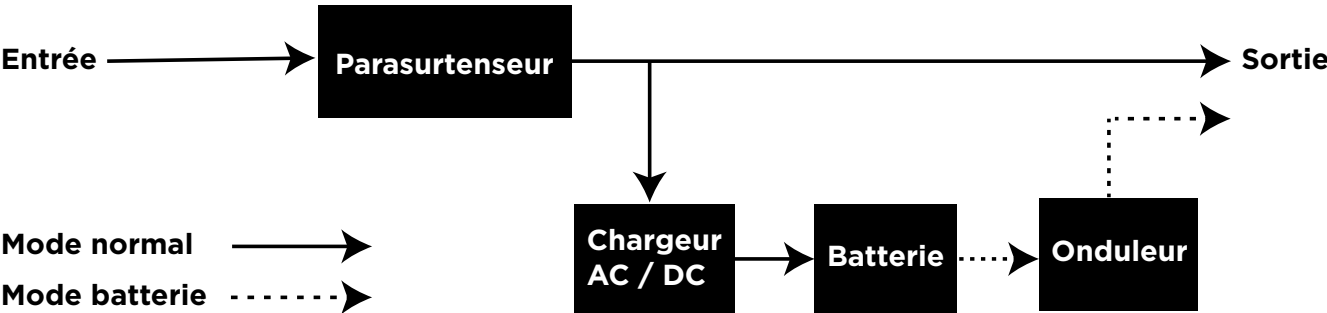

TECHNOLOGIE CYBERPOWER GREENPOWER UPS™

Conception avancée pour des économies d'énergie

Le GreenPower UPS™ a un chargeur hautement performant, qui en fait l'UPS le plus économique en énergie dans sa catégorie. Son système avancé de chargement à haute-fréquence améliore de manière significative ses performances de chargement et de conservation d'énergie. Grâce à sa conception avancée, le GreenPower UPS™ utilise moins d'énergie comparé à ses modèles rivaux. Le GreenPower UPS™ est également fabriqué conformément aux directives concernant les restrictions sur les substances dangereuses (RoHS) ce qui en fait l'un des systèmes les plus écologiques sur le marché aujourd'hui.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la Section 15 des Régulations de la FCC. Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Déclaration de conformité canadienne CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

GARANTIE LIMITÉE ET GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Veuillez visiter www.CyberPowerSystems.com pour obtenir une copie de la garantie limitée et de la garantie des équipements connectés.

Où puis-je obtenir plus d'informations ?

L'application de la Convention des contrats des Nations Unies pour la vente internationale de marchandises est expressément exclue. CyberPower est le garant de cette Garantie Limitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter CyberPower au : Cyber Power Systems (USA), Inc. 4241 12e Avenue E., STE 400, Shakopee, MN 55379 ; Appelez-nous au (877) 297-6937; ou soumettez un ticket Web en ligne sur cyberpowersystems.com/support.

Cyber Power Systems (USA), Inc. encourage les méthodes respectueuses de l'environnement pour l'élimination et le recyclage de ses produits UPS. Veuillez jeter et/ ou recycler votre UPS et vos batteries conformément aux réglementations locales de votre état.

⚠️AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le bisphénol A (BPA) et le styrène, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des troubles de la reproduction et le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

© 2026 CyberPower Systems (États-Unis), Inc. PowerPanel® Personal est une marque déposée de Cyber Power Systems (USA) Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.