



MODEL / MODÈLE / MODELO:
VTBC108L01SS

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BEVERAGE COOLER - Approximately 108 Cans (English)

1. Installation and Getting Started

Installing the Stainless Steel Handle




Illustration #1




Illustration #2

- 1 Gasket
- 2 Phillips Head Screw
- 3 Phillips Head Screwdriver 4 Handle

1. Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed on the left side as shown in Illustration #1. The gasket is easily displaced by hand, no tools are necessary.
2. Align the handle with the screws installed. Tighten the screws using a Phillips head screwdriver until the handle sets both flush and secured tightly against the door frame. (DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly).
3. Replace the door gasket to its original position.


This unit is designed for freestanding installation and indoor use only.

- For freestanding installation, allow 5 inches of space between the back and sides of the appliance, and

IMPORTANT

Before connecting the unit to a power source, let it stand upright for approximately 24 hours.

This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation. Clean the interior surface with lukewarm water and a soft cloth.

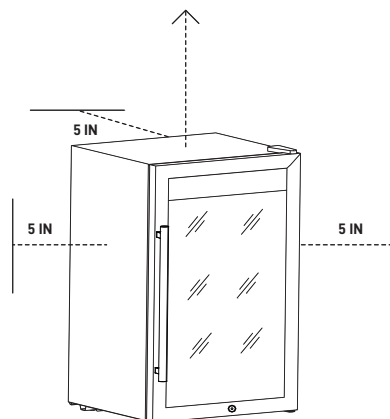

Product Dimensions:
17 W x 19 D x 33 H in

unlimited clearance at the top of the beverage cooler are suggested to ensure proper air circulation to cool the compressor and condenser.

2. Capacity and Storage

- Includes 2 large beverage shelves and 1 small beverage shelf, that can be used as a half or full-sized shelf to provide versatile storage options tailored to your needs. Please do not pull out the shelves when loaded.
- Depending on how the cans are placed, you can store approximately 108 cans.
***Note:** VTBC108L01SS cans storage capacity is based on standard 12 oz cans. Storing mineral water bottles or different size cans will influence the capacity of your appliance.

3. Temperature setting

Control Panel



- You can press and hold the button  for 3 seconds while the unit is unlocked to select the temperature display setting from Fahrenheit to Celsius; the temperature display window will appear blue. The temperature range is 3°C-18°C (37°F-65°F).
- Your unit is equipped with an automatic Control Panel Lock function.
- Press and hold the  button for 3 seconds to unlock the control panel. You will hear a "BEEP" sound once more to alert you that the control is now active.
- You can set the temperature by pushing the (UP)  or (DOWN)  buttons on the control panel.

REFROIDISSEUR DE BOISSONS - Environ 108 Canettes (Français)

1. Installation et premiers pas

Installation de la poignée en acier inoxydable




Illustration #1




Illustration #2

- 1 Joint d'étanchéité 2 Vis à tête Phillips
- 3 Tournevis cruciforme 4 Poignée

IMPORTANT :

Avant de brancher l'appareil sur une source d'alimentation, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 24 heures.

Ceci réduira le risque de mauvais fonctionnement du système de refroidissement résultant de la manipulation pendant le transport. Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un linge doux.

1. Tirez sur le joint de porte, pour accéder à l'espace où la poignée va être montée, à gauche, comme indiqué dans l'illustration #1. Le joint se retire facilement à la main, aucun outil n'est nécessaire.
2. Alignez la poignée avec les vis pré-installées. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis criciforme jusqu'à ce qu'elles soient fixées et que la poignée soit ajustée et solidement fixée au cadre de la porte (ne pas trop les serrer pour ne pas risquer d'endommager l'ensemble de la porte).
3. Remplacez le joint de porte dans sa position originale.

vinotemp.com


The Legacy Companies, Weston, FL 33331

Cet appareil est conçu pour être installé de façon autonome et être utilisé à l'intérieur uniquement.

- Pour une installation autonome, Prévoyez 12.7 cm (5 pouces) d'espace entre l'arrière et les côtés de l'appareil, et un jeu illimité en haut du refroidisseur de boissons, pour assurer une circulation d'air appropriée pour refroidir le compresseur et le condenseur.

2. Capacité et stockage

- Comprend 2 grandes étagères à boissons et 1 petite étagère, qui peuvent être utilisées comme étagère demi-taille ou pleine taille, offrant ainsi des options de rangement polyvalentes adaptées à vos besoins. Veuillez ne pas sortir les étagères lorsqu'elles sont chargées.
- Selon la façon dont les canettes sont placées, vous pouvez stocker environ 108 canettes.
* **Remarque :** canettes VTBC108L01SS la capacité de stockage est basée sur les canettes standard de 12 oz. Le placement des bouteilles d'eau minérale ou des canettes de tailles différentes influenceront la capacité de votre appareil.

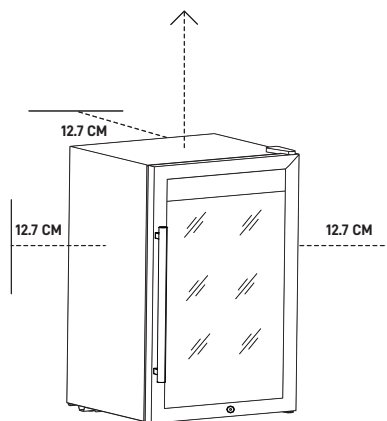

Dimensions du produit :
43.18 W x 48.26 D x 83.82 H cm

3. Réglage de la température

Panneau de contrôle



- Vous pouvez appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pendant que vous êtes déverrouillé pour sélectionner le réglage de l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius, et la fenêtre d'affichage de la température apparaîtra bleue. La gamme de température est 3°C-18°C (37°F-65°F).
- Votre appareil est équipé d'une fonction de verrouillage automatique du panneau de commande.
- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande. Vous entendrez un "bip" sonore une fois de plus pour vous avertir que le contrôle est maintenant actif.
- Vous pouvez régler la température en appuyant sur les boutons (HAUT)  ou (BAS)  du panneau de commande.

ENFRIADOR DE BEBIDAS - Aproximadamente 108 Latas de Bebidas (Español)

1. Instalación y operación

Instalacion de la manija de acero inoxidable

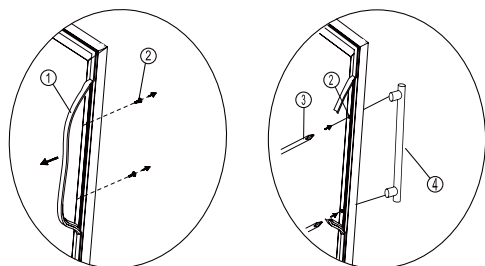


Ilustración #1

Ilustración #2

- 1 El Sello 2 Tornillo de cabeza cruzada**
3 Tornillos cruzados 4 La manija

1. Separa el sello del posterior de la puerta (Mostrado en la ilustración # 1). El sello se desplace fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.
2. Alinee la manija con los tornillos instalados. Usando un destornillador de cruz (Philips), apriete los tornillos hasta que estén apretados y la manija esté fijo y seguro en posición.
3. Vuelve el sello a su posición original.


Esta unidad está diseñada para una instalación independiente y solo para uso en interiores.

- Para una instalación independiente, deje 12.7 cm (5 pulgadas) de espacio entre la parte posterior y los lados del electrodoméstico y se sugiere un espacio libre en la parte superior del enfriador de bebidas para garantizar una circulación de aire adecuada para enfriar el compresor y el condensador.

Importante:

Antes de conectar el aparato a una fuente de alimentación, déjelo reposar en posición vertical durante aproximadamente 24 horas.

Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte. Limpie la superficie interior con agua tibia y un paño suave.

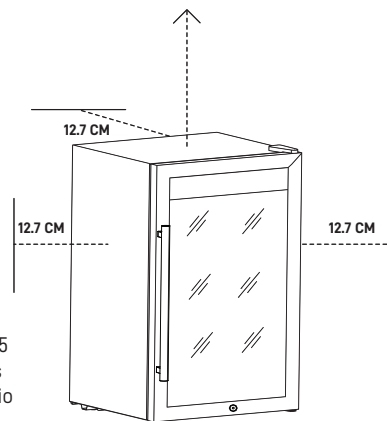

Dimensiones del producto:
43.18 W x 48.26 D x 83.82 H cm

2. Capacidad y almacenamiento

- Incluye 2 estantes grandes para bebidas y 1 estante pequeño, que se puede utilizar como estante de media altura o de altura completa, para ofrecer opciones de almacenamiento versátiles adaptadas a tus necesidades. No retire los estantes cuando estén llenos.
- Según cómo se coloquen las latas, puede almacenar alrededor de 108 latas.
***Nota:** La capacidad de almacenamiento de latas del modelo VTBC108L01SS se basa en latas estándar de 12 oz. El almacenamiento de botellas de agua mineral o de latas de tamaños diferentes influirá en la capacidad de su aparato.

3. Ajuste de temperatura

Pannel de control



- Puede presionar y mantener pulsado el botón  durante 3 segundos mientras está desbloqueado para seleccionar la configuración de la pantalla de temperatura de Fahrenheit a Celsius, y la ventana de visualización de temperatura aparecerá de color azul. El rango de temperatura es 3°C-18°C (37°F-65°F).
- Su unidad está equipada con una función de bloqueo automático del panel de control.
- Presione y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. Escuchará un sonido "pitido" una vez más para alertarle que el control está activo.
- Puede ajustar la temperatura presionando los botones (ARRIBA)  o (ABAJO)  en el panel de control.