


取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

組み立ての前に

組立て前に部品と数量をご確認ください。また、製品の組立てには十分ご注意ください。

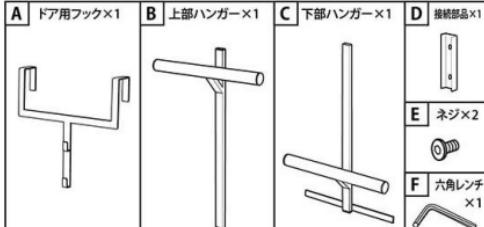

△ 注意

- 開けたままの扉を内側に入れ替えたりしないでください。
- 間接面を必ず拭いてください。隙間に異物がある場合はお手洗いください。
- 取り付けた後、本体の固定が確実しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。
- 本体を落とさない様に、引っ張って接地面をキスけては注意してください。また、ものを収納した状態で移動させないでください。
- その他の取扱いは、取扱い説明書を参考してください。
- 丸棒の表面によっては直接ハンガーに接する伸びたり、偏んだりする場合があります。
- リサイクルマークによっては収容できないものもあります。
- 電池を交換する際は、必ず正極側と負極側を逆になさらないでください。
- お手入れ用具等で直接ドアや折れ戸に当たる場合は、必ずお避けください。
- ぶら下がったり、上にぶつかったりゆつたる勢りがけたりしないでください。
- 斜め重ね式は必ずお取りください。(斜め重ね式は扉の強度や形状によって異なります。)
- 折れ戸内側で、大きな荷物により本体が落し、ケガや破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 収納した状態のものは開けないでください。
- 運搬日のある場所や車の近くや窓辺などではお避けください。
- 天然木などの不均一なカットや客観的見地の不注意につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

使用上のご注意

- 製品・素地・形状・色・加工・変形・変色・接着面のキズ・跡等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 製品本体の用途以外のご使用はお止めください。
- 段差の場合は、接地面のキズがないよう扉に垂直に取り付けてください。
- 取り付けた後、本体の固定が確実しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。
- 本体を落とさない様に、引っ張って接地面をキスけては注意してください。また、ものを収納した状態で移動させないでください。
- その他の取扱いは、取扱い説明書を参考してください。
- 丸棒の表面によっては直接ハンガーに接する伸びたり、偏んだりする場合があります。
- リサイクルマークによっては収容できないものもあります。
- 電池を交換する際は、必ず正極側と負極側を逆になさらないでください。
- 運搬日のある場所や車の近くや窓辺などではお避けください。
- 天然木などの不均一なカットや客観的見地の不注意につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

お手入手法

●製品に付いた汎用糊や水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間付着したまま放置すると跡の原因となります。

●シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 約W26.5xD11xH92.5cm

■品質表示 本体:スチール(粉体塗装)

■付属品 六角レンチ

■耐荷重 約10kg(ハンガーアーあたり約5kg)

■内寸 ハンガーサイズ: 直径約2.5cm・幅約26.5cm

上部ハンガーと下部ハンガーの距離約6.5cm

※製品の仕様、外観は品質改善の為予告無く変更する事があります。

お客様 相談室	<input type="text"/> info@yamajitsu.co.jp
<input type="text"/> 0743-57-5068	(平日 9:00~17:00 土・祝休日を除く)

■山崎実業株式会社


〒639-1064

奈良県生駒郡豊能町豊田851-1

http://www.yamajitsu.co.jp

組み立て方法

- 1 上部ハンガーと下部ハンガーを接続部品でつなぎ、ネジを六角レンチでしっかりと固定してください。

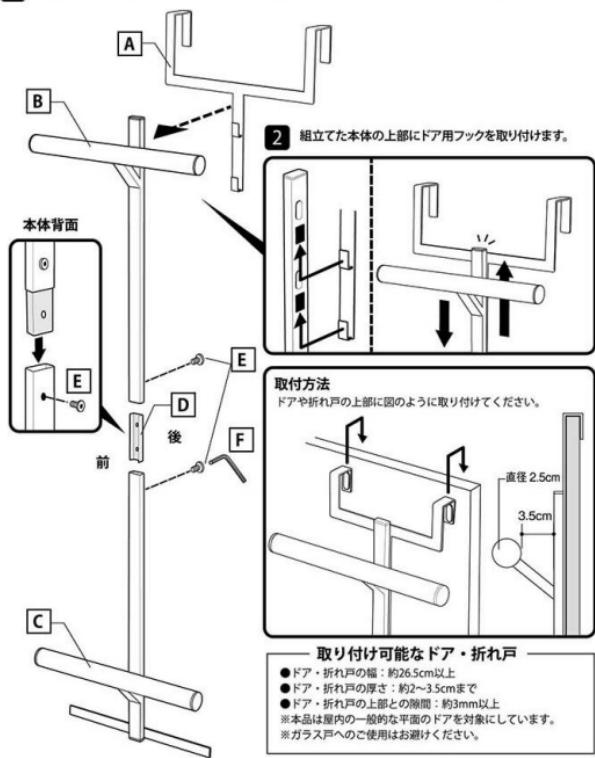

取り付け可能なドア・折れ戸

- ドア・折れ戸の幅: 約26.5cm以上
 - ドア・折れ戸の厚さ: 約2~3.5cmまで
 - ドア・折れ戸の上部との隙間: 約3mm以上
- ※本品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。
※ガラス戸へのご使用はお避けください。

4903208052429



品番: 05242 形態: DH-TW A WH
品名: ラインセラルトックハンガー2段
タワーポート

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA