






# Bedienungsanleitung

## Mu3


Noise Cancelling True Wireless Kopfhörer  
Design von Ross Lovegrove

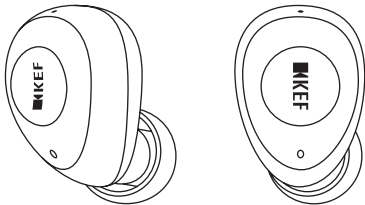

## Lieferumfang




x3



x1


Inhalt variiert je nach Region

# Kopfhörer Übersicht



Ladebox

USB-C

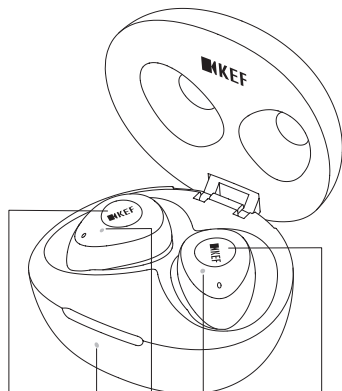

LINKE  
Multifunktionstaste

LED




RECHTE  
Multifunktionstaste

# Los geht's

## Aufladen der Ohrhörer und der Ladebox


1. Ohrhörer und Isolationsfolie entfernen (**Erstmalige Verwendung**)
2. Ohrhörer wieder in die Ladebox legen
3. Verbinden Sie die Ladebox über das USB-C-Ladekabel mit einer Stromquelle

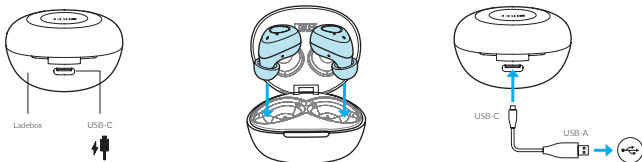

## Auswählen geeigneter Ohrstöpsel für optimalen Sitz

Ein fester, sicherer Sitz bietet die beste Klangqualität und Geräuschunterdrückung

1. Testen Sie, welcher Ohrstöpsel Ihnen den besten Klang und Tragekomfort bietet
2. 4 Größen im Lieferumfang - kurz, klein, mittel und groß

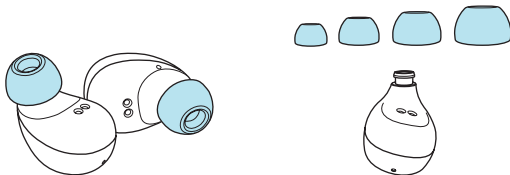

## Einsetzen der Ohrhörer


1. Prüfen Sie die Links-/Rechtsausrichtung der Ohrhörer
2. Führen Sie die Ohrhörer in die Ohren ein und drehen Sie sie leicht, bis ein sicherer Sitz erreicht ist



# Los geht's

## Ohrhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Deckel öffnen
2. Ohrhörer herausnehmen. Wenn L- und R-Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, wechselt die blinkende weiße LED zu einem durchgehenden Weiß
3. Suchen Sie "KEF Mu3" auf Ihrem Gerät. Vor der Kopplung blinkt die LED des Ohrhörers blau.
4. Nach der Kopplung wechselt die blau blinkende LED zu einem durchgehenden Blau

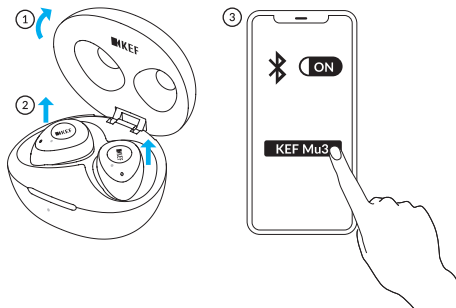

## Pairing-Liste von den Ohrhörern löschen und neues Gerät koppeln.

1. Legen Sie den Ohrhörer wieder in die Ladebox
2. Drücken Sie die "Multifunktionstasten" für beide Ohrhörer in der Ladebox, bis abwechselnd blaues und weißes Licht blinkt.
3. Ohrhörer herausnehmen. Wenn L- und R-Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, wechselt die blinkende weiße LED zu einem durchgehenden Weiß
4. Suchen Sie "KEF Mu3" auf Ihrem Gerät. Nach der Kopplung beginnt die LED des Ohrhörers blau zu blinken.
5. Nach der Kopplung wechselt die blau blinkende LED zu einem durchgehenden Blau

## Die Ohrhörer können in zwei Modi verwendet werden:


1. Stereomodus - beide Ohrhörer aus der Ladebox nehmen
2. Monobetrieb - einen Ohrhörer aus der Ladebox nehmen (Hinweis: Die Sprachsteuerung ist im Monobetrieb deaktiviert)

## Mono-Betrieb


Ein Ohrhörer kann im Mono-Modus einzeln verwendet werden.

### So aktivieren Sie den Mono-Modus:

1. Entfernen Sie einen Ohrhörer aus der Ladeschale
2. Nach 15 Sekunden wird das Ohrhörer-Pairing beendet. Der Ohrhörer befindet sich nun im Mono-Modus
3. Um das Stereomodell mit beiden Ohrhörern zurückzusetzen und zu verwenden, legen Sie den Ohrhörer wieder in die Ladebox

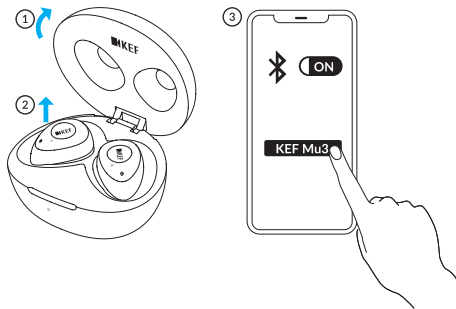

# Musik/ Anruf/ Sprachsteuerung



LINKS

RECHTS

## Musiksteuerung

	Funktion	Multifunktionstaste (Linker Ohrhörer)	Multifunktionstaste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
▶▶	Wiedergabe/Pause		Einmal kurz drücken
🔊 +	Vol +		Lang drücken
🔊 -	Vol -	Lang drücken	
▶▶	Nächster Titel		Zweimal kurz drücken
🔊	ANC ein → Umgebungsgeräusch ANC aus ↩	Einmal kurz drücken, um den Modus zu wechseln	(Nicht verfügbar im Mono-Modus)


Bei der ersten Verwendung ist ANC standardmäßig auf "ANC ON" eingestellt.

Im Umgebungsmodus können Sie bei Bedarf mehr von Ihrer Umgebung hören, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen

## Sprachsteuerung

	Funktion	Multifunktionstaste (Linker Ohrhörer)	Multifunktionstaste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
🗣️	Sprachbefehl	Zweimal kurz drücken	(Nicht verfügbar im Mono-Modus)

## Musik/ Anruf/ Sprachsteuerung



LINKS

RECHTS

### Anrufsteuerung









	Funktion	Multifunktions-taste (Linker Ohrhörer)	Multifunktions-taste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
	Anruf annehmen/beenden		Einmal kurz drücken
	Anruf ablehnen		Zweimal kurz drücken
	Ankommenden Ruf annehmen (2) und laufendes Gespräch halten (1)/ Ruf umschalten		Einmal kurz drücken
	Ankommenden Anruf annehmen (2) und laufendes Gespräch beenden (1)		Zweimal kurz drücken
	Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Zweimal kurz drücken	
	Vol +		Lang drücken
	Vol -	Lang drücken	



## Sprachansagen

Funktion	Sprachansage
Einschalten	"Power on"
Ausschalten	"Power off"
Kopplung	"Ready to pair"
Verbunden	"Connected"
Getrennt	"Disconnected"
Umgebungsmodus	"Ambient"
ANC-Modus	"ANC"
ANC-Modus aus	"Off"
Akku < 20 Min.	"Battery low, please charge"
Anruf stummgeschaltet	"Microphone off"
Anruf ungestört	"Microphone on"

## LED-Leuchtanzeigen

		
Kopplung	Blinkend weiß	
Verbunden	Dauerhaft weiß	
		
Kopplung	Blinkend blau	
Verbunden	Dauerhaft blau	
		
	Blinkend weiß	Blinkend weiß
	LED aus	LED aus

## Spezifikationen

Modell	Mu3
Produkt	Bluetooth-Kopfhörer
Lautsprecher-Treiber	8,2 mm
Frequenzbereich	20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit	104 dB/1 mW bei 1 kHz (1 kHz 1 mW)
Impedanz	16 $\Omega$
Maximale Ausgangsleistung	5 mW (max.)
Bluetooth	5.0
Codec	SBC, AAC
Bluetooth-Leistung	$\leq 13$ dBm
Bluetooth-Reichweite	10 m
Bluetooth-Frequenz	2,402 GHz - 2,48 GHz
Li-Ionen-Akku	55 mAh (Ohrhörer), 500 mAh (Ladebox)
Akku-Spielzeit (Kopfhörer)	9 Std. (BT + ANC ein)
Akku-Spielzeit (Ladebox)	15 Std.
Schnellaufladung -5 Min.	1 Std. Akku-Spielzeit
Abmessungen (H x B x T)	24,5 x 17,5 x 26,3 mm (Ohrhörer) 33,5 x 62 x 52 mm (Ladebox)
Gewicht	5,8 g (Ohrhörer) 46,8 g (Ladebox)
Betriebstemperatur	-10° C bis 45° C
Leistungsaufnahme	DC 5 V 600 mA