

User Manual

KW2 RX Receiver

English.....	3
Deutsch.....	20
Français.....	37
Español.....	63
日本語.....	71
简体中文.....	87
繁體中文.....	103
한국어.....	119

In the Box

Check whether KW2 or any parts are damaged or missed. If this is the case, do not use the product and contact your retailer.




×1

KW2




×1

Optical cable (1 m)



×1

USB-C power
cable (1 m)



×1

3.5 mm AUX to RCA
cable (1 m)



×1


Printed materials



×2

M3.0 × 20 mm

Machine screws
(For KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92)






×1

M4.0 × 42 mm

Tapping screw
(For Kube 8b / 10b / 12b)


Product Overview

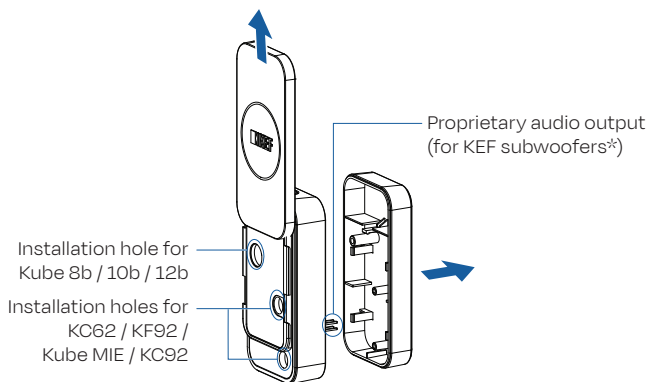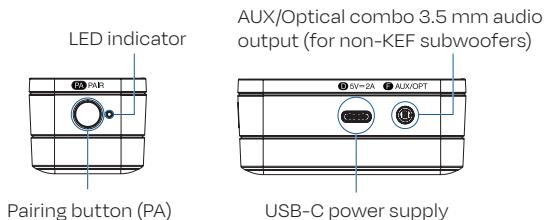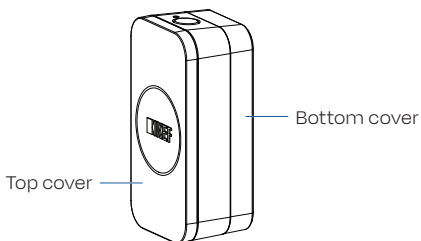

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


Placement

Ensure KW2 is placed at least 30 cm away from wireless transmitting equipment such as Wi-Fi routers, Bluetooth devices and wireless speakers to prevent potential signal interference.

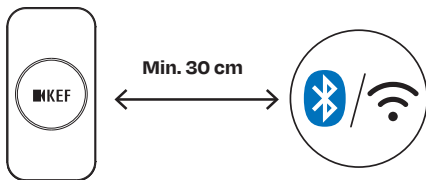


Getting Prepared

- Plug your subwoofer for power and turn it off by setting the power switch to the "O" (OFF) position.

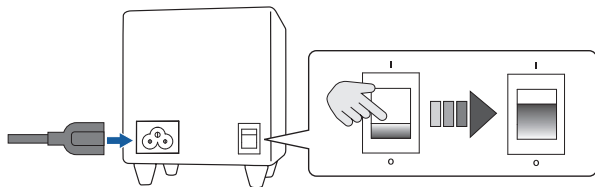


Connecting to KEF Subwoofers KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92

1. Slide the top cover upwards to reveal the installation holes and then gently remove the bottom cover to expose the proprietary audio output.




2. Plug the proprietary audio output into the subwoofer's expansion port (**E**).
- IMPORTANT: Make sure the pins of the output are correctly inserted and the pairing button (PA) faces **upwards**.


Note: Pairing button (PA) must be facing **upwards**



3. With a screwdriver, tighten the machine screws in the installation holes.
- **IMPORTANT:** Never use an electric screwdriver to avoid damage.

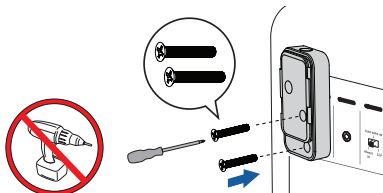


4. Slide the top cover back to its original position.




Connecting to KEF Subwoofers Kube 8b/10b/12b

1. With a screwdriver, remove the original screw from the subwoofer.




2. Slide the top cover upwards to reveal the installation hole and then gently remove the bottom cover to expose the proprietary audio output.




3. Plug the proprietary audio output into the subwoofer's expansion port (E).
- **IMPORTANT:** Make sure the pins of the output are correctly inserted and the pairing button (PA) faces **upwards**.


Note: Pairing button (PA) must be facing **upwards**



4. With a screwdriver, tighten the tapping screw in the installation hole.
- **IMPORTANT:** Never use an electric screwdriver to avoid damage.

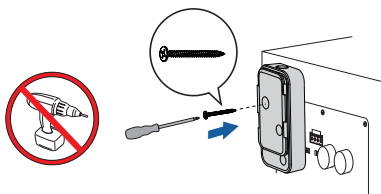

5. Slide the top cover back to its original position.



KEF Subwoofer Settings

1. Enable the LFE mode on your subwoofer.


**KC62 / KF92 /
Kube 8b / 10b / 12b**

MANUAL




LFE


KC92 / Kube MIE



2. Set the subwoofer power switch to the "I" (ON) position.




- The LED indicator of KW2 should blink cyan and white.




Connecting to non-KEF Subwoofers with Analogue Input


1. Connect KW2 and your subwoofer with a 3.5 mm to RCA audio cable or an optical cable.
2. Connect the USB-C power cable to the USB-C power supply.

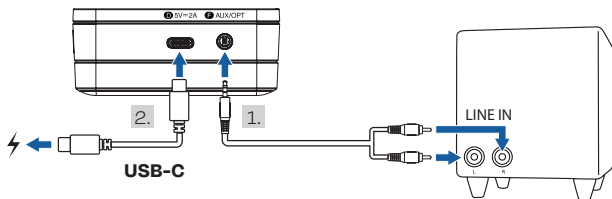

OR

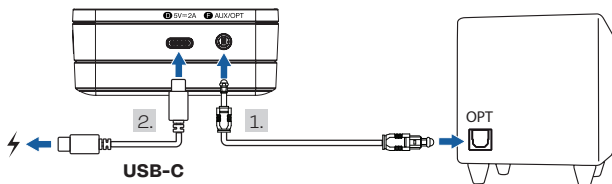


- The LED indicator of KW2 should blink cyan and white.




3. Power on your subwoofer.

Pairing with XIO


1. Ensure the subwoofer is powered on and the LED indicator of KW2 is blinking cyan and white.




2. Ensure XIO is powered on and not in standby mode.
3. On the back panel of the XIO, press and hold the "BT Pair" button (BP) for 5 seconds. The LED light above the "BT Pair" button will then blink cyan and white.

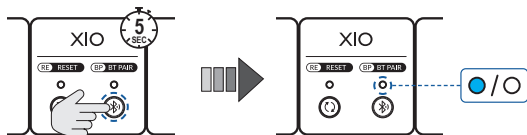


- Alternatively, you can also pair through the KEF Connect App. In the app, go to the EQ setting page, navigate to "Do you have a subwoofer connected?", select "Yes", then select "KW2". The LED light above the "BT Pair" button will then blink cyan and white.

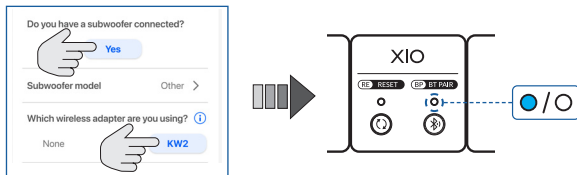

4. When pairing is successful, the LED indicator of KW2 will become solid cyan. The LED light of XIO will become solid cyan for 3 seconds and then turn off.



Basic LED Indications



Product	LED indicator	Status
KW2	 Cyan/White	Searching for and connecting to XIO
KW2	 Cyan (Blinking slowly)	Searching for and connecting to a previously connected XIO
KW2	 Cyan (solid)	Connected to XIO
KW2	 Cyan/Amber	Initiating firmware update
KW2	 Cyan/Green/ Magenta/White	Firmware update is in progress (Do not turn off the subwoofer and XIO)




Product	LED indicator	Status
XIO	 Cyan/White	Broadcasting and allowing new KW2 to pair
XIO	 Cyan (Blinking slowly)	Broadcasting and connecting to a previously paired KW2
XIO	 Cyan (solid for 3 seconds)	KW2 is paired successfully

FAQ


1. How to reset KW2?

- Press and hold the Pairing button (PA) on KW2 until the LED indicator blinks amber.




2. How to add additional KW2?


- Double press the "BT PAIR" button (BP) on the back panel of XIO. The LED light above the button will blink cyan and white.

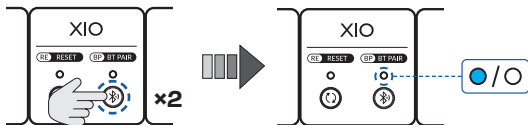

- When pairing is successful, the LED indicator of KW2 will become solid cyan. The LED light of XIO will become solid cyan for 3 seconds and then turn off.

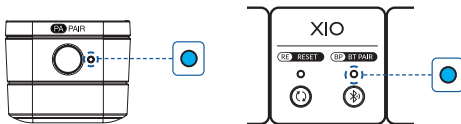

3. What do these LED indications mean?



XIO "BT Pair" LED light	KW2 LED indicator	Status	Solution
Off	 Cyan/ White	KW2 is searching for new wireless transmitter.	Ensure XIO is powered on and not in standby mode. If wireless transmitter is switched off: - Press and hold the "BT Pair" button for 5 seconds on XIO. The LED light above the button on XIO will then blink cyan and white. If wireless transmitter is switched on: - Double press the "BT Pair" button on XIO. The LED light above the button on XIO will then blink cyan and white.
 Cyan/ White	 Cyan (blinking slowly)	KW2 is searching for the previously paired wireless transmitter.	Press and hold the pairing button (PA) on KW2 until the LED indicator blinks amber to reset KW2.

XIO "BT Pair" LED light	KW2 LED indicator	Status	Solution
 Cyan/ White	 Red (blinking quickly)	The KW2 has an error and the wireless transmitter is searching for it.	If using KEF subwoofer: 1. Turn OFF all Bluetooth devices nearby. 2. Set the subwoofer power switch to OFF, then turn ON again. If using non-KEF subwoofer: 1. Turn OFF all Bluetooth devices nearby. 2. Unplug and then plug again the USB-C power cable.
 Cyan/ White	Off	The wireless transmitter is searching for KW2. But KW2 does not have power.	Ensure KW2 is connected to power.

XIO "BT Pair" LED light	KW2 LED indicator	Status	Solution
 Cyan (blinking slowly)	 Cyan/ White	The wireless transmitter is trying to connect to the previously paired KW2.	Double press the "BT Pair" button on XIO. • The LED light above the button on XIO will blink cyan and white. • After successful pairing, the LED indicator of KW2 will become solid cyan. The LED light above the button on XIO will become solid cyan for 3 seconds and then turn off.
 Cyan (solid for 3 seconds)	 Cyan/ White	The wireless transmitter is connected to another KW2.	Double press the "BT Pair" button on XIO. • The LED light above the button on XIO will blink cyan and white. • After successful pairing, the LED indicator of KW2 will become solid cyan. The LED light above the button on XIO will become solid cyan for 3 seconds and then turn off.

XIO "BT Pair" LED light	KW2 LED indicator	Status	Solution
 Red (blinking quickly)	 Cyan/ White	The wireless transmitter has an error and KW2 is searching for it.	1. Turn OFF all Bluetooth devices nearby. 2. Set the power switch of XIO to OFF then ON again (not in standby mode).

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob der KW2 oder Teile beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie das Produkt in diesem Fall nicht, und wenden Sie sich an Ihren Händler.

DE



×1

KW2




×1

Optisches Kabel (1 m)



×1

USB-C-Netzkabel
(1 m)



×1

3,5 mm AUX auf RCA-
Kabel (1 m)



×1

Druckerzeugnisse



×2

M3,0 × 20 mm

Maschinenschrauben
(Für KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92)






×1

M4,0 × 42 mm

Blechschaube
(Für Kube 8b / 10b / 12b)


Produktübersicht

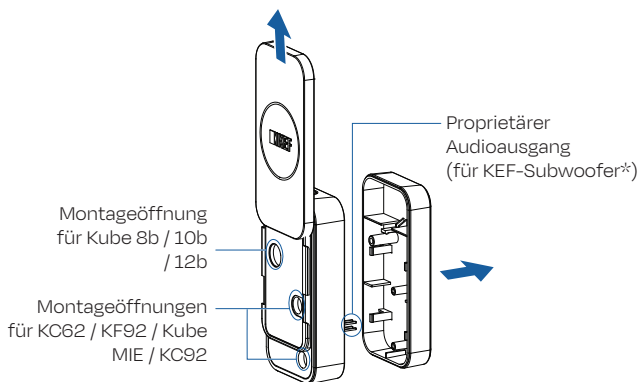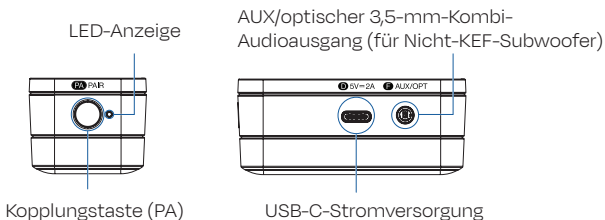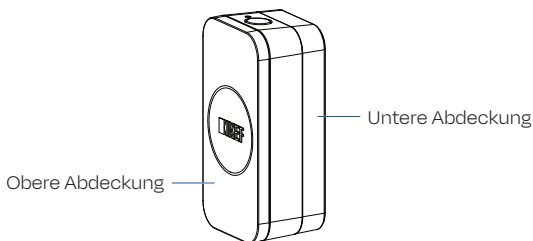

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


Aufstellung

Stellen Sie sicher, dass KW2 mindestens 30 cm von drahtlosen Sendegeräten wie Wi-Fi-Routern, Bluetooth-Geräten und drahtlosen Lautsprechern entfernt ist, um mögliche Signalstörungen zu vermeiden.

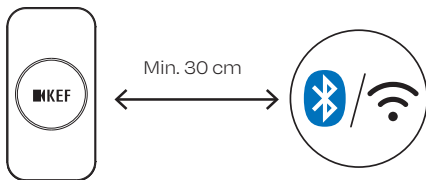


Vorbereiten

- Schließen Sie Ihren Subwoofer an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn aus, indem Sie den Netzschalter in die Position "O" (OFF) stellen.

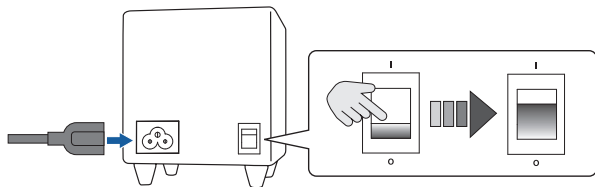


Anschließen an KEF-Subwoofer KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92


1. Schieben Sie die obere Abdeckung nach oben, um die Montageöffnungen freizulegen, und entfernen Sie dann vorsichtig die untere Abdeckung, um den proprietären Audioausgang freizulegen.




2. Schließen Sie den proprietären Audioausgang an den Erweiterungsanschluss (**E**) des Subwoofers an.
- WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Stifte des Ausgangs richtig eingesteckt sind und die Kopplungstaste (PA) **nach oben** zeigt.

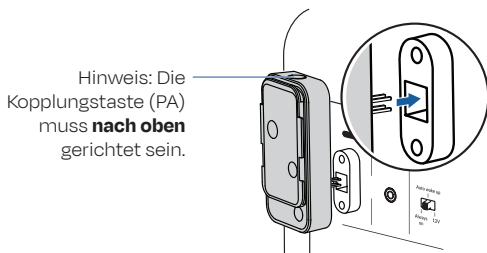

3. Ziehen Sie die Maschinenschrauben mit einem Schraubendreher in den Montageöffnungen fest.
- **WICHTIG:** Verwenden Sie niemals einen elektrischen Schraubenzieher, um Schäden zu vermeiden.

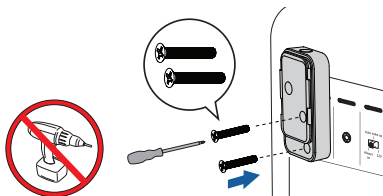


4. Schieben Sie die obere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position.




Anschließen an KEF-Subwoofer Kube 8b/10b/12b


1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Originalschraube aus dem Subwoofer.




2. Schieben Sie die obere Abdeckung nach oben, um die Montageöffnung freizulegen, und entfernen Sie dann vorsichtig die untere Abdeckung, um den proprietären Audioausgang freizulegen.




3. Schließen Sie den proprietären Audioausgang an den Erweiterungsanschluss (**E**) des Subwoofers an.
- WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Stifte des Ausgangs richtig eingesteckt sind und die Kopplungstaste (PA) **nach oben** zeigt.

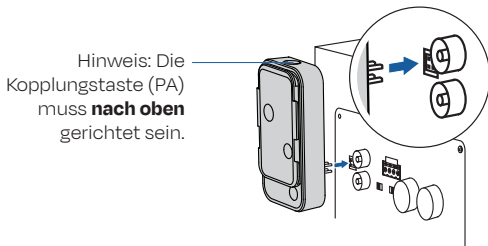

4. Ziehen Sie die Blechschraube mit einem Schraubendreher in der Montageöffnung fest.
- **WICHTIG:** Verwenden Sie niemals einen elektrischen Schraubenzieher, um Schäden zu vermeiden.

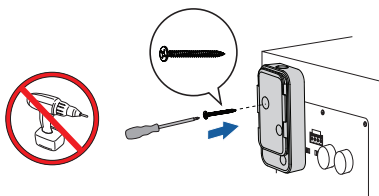

5. Schieben Sie die obere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position.



KEF-Subwoofer-Einstellungen

1. Aktivieren Sie den LFE-Modus an Ihrem Subwoofer.


**KC62 / KF92 /
Kube 8b / 10b / 12b**

MANUAL




LFE


KC92 / Kube MIE



2. Stellen Sie den Netzschalter des Subwoofers auf die Position "I" (ON).




- Die LED-Anzeige von KW2 sollte cyan und weiß blinken.




Anschließen an Nicht-KEF-Subwoofer mit analogem Eingang


1. Verbinden Sie KW2 und Ihren Subwoofer mit einem 3,5-mm-Cinch-Audiokabel oder einem optischen Kabel.
2. Schließen Sie das USB-C-Netzkabel an das USB-C-Netzteil an.

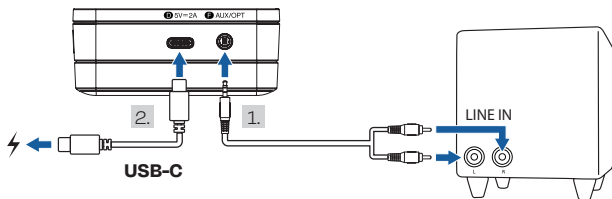

ODER

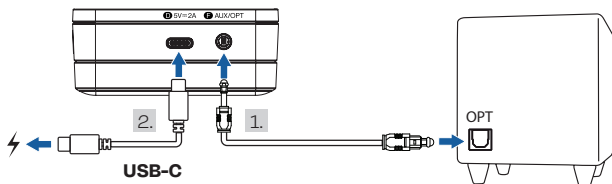


- Die LED-Anzeige von KW2 sollte cyan und weiß blinken.




3. Schalten Sie Ihren Subwoofer ein.

Kopplung mit XIO


1. Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer eingeschaltet ist und die LED-Anzeige des KW2 cyan und weiß blinkt.




2. Stellen Sie sicher, dass XIO eingeschaltet ist und sich nicht im Standby-Modus befindet.
3. Drücken Sie auf der Rückseite des XIO die Taste "BT Pair" (BP) und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte über der Taste "BT Pair" blinkt dann cyan und weiß.




- Alternativ können Sie das Gerät auch über die KEF Connect App koppeln. Gehen Sie in der App zur EQ-Einstellungsseite, navigieren Sie zu "Do you have a subwoofer connected?", wählen Sie "Yes" und dann "KW2". Die LED-Leuchte über der Taste "BT Pair" blinkt dann cyan und weiß.

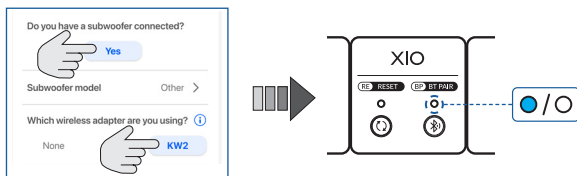

4. Wenn das Pairing erfolgreich war, leuchtet die LED-Anzeige von KW2 durchgehend cyan. Die LED-Leuchte von XIO leuchtet 3 Sekunden lang durchgehend cyan und erlischt dann.



Grundlegende LED-Anzeigen



Produkt	LED-Anzeige	Status
KW2	 Cyan/Weiß	Suche nach und Verbindung zu XIO
KW2	 Cyan (Blinkt langsam)	Suchen und Verbinden mit einem bereits verbundenen XIO
KW2	 Cyan (durchgehend)	Verbunden mit XIO
KW2	 Cyan/Bernstein	Aktualisierung der Firmware wird eingeleitet
KW2	 Cyan/Grün/Magenta/ Weiß	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt (Subwoofer und XIO nicht ausschalten)




Produkt	LED-Anzeige	Status
XIO	 Cyan/Weiß	Übertragen und Koppeln neuer KW2 ermöglichen
XIO	 Cyan (Blinkt langsam)	Übertragen und Verbinden mit einem zuvor gekoppelten KW2
XIO	 Cyan (durchgehend für 3 Sekunden)	KW2 ist erfolgreich gekoppelt

Häufig gestellte Fragen


1. Wie setzt man KW2 zurück?

- Halten Sie die Kopplungstaste (PA) am KW2 gedrückt, bis die LED-Anzeige bernsteinfarben blinkt.




2. Wie kann man zusätzliche KW2 hinzufügen?


1. Drücken Sie zweimal die Taste "BT PAIR" (BP) auf der Rückseite des XIO. Die LED-Leuchte über der Taste blinkt cyan und weiß.



2. Wenn das Pairing erfolgreich war, leuchtet die LED-Anzeige von KW2 durchgehend cyan. Die LED-Leuchte von XIO leuchtet 3 Sekunden lang durchgehend cyan und erlischt dann.



3. Was bedeuten diese LED-Anzeigen?



XIO "BT Pair" LED-Leuchte	KW2 LED-Anzeige	Status	Lösung
Aus	 Cyan/ Weiß	KW2 sucht einen neuen Funksender.	Stellen Sie sicher, dass XIO eingeschaltet ist und sich nicht im Standby-Modus befindet. Wenn der Funksender ausgeschaltet ist: - Halten Sie die Taste "BT Pair" am XIO 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte über der Taste am XIO blinkt dann cyan und weiß. Wenn der Funksender eingeschaltet ist: - Drücken Sie zweimal die Taste "BT Pair" am XIO. Die LED-Leuchte über der Taste am XIO blinkt dann cyan und weiß.

XIO "BT Pair" LED-Leuchte	KW2 LED-Anzeige	Status	Lösung
 Cyan/ Weiß	 Cyan (blinkt langsam)	KW2 sucht nach dem zuvor gekoppelten Funksender.	Halten Sie die Kopplungstaste (PA) am KW2 gedrückt, bis die LED-Anzeige bernsteinfarben blinkt, um den KW2 zurückzusetzen.
 Cyan/ Weiß	 Rot (blinkt schnell)	Der KW2 hat einen Fehler und der Funksender sucht nach ihm.	Bei Verwendung eines KEF-Subwoofers: 1. Schalten Sie alle Bluetooth-Geräte in der Nähe aus. 2. Stellen Sie den Netzschalter des Subwoofers auf OFF und dann wieder auf ON. Bei Verwendung eines Nicht-KEF-Subwoofers: 1. Schalten Sie alle Bluetooth-Geräte in der Nähe aus. 2. Ziehen Sie das USB-C-Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.
 Cyan/ Weiß	Aus	Der Funksender sucht nach KW2. Aber KW2 hat keinen Strom.	Stellen Sie sicher, dass KW2 an die Stromversorgung angeschlossen ist.

XIO "BT Pair" LED-Leuchte	KW2 LED-Anzeige	Status	Lösung
 Cyan (blinkt langsam)	 Cyan/ Weiß	Der Funksender versucht, sich mit dem zuvor gekoppelten KW2 zu verbinden.	Drücken Sie zweimal die Taste "BT Pair" am XIO. • Die LED-Leuchte über der Taste am XIO blinkt cyan und weiß. • Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die LED-Anzeige von KW2 dauerhaft cyan. Die LED-Leuchte über der Taste am XIO leuchtet 3 Sekunden lang durchgehend cyan und erlischt dann.
 Cyan (durchgehend für 3 Sekunden)	 Cyan/ Weiß	Der Funksender ist mit einem anderen KW2 verbunden.	Drücken Sie zweimal die Taste "BT Pair" am XIO. • Die LED-Leuchte über der Taste am XIO blinkt cyan und weiß. • Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die LED-Anzeige von KW2 dauerhaft cyan. Die LED-Leuchte über der Taste am XIO leuchtet 3 Sekunden lang durchgehend cyan und erlischt dann.

XIO "BT Pair" LED- Leuchte	KW2 LED- Anzeige	Status	Lösung
 Rot (blinkt schnell)	 Cyan/ Weiß	Der Funksender hat einen Fehler und KW2 sucht nach ihm.	1. Schalten Sie alle Bluetooth-Geräte in der Nähe aus. 2. Stellen Sie den Netzschalter des XIO auf OFF und dann wieder auf ON (nicht im Standby- Modus).


Dans la boîte

Vérifiez si le KW2 ou toute autre pièce sont endommagés ou manquants. Si tel est le cas, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur.




×1

KW2




×1

Câble optique (1 m)



×1

Câble électrique
USB-C (1 m)



×1

Câble AUX vers RCA
de 3,5 mm (1 m)



×1


Documents imprimés



×2

M3,0 × 20 mm

Vis à tête fraisée
(pour KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92)






×1

M4,0 × 42 mm

Vis autotaraudeuse
(pour Kube 8b / 10b / 12b)


Vue d'ensemble du produit

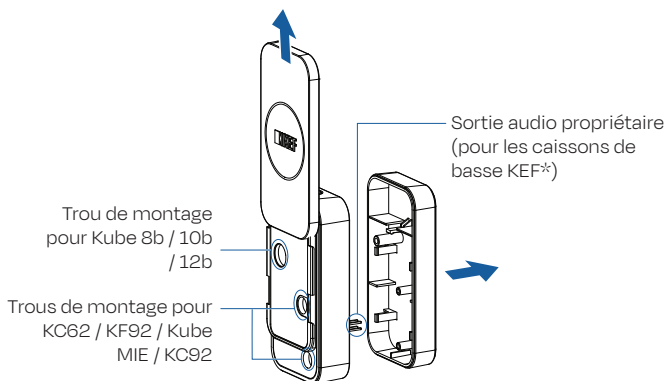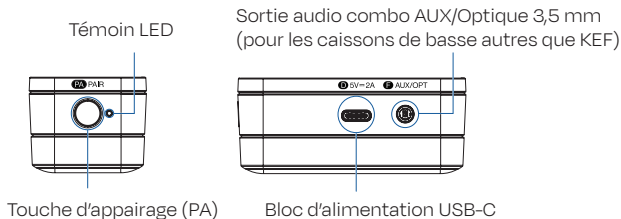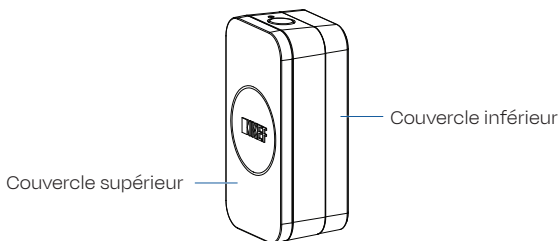

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


Placement

Veillez à ce que le KW2 soit placé à au moins 30 cm des équipements de transmission sans fil tels que les routeurs Wi-Fi, les appareils Bluetooth et les haut-parleurs sans fil, afin d'éviter toute interférence potentielle.

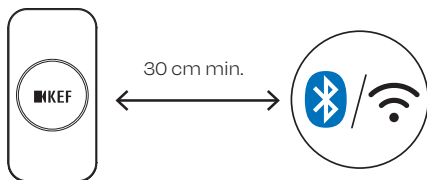


Préparation

- Branchez votre caisson de basse et mettez-le hors tension en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur la position « **O** » (OFF).

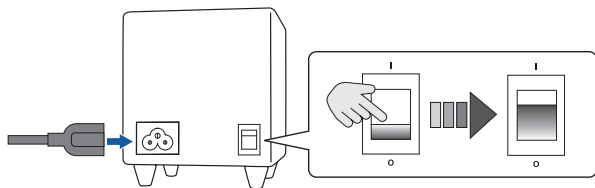


Connexion aux caissons de basse KEF KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92

1. Faites glisser le couvercle supérieur vers le haut pour révéler les trous de montage, puis retirez délicatement le couvercle inférieur pour exposer la sortie audio propriétaire.




2. Branchez la sortie audio propriétaire dans le port d'extension du caisson de basse (**E**).
- **IMPORTANT** : Assurez-vous que les broches de la sortie sont correctement insérées et que la touche d'appariement (PA) est orientée **vers le haut**.

Remarque : La touche d'appariement (PA) doit être orientée **vers le haut**



3. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis à tête fraisée dans les trous d'installation.
- **IMPORTANT** : N'utilisez jamais de tournevis électrique afin d'éviter tout dommage.

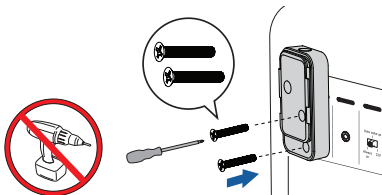


4. Faites glisser le couvercle supérieur dans sa position d'origine.




Connexion aux caissons de basse KEF Kube 8b/10b/12b


1. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis d'origine du caisson de basse.




2. Faites glisser le couvercle supérieur vers le haut pour révéler le trou de montage, puis retirez délicatement le couvercle inférieur pour exposer la sortie audio propriétaire.




3. Branchez la sortie audio propriétaire dans le port d'extension du caisson de basse (**E**).
- **IMPORTANT** : Assurez-vous que les broches de la sortie sont correctement insérées et que la touche d'appairage (PA) est orientée **vers le haut**.

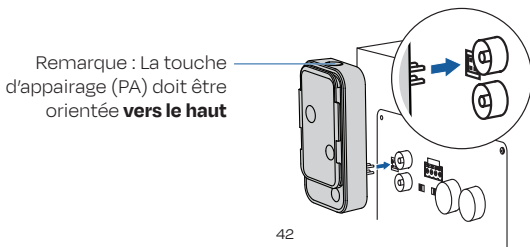

4. À l'aide d'un tournevis, serrez la vis autotaraudeuse dans le trou de montage.
- **IMPORTANT :** N'utilisez jamais de tournevis électrique afin d'éviter tout dommage.

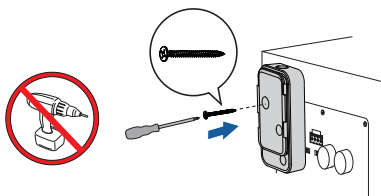

5. Faites glisser le couvercle supérieur dans sa position d'origine.



Paramètres du caisson de basse KEF

1. Activez le mode LFE sur votre caisson de basse.


**KC62 / KF92 /
Kube 8b / 10b / 12b**

MANUAL




LFE


KC92 / Kube MIE



2. Placez l'interrupteur marche/arrêt du caisson de basse sur la position « I » (ON).




- Le témoin LED du KW2 doit clignoter en cyan et en blanc.




Connexion à des caissons de basse autres que KEF avec entrée analogique


1. Connectez le KW2 et votre caisson de basse à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm vers RCA ou d'un câble optique.
2. Connectez le câble électrique USB-C à l'adaptateur secteur USB-C.

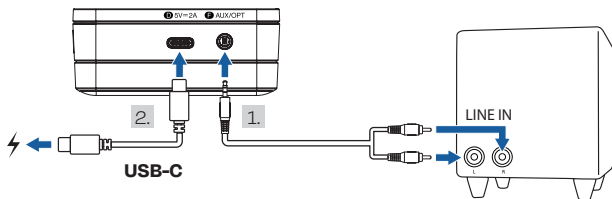

OU

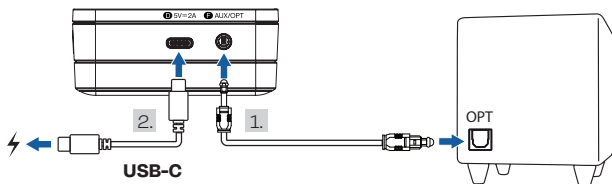


- Le témoin LED du KW2 doit clignoter en cyan et en blanc.




3. Mettez votre caisson de basse sous tension.

Appairage avec XIO


1. Assurez-vous que le caisson de basse est sous tension et que le voyant LED du KW2 clignote en cyan et en blanc.




2. Assurez-vous que XIO est sous tension et non en mode veille.
3. Sur le panneau arrière du XIO, appuyez sur la touche « BT Pair » (BP) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant situé au-dessus de la touche « BT Pair » clignote alors en cyan et en blanc.




- Vous pouvez également procéder à l'appairage via l'application KEF Connect. Dans l'application, allez à la page de réglage de l'égaliseur, naviguez jusqu'à « Do you have a subwoofer connected? », sélectionnez « Yes », puis « KW2 ». Le voyant situé au-dessus de la touche « BT Pair » clignote alors en cyan et en blanc.

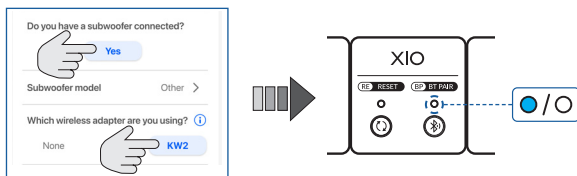

4. Lorsque l'appairage est réussi, le témoin LED du KW2 s'allume en cyan fixe. Le témoin LED du XIO devient cyan fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint.



Indications LED de base



Produit	Témoin LED	État
KW2	 Cyan/blanc	Recherche et connexion à XIO
KW2	 Cyan (clignote lentement)	Recherche d'un XIO précédemment connecté et connexion à celui-ci
KW2	 Cyan (solide)	Connecté à XIO
KW2	 Cyan/ambre	Lancement de la mise à jour du micrologiciel
KW2	 Cyan/vert/magenta/ blanc	La mise à jour du micrologiciel est en cours (ne pas éteindre le caisson de basse et le XIO)




Produit	Témoin LED	État
XIO	 Cyan/blanc	Diffuser et permettre l'appairage du nouveau KW2
XIO	 Cyan (clignote lentement)	Diffusion et connexion à un KW2 déjà apparié
XIO	 Cyan (solide pendant 3 secondes)	KW2 apparié avec succès

FAQ


1. Comment réinitialiser le KW2 ?

- Appuyez sur la touche d'appairage (PA) du KW2 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en orange.




2. Comment ajouter des KW2 supplémentaires ?


- Appuyez deux fois sur la touche « BT PAIR » (BP) sur le panneau arrière du XIO. Le témoin LED situé au-dessus de la touche clignote en cyan et en blanc.

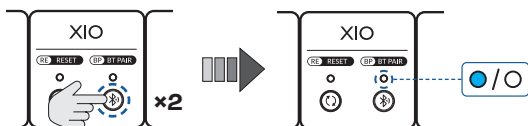

- Lorsque l'appairage est réussi, le témoin LED du KW2 s'allume en cyan fixe. Le témoin LED du XIO devient cyan fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint.



3. Que signifient ces indications LED ?



Témoin LED XIO « BT Pair »	Témoin LED KW2	État	Solution
Arrêt	 Cyan/ blanc	KW2 est à la recherche d'un nouvel émetteur sans fil.	Assurez-vous que XIO est sous tension et non en mode veille. Si l'émetteur sans fil est éteint : - Appuyez sur la touche « BT Pair » et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes sur le XIO. Le témoin LED situé au-dessus de la touche sur le XIO clignote alors en cyan et en blanc. Si l'émetteur sans fil est activé : - Appuyez deux fois sur la touche « BT Pair » du XIO. Le témoin LED situé au-dessus de la touche sur le XIO clignote alors en cyan et en blanc.

Témoin LED XIO « BT Pair »	Témoin LED KW2	État	Solution
 Cyan/ blanc	 Cyan (cligno- tement lent)	KW2 recherche l'émetteur sans fil précédemment apparié.	Appuyez sur la touche d'appairage (PA) du KW2 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED clignote en orange pour réinitialiser le KW2.
 Cyan/ blanc	 Rouge (cligno- tement rapide)	Le KW2 a une erreur et l'émetteur sans fil la recherche.	Si vous utilisez un caisson de basse KEF : 1. Désactivez tous les appareils Bluetooth à proximité. 2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt du caisson de basse sur OFF, puis remettez- le sur ON. Si vous utilisez un caisson de basse autre que KEF : 1. Désactivez tous les appareils Bluetooth à proximité. 2. Débranchez puis rebranchez le câble électrique USB-C.
 Cyan/ blanc	Arrêt	L'émetteur sans fil recherche KW2. Mais KW2 n'est pas sous tension.	S'assurer que KW2 est connecté à l'alimentation électrique.

Témoin LED XIO « BT Pair »	Témoin LED KW2	État	Solution
 Cyan (clignotement lent)	 Cyan/ blanc	L'émetteur sans fil essaie de se connecter au KW2 précédemment apparié.	Appuyez deux fois sur la touche « BT Pair » du XIO. - Le témoin LED situé au-dessus de la touche sur le XIO clignote en cyan et en blanc. - Une fois l'appairage réussi, le témoin LED du KW2 devient cyan fixe. Le témoin LED au-dessus de la touche sur le XIO devient cyan fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint.
 Cyan (solide pendant 3 se- condes)	 Cyan/ blanc	L'émetteur sans fil est connecté à un autre KW2.	Appuyez deux fois sur la touche « BT Pair » du XIO. - Le témoin LED situé au-dessus de la touche sur le XIO clignote en cyan et en blanc. - Une fois l'appairage réussi, le témoin LED du KW2 devient cyan fixe. Le témoin LED au-dessus de la touche sur le XIO devient cyan fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint.

Témoin LED XIO « BT Pair »	Témoin LED KW2	État	Solution
 Rouge (clignotement rapide)	 Cyan/ blanc	L'émetteur sans fil a une erreur et KW2 la recherche.	1. Désactivez tous les appareils Bluetooth à proximité. 2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt du XIO sur OFF, puis remettez-le sur ON (pas en mode veille).


Dentro de la caja

Compruebe si el KW2 o alguna pieza está dañada o falta. En ese caso, no utilice el producto y contacte a su distribuidor.




×1

KW2




×1

Cable óptico (1 m)



×1

Cable de alimentación
USB-C (1 m)



×1

Cable AUX 3,5 mm a
RCA (1 m)



×1


Materiales impresos



×2

M3,0 × 20 mm

Tornillos de máquina
(Para KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92)






×1

M4,0 × 42 mm

Tornillo de rosca
(Para Kube 8b / 10b / 12b)


Descripción general del producto

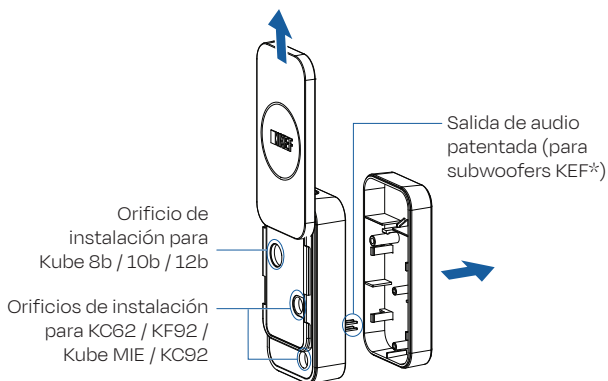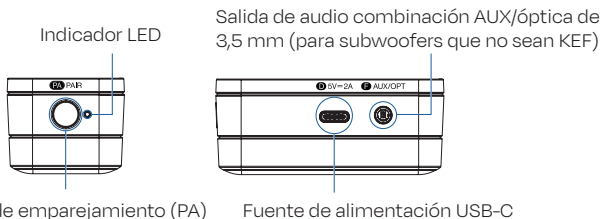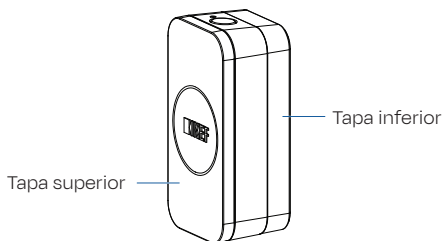

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


Colocación

Asegúrese de colocar el KW2 a una distancia mínima de 30 cm de equipos de transmisión inalámbrica, como enrutadores de Wi-Fi, dispositivos Bluetooth y altavoces inalámbricos, para evitar posibles interferencias en la señal.

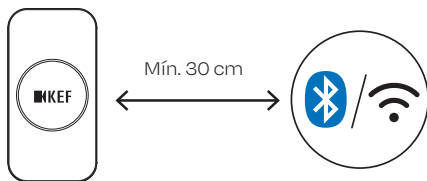


Cómo preparar el dispositivo

- Enchufe el subwoofer y apáguelo colocando el interruptor de encendido en la posición "O" (OFF).

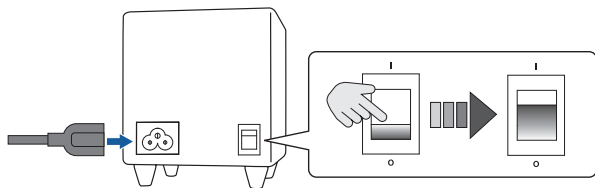


Cómo conectar a los subwoofers KEF KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92

1. Deslice la tapa superior hacia arriba para dejar al descubierto los orificios de instalación y, a continuación, retire con cuidado la tapa inferior para que se vea la salida de audio patentada.




2. Conecte la salida de audio patentada al puerto de expansión (E) del subwoofer.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que las clavijas de la salida estén colocadas correctamente y de que el botón de emparejamiento (PA) se encuentre orientado **hacia arriba**.


Nota: El botón de emparejamiento (PA) debe estar orientado **hacia arriba**



3. Con un destornillador, apriete los tornillos de máquina en los orificios de instalación.
- **IMPORTANTE:** Para evitar daños, nunca utilice un destornillador eléctrico.

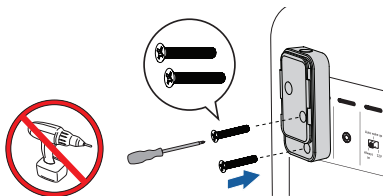


4. Deslice nuevamente la tapa superior a su posición original.




Conexión a subwoofers KEF Kube 8b/10b/12b


1. Con un destornillador, retire el tornillo original del subwoofer.




2. Deslice la tapa superior hacia arriba para dejar al descubierto el orificio de instalación y, a continuación, retire con cuidado la tapa inferior para que se vea la salida de audio patentada.




3. Conecte la salida de audio patentada al puerto de expansión (E) del subwoofer.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que las clavijas de la salida estén colocadas correctamente y de que el botón de emparejamiento (PA) se encuentre orientado **hacia arriba**.

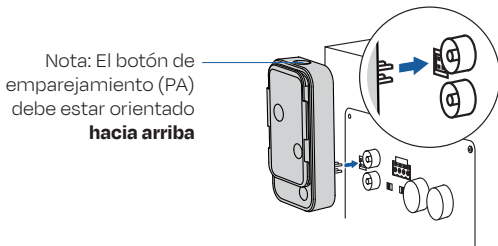

4. Con un destornillador, apriete el tornillo de rosca en el orificio de instalación.
- **IMPORTANTE:** Para evitar daños, nunca utilice un destornillador eléctrico.

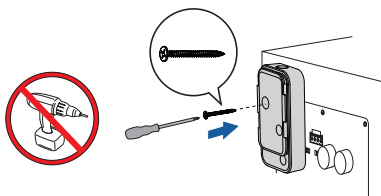


5. Deslice nuevamente la tapa superior a su posición original.




Ajustes del subwoofer KEF

1. Active el modo LFE del subwoofer.


**KC62 / KF92 / Kube 8b /
10b / 12b**




KC92 / Kube MIE



2. Ajuste el interruptor de alimentación del subwoofer a la posición "I" (ON).




- El indicador LED del KW2 parpadeará en cian y blanco.




Conectando a subwoofers no KEF con entrada analógica


1. Conecte el KW2 y su subwoofer con un cable de 3,5 mm a un cable de audio RCA o un cable óptico.
2. Conecte el cable de alimentación USB-C a la fuente de alimentación USB-C.

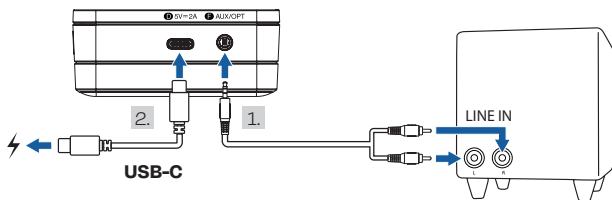

O

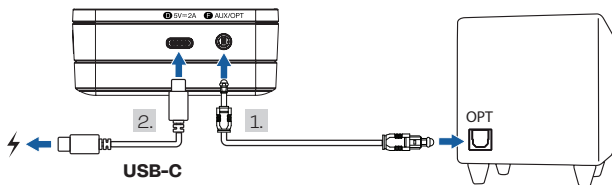


- El indicador LED del KW2 parpadeará en cian y blanco.




3. Encienda su subwoofer.

Emparejamiento con XIO


1. Asegúrese de que el subwoofer esté encendido y que el indicador LED del KW2 parpadee en cian y blanco.




2. Asegúrese de que XIO esté encendido y no en modo de espera.
3. En el panel trasero de XIO, mantenga pulsado el botón "BT Pair" (BP) durante 5 segundos. A continuación, la luz LED situada sobre el botón «BT Pair» parpadeará en cian y blanco.




- Alternativamente, también lo puede emparejar a través de la app KEF Connect. En la aplicación, vaya a la página de configuración del ecualizador, siga hasta "Do you have a subwoofer connected?", seleccione "Yes" y, a continuación, "KW2". A continuación, la luz LED situada sobre el botón "BT Pair" parpadeará en cian y blanco.

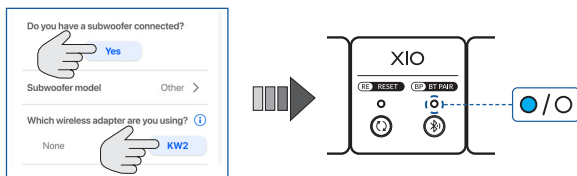

4. Cuando el emparejamiento se haya realizado exitosamente, el indicador LED de KW2 se iluminará en color cian fijo. La luz LED de XIO se iluminará en cian fijo durante 3 segundos y luego se apagará.



Indicaciones básicas del LED



Producto	Indicador LED	Estado
KW2	 cian/blanco	Buscar y conectarse a XIO
KW2	 cian (parpadea lentamente)	Buscando y conectando a un XIO previamente conectado
KW2	 cian (sólido)	Conectado a XIO
KW2	 cian/ámbar	Inicio de la actualización del firmware
KW2	 cian/verde/magenta/ blanco	La actualización del firmware está en curso (no apague el subwoofer ni XIO)




Producto	Indicador LED	Estado
XIO	 cian/blanco	Transmitiendo y permitiendo el emparejamiento de nuevos KW2
XIO	 cian (parpadea lentamente)	Transmitiendo y conectando a un KW2 previamente emparejado
XIO	 cian (fijo por 3 segundos)	KW2 se emparejó exitosamente

PREGUNTAS FRECUENTES


1. ¿Cómo reiniciar el KW2?

- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento (PA) del KW2 hasta que el indicador LED parpadee en ámbar.




2. ¿Cómo añadir otros KW2?


- Pulse dos veces el botón "BT PAIR" (BP) en el panel trasero de XIO. La luz LED situada sobre el botón parpadeará en cian y blanco.



- Cuando el emparejamiento se haya realizado exitosamente, el indicador LED de KW2 se iluminará en color cian fijo. La luz LED de XIO se iluminará en cian fijo durante 3 segundos y luego se apagará.



3. ¿Qué significan estas indicaciones LED?



Luz LED XIO "BT Pair"	Indicador LED KW2	Estado	Solución
Apagada	 cian/ blanco	El KW2 está buscando un nuevo transmisor inalámbrico.	Asegúrese de que XIO esté encendido y no en modo de espera. Si el transmisor inalámbrico está apagado: • Mantenga pulsado el botón "BT Pair" durante 5 segundos en XIO. La luz LED situada sobre el botón en XIO parpadeará entonces en cian y blanco. Si el transmisor inalámbrico está encendido: • Pulse dos veces el botón "BT Pair" en XIO. La luz LED situada sobre el botón en XIO parpadeará entonces en cian y blanco.

Luz LED XIO "BT Pair"	Indicador LED KW2	Estado	Solución
 cian/ blanco	 cian (parpadea lenta- mente)	KW2 está buscando el transmisor inalámbrico previamente emparejado.	Mantenga pulsado el botón de emparejamiento (PA) del KW2 hasta que el indicador LED parpadee en ámbar para reiniciar el KW2.
 cian/ blanco	 rojo (parpadea rápida- mente)	El KW2 tiene un error y el transmisor inalámbrico lo está buscando.	Si utiliza un subwoofer KEF: 1. Apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos. 2. Ponga el interruptor de alimentación del subwoofer en OFF y, a continuación, vuelva a ponerlo en ON. Si utiliza un subwoofer que no sea KEF: 1. Apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos. 2. Desenchufe y vuelve a enchufar el cable de alimentación USB-C.
 cian/ blanco	Apagada	El transmisor inalámbrico está buscando al KW2. Pero el KW2 no está encendido.	Asegúrese de que el KW2 esté conectado a la corriente.

Luz LED XIO "BT Pair"	Indicador LED KW2	Estado	Solución
 cian (parpadea lentamente)	 cian/ blanco	El transmisor inalámbrico está intentando conectarse al KW2 previamente emparejado.	Pulse dos veces el botón «BT Pair» en XIO. - La luz LED situada sobre el botón en XIO parpadeará en cian y blanco. - Una vez realizado el emparejamiento, el indicador LED del KW2 se iluminará en cian fijo. La luz LED situada sobre el botón en XIO se iluminará en cian fijo durante 3 segundos y, a continuación, se apagará.
 cian (fijo por 3 segundos)	 cian/ blanco	El transmisor inalámbrico está conectado a otro KW2.	Pulse dos veces el botón «BT Pair» en XIO. - La luz LED situada sobre el botón en XIO parpadeará en cian y blanco. - Una vez realizado el emparejamiento, el indicador LED del KW2 se iluminará en cian fijo. La luz LED situada sobre el botón en XIO se iluminará en cian fijo durante 3 segundos y, a continuación, se apagará.

Luz LED XIO "BT Pair"	Indicador LED KW2	Estado	Solución
 rojo (parpadea rápidamente)	 cian/ blanco	El transmisor inalámbrico tiene un error y el KW2 lo está buscando.	1. Apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos. 2. Ponga el interruptor de alimentación de XIO en OFF y luego en ON de nuevo (no en modo de espera).


ボックス内

KW2または部品が損傷していないか、欠落がないかどうかを確認してください。万が一がある場合は、製品をご使用にならず、販売店にご連絡ください。




×1

KW2




×1

光ケーブル (1 m)



×1

USB-C電源ケーブル
(1 m)

×1

3.5 mm AUX - RCA
ケーブル (1 m)

×1


印刷物



×2

M3.0 × 20 mm

マシンスクリュー
(KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92用)




×1


M4.0 × 42 mm

タッピングネジ
(Kube 8b / 10b / 12b用)

製品概要

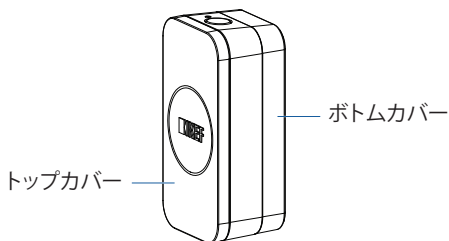


LEDインジケータ




ペアリングボタン (PA)

AUX/光コンボ3.5mmオーディオ出力 (KEF製以外のサブウーファー用)




USB-C電源

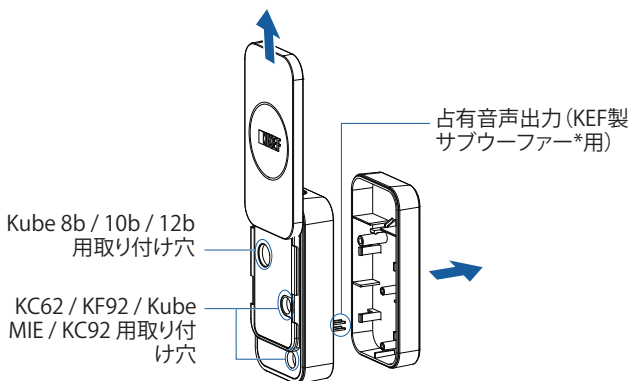

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


配置

KW2は、Wi-Fiルーター、Bluetooth機器、ワイヤレススピーカーなどのワイヤレス送信機器から30 cm以上離して設置し、信号の干渉を防いでください。

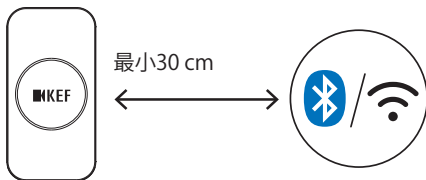


準備

- サブウーファースの電源プラグを差し込み、電源スイッチを「**O**」(オフ)の位置にして電源を切ります。

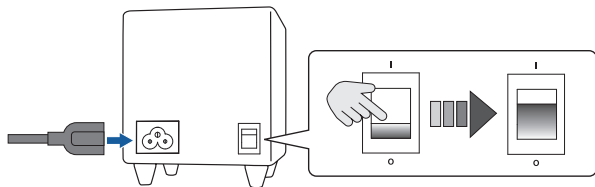


KEF サブウーファー KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 への接続

1. トップカバーを上方にスライドさせ、取り付け穴を露出させ、ボトムカバーをそっと外し、占有オーディオ出力を露出させます。




2. 占有オーディオ出力をサブウーファーの拡張ポート (E) に差し込みます。
- 重要: 出力のピンが正しく挿入され、ペアリングボタン (PA) が上向きであることを確認してください。


注: ペアリングボタン (PA) は上向きでなければなりません。



3. ドライバーを使い、取り付け穴のネジを締めます。
- 重要: 損傷を避けるため、電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

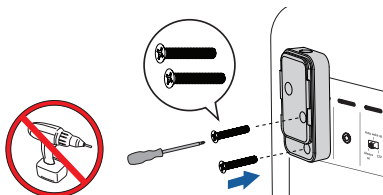


4. トップカバーをスライドさせて元の位置に戻します。




KEFサブウーファーKube 8b/10b/12bへの接続

1. ドライバーでサブウーファーから元のネジを外します。




2. トップカバーを上方にスライドさせ、取り付けホールを露出させ、ボトムカバーを静かに外し、占有オーディオ出力を露出させます。




3. 占有オーディオ出力をサブウーファーの拡張ポート(E)に差し込みます。
- 重要: 出力のピンが正しく挿入され、ペアリングボタン (PA) が上向きであることを確認してください。


注: ペアリングボタン (PA) は上向きでなければなりません。



4. ドライバーで、取り付け穴のタッピングねじを締めます。
- 重要: 損傷を避けるため、電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

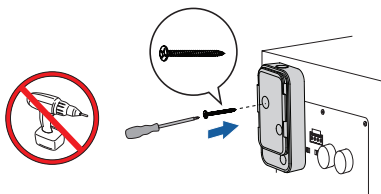

5. トップカバーをスライドさせて元の位置に戻します。



KEFサブウーファーの設定

1. サブウーファーのLFEモードを有効にします。


**KC62 / KF92 / Kube 8b /
10b / 12b**

KC92 / Kube MIE


MANUAL




LFE



2. サブウーファーの電源スイッチを「I」（オン）の位置にセットします。




- KW2のLEDインジケータが青緑色と白色に点滅するはずですが。




アナログ入力のあるKEF製以外のサブウーファーとの接続


1. KW2とサブウーファーを3.5mm-RCAオーディオケーブルまたは光ケーブルで接続してください。
2. USB-C電源ケーブルをUSB-C電源に接続します。

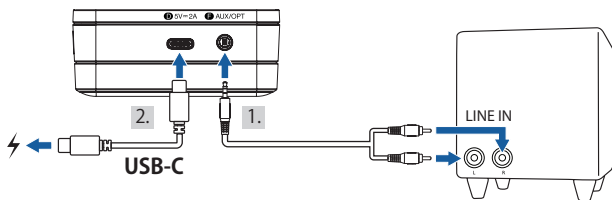

または

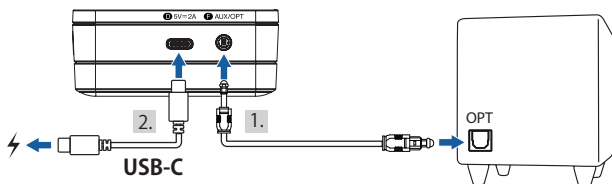


- KW2のLEDインジケータが青緑色と白色に点滅するはずですが。




3. サブウーファーの電源を入れます。

XIOとのペアリング


1. サブウーファの電源が入り、KW2のLEDインジケーターが青緑色と白色に点滅していることを確認してください。




2. XIOの電源が入っており、スタンバイモードになっていないことを確認します。
3. XIOのバックパネルで「BT Pair」ボタン(BP)を5秒間長押しします。「BT Pair」ボタンの上のLEDライトが青緑色と白色に点滅します。




- また、KEFコネクトアプリからペアリングすることもできます。アプリでEQ設定ページに移動し、「Do you have a subwoofer connected?」に移動して「Yes」を選択し、「KW2」を選択します。「BT Pair」ボタンの上のLEDライトが青緑色と白色に点滅します。

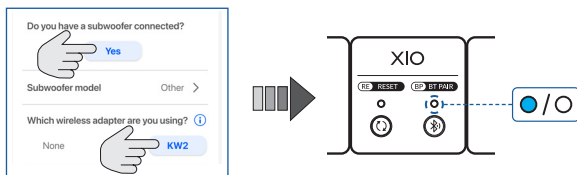

4. ペアリングが成功すると、KW2のLEDインジケータが青緑色に点灯します。XIOのLEDライトが3秒間青緑色に点灯し、その後消灯します。



基本的なLED表示



製品	LEDインジケータ	ステータス
KW2	 青緑色/白色	XIOを検索して接続しています
KW2	 青緑色(ゆっくり点滅)	以前に接続されたXIOを検索して接続しています
KW2	 青緑色(点灯)	XIOに接続しました
KW2	 青緑色/黄色	ファームウェア・アップデートを開始しています
KW2	 青緑色/緑色/赤紫色/白色	ファームウェアをアップデートしています(サブウーファーとXIOの電源を切らないでください)




製品	LEDインジケータ	ステータス
XIO	 青緑色/白色	ブロードキャストを行い、新しいKW2のペアリングを許可しています
XIO	 青緑色 (ゆっくり点滅)	ブロードキャストを行い、以前にペアリングされたKW2に接続しています
XIO	 青緑色 (3秒間点灯)	KW2のペアリングに成功しました

よくある質問


1.KW2をリセットするには？

- LEDインジケータが黄色に点滅するまで、KW2のペアリングボタン (PA) を押し続けます。




2.別のKW2を追加するには？


- XIOの背面パネルにある「BT PAIR」ボタン (BP) を2度押しします。ボタンの上のLEDライトが青緑色と白色に点滅します。



- ペアリングが成功すると、KW2のLEDインジケータが青緑色に点灯します。XIOのLEDライトが3秒間青緑色に点灯し、その後消灯します。



3.LED表示は何を意味していますか？



XIO「BT Pair」LED ライト	KW2 LED インジケ ーター	ステータス	解決策
オフ	 青緑色/ 白色	KW2は新しいワイヤレストランスミッターを探しています。	XIOの電源が入っており、スタンバイモードになっていないことを確認してください。 ワイヤレストランスミッターがオフの場合： • XIOの「BT Pair」ボタンを5秒間長押しします。XIOのボタンの上にあるLEDライトが青緑色と白色に点滅します。 ワイヤレストランスミッターがオンになっている場合： • XIOの「BT Pair」ボタンを2度押しします。XIOのボタンの上にあるLEDライトが青緑色と白色に点滅します。
 青緑色/ 白色	 青緑色 (ゆっくり点滅)	KW2は以前にペアリングされたワイヤレストランスミッターを探しています。	LEDインジケータが黄色に点滅するまでKW2のペアリングボタン(PA)を押し続け、KW2をリセットします。

XIO「BT Pair」LED ライト	KW2 LED インジケ ーター	ステータス	解決策
 青緑色/ 白色	 赤 (素早く 点滅)	KW2にエラーが 発生し、ワイヤ レストランスミ ッターがそれを 探しています。	KEF製サブウーファーを 使用する場合： 1. 近くにあるすべての Bluetoothデバイス をオフにします。 2. サブウーファーの電 源スイッチをオフ にし、再度オンにし ます。 KEF製以外のサブウーフ アーを使用する場合： 1. 近くにあるすべての Bluetoothデバイス をオフにします。 2. USB-C電源ケーブ ルを抜き差ししま す。
 青緑色/ 白色	オフ	ワイヤレストラ ンスミッター はKW2を探し ています。しか し、KW2には 電源がありま せん。	KW2が電源に接続され ていることを確認します。

XIO「BT Pair」LED ライト	KW2 LED インジケ ーター	ステータス	解決策
 青緑色 (ゆっくり 点滅)	 青緑色/ 白色	ワイヤレストランスミッターは、以前にペアリングされたKW2に接続しようとしています。	XIOの「BT Pair」ボタンを2度押します。 • XIOのボタンの上のLEDライトが青緑色と白色に点滅します。 • ペアリングに成功すると、KW2のLEDインジケータが青緑色に点灯します。XIOのボタンの上のLEDライトが3秒間青緑色に点灯し、その後消灯します。
 青緑色 (3秒間 点灯)	 青緑色/ 白色	ワイヤレストランスミッターは別のKW2に接続されています。	XIOの「BT Pair」ボタンを2度押します。 • XIOのボタンの上のLEDライトが青緑色と白色に点滅します。 • ペアリングに成功すると、KW2のLEDインジケータが青緑色に点灯します。XIOのボタンの上のLEDライトが3秒間青緑色に点灯し、その後消灯します。
 赤 (素早く 点滅)	 青緑色/ 白色	ワイヤレストランスミッターにエラーが発生し、KW2がそれを探しています。	1. 近くにあるすべてのBluetoothデバイスをオフにします。 2. XIOの電源スイッチをオフにし、再度オンにします(スタンバイモードではない)。


包装箱内容物

检查 KW2 或任意部件是否损坏或缺失。如有损坏或缺失，请勿使用本产品并联系零售商。




×1

KW2




×1

光缆 (1 m)



×1

USB-C 电源线
(1 m)



×1

3.5 mm AUX 转
RCA 线 (1 m)



×1

印刷材料




×2

M3.0 × 20 mm

机械螺丝

(用于 KC62 / KF92 / Kube MIE /
KC92)




×1

M4.0 × 42 mm


自攻螺丝

(用于 Kube 8b/10b/12b)

产品概览




LED 指示灯




配对按钮 (PA)

复合式 AUX/光纤 3.5 mm 音频输出端口 (用于非 KEF 超重低音扬声器)




USB-C 电源

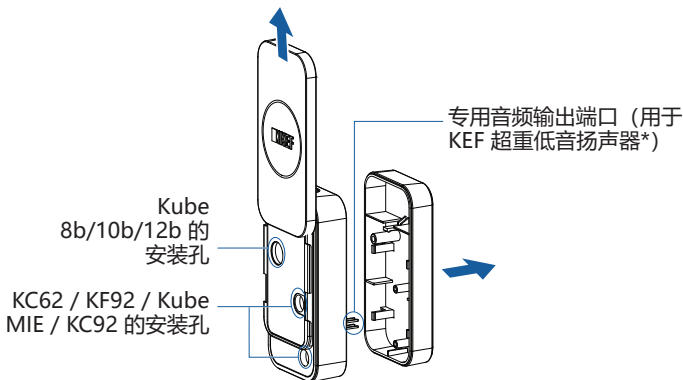

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b/10b/12b


放置

确保 KW2 与 Wi-Fi 路由器、蓝牙设备和无线扬声器等无线发射设备之间保持至少 30 cm 的距离，以防产生潜在的信号干扰。

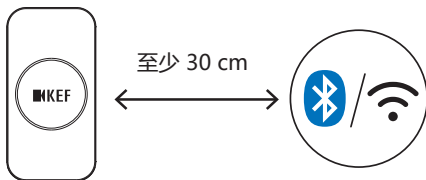


准备工作

- 将超重低音扬声器接通电源，将电源开关拨至“0”（关）位置，关闭设备。

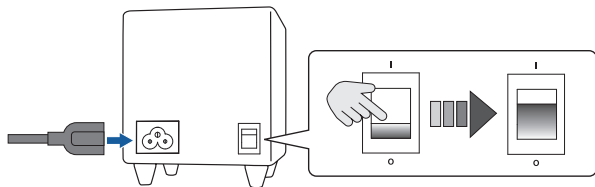


连接 KEF 超重低音扬声器 KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92

1. 上滑顶盖，露出安装孔，然后轻轻取下底盖，露出专用音频输出端口。




2. 将专用音频输出端口插入超重低音扬声器的扩展端口 (E)。
 - 重要：确保输出端口的插针正确插入，同时配对按钮 (PA) **朝上**。

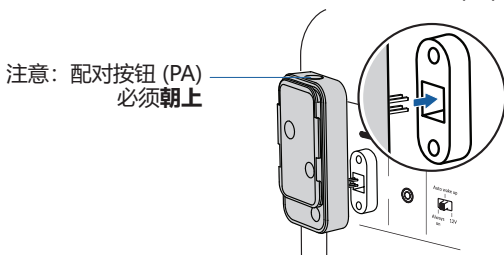

3. 使用螺丝刀拧紧安装孔中的机械螺丝。

- 重要：切勿使用电动螺丝刀，以免造成损坏。

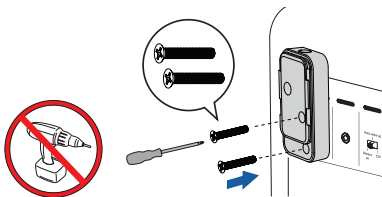


4. 将顶盖滑回原位。




连接 KEF 超重低音扬声器 Kube 8b/10b/12b

1. 使用螺丝刀取下超重低音扬声器上的原装螺丝。




2. 上滑顶盖，露出安装孔，然后轻轻取下底盖，露出专用音频输出端口。




3. 将专用音频输出端口插入超重低音扬声器的扩展端口 (E)。
 - 重要：确保输出端口的插针正确插入，同时配对按钮 (PA) **朝上**。


注意：配对按钮 (PA)
必须**朝上**



4. 使用螺丝刀拧紧安装孔中的自攻螺丝。
- 重要：切勿使用电动螺丝刀，以免造成损坏。

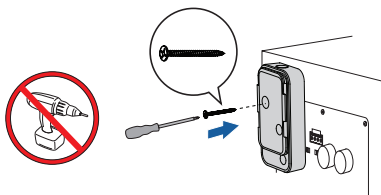

5. 将顶盖滑回原位。



KEF 超重低音扬声器设置

1. 启用超重低音扬声器的 LFE 模式。


**KC62 / KF92 /
Kube 8b/10b/12b**

MANUAL




LFE


KC92 / Kube MIE



2. 将超重低音扬声器的电源开关拨至 “I”（开）位置。




• KW2 的 LED 指示灯应闪烁蓝绿色和白色。




通过模拟输入端口连接非 KEF 超重低音扬声器


1. 使用 3.5 mm 转 RCA 音频线或光缆连接 KW2 和超重低音扬声器。
2. 将 USB-C 电源线连接到 USB-C 电源。

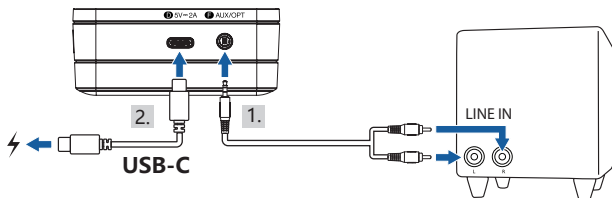

或

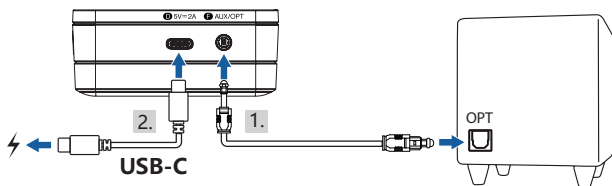


- KW2 的 LED 指示灯应闪烁蓝绿色和白色。




3. 打开超重低音扬声器。

与 XIO 配对


1. 确保超重低音扬声器已接通电源，且 KW2 的 LED 指示灯闪烁蓝绿色和白色。




2. 确保 XIO 已接通电源，且未处于待机模式
3. 在 XIO 的后面板上，按住“BT 配对”按钮 (BP) 5 秒钟。然后“BT 配对”按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。

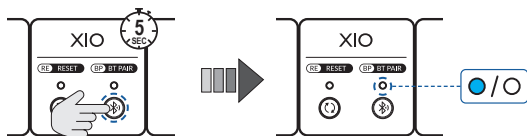


- 此外，还可以通过 KEF Connect 应用程序进行配对。在应用程序中，进入均衡器设置页面，导航至“Do you have a subwoofer connected? ”，选择“Yes”，然后选择“KW2”。然后“BT 配对”按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。

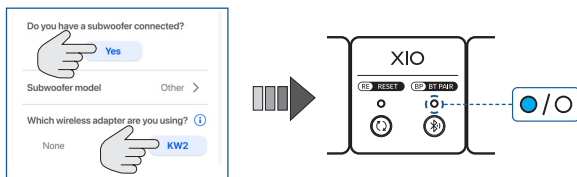

4. 配对成功后，KW2 的 LED 指示灯将变为蓝绿色常亮。XIO 的 LED 灯将变为蓝绿色常亮，持续 3 秒钟后熄灭。



基本的 LED 指示



产品	LED 指示灯	状态
KW2	 蓝绿色/白色	正在搜索和连接 XIO
KW2	 蓝绿色（缓慢闪烁）	正在搜索和连接以前连接过的 XIO
KW2	 蓝绿色（常亮）	已连接 XIO
KW2	 蓝绿色/琥珀色	正在启动固件更新
KW2	 蓝绿色/绿色/ 洋红色/白色	正在进行固件更新（请勿关闭 超重低音扬声器和 XIO）




产品	LED 指示灯	状态
XIO	 蓝绿色/白色	正在广播和允许新的 KW2 配对
XIO	 蓝绿色（缓慢闪烁）	正在广播和连接以前配对过的 KW2
XIO	 蓝绿色（常亮，持续 3 秒钟）	KW2 配对成功

常见问题与解答


1. 如何重置 KW2?

- 按住 KW2 上的配对按钮 (PA)，直到 LED 指示灯闪烁琥珀色。

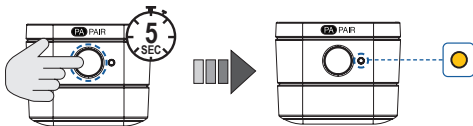


2. 如何添加额外的 KW2?


1. 连接两次 XIO 后面板上的“BT 配对”按钮 (BP)。按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。



2. 配对成功后，KW2 的 LED 指示灯将变为蓝绿色常亮。XIO 的 LED 灯将变为蓝绿色常亮，持续 3 秒钟后熄灭。



3. 这些 LED 灯指示什么信息？



XIO “BT Pair” LED 灯	KW2 LED 指示灯	状态	解决办法
熄灭	 蓝绿色/ 白色	KW2 正在搜索新的无线发射器。	确保 XIO 已接通电源，且未处于待机模式。如果无线发射器已关闭： - 按住 XIO 上的“BT 配对”按钮 5 秒钟。然后 XIO 上按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。 如果无线发射器已打开： - 连接两次 XIO 上的“BT 配对”按钮。然后 XIO 上按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。
 蓝绿色/白色	 蓝绿色 (缓慢闪烁)	KW2 正在搜索以前配对过的无线发射器。	按住 KW2 上的配对按钮 (PA)，直到 LED 指示灯闪烁琥珀色，从而重置 KW2。

XIO “BT Pair” LED 灯	KW2 LED 指示灯	状态	解决办法
 蓝绿色/白色	 红色 (快速闪烁)	KW2 出现错误，无线发射器正在搜索。	如果使用 KEF 超重低音扬声器： 1. 关闭附近所有蓝牙设备。 2. 将超重低音扬声器电源开关拨至 “关”，然后再次打开。 如果使用非 KEF 超重低音扬声器： 1. 关闭附近所有蓝牙设备。 2. 拔下 USB-C 电源线，然后重新插入。
 蓝绿色/白色	熄灭	无线发射器正在搜索 KW2。但 KW2 未通电。	确保 KW2 已连接电源。
 蓝绿色 (缓慢闪烁)	 蓝绿色/ 白色	无线发射器正在尝试连接以前配对过的 KW2。	连接两次 XIO 上的 “BT 配对” 按钮。 • XIO 上按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色和白色。 • 配对成功后，KW2 的 LED 指示灯将变为蓝绿色常亮。XIO 上按钮上方的 LED 灯将变为蓝绿色常亮，持续 3 秒钟后熄灭。

XIO “BT Pair” LED 灯	KW2 LED 指示灯	状态	解决办法
 蓝绿色 (常亮, 持续 3 秒钟)	 蓝绿色/ 白色	无线发射器 已连接到另 一个 KW2。	连接两次 XIO 上的 “BT 配对” 按钮。 • XIO 上按钮上方的 LED 灯将闪烁蓝绿色 和白色。 • 配对成功后, KW2 的 LED 指示灯将变为蓝 绿色常亮。XIO 上按 钮上方的 LED 灯将变 为蓝绿色常亮, 持续 3 秒钟后熄灭。
 红色 (快速闪烁)	 蓝绿色/ 白色	无线发射 器出现错 误, KW2 正 在搜索。	1. 关闭附近所有蓝牙 设备。 2. 将 XIO 的电源开关 拨至 “关”, 然后 再拨至 “开” (非 待机模式) 。


包裝箱內容物

檢查 KW2 或任意零部件是否損壞或缺失。如有損壞或缺失，請勿使用本產品並聯絡零售商。



×1


KW2



×1


光纖電纜 (1 m)

CHI-T



×1

USB-C 電源線
(1 m)



×1

3.5 mm AUX 轉
RCA 電纜 (1 米)



×1


印刷材料



×2

M3.0 × 20 mm

機械螺釘
(適用於 KC62 / KF92 / Kube MIE /
KC92)




×1


M4.0 × 42 mm

自攻螺釘
(適用於 Kube 8b / 10b /
12b)

產品概述




LED 指示燈




配對按鈕 (PA)

AUX/光纖混合 3.5 mm 輸出口
(適用於非 KEF 超低音揚聲器)




USB-C 電源

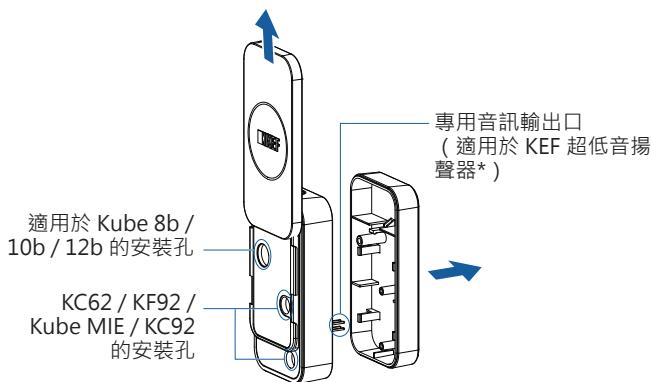

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


放置

保證 KW2 與 Wi-Fi 路由器、藍牙裝置和無線揚聲器等無線發射裝置保持至少 30 cm 的距離，以防止潛在的訊號干擾。

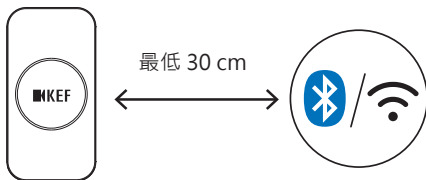


準備就緒

- 接通超低音揚聲器的電源，將電源開關設定至「○」（關閉）位置，將其關閉。

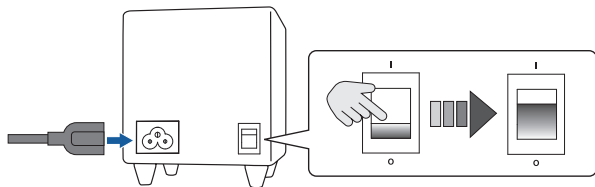


連線至 KEF 超低音揚聲器 KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92

1. 向上滑動頂蓋，露出安裝孔，然後輕力取下底蓋，露出專用音訊輸出口。




2. 將專用音訊輸出口插入超低音揚聲器的擴展端口 (E)。
 - 重要事項：保證輸出插針正確插入，配對按鈕 (PA) 朝上。

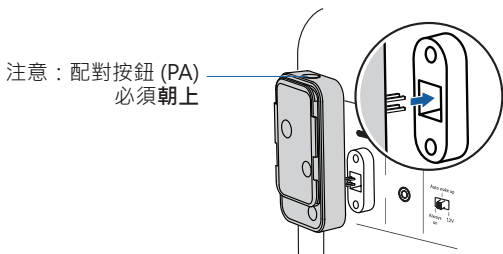


3. 用螺絲批擰緊安裝孔中的機械螺絲。

- 重要事項：切勿使用電動螺絲批，以免造成損壞。

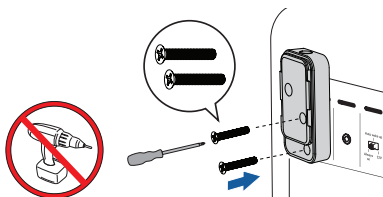


4. 將頂蓋滑動回原位。




連線至 KEF 超低音揚聲器 Kube 8b/10b/12b

1. 用螺絲批鬆開超低音揚聲器上原有的螺絲。




2. 向上滑動頂蓋，露出安裝孔，然後輕力取下底蓋，露出專用音訊輸出口。




3. 將專用音訊輸出口插入超低音揚聲器的擴展端口 (E)。
- 重要事項：保證輸出插針正確插入，配對按鈕 (PA) 朝上。

注意：配對按鈕 (PA)
必須朝上




4. 用螺絲批擰緊安裝孔中的自攻螺絲。

- 重要事項：切勿使用電動螺絲批，以免造成損壞。

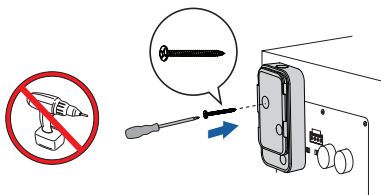

5. 將頂蓋滑動回原位。



KEF 超低音揚聲器設定

1. 啟用超低音揚聲器的 LFE 模式。


**KC62 / KF92 /
Kube 8b / 10b / 12b**

MANUAL




LFE


KC92 / Kube MIE



2. 將超低音揚聲器電源開關撥至「I」（開啟）位置。




• KW2 的 LED 指示燈應閃爍青色和白色。




使用模擬輸入連接非 KEF 超低音揚聲器


1. 用 3.5 mm 轉 RCA 音訊纜線或光纖線連接 KW2 和超低音揚聲器。
2. 將 USB-C 電源線連接至 USB-C 電源。

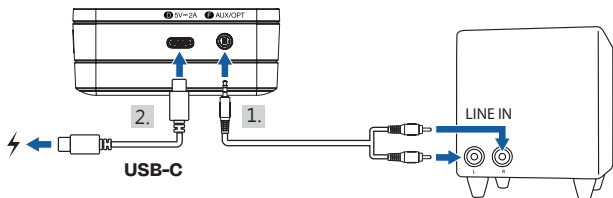

或

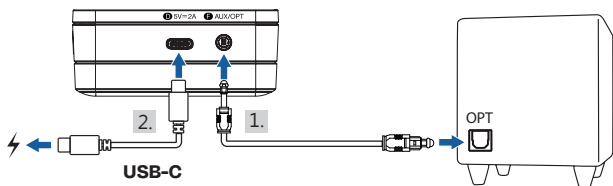


- KW2 的 LED 指示燈應閃爍青色和白色。




3. 開啟超低音揚聲器電源。

與 XIO 配對


1. 保證超低音揚聲器已接通電源，且 KW2 的 LED 指示燈閃爍青色和白色。




2. 保證 XIO 已接通電源，且未處於備用模式
3. 在 XIO 的背板上，按住「BT 配對」按鈕 (BP) 5 秒鐘。隨後，「BT 配對」按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和白色。




- 此外，您也可以使用 KEF Connect 應用程式配對。在應用程式中，進入等化器設定頁面，導航至「Do you have a subwoofer connected?」，選擇「Yes」，然後選擇「KW2」。隨後，「BT 配對」按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和白色。

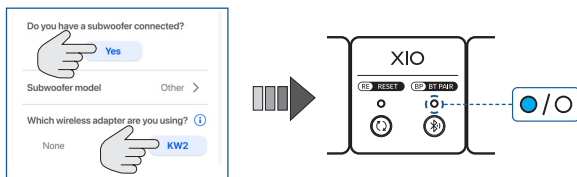

4. 配對成功後，KW2 的 LED 指示燈將變為常亮青色。XIO 的 LED 燈將變為常亮青色，持續 3 秒鐘後熄滅。



基本 LED 指示



產品	LED 指示燈	狀態
KW2	 青色/白色	搜尋並連接 XIO
KW2	 青色 (緩慢閃爍)	搜尋並連接先前連接的 XIO
KW2	 青色 (常亮)	與 XIO 連線
KW2	 青色/黃色	啟動固件更新
KW2	 青色/綠色/洋紅色/ 白色	固件更新正在進行 (請勿關閉 超低音揚聲器和 XIO)




產品	LED 指示燈	狀態
XIO	 青色/白色	廣播並允許新的 KW2 配對
XIO	 青色 (緩慢閃爍)	廣播和連接先前配對的 KW2
XIO	 青色 (常亮 · 持續 3 秒)	KW2 配對成功

常見問題與解答


1. 如何重設 KW2 ?

- 按住 KW2 上的配對按鈕 (PA) , 直至 LED 指示燈閃爍黃色。




2. 如何加入額外的 KW2 ?


- 按兩下 XIO 後板上的「BT 配對」按鈕 (BP) 。按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和白色。



- 配對成功後，KW2 的 LED 指示燈將變為常亮青色。XIO 的 LED 燈將變為常亮青色，持續 3 秒鐘後熄滅。



3. 這些 LED 指示燈意味著什麼？



XIO 「BT Pair」 LED 燈	KW2 LED 指 示燈	狀態	解決方案
關	 青色/白 色	KW2 正在尋 找新的無線發 射器。	保證 XIO 已接通電源， 且未處於備用模式。 若已關閉無線發射器： - 按住 XIO 上的「BT 配 對」按鈕 5 秒鐘。然 後，XIO 按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和 白色。 若無線發射器已打開： - 按兩下 XIO 上的「BT 配對」按鈕。 然後，XIO 按鈕上方 的 LED 燈將閃爍青色 和白色。
 青色/白色	 青色 (緩慢閃 爍)	KW2 正在搜 尋之前配對 的無線發射 器。	按住 KW2 上的配對按 鈕 (PA)，直至 LED 指 示燈閃爍黃色，重設 KW2。

XIO 「BT Pair」 LED 燈	KW2 LED 指 示燈	狀態	解決方案
 青色/白色	 紅色 (快速閃 爍)	KW2 出錯， 無線發射器正 在搜尋。	若使用 KEF 超低音揚 聲器： 1. 關閉附近所有藍牙 設備。 2. 將超低音揚聲器電 源開關設定為關 閉，然後再次打 開。 若使用非 KEF 超低音揚 聲器： 1. 關閉附近所有藍牙 設備。 2. 拔出 USB-C 電源 線，然後重新插 入。
 青色/白色	關	無線發射器正 在搜尋 KW2 。然而 KW2 無動力。	保證 KW2 已連接電源。
 青色 (緩慢閃爍)	 青色/白 色	無線發射器正 在嘗試連接 之前配對的 KW2。	按兩下 XIO 上的「BT 配 對」按鈕。 • XIO 按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和白 色。 • 配對成功後，KW2 的 LED 指示燈將變為常 亮青色。XIO 按鈕上 方的 LED 燈將變成常 亮青色，持續 3 秒鐘 後熄滅。

XIO 「BT Pair」 LED 燈	KW2 LED 指 示燈	狀態	解決方案
 青色 (常亮，持續 3 秒)	 青色/ 白色	無線發射器連 接至另一個 KW2。	按兩下 XIO 上的「BT 配 對」按鈕。 - XIO 按鈕上方的 LED 燈將閃爍青色和白 色。 - 配對成功後，KW2 的 LED 指示燈將變為常 亮青色。XIO 按鈕上 方的 LED 燈將變成常 亮青色，持續 3 秒鐘 後熄滅。
 紅色 (快速閃爍)	 青色/ 白色	無線發射器出 錯，KW2 正 在查找。	- 關閉附近所有藍牙 設備。 - 將 XIO 的電源開關 撥至 OFF(關)，然 後再撥至 ON(開) (非待機模式)。


상자 내부

KW2 또는 부품의 손상 또는 누락 여부를 확인하십시오. 해당하는 경우 제품을 사용하지 마시고 소매점에 문의하십시오.



×1


KW2



×1


광 케이블(1m)

KO



×1

USB-C 전원
케이블(1m)



×1

3.5mm AUX-RCA
케이블(1m)



×1

인쇄물




×2

M3.0 × 20 mm

기계 나사

(KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92용)




×1

M4.0 × 42 mm

탭핑 나사


(Kube 8b / 10b / 12b용)

제품 개요

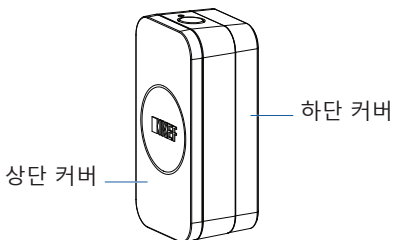


LED 표시등


AUX/광(Optical) 콤보 3.5mm 오디오 출력(KEF가 아닌 서브우퍼 전용)



페어링 버튼(PA)




USB-C 전원 공급 장치

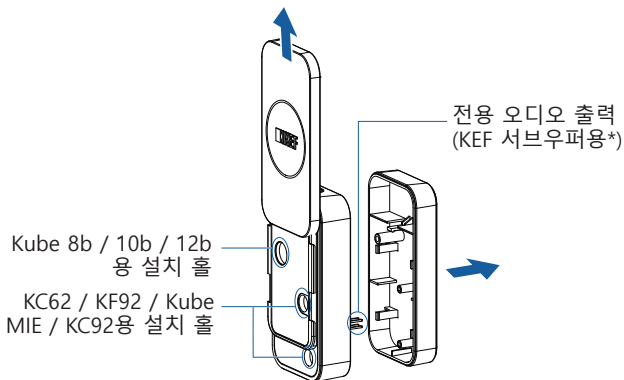

*KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 / Kube 8b / 10b / 12b


배치

KW2는 Wi-Fi 라우터, Bluetooth 기기, 무선 스피커 등 무선 송신 장치로부터 최소 30cm 이상 떨어진 곳에 배치해 신호 간섭을 방지해야 합니다.

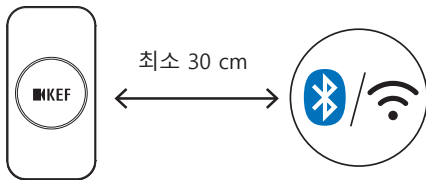


준비 단계

- 서브우퍼의 전원을 연결하고 전원 스위치를 "o"(꺼짐) 위치로 돌려 전원을 끄십시오.

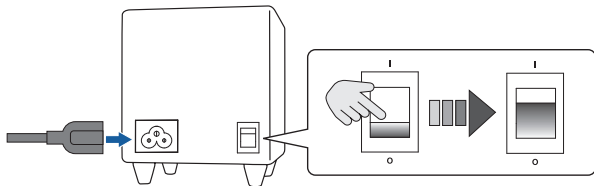


KEF 서브우퍼 KC62 / KF92 / Kube MIE / KC92 연결

1. 설치 홀과 전용 오디오 출력부를 노출시키기 위해 상단 커버를 위로 밀어 올리고 하단 커버를 천천히 분리합니다.




2. 해당 전용 오디오 출력을 서브우퍼의 확장 포트(E)에 연결하십시오.
 - 중요: 출력부의 핀이 올바르게 삽입되었는지 확인하고, 페어링 버튼(PA)이 위쪽을 향하고 있는지 확인하십시오.


참고: 페어링 버튼
(PA)은 위쪽을
향해야
합니다.



3. 드라이버를 이용해 설치 홀에 기계 나사를 조여 고정하십시오.
- 중요: 제품 손상을 방지하기 위해 전동 드라이버 사용은 금지되어 있습니다.

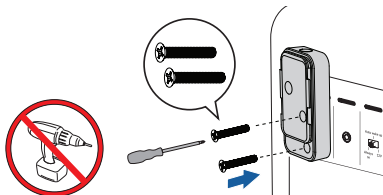


4. 상단 커버를 원래의 위치로 다시 밀어 넣으십시오.




KEF 서브우퍼 Kube 8b/10b/12b 연결

1. 드라이버를 사용하여 서브우퍼의 기존 나사를 분리하십시오




2. 설치 홀을 확인하기 위해 상단 커버를 위로 밀어 올리고, 하단 커버는 천천히 분리하여 전용 오디오 출력부를 노출시키십시오.




3. 해당 전용 오디오 출력을 서브우퍼의 확장 포트(E)에 연결하십시오.

- 중요: 출력부의 핀이 올바르게 삽입되었는지 확인하고, 페어링 버튼(PA)이 위쪽을 향하고 있는지 확인하십시오.


참고: 페어링 버튼 (PA)은 위쪽을 향해야 합니다.



4. 설치 홀에 탭핑 나사를 드라이버로 단단히 조여 주십시오.
- 중요: 제품 손상을 방지하기 위해 전동 드라이버 사용은 금지되어 있습니다.

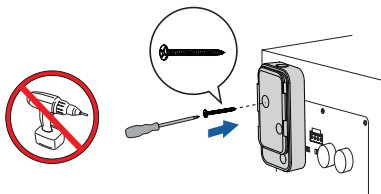


5. 상단 커버를 원래의 위치로 다시 밀어 넣으십시오.




KEF 서브우퍼 설정

1. 서브우퍼의 LFE 모드를 켜십시오.


KC62 / KF92 /
Kube 8b / 10b / 12b




KC92 / Kube MIE



2. 전원 스위치를 "I"(켜짐) 위치로 전환하십시오.




- KW2의 LED 표시등이 청록색과 흰색으로 번갈아 점멸해야 합니다.




아날로그 입력이 가능한 KEF가 아닌 서브우퍼 연결


1. 3.5mm- RCA 오디오 케이블 또는 광케이블을 사용해 KW2와 서브우퍼를 연결하십시오.
2. USB-C 전원 케이블을 USB-C 전원 장치에 연결하십시오.

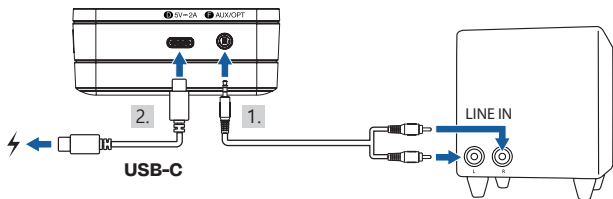

또는

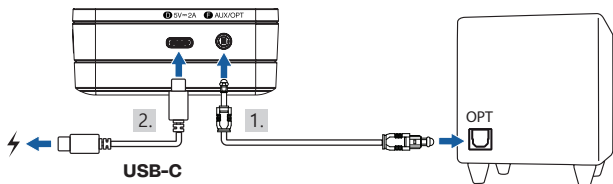


- KW2의 LED 표시등이 청록색과 흰색으로 번갈아 점멸해야 합니다.




3. 서브우퍼의 전원을 켜십시오.

XIO와 페어링


1. 서브우퍼가 작동 중이며 KW2의 LED가 청록색과 흰색으로 점멸하는지 확인하십시오.




2. XIO가 켜져 있고 대기 모드가 아닌 상태인지 확인하십시오.
3. XIO 뒷면에 있는 "BT 페어" 버튼(BP)을 5초간 눌러 누르십시오. "BT 페어" 버튼 위에 있는 LED 표시등이 청록색과 흰색으로 점멸합니다.




- 또한 KEF 커넥트 앱을 통해 페어링할 수 있습니다. 앱에서 EQ 설정 페이지에 접속 후, "Do you have a subwoofer connected?"에서 "Yes"를 누르고 "KW2"를 선택하십시오. "BT 페어" 버튼 위에 있는 LED 표시등이 청록색과 흰색으로 점멸합니다.

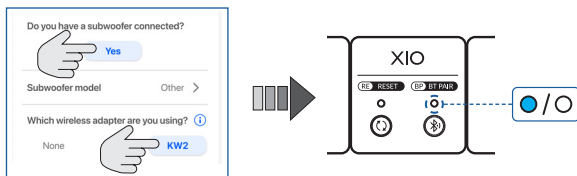

4. 페어링 성공 시 KW2의 LED가 고정된 청록색으로 바뀝니다. XIO의 LED는 3초간 고정된 청록색으로 점등된 후 꺼집니다.



기본 LED 표시



제품	LED 표시등	상태
KW2	 청록색/흰색	XIO 탐색 및 연결
KW2	 청록색 (느리게 점멸)	기존에 연결된 XIO 탐색 및 연결 중
KW2	 청록색(고정)	XIO 연결 완료
KW2	 청록색/주황색	펌웨어 업데이트 시작
KW2	 청록색/녹색/ 분홍색/흰색	펌웨어 업데이트 진행 중(서브우퍼와 XIO 전원은 끄지 마십시오)




제품	LED 표시등	상태
XIO	 청록색/흰색	신규 KW2 페어링 방송 및 허용
XIO	 청록색 (느리게 점멸)	기존 페어링된 KW2 방송 및 연결됨
XIO	 청록색(3초 동안 고정)	KW2가 정상적으로 페어링됨

FAQ


1. KW2 초기화 방법은 무엇인가요?

- KW2 페어링 버튼(PA)을 LED가 주황색으로 점멸할 때까지 눌러 유지하세요.




2. KW2를 추가하는 방법은 무엇인가요?


1. XIO 뒷면에 있는 "BT 페어" 버튼(BP)을 두 번 누르십시오. 버튼 위 LED가 청록색과 흰색으로 점멸합니다.



2. 페어링 성공 시 KW2의 LED가 고정된 청록색으로 바뀝니다. XIO의 LED는 3초간 고정된 청록색으로 점등된 후 꺼집니다.



3. 이러한 LED 표시의 의미는 무엇인가요?



XIO "BT Pair" LED 불빛	KW2 LED 표시등	상태	솔루션
꺼짐	 청록색/ 흰색	KW2가 새로운 무선 송신기를 탐색합니다.	XIO가 켜져 있고 대기 모드가 아닌지 확인하십시오. 무선 송신기가 꺼져 있을 경우: - XIO의 "BT 페어" 버튼을 5초간 누르십시오. XIO 버튼 위 LED가 청록색과 흰색으로 점멸합니다. 무선 송신기가 켜져 있는 경우: - XIO의 "BT 페어" 버튼을 두 번 누르십시오. XIO 버튼 위 LED가 청록색과 흰색으로 점멸합니다.
 청록색/ 흰색	 청록색 (느리게 점멸)	KW2가 이전에 페어링된 무선 송신기를 탐색 중입니다.	KW2를 재설정하려면 페어링 버튼(PA)을 LED 가 주황색으로 점멸할 때까지 누르십시오.

XIO "BT Pair" LED 불빛	KW2 LED 표시등	상태	솔루션
 청록색/ 흰색	 빨간색 (빠르게 점멸)	KW2 오류로 무선 송신기가 KW2를 검색 중입니다.	KEF 서브우퍼 사용 시: 1. 모든 블루투스 기기를 끄십시오. 2. 서브우퍼 전원 스위치를 끈 후 다시 켜십시오. KEF가 아닌 서브우퍼 사용 시: 1. 모든 블루투스 기기를 끄십시오. 2. USB-C 전원 케이블을 분리한 후 재연결하십시오.
 청록색/ 흰색	꺼짐	무선 송신기가 KW2를 검색 중입니다. 하지만 KW2 가 전원이 꺼져 있습니다.	KW2 전원 연결 상태를 확인하십시오.
 청록색 (느리게 점멸)	 청록색/ 흰색	무선 송신기가 이전에 페어링했던 KW2에 연결을 시도합니다.	XIO의 "BT 페어" 버튼을 두 번 누르십시오. • XIO 버튼 위 LED가 청록색과 흰색으로 점멸합니다. • 페어링 성공 시 KW2 LED 표시등이 고정된 청록색으로 바뀝니다. XIO 버튼 위 LED는 3초간 고정된 청록색으로 유지되었다가 꺼집니다.

XIO "BT Pair" LED 불빛	KW2 LED 표시등	상태	솔루션
 청록색 (3초 동안 고정)	 청록색/ 흰색	무선 송신기가 다른 KW2 기기와 연결되어 있습니다	XIO의 "BT 페어" 버튼을 두 번 누르십시오. • XIO 버튼 위 LED가 청록색과 흰색으로 점멸합니다. • 페어링 성공 시 KW2 LED 표시등이 고정된 청록색으로 바뀝니다. XIO 버튼 위 LED는 3초간 고정된 청록색으로 유지되었다가 꺼집니다.
 빨간색 (빠르게 점멸)	 청록색/ 흰색	무선 송신기에 문제가 있어 KW2가 이를 찾고 있습니다.	1. 모든 블루투스 기기를 끄십시오. 2. XIO 전원 스위치를 끈 다음 다시 켜세요 (대기 모드 아님).

For more support, please visit:
Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an unsere
Internetseite:
Si vous avez besoin d'aide, consultez :
Si necesita más ayuda, visite:
その他のサポートについては、こちらのウェブサイトをご覧ください:
如需更多支持, 请访问:
如需更多支援・請訪問:
추후 지원이 필요한 경우 다음 사이트를 방문해 주십시오:

kef.com