


KW2 RX 接收器

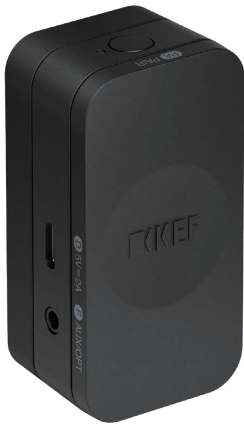

KW2 RX 接收器是一款无线转换器，专为将超低扬声器无线连接至 XIO 回音壁扬声器而设，无需拉线，简化安装。这款多功能装置可将 XIO 连接到 KEF 的多款超低扬声器，包括 KC62、KC92、KF92 和 KUBE 系列，让您灵活摆放扬声器，全面提升家庭娱乐体验。透过高品质无线传输，能够捕捉您所喜爱电影和音乐的每一处细节。此外，KW2 RX 接收器可透过 3.5mm Aux/ 光纤复合输出连接第三方超低扬声器，让您灵活打造个性化音响系统，满足不同聆听喜好。

无缝连接，自由灵活

小巧型 KW2 RX 接收器专为功能性而设计，同时保持低调的外观。由 KEF 超低扬声器的扩充端口直接供电，无需额外电源插座。

KW2 RX 接收器采用稳定可靠的无线频段，支援供高达 24bit/48kHz 的高解析度音讯传输。装置配对简单直观，其范围可达 15 米（视距内），可灵活摆放超低扬声器。配合额外接收器，亦可连接多个超低扬声器，全面强化低频震撼体验。

技术规格

型号	KW2 RX 接收器
尺寸 (HWD)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
重量	50 g (0.1 lbs)
无线频率	2.4 GHz
无线频率范围	2400 MHz - 2483.5 MHz
最大有效等效辐射功率 (EIRP)	<10 dBm
频率响应	20 Hz - 20 kHz
解析度	24bit/48KHz
讯噪比	>80 dB
最大视线范围距离	距 XIO 15m
传输延迟	57 ms
总谐波失真	<0.2 %
输入	USB Type-C (5V 2A)
输出	专用模拟接口 3.5 mm 模拟接口 TOSLINK 光纤

特色概要

- 专为 XIO 回音壁扬声器设计
- 可与 KEF 超低扬声器无线连接，并通过 3.5mm Aux/ 光纤组合输出与第三方超低扬声器配合使用
- 支持高达 24bit/48kHz 的高解析音频
- 在超低扬声器的最佳摆放位置处，操作范围可达 15 米（视距内）
- 能够通过额外接收器连接多个超低扬声器

