


EconoLED PANEL

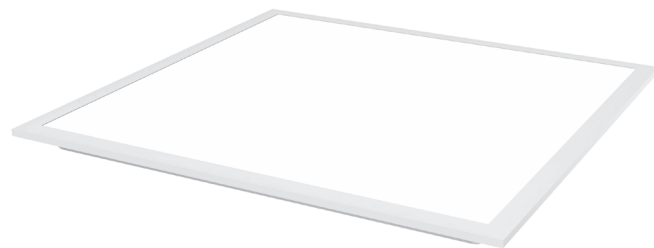

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones cuidadosamente.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

- Desconecte la energía antes de la instalación, inspección y desinstalación.
- Conecte correctamente las cajas de conexión a tierra.



- La fuente de iluminación y / o eléctrica solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o, si corresponde, por personal calificado.
- Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

RIESGO DE FUEGO

- Observe todos los códigos eléctricos locales.
- Utilice solo cables IEC aprobados para conexiones de entrada / salida.
- No mantenga materiales combustibles debajo de la lámpara.
- Adecuado para funcionar en una temperatura ambiente entre -20 °C a 40 °C.




- La luminaria debe colocarse de manera que no apunte directamente a una persona durante un período de tiempo prolongado.

Guarda estas Instrucciones


Este producto está diseñado para aplicaciones de iluminación interior. No debe usarse en áreas de ventilación limitada, lugares húmedos/mojados o en un ambiente de alta temperatura ambiente. Este producto está diseñado como no reparable. No se puede cubrir con material de aislamiento térmico. Se deben aplicar ataduras de seguridad o un método similar para evitar el riesgo de caídas, las ataduras de seguridad deben ser preparadas por el usuario final o el instalador.

Instrucciones Generales


- El trabajo eléctrico siempre debe ser realizado por una persona calificada. Siga todos los códigos eléctricos nacionales (NEC) y los códigos locales.
- El trabajo de reparación solo debe ser realizado por un técnico / persona de servicio.
- Use gafas de seguridad y guantes al manipular la lámpara.
- El producto no debe usarse en lugares con contaminación por aceite o en condiciones de exteriores, etc.
- El producto no debe exponerse directamente al sol.
- Para obtener más información de los parámetros eléctricos, consulte el marcado del producto. Modificar o abrir el sistema anulará la garantía.

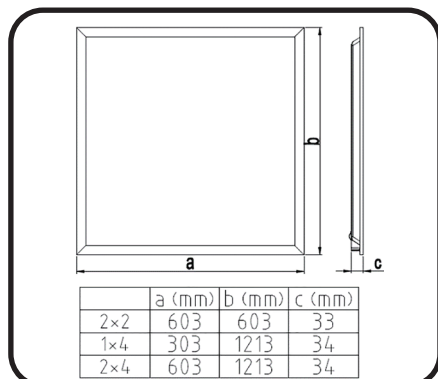


① En la figura 1 se identifican las medidas del panel, que debe instalarse en la rejilla para paneles con medidas compatibles.

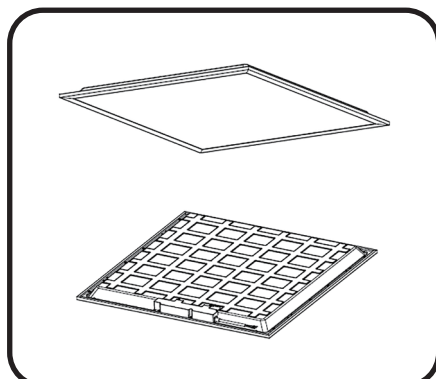


② Desconecte la energía del panel eléctrico.

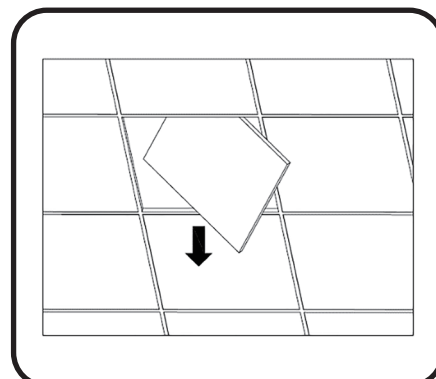


③ Desmonte el techo o panel existente según se indica en la figura 3.

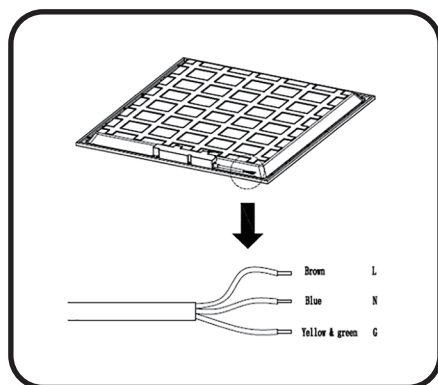

④ Realice las conexiones eléctricas como se indica en la figura 4.

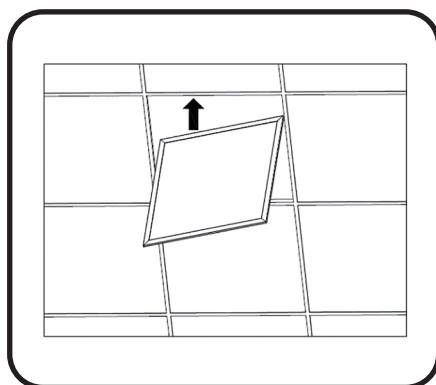

⑤ Coloque el nuevo panel en la rejilla como se indica en la figura 5.

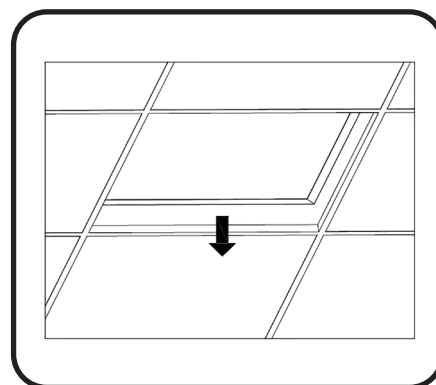

⑥ Deje que el panel descansa sobre la estructura de rejilla como se indica en la figura 6.

⑦ Conecte la energía al panel eléctrico.

Importador: Current Commercial Materials S. de RL de CV
 Dirección: Av. Santa Fe 505, Piso 22, Suite / oficinas 22-106, Colonia
 Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos, CP 05349, Ciudad de México.
 Tel: 55-4169-6522