


INSTRUCTIONS FOR BAR TAP FAUCET

1. Turn off water supply.
2. Put decorative cover and large top gasket onto threaded shank.
3. Place threaded shank into sink hole.
4. Add small bottom gasket, large metal washer, small splined washer (in that order).
5. Place nut on threaded shank and tighten.
6. If connecting to a copper tube, slide the compression nut on the tubing and place brass compression sleeve. Tighten nut to seal the connection.
7. If connecting to a plastic tube, slide nut onto plastic tubing. Slide plastic ferrel (included) onto plastic tubing. Push insert (included) into tubing end so that the flanged end is flush. Push tube end into threaded shank and tighten compression nut.

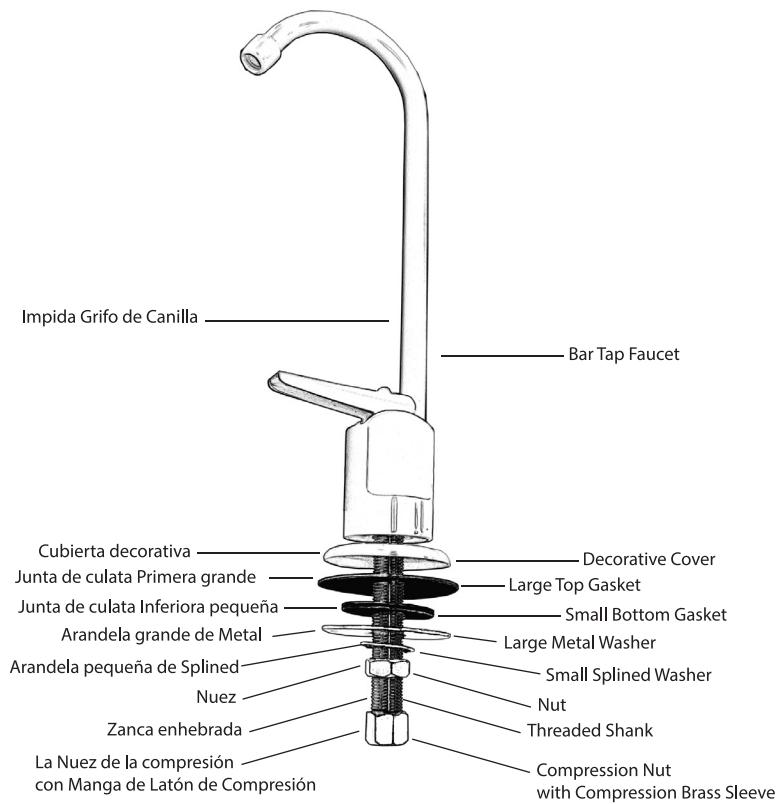

INSTRUCCIONES PARA IMPIDA GRIFO DE CANILLA

1. Gire de abastecimiento de agua.
2. Ponga la cubierta y junta de culata decorativa primera grande en zanca enhebrada.
3. El lugar enhebró zanca en el hoyo de fregadero.
4. Agregue junta de culata inferior pequeña, arandela grande de metal, arandela pequeña de splined (en esa orden).
5. Coloque nuez en la zanca enhebrada y apriete.
6. Si conectando a un tubo del cobre, desliza la nuez de la compresión en la tubería y manga de compresión de latón de lugar. Apriete nuez para sellar la conexión.
7. Si conectando a un tubo plástico, nuez de resbaladero en tubería plástica. Deslice abrazadera de repuesto (incluyó) plástica en tubería plástica. Empuje la adición (incluida) en el fin de tubería para que el fin con pestaña sea parejo. Empuje tubo el fin en la zanca enhebrada y apriete nuez de compresión.