


## 2" TOILET FLAPPER

Installation Instructions:

1. Shut off water supply and drain tank.
2. Remove old flapper and install new one by slipping ears over protruding arms at base of overflow tube.
3. Insert integral strap into last hole of lift arm and pull until minimum amount of slack is attained when flapper and lift arm are in a down (sealing) position.
4. Turn on water supply. Flush toilet several times to ensure trouble free operation.

NOTE: The face of the flush valve outlet should be smooth and free from pits as this serves as a sealing surface for your toilet flapper.

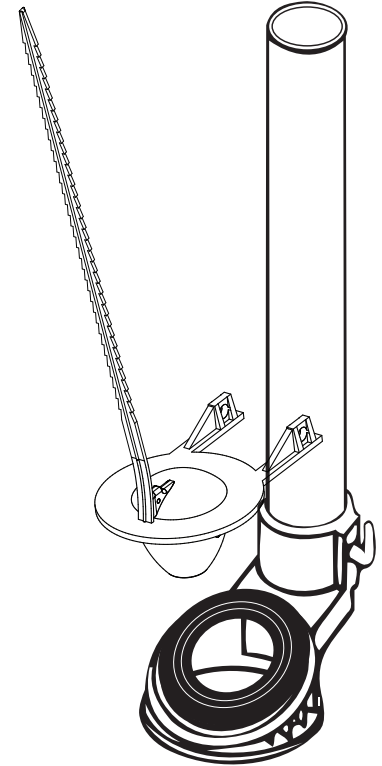

## CHAPAleta PARA INODOROS DE 2"

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua del inodoro y drene el tanque.
2. Retire la chapaleta usada e instale la nueva pasando las orejas sobre los brazos salientes de la base del tubo del rebosadero.
3. Inserte la correa integrada en el último orificio del brazo y hale hasta lograr una cantidad mínima de holgura cuando la trampa y el brazo de disparo están en posición de descanso (sellado).
4. Abra el suministro de agua. Descargue el inodoro repetidas veces para asegurar un funcionamiento sin problemas.

NOTA: La superficie de la salida de la válvula de descarga debe ser lisa y uniforme ya que sirve como superficie de sellado por la trampa.