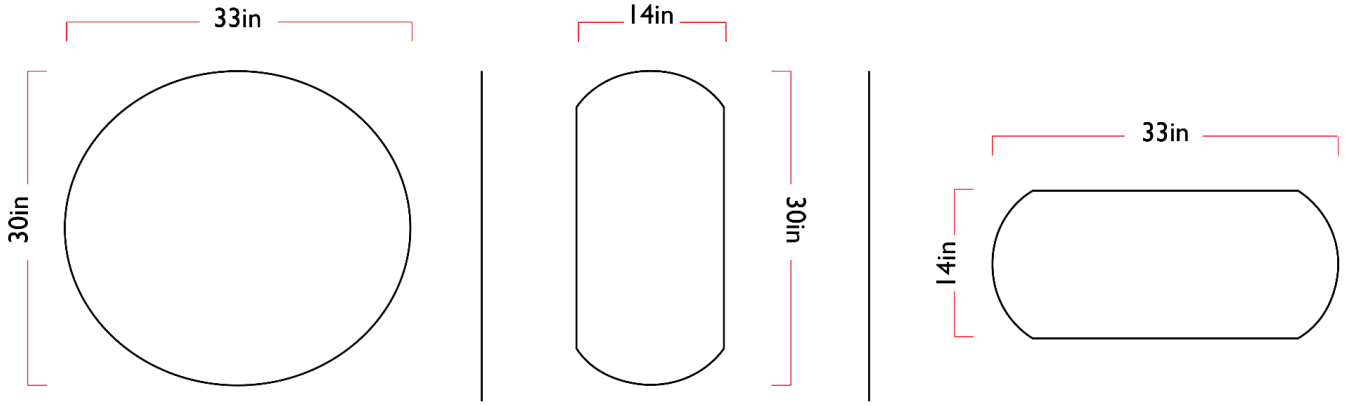
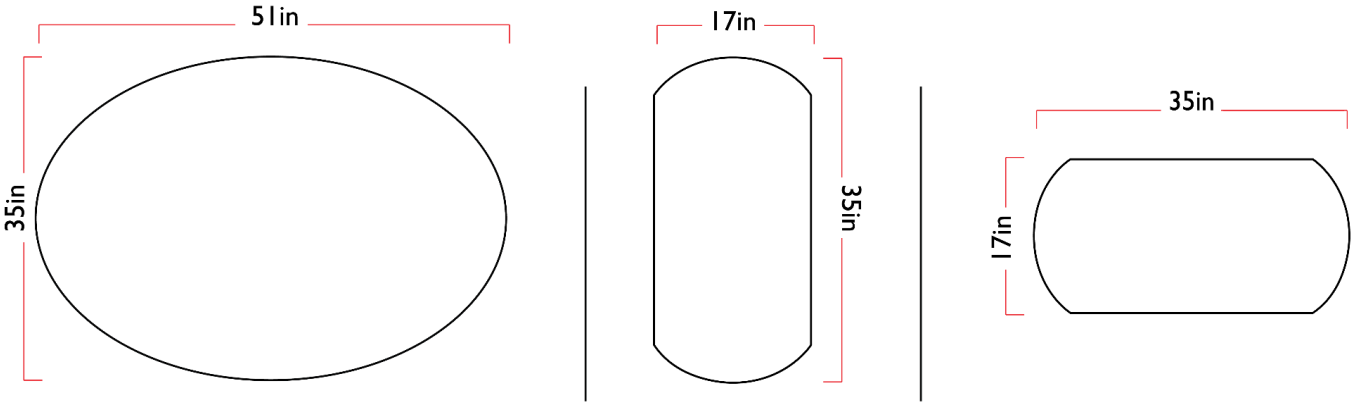
OUTERclé NIMBUS

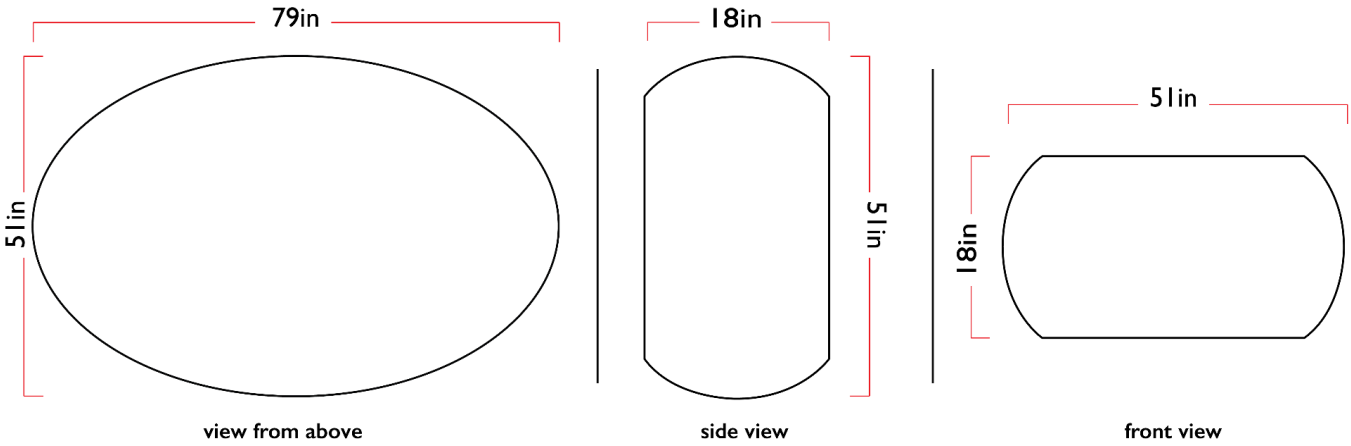
Small



Medium



Large



NIMBUS

Descubra nuestro producto: Asientos escultóricos que causan impacto en los espacios exteriores más refinados: Nimbus combina funcionalidad y arte. Fabricado en granito para máxima durabilidad, su forma orgánica, voluptuosa y elemental es pura poesía y emoción convertidas en objeto.

INSPECTING YOUR SHIPMENT

- **QUÉ ESPERAR** – Nimbus es un asiento escultórico fabricado en granito. TAMBIÉN - es normal que presenten polvo o residuos del envío, los cuales deben limpiarse antes de la instalación.
- Granito presenta variaciones naturales en color, tono y vetas. Ninguna pieza será exactamente igual a otra.
- **LOS ENVÍOS ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS** – Los artículos pueden estar expuestos a humedad y/o condensación durante la producción o el envío, lo que puede afectar el color al recibirlos. Colocar los azulejos a secar antes de la instalación ayudará a que el color vuelva a la normalidad. No los instale hasta que estén completamente secos.

INSTALACIÓN: PUNTOS IMPORTANTES

- **PAUTAS GENERALES, NO INSTRUCCIONES** - OUTERclé ofrece información general sobre nuestros productos, sus cualidades únicas y sus posibles usos. La instalación adecuada solo se logrará si elige a un instalador con amplia experiencia en instalaciones exteriores.
- **INSTALACIONES EXTERIORES PRESENTAN DESAFÍOS ÚNICOS** - Las instalaciones en exteriores están expuestas al sol, la lluvia, la nieve, los cambios de temperatura y otros factores ambientales. Para obtener los mejores resultados, consulte con su arquitecto del proyecto, ingeniero estructural, fabricante de materiales de instalación y su instalador.
- **REQUISITOS DE ENTREGA -** Debido al tamaño y peso extremo de los elementos de nuestra colección Nimbus, las entregas no se realizarán sin la presencia de un instalador profesional con montacargas u otra maquinaria pesada adecuada en el lugar. Además, debido a su tamaño y peso, no se permitirán devoluciones.

- **INSTALACIÓN IMPLICA ACEPTACIÓN** - Si no está 100 % seguro de sus azulejos, NO LOS INSTALE. Como es estándar en la industria de los azulejos y con todos los materiales de construcción, la instalación implica la aceptación de los materiales. No los instale si presentan problemas visibles. Si tiene dudas o no está seguro de qué se considera un problema visible en el azulejo que está por instalar, por favor comuníquese con nosotros ANTES de la instalación. Nuestros azulejos están sujetos a variaciones en color, textura, tamaño y acabado. El mal uso por parte del contratista o del usuario final —incluyendo, entre otros, negligencia, abuso físico y/o químico, así como faltantes en el pedido— NO es responsabilidad de OUTERclé y por lo tanto no está cubierto por la garantía de OUTERclé.
- **ERRORES DE INSTALACIÓN NO SON FALLAS DEL MATERIAL** – Los productos de OUTERclé son un material. Los problemas de instalación se derivan de instaladores sin experiencia, del sustrato o de cuestiones de ingeniería y/o instalación. Para obtener los mejores resultados, consulte con su arquitecto, ingeniero estructural y/o instalador del proyecto.
- **POR FAVOR CONFIRME EL NIVEL DE EXPERIENCIA EN AZULEJOS ARTESANALES DE SU INSTALADOR** - Le recomendamos ampliamente elegir instaladores que demuestren compromiso con su trabajo y que estén al día con las técnicas y materiales más actuales. Le sugerimos pedir referencias y revisar su portafolio junto con el presupuesto, para asegurarse de que el instalador haya realizado con éxito trabajos de tamaño, alcance y complejidad similares. Su instalación será tan buena como el instalador que elija.
- **NO USE CINTA, CINTA AZUL O OTRO TIPO DE CINTA** - No utilice cinta azul ni otra cinta de construcción durante la instalación del azulejo. No podemos garantizar que la cinta no dañe o erosione nuestros productos.
- **TCNA y ANSI** – Para más información, consulte la edición actual del manual TCNA para obtener los mejores resultados de instalación.

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Nimbus deben instalarse sobre una superficie plana y sólida (concreto o cemento).
- Nimbus son resistentes a ciclos de congelación y descongelación.
- Nimbus no son antideslizantes y no deben ser trepados.
- Nimbus son resistentes a los rayos UV.
- Nimbus son resistentes al calor, pero, por su seguridad, deben mantenerse al menos a 36 pulgadas de fuentes de calor directo.

SEALING, MAINTENANCE, AND CARE

- Al igual que los azulejos o encimeras de granito, nuestra colección Nimbus deberá ser sellada. Por favor, siga la Guía de Sellado, Mantenimiento y Cuidado de Laticrete para obtener más información sobre la limpieza, mantenimiento y cuidado de su Nimbus,
- **Si tiene alguna pregunta sobre los productos Laticrete o cómo usarlos, comuníquese directamente con Laticrete por teléfono: 1-800-243-4788 X 1235.**

ADDITIONAL SPECIFICATIONS

RESISTENCIA A CICLOS DE CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN (ASTM C1026)

Nimbus son resistentes a ciclos de congelación y descongelación.














La resistencia a congelación/descongelación es una herramienta valiosa para elegir materiales adecuados para áreas donde pueden ocurrir estos ciclos.

RESISTENCIA A ÁCIDOS (ASTM C650-20)

Nimbus no son resistentes a los ácidos y solo se deben usar limpiadores suaves con pH neutro

VARIACIÓN DE COLOR, TEXTURA Y TAMAÑO

Variación de color: nivel 2 - ligera
Variación de textura: nivel 1 - suave
Variación de tamaño: nivel 1- ligera

GRADO	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
VARIACIÓN DE COLOR	 baja	 ligera	 moderada	 alta	 extrema
VARIACIÓN DE TEXTURA	 suave	 ligera	 moderada	 alta	n/a
VARIACIÓN DE TAMAÑO	 ligera	 moderada	 alta	 extrema	n/a

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nimbus es un asiento escultórico elaborado en granito.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Granito

DIMENSIONES

TALLA	DIMENSIONES	PESO
SMALL	83.8 cm x 76.2 cm x 35.6 cm (33” x 30” x 14”)	438 kg (966 lbs)
MEDIUM	129.5 cm x 88.9 cm x 43.2 cm (51” x 35” x 17”)	812 kg (1790 lbs)
LARGE	200.7 cm x 129.5 cm x 45.7 cm (79” x 51” x 18”)	2157 kg (4755 lbs)

LEED CREDITS

El producto es una fuente inherentemente no emisora de COVs (piedra, cerámica, metales, metales con recubrimiento en polvo, metal chapado o anodizado, vidrio, cemento, ladrillo de arcilla y madera maciza sin acabado o sin tratar) y no tiene recubrimientos, adhesivos ni selladores orgánicos integrales.

El granito se considera una “fuente inherentemente no emisora” según el crédito de Materiales de Baja Emisión de LEED v4/v4.1. Actualmente, este es el único crédito de nuestros Nimbus que puede utilizarse para LEED.

“Inherentemente no emisor” significa que se ha demostrado que estos tipos de azulejos no contribuyen a emisiones en ambientes interiores y, por lo tanto, están exentos de demostrar cumplimiento con CDPH v1.1-2010 o CDPH v1.2-2017.

El uso de estas piedras como materiales para paredes o pisos debe registrarse en la calculadora de materiales de baja emisión de LEED v4.1 e identificarse como “inherentemente no emisor” en la pestaña de Productos (Columna L).

Disclosures for MR Credit Material Ingredient Disclosures under LEEDv4/v4.1, are not available at this time. We are exploring our disclosure options and have not established a timeline for completion.

Disclosures for MR Credit Environmental Product Declarations under LEEDv4/4.1, are not available at this time. We are exploring our disclosure options and have not established a timeline for completion.

Contribution to MR Credit Material Sourcing under LEEDv4/v4.1, does not apply as there is no recycled content, no bio-based materials, no wood, no reused products included in our tile at this time. Extended producer responsibility programs are highly difficult to manage given the nature of end-of-use tile removal methods. *Tile can last hundreds of years but fashions often change, which is the dominant reason for its removal. We work hard to ensure our ceramic tiles can withstand the test of time while remaining timeless.*

CONTENIDO RECICLADO

Actualmente, Nimbus no contienen material reciclado. Consulte la divulgación de origen de materiales arriba.

PORCENTAJE DE MATERIALES PRECONSUMO Y/O POSCONSUMO

Actualmente, nuestros Nimbus no contienen materiales preconsumo ni posconsumo. Consulte la divulgación de origen de materiales arriba.

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

Actualmente no contamos con resultados de pruebas de resistencia al fuego para nuestros Nimbus y estamos explorando nuestras opciones de prueba.