
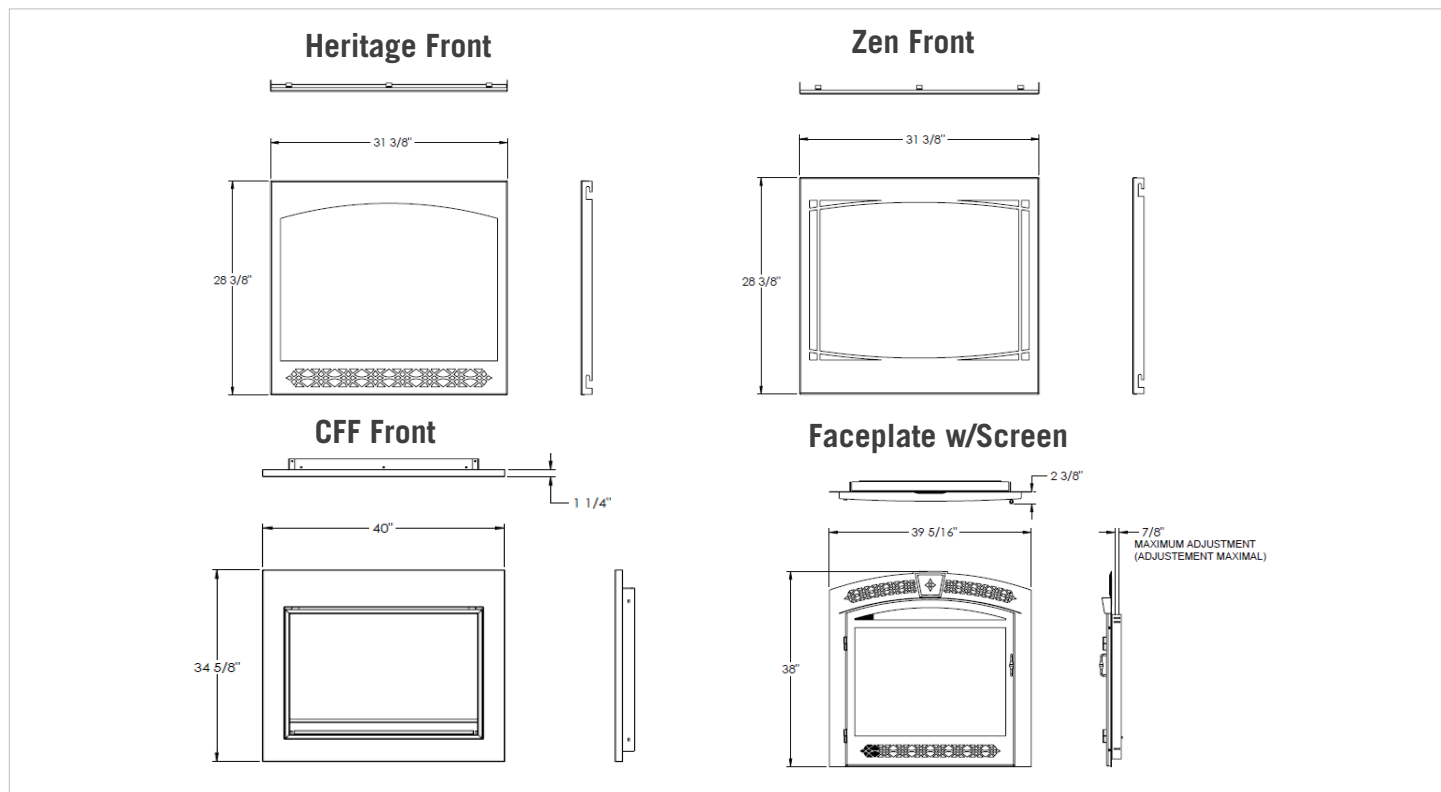
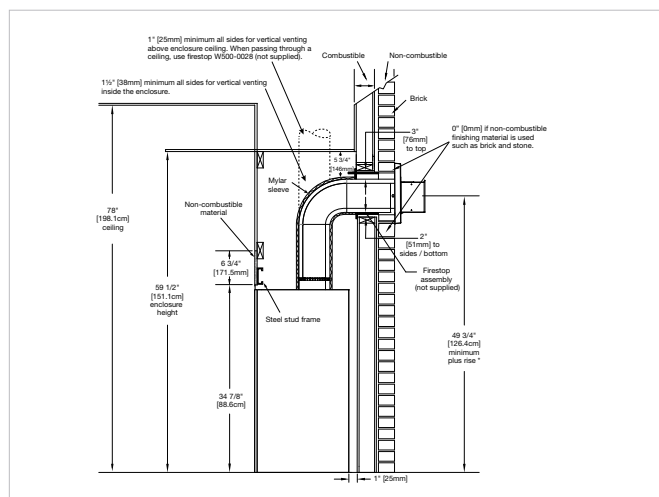
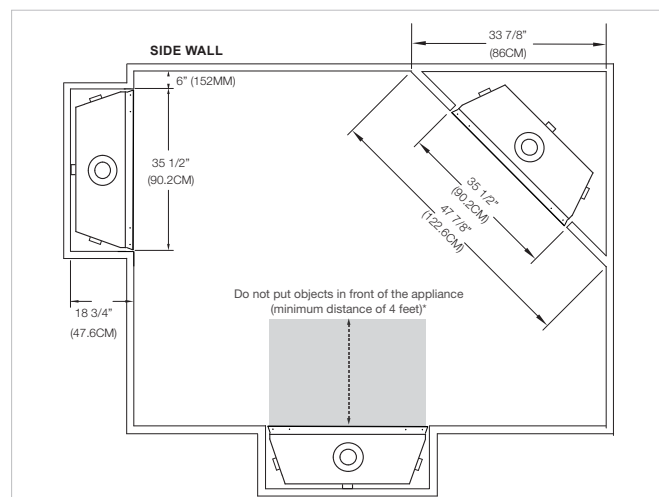


BUILDER SERIES X 70


Model	BTU	Width		Height		Depth		Viewing Area
		Actual	Framing	Actual	Framing	Actual	Framing	
CX70-1	35,000 (NG) 32,000 (P)	35	35 1/2	34 5/8	35	18 1/2	18 3/4	23 11/16 X 30 11/16

FRONT OPTIONS**MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLE ENCLOSURES****APPLIANCE LOCATION**


DIMENSIONS

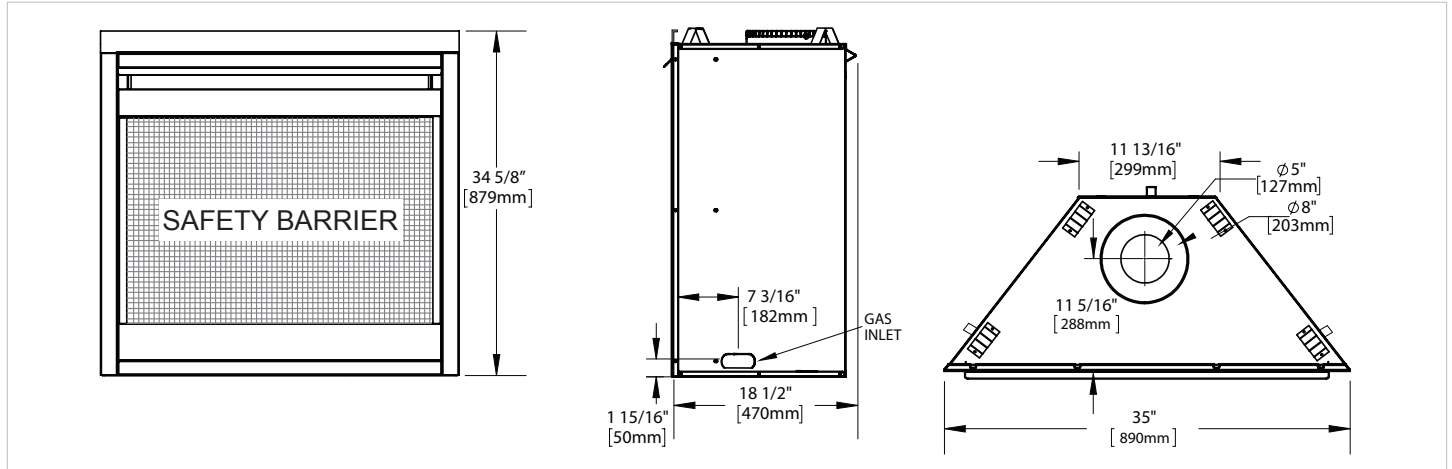


FLUSH & RECESSED FINISH FRAMING

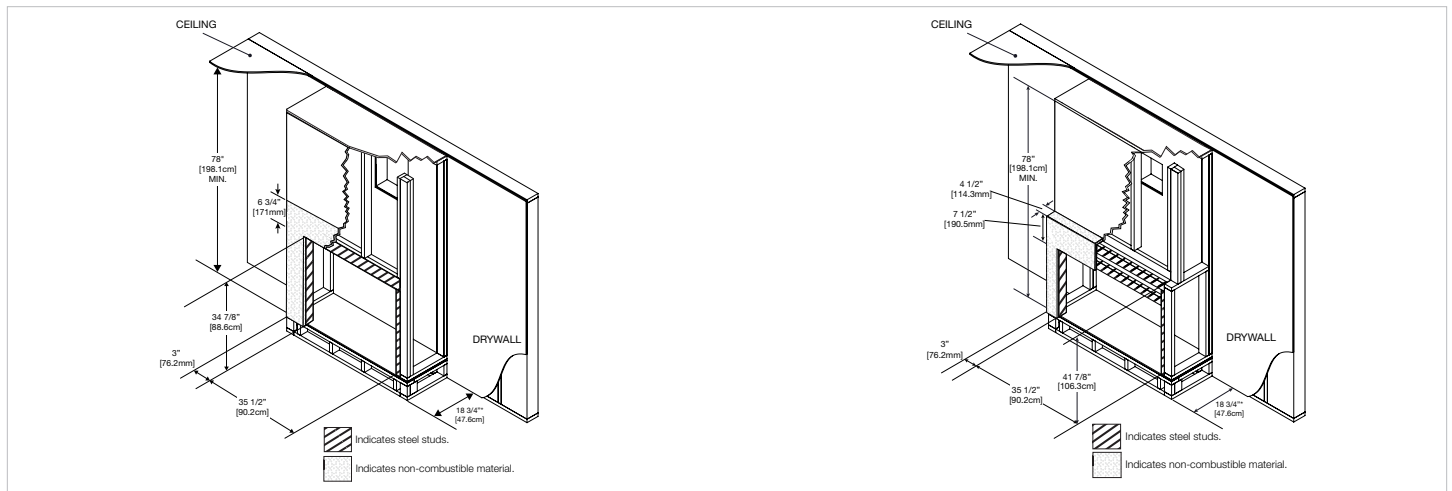

COMBUSTIBLE MANTEL CLEARANCES

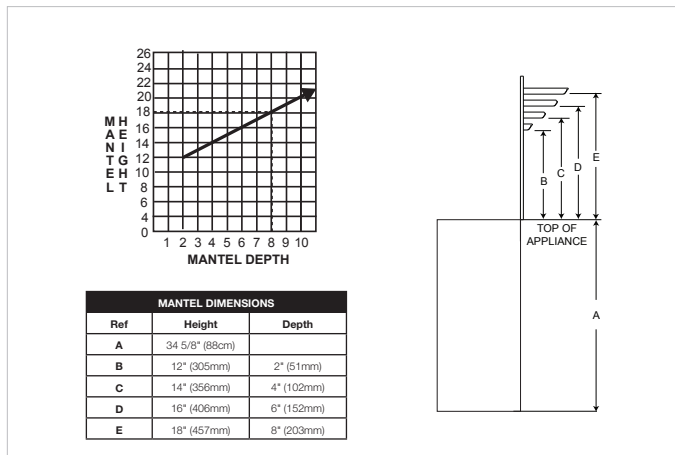

ROUGH FRAMING

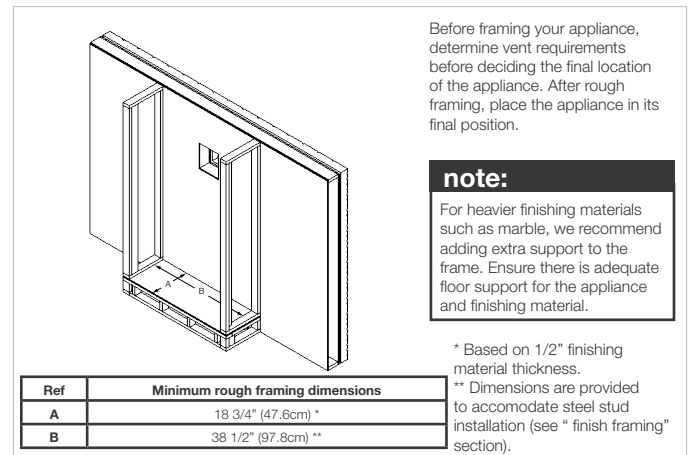


SÉRIE CONTRACTEUR X 70




Modèle	BTU	Largeur		Hauteur		Profondeur		Zone de Visualisation
		Réel	Ossature	Réel	Ossature	Réel	Ossature	
CX70-1	35,000 (GN) 32,000 (P)	35	35 1/2	34 5/8	35	18 1/2	18 3/4	23 11/16 X 30 11/16


FAÇADES DÉCORATIVES

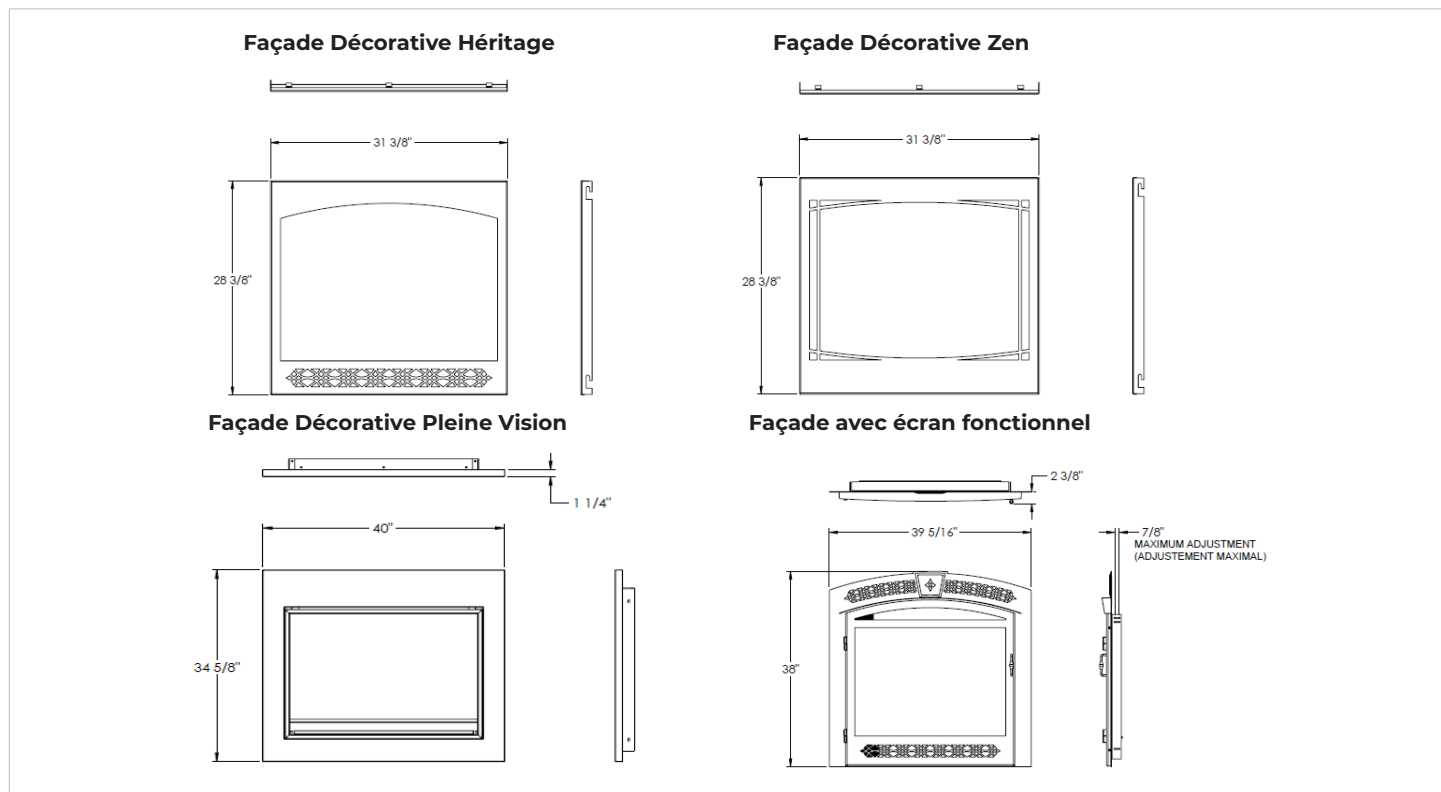


DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE L'ENCEINTE COMBUSTIBLES

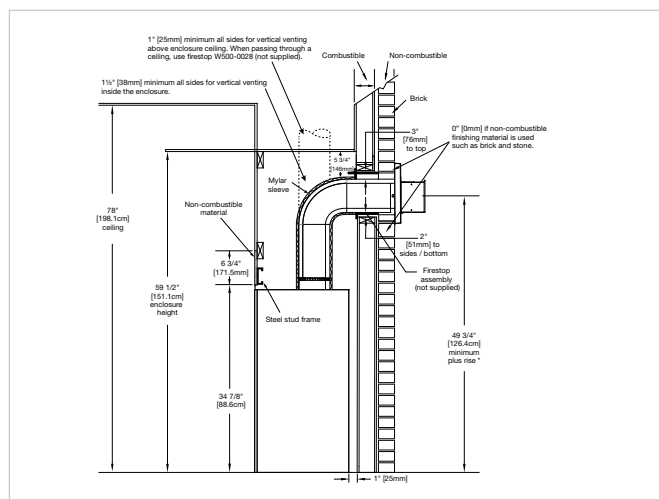



LOCATION DE L'APPAREIL

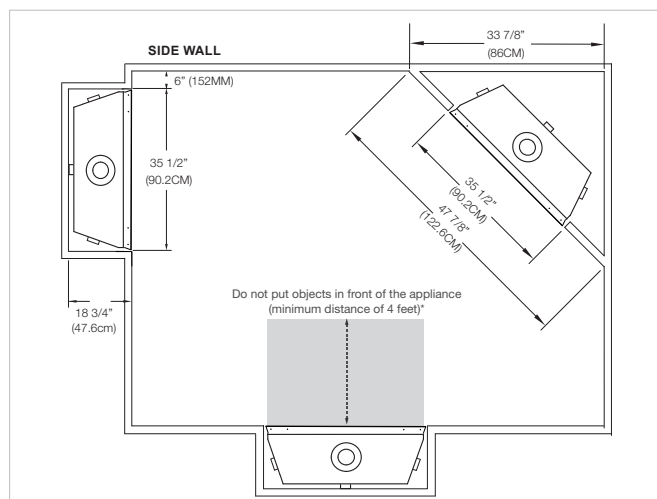


DIMENSIONS

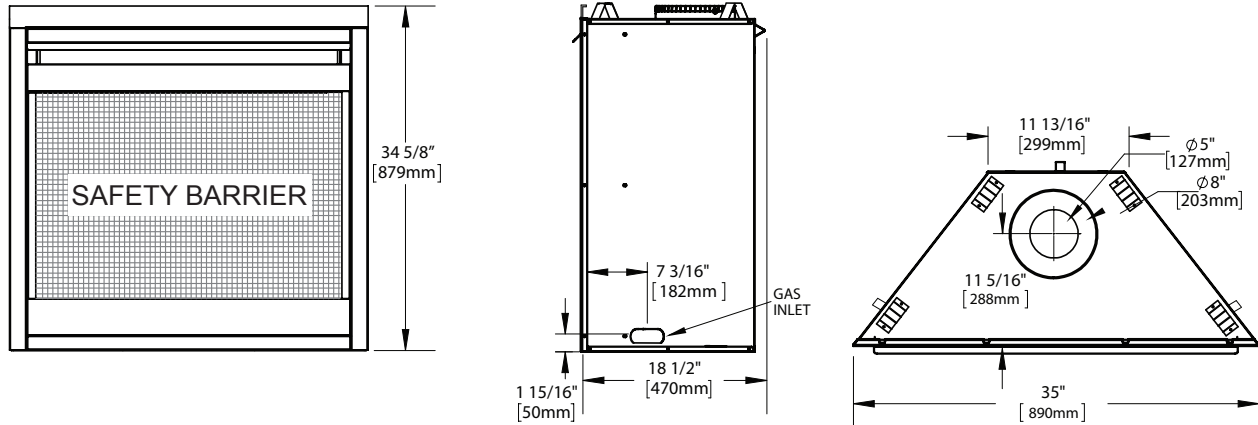



OSSATURE FINI (AFFLEURÉ ET ENCASTRÉ)

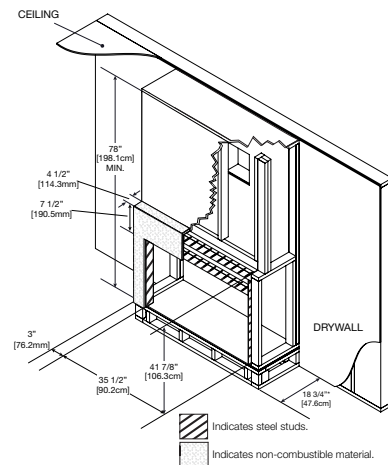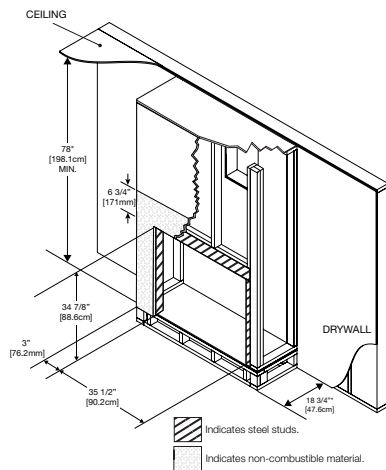

DÉGAGEMENTS COMBUSTIBLE DE LA TABLETTE



MANTEL DIMENSIONS		
Ref	Height	Depth
A	34 5/8" (88cm)	
B	12" (305mm)	2" (51mm)
C	14" (356mm)	4" (102mm)
D	16" (406mm)	6" (152mm)
E	18" (457mm)	8" (203mm)



Avant d'encadrer votre appareil, déterminez les exigences d'évacuation avant de décider l'emplacement finale de l'appareil. Après un encadrement brut, placez l'appareil dans sa position finale.

note:

Pour les matériaux de finition plus lourds comme du marbre, nous vous recommandons d'ajouter un support additionnel à l'ossature. Assurez-vous un encadrement brut, placez l'appareil dans sa position finale.

* Basé sur la 1/2" matériau de finition.

** Les dimensions fournies sont adaptées à l'installation des montants en acier (voir la section « encadrement fini »).

Réf	Dimensions minimaux de l'encadrement approximatif
A	18 3/4" (47.6cm) *
B	38 1/2" (97.6cm) **