



Poêle au gaz à évacuation directe CDVS600

Illustré en fini peint noir métallique.

Visitez continentalfireplaces.com et consultez notre centre de soutien professionnel pour obtenir les plus récents manuels d'installation, les fiches techniques et des informations supplémentaires.

Poêle au gaz à évacuation directe CDVS600 de Continental

Voici le mariage parfait entre conception traditionnelle et technologie au gaz d'avant-garde. Les finis design disponibles pour le CDVS600 vous permettent de personnaliser votre poêle selon votre goût. De plus, ce poêle vous fournit un débit variant de 21 000 BTU à un chaleureux 35 000 BTU. Le modèle à évacuation directe se convertit facilement d'évacuation sur le dessus en évacuation à l'arrière pour une plus grande polyvalence d'installation.


Avantages concurrentiels

- Interrupteur anticondensation ACS qui contrôle l'utilisation de la veilleuse pour les installations dans des climats froids
- Contrôle ajustable intégré de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles

Caractéristiques et avantages

- Surface de vision de 394 po²
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et interrupteur marche/arrêt
- Surface vitrée plus grande en raison de sa conception améliorée
- Élégante façade arquée et pièces en fonte ornées de détails raffinés
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[™] avec braises de charbon de bois traditionnelles
- Grille ornementale en fonte pour les installations avec évacuation à l'arrière disponible en fini peint noir

CDVS600	
BTU (puissance à l'entrée)	35 000
Évacuation	Dessus*/ Arrière 4 po et 7 po
Dégagements minimaux aux combustibles	
Coins	2 po
Arrière	6 po
Côtés	6 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 3/4 po
Largeur	21 po
Efficacités	
AFUE	64 %
Régime continu	78 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

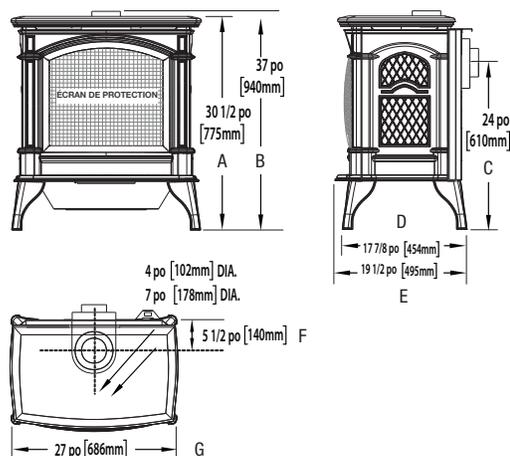

	A	B	C	D	E	F	G
CDVS600	30 1/4 po	37 po	24 po	17 7/8 po	19 1/2 po	5 1/2 po	27 po

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer). Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Options d'éléments décoratifs et de moulures



CDVS600



Adaptateur pour événement-B



Grille ornementale en fini peint noir métallique incluse



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™]



Soufflerie



Télécommandes C45/C60



Bornes de chenet

- 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

Tél. : 514 737-6294
continentalfireplaces.com



CON 08-20-00010