



Poêle au gaz à évacuation directe CDVS500

Illustré avec une porte et une barre d'accent en fini peint noir métallique.

Visitez continentalfireplaces.com et consultez notre centre de soutien professionnel pour obtenir les plus récents manuels d'installation, les fiches techniques et des informations supplémentaires.

Poêle au gaz à évacuation directe CDVS500 de Continental

Le CDVS500 est doté d'un système à trois brûleurs. Le troisième brûleur tubulaire augmente la puissance de chauffage comme nul autre poêle de l'industrie. Il fonctionne de façon indépendante et fournit 14 000 BTU supplémentaires, en plus des 30 000 BTU déjà offerts. Vous pouvez ainsi obtenir la quantité exacte de chaleur que vous désirez. Son fonctionnement sécuritaire, sa combustion propre et son efficacité élevée font de ce poêle un ajout de valeur pour votre résidence.

Avantages concurrentiels


- Allumeur électronique avec piles de secours
- Efficacité maximale à régime continu de 84 %
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD™ sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement pour votre tranquillité d'esprit
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles

Caractéristiques et avantages

- Surface de vision de 357 po²
- Comprend un troisième brûleur qui fait passer la puissance de chauffage de 30 000 BTU à 44 000 BTU
- Soufflerie à vitesse variable et contrôle thermostatique incluse
- Porte à charnières facile à nettoyer
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER™ avec braises de charbon de bois traditionnelles
- Panneau ornemental, barre d'accent et grille ornementale en fini peint noir métallique inclus
- Porte disponible en fini peint noir métallique, plaqué chrome satiné ou plaqué or 24 carats
- Adaptateur pour évent-B optionnel disponible
- Télécommande à affichage numérique optionnelle

	CDVS500
BTU (puissance à l'entrée)	44 000
Évacuation	Dessus* 4 po et 7 po
Dégagements minimaux aux combustibles	
Coins	1 po
Arrière	2 po
Côtés	7 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	13 7/8 po
Largeur	25 3/4 po
Efficacités	
AFUE	67 %
Régime continu	84 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer).
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

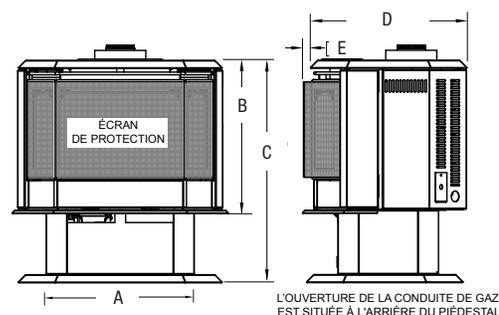

	A	B	C	D	E
CDVS500	28 1/4 po	21 po	30 3/4 po	21 5/8 po	2 po

Options d'éléments décoratifs et de moulures



Porte et barre d'accent en fini noir



Porte et barre d'accent en fini plaqué or



Porte et barre d'accent en fini plaqué chrome satiné



Bornes de chenet



Adaptateur pour évent-B offert en option



Télécommandes marche/arrêt à affichage numérique

- 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

Tél. : 514 737-6294
continentalfireplaces.com

CONTINENTAL
FOYERS

CON 08-20-00010