

ACHTUNG: Dieses Produkt soll nur mit dem Char-Broil® Grill2Go X200™ oder dem Char-Broil® Patio Bistro™ 180 benutzt werden.

ACHTUNG: Dieses Produkt ist dazu vorgesehen, eine Gasflasche mit einem G12 Gasflaschenventil zu versehen, das auf den mit Ihrem Grillgerät ursprünglich gelieferten Gerätereiler angepasst werden kann. Es darf **NICHT** zu irgendeinem anderen Zweck verwendet werden. Falls Sie den mit Ihrem Grillgerät ursprünglich gelieferten Gerätereiler nicht mehr haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst wegen eines Ersatzreglers.

MONTAGE:

- 1.0 Falls Ihr Grill mit einem entfernbaren Regler (X200™) versehen ist, den Regler vom Grill entfernen. Falls Sie einen Patio Bistro 180™ haben – den Regler **NICHT** entfernen.
 - 2.0 Bei dem X200™ sicherstellen, dass der Einstellknopf auf Position **OFF** (Aus) geschaltet ist. Bei dem Patio Bistro™ sicherstellen, dass das Regelventil auf Position **OFF** (Aus) geschaltet ist.
Abbildung 1a oder 1b.
 - 3.0 Das kleine Messinggewinde an dem Adapter-Schlauch an den Regler schrauben. Achten Sie darauf, die Gewinde nicht quer zu schrauben. Die Gewinde nicht mit Gewalt zusammenschrauben. Keine Werkzeuge benutzen, um die Verbindung zu straffen. **Abbildung 2a oder 2b.**
 - 4.0 Falls der Regler zu Schritt 1 vom Grill entfernt wurde – den Regler wieder am Grill anbringen.
 - 5.0 Den LP Flaschen-Adapter an der LP Flasche anbringen.
Abbildungen 3a und 3b.
- ACHTUNG:** Den Grill vor jedem Gebrauch **UNBEDINGT** auf Dichtigkeit prüfen. Dazu benötigen Sie eine Seifenlösung und ein Tuch oder einen Pinsel zum Auftragen der Lösung.
- 6.0 Seife und Wasser vermischen.
 - 7.0 Die Dichtigkeit wird geprüft, indem Sie die montierten Gewinde mit der Seifenlösung benetzen und auf Bildung von Seifenblasen hin untersuchen. – **Abbildung 4.** Falls ein Leck vorhanden ist, den LP Flaschen-Adapter entfernen und das Anschlussgewinde zwischen Adapter und Regler straffen oder den LP Flaschen-Adapter entfernen und erneut installieren. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und frei von Ablagerungen sind. Mit der Seifenlösung nochmals auf Dichtigkeit prüfen. Falls das Leck nicht abgedichtet werden kann – **NICHT** versuchen, das Leck zu reparieren – entfernen Sie den LP Flaschen-Adapter und rufen Sie beim Kundendienst an. Den Grill **NICHT** benutzen bis alle Lecks gedichtet sind.
 - 8.0 Wenn die Dichtigkeitsprüfung vollständig ist und keine Lecks mehr vorhanden sind, die Seife mit Wasser abspülen. Ihr Grill kann jetzt gemäß der Produktanleitung benutzt werden.

ACHTUNG: Die Montagereihenfolge **UNBEDINGT** einhalten, um das Risiko von Gaslecks zu vermeiden.




Abbildung 1a – X200™




Abbildung 1b – Patio Bistro™




Abbildung 2a – X200™




Abbildung 2b – Patio Bistro™

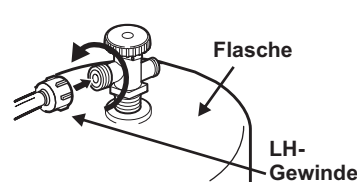


Abbildung 3a




Abbildung 3b

VORSICHT – Sicherheitsanweisungen

- Die Dichtigkeitsprüfung muss bei jedem Gebrauch dieses Adapters vorgenommen werden.
- Während der Dichtigkeitsprüfung nicht rauchen.
- Nicht mit offener Flamme auf Dichtigkeit prüfen.
- Die Überprüfung Ihres Grills im Freien an einem gut belüfteten Ort vornehmen, entfernt von Zündquellen wie Geräten mit Gasantrieb oder elektrischen Geräten.
- Den Grill während der Überprüfung von offener Flamme oder Funkenflug fernhalten.
- Den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Einschnitte oder Verschleiß überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch keine Knicke vorweist. Sicherstellen, dass der angeschlossene Schlauch nicht mit heißen Oberflächen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Falls die Adaptereinheit beschädigt ist, sie vor Benutzung des Geräts auswechseln.

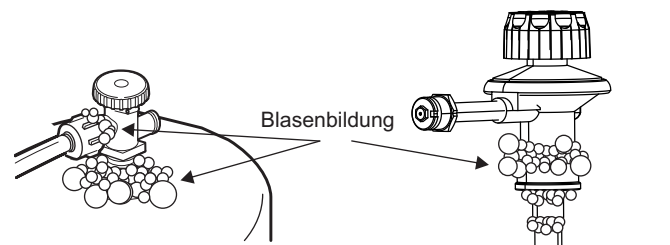


Abbildung 4

X200 Abbildung – ähnlich wie Patio Bistro

CAUTION: This product can be used only with the Char-Broil® Grill2Go X200™ or the Char-Broil® Patio Bistro™ 180.

CAUTION: This product is intended for use in adapting a gas cylinder with a G12 Gas cylinder valve to the appliance regulator originally supplied with your barbecue. It must **NOT** be used for any other purpose. If you no longer have the original appliance regulator that was supplied with your barbecue, please contact customer service for a replacement regulator.

ASSEMBLY:

- 1.0 If your barbecue has a removable regulator (X200™) remove the regulator from your barbecue. If you have a Patio Bistro 180™ - **DO NOT** remove the regulator.
- 2.0 For the X200™, be sure the regulator control knob has been turned to the **OFF** position. For the Patio Bistro™, be sure the control valve has been turned to the **OFF** position. **Figure 1a or 1b.**

- 3.0 Thread the small brass fitting on the adapter hose to the regulator. Be careful not to cross-thread the fittings. Do not force the fittings together. Do not use tools to tighten the connection. **Figure 2a or 2b.**

- 4.0 If the regulator was removed from the barbecue in step 1 - reinstall the regulator to the barbecue.

- 5.0 Attach the LP cylinder adapter to the LP cylinder. **Figures 3a and 3b.**

CAUTION: You **MUST** leak check your barbecue before each use. You will need a soap and water solution and a cloth or brush to apply the solution.

- 6.0 Mix the soap and water.

- 7.0 Check for leaks by wetting the assembled fittings with the soap and water solution and looking for growing bubbles to form - **Figure 4.** If there is a leak, remove the LP cylinder adapter and tighten the adapter-to-regulator fitting, or remove and reinstall the LP cylinder adapter. Be sure all parts are clean and free of debris. Recheck for leaks with the soap and water solution. If the leak cannot be stopped - **DO NOT** try to repair - Remove the LP cylinder adapter and call customer service. **DO NOT** use your barbecue until leaks are corrected.

- 8.0 When the leak check is completed and no leaks are present, rinse the soap off with water. Your barbecue is now ready to be used in accordance with your product guide.

CAUTION: The assembly sequence **MUST** be followed to avoid the danger of gas leaks.




Figure 1a - X200™




Figure 1b - Patio Bistro™




Figure 2a - X200™




Figure 2b - Patio Bistro™

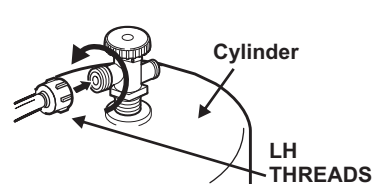


Figure 3a




Figure 3b

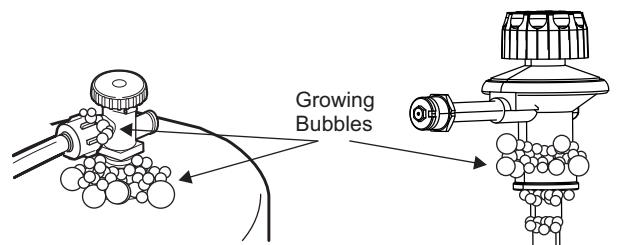


Figure 4

DANGER - For your Safety

- The leak test must be performed each time this adapter is used.
- Do not smoke during the leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Your barbecue must be tested outdoors in a well ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances.
- During the test, keep the barbecue away from open flames or sparks.
- Before each use, check to see if hose is cut or worn. Make sure hose is not kinked. Make sure that when connected, hose does not touch any hot surfaces or sharp edges. Replace damaged adapter assembly before using appliance.