

NOVOFLEX offers a complete system of matching camera plates and L-brackets for this quickrelease adapter. The adapter is also compatible with many other interchangeable profile mounting plates (Arca compatible), albeit without safety-pin function (the safety pin can be retracted if necessary).

In the drilling (2) sits a grub screw with hexagon socket. If unscrewed with the supplied allen wrench the screw provides an anti-twist protection between the quick-release unit and your ballhead. Not available with versions Q=MOUNT D and DC.


Attention

Please make sure that the locking screw (1) is always tightened. Otherwise the coupling plate may slide out inadvertently.

Q=PLATE coupling plates

NOVOFLEX offers a wide range of suitable coupling plates for the Q=MOUNT. There are different dimensions as well as different threads available. Q=PLATES are offered in different lengths, with one or more anti-twist screws and special plates for video cameras and medium format cameras.

For a complete overview about all available Q=PLATES please visit our website.

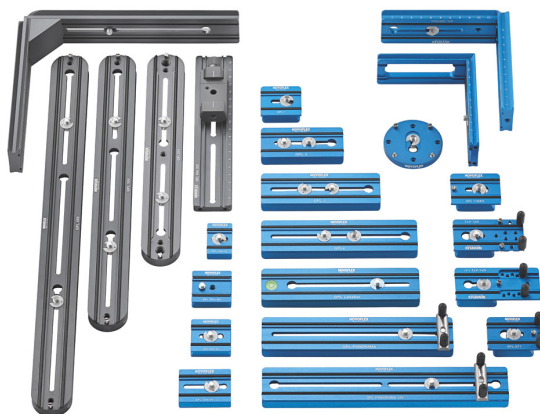

Information

For more information, advice and tips concerning our products contact your photo dealer, the distributor of NOVOFLEX products in your country (have a look at „Where to buy“ section at our website to find your distributor) or visit our website: <http://www.novoflex.com>

For personal advice about possible accessories which is suitable for your NOVOFLEX product please contact the following phone number or send us an e-mail.

© Novoflex Präzisionstechnik GmbH
 Brahmstraße 7
 D-87700 Memmingen, Germany
 Phone +49 8331 88888, Fax +49 8331 47174
 Email mail@novoflex.de, Internet www.novoflex.com




Q=MOUNT



BEDIENUNGSANLEITUNG

Teilebezeichnung

1	Klemmschraube
2	Verdrehschutz-Schraube
3	Dosenlibelle
4	1/4" Schraube
5	Sicherheits-Stift

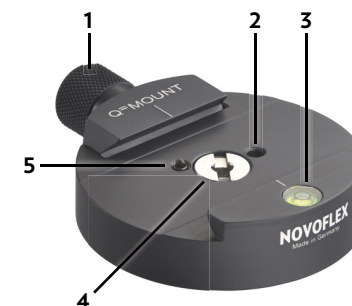

Die Schnellkupplungsbasis Q=MOUNT ist die manuelle, leichte Variante aus der NOVOFLEX Profi-Schnellkupplungsserie. Sie kann auf alle herkömmlichen Stativköpfe oder andere Montageeinheiten mit 1/4" oder 3/8" Gewinde befestigt werden. **Zusätzlich kann die 1/4" Schraube (4) verwendet werden um die Q=MOUNT auf Ausrüstungsteilen mit Innengewinde zu befestigen.** Der Sicherheits-Stift (5) verhindert in Verbindung mit den NOVOFLEX Q=PLATE Wechselplatten das Herausrutschen der Platten, und zwar in beide Richtungen für den Fall, dass man die Schnellkupplung versehentlich nicht komplett "angezogen" hat. Die Feststellung erfolgt extrem schnell mit der Klemmschraube (1) über ein hochpräzises doppelgängiges Gewinde.

Sonderversionen: Q=MOUNT D / DC / X / XD

Mit beidseitiger Klemmung: Parallele Klemmung Versionen (D) und (Mini D), um 90° versetzte Klemmung Version (DC), Kreuzklemmung auf der Oberseite Versionen (X und XD).



Q=MOUNT Mini D



Q=MOUNT Mini



Q=MOUNT XD



Q=MOUNT D



Q=MOUNT DC



Q=MOUNT X

Für diese Schnellkupplung bietet NOVOFLEX ein komplettes System passender Kameraplatten und Hochformatbügel an. Sie ist ebenfalls kompatibel mit vielen anderen Profil-Wechselplatten (Typ ArcaSwiss/UniQ/C). Die Sicherheits-Stift Funktion (der Pin ist bei Bedarf versenkbar) kann allerdings nur mit original Novoflex Platten verwendet werden.

In der Bohrung (2) sitzt ein Gewindestift mit Innensechskant. Diesen können Sie mit dem beiliegendem Sechskantschlüssel als Verdrehschutz zwischen der Schnellkupplung und dem Stativkopf einsetzen. Bauartbedingt nicht enthalten bei der Q=MOUNT D und DC.

Achtung

Achten Sie stets auf einen festen Sitz der Klemmschraube (1) um ein unkontrolliertes Herausrutschen der Klemmplatte zu verhindern.

Q=PLATE Wechselplatten

Passend für Q=MOUNT bietet NOVOFLEX eine Vielzahl an Wechselplatten an. Dabei sind sowohl verschiedene Größen als auch unterschiedliche Gewindeschrauben erhältlich. Spezielle Platten für Video- und Mittelformatkameras garantieren eine stabile Verdrehesicherung. Eine komplette Übersicht aller Q=PLATES finden Sie auf unserer Internetseite.



Information

Beratung, technische Tipps und weiterführende Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fotofachhandel oder auf unserer Internetseite unter <http://www.novoflex.de>

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter und beraten Sie persönlich über passende Ergänzungen für Ihr NOVOFLEX Produkt. Wenden Sie sich hierfür einfach an folgende Telefonnummer oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

© Novoflex Präzisionstechnik GmbH
 Brahmstraße 7
 D-87700 Memmingen
 Telefon +49 8331 88888, Telefax +49 8331 47174
 Email mail@novoflex.de, Internet www.novoflex.de




Q=MOUNT



USER MANUAL

Nomenclature

1	Locking screw
2	Anti twist screw
3	Spirit level
4	1/4" Screw
5	Safety-pin

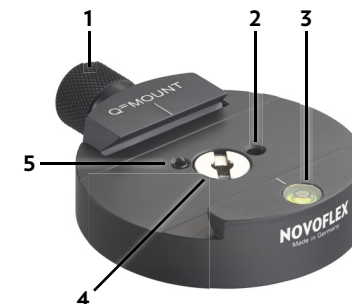

The Q=MOUNT quick release unit is the manual, light variant from the NOVOFLEX Profi quick coupling series. It can be attached to all conventional tripod heads or other mounting units with 1/4" or 3/8" threads. **In addition the 1/4" screw (4) can be used to mount the Q=MOUNT on equipment with internal thread.** The safety pin (5) in conjunction with the NOVOFLEX interchangeable plates of the Q=PLATE series prevents slipping of the plates, in both directions, only if the quick coupling has not been "fully tightened". The fixing is carried out extremely quickly by means of a double-threaded thread - no long screws, a small part of a revolution is sufficient.

Special versions: Q=MOUNT D / DC / X / XD

Double-sided clamp mounts: Parallel clamping versions (D) and Mini D, 90° offset clamping version (DC), cross clamping version on top (X and XD).



Q=MOUNT Mini D



Q=MOUNT Mini



Q=MOUNT XD



Q=MOUNT D



Q=MOUNT DC



Q=MOUNT X