



Proyecto _____

N.º de elemento _____

Cantidad _____



Planchas a gas para uso comercial de encimera, gas natural / gas licuado de petróleo

Modelos: NGGD-24M / NGGD-36M / NGGD-48M

Las planchas a gas Spectrum están diseñadas con una fabricación de acero inoxidable y un riel de placa delantera frío al tacto.

Estas unidades están equipadas con controles de calor infinitos, quemadores de alto rendimiento y un cajón colector de grasa desmontable.

Incluye un kit de conversión a gas licuado de petróleo.

Características estándar

- ◆ Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 30.000 BTU
- ◆ Controles de calor infinitos
- ◆ El riel de placa delantera de acero inoxidable frío al tacto ancho de 127 mm (5") brinda seguridad y protección de las perillas
- ◆ Cuerpo de doble pared aislado de acero inoxidable, patas ajustables de 102 a 152 mm (4" a 6") y cajón colector de grasa con orificio de drenaje y deflector; patas antideslizantes
- ◆ Placa de plancha de acero pulido de 19 mm (3/4") con salpicadero lateral y posterior
- ◆ Canal de grasa de ancho completo de 89 mm (3-1/2")
- ◆ Sistema de encendido de piloto vertical, uno por quemador
- ◆ Conexión de gas posterior de 3/4" con regulador
- ◆ El kit de conversión permite el uso de gas licuado de petróleo o gas natural
- ◆ Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores
- ◆ Garantía de un año para piezas y mano de obra

Modelos

NGGD-24M

Quemadores: 2

BTU/total por hora: 60.000

Superficie de la plancha: 610 mm x 527 mm (24" x 20-3/4")

NGGD-36M

Quemadores: 3

BTU/total por hora: 90.000

Superficie de la plancha: 914 mm x 527 mm (36" x 20-3/4")

NGGD-48M

Quemadores: 4

BTU/total por hora: 120.000

Superficie de la plancha: 1219 mm x 527 mm (48" x 20-3/4")



NGGD-24M



NGGD-36M



NGGD-48M

Accesorios

RASPADORES DE PARRILLA

SCRP-14 Raspador de parrilla de aluminio para servicio pesado de 406 mm (16")

SCRP-16 Raspador de parrilla de aluminio de 406 mm (16")

SCRP-12 Raspador de parrilla de aluminio de 305 mm (12")

LIMPIADORES DE PLANCHA

GSH-1 Soporte de malla limpiaplanchas

GSN-4 Malla limpiaplanchas, cabe en GSH-1

GBH-2 Soporte de piedra abrasiva limpiaplanchas

GBK-348 Piedra abrasiva limpiaplanchas, cabe en GBH-2

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Winco®, DWL International Trading, LLC

Sede de Nueva Jersey:

65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California

14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638
Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

Centro de distribución de Florida

10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178
Tel. 1.786.536.4656


www.winco.com | equipsales@winco.com



SPECTRUM

Planchas a gas

Modelos:
 NGGD-24M
 NGGD-36M
 NGGD-48M

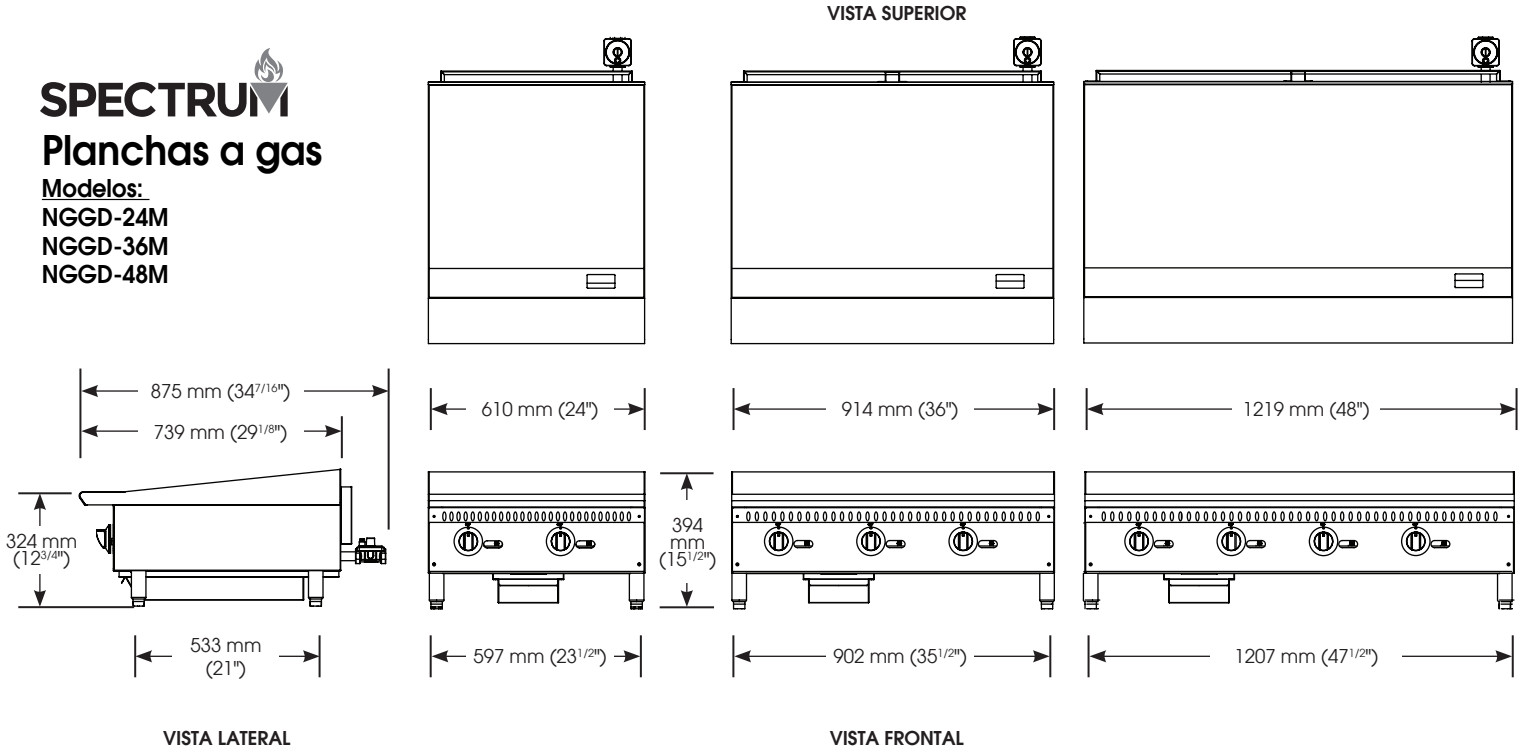

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT. DE QUEMADORES	BTU/ QUEMADOR	BTU TOTALES/ HORA	PRESIÓN MM C.A. (PULG. C.A.)	DIMENSIONES			SUPERFICIE DE LA PLANCHA		PESO DE ENVÍO
						LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	
NGGD-24M	Planchas a gas Spectrum	2	30.000	60.000	102 / 254 (4 / 10)	610 mm (24")	875 mm (34-7/16") <i>incluye tubería de entrada de gas en la parte posterior</i>	394 mm (15-1/2")	610 mm (24")	527 mm (20-3/4")	89 kg (196 lb)
NGGD-36M		3		90.000		914 mm (36")			914 mm (36")		129 kg (284 lb)
NGGD-48M		4		120.000		1219 mm (48")			1219 mm (48")		161 kg (355 lb)

Requisitos de gas e información

- Se requiere un suministro principal de gas natural o gas licuado de petróleo
- Conexión macho de 3/4"; todas las unidades se suministran con un regulador de gas natural, que se puede convertir a gas licuado de petróleo

ESTAS UNIDADES SON APTAS PARA INSTALACIÓN SOLO EN SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES.

Separaciones de superficies combustibles: 152 mm (6") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Separaciones de superficies no combustibles: 0 mm (0") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Especificaciones del producto

Planchas a gas

Las planchas a gas modelos NGGD-24M / NGGD-36M / NGGD-48M fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

La plancha a gas debe tener una clasificación de 30.000 BTU por quemador, conexión de gas posterior de 3/4" con regulador y una altura total de 343 mm a 394 mm (13-1/2" a 15-1/2"). La plancha a gas deberá contar con una placa de plancha de acero pulido de 19 mm (3/4") con salpicadero lateral y posterior, dos (2) / tres (3) / cuatro (4) quemadores, sistema de encendido de piloto vertical, cuerpo aislado de acero inoxidable, cajón colector de grasa con orificio de drenaje y deflector. Para gas natural de manera estándar, se incluye el kit de conversión para gas licuado de petróleo.

No se debe usar sobre ruedas.

Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores.

Garantía de un año para piezas y mano de obra.

Winco®, DWL International Trading, LLC

www.winco.com | equipsales@winco.com

Sede de Nueva Jersey:
 65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644
 Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California
 14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638
 Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

Centro de distribución de Florida
 10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178
 Tel. 1.786.536.4656