



Proyecto \_\_\_\_\_

Artículo nro. \_\_\_\_\_

Cantidad \_\_\_\_\_

## Cafeteras comerciales

Modelos: ECU-50A | ECU-100A | ECU-100A-I

Mantenga a los clientes contentos y animados en su próximo evento ofreciéndoles café de calidad. Estas cafeteras de percolación permiten preparar día tras día, de manera constante, un delicioso y sabroso café, y repiten los ciclos de forma automática entre los modos de preparación y mantenimiento de la temperatura para mantener el café a la temperatura ideal para servirlo.

### Características estándar

- ◆ Su gran capacidad permite preparar 50 o 100 tazas de café de 5 oz (148 ml)
- ◆ Estructura de acero inoxidable n.º 304 pulido
- ◆ Diseño de tapa con bloqueo giratoria
- ◆ Asas frías al tacto
- ◆ Grifo antigoteo con indicador de nivel protegido
- ◆ Interruptor de encendido y apagado a prueba de agua con cubierta protectora
- ◆ Tubo percolador de acero inoxidable y cesta de filtro de plástico
- ◆ Luces indicadoras de calentamiento y de mantenimiento de la temperatura
- ◆ Función de seguridad de apagado automático
- ◆ Un año de garantía para las piezas y la mano de obra



ETLus  
Intertek  
ECU-50A  
ECU-100A

### Piezas

EWCU-P3	Conjunto del grifo
EWCU-P6	Conjunto del indicador de agua para ECU-50A
EWCU-P7	Conjunto del indicador de agua para ECU-100A
EWCU-P13	Sistema de percolación para ECU-50A
EWCU-P14	Sistema de percolación para ECU-100A
EWCU-P19	Conjunto de la tapa con bloqueo para ECU-50A y EWB-50A
EWCU-P20	Conjunto de la tapa con bloqueo para ECU-100A y EWB-100A

### Opciones y accesorios

Serie SGN	Letreros de bebidas de acero inoxidable
Serie DT	Bandejas de goteo
Serie VSW	Servidores de bebidas con botón pulsador
Serie CF	Jarras de bebidas
Serie VSS	Servidores de café/crema
Serie CLO	Organizadores de tazas y tapas
Serie CLSO	Organizadores de tazas y tapas

#### Para los clientes de California

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Winco®

Sede de Nueva Jersey:  
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Sala de exposición y centro de distribución de Florida  
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
Tel. 1.786.536.4656 | Fax: 1.973.916.9959


Centro de Distribución de Nevada  
3777 Marion Drive, Las Vegas, NV 89115  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.973.916.9959

[www.wincous.com](http://www.wincous.com)



## Cafeteras comerciales

Modelos: ECU-50A | ECU-100A | ECU-100A-I

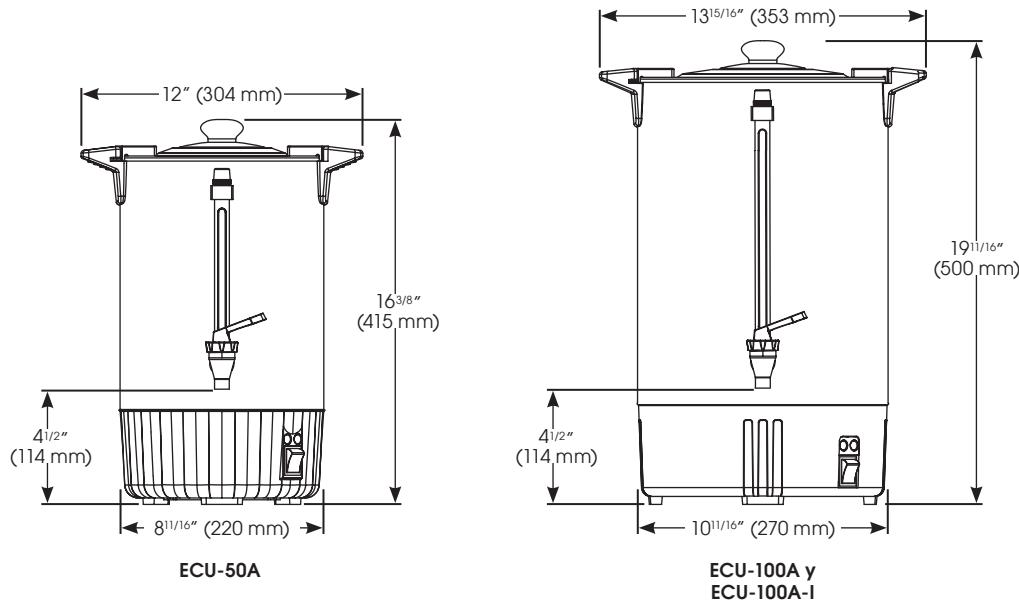

### Especificaciones


MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES			VOLTIOS	HZ	VATIOS	AMPERIOS	ENCHUFE	PESO DE ENVÍO
		LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA						
ECU-50A	50 tazas (8 L)	8-11/16" (220 mm)	8-11/16" (220 mm)	16-3/8" (415 mm)	110-120	60	950	8	NEMA 5-15P	7,05 lb (3,2 kg)
ECU-100A	100 tazas (16 L)	10-5/8" (270 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)			1500	12,5		9,7 lb (4,4 kg)
ECU-100A-I	100 tazas (16 L) Internacional	10-5/8" (270 mm)	10-5/8" (270 mm)	19-11/16" (500 mm)	220-240	50-60	1650	6,9 - 7,5	VDE	9,7 lb (4,4 kg)

### Ubicación del cable

En la parte posterior derecha

### Configuración del enchufe

NEMA 5-15P



VDE



ECU-50A  
ECU-100A

ECU-100A-I

### Especificaciones del producto cafetera comercial

Cafeteras comerciales modelos ECU-50A, ECU-100A, y ECU-100A-I fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

La capacidad nominal eléctrica de la Cafetera Comercial modelo ECU-50A con una capacidad de 50 tazas (8 L) es de 950 vatios y la del modelo ECU-100A con una capacidad de 100 tazas (16 L) es de 1500 vatios. Ambas unidades están clasificadas para 110-120V-60Hz y se suministran con un enchufe NEMA 5-15P. La capacidad nominal eléctrica del modelo ECU-100A-I con una capacidad de 100 tazas (16 L) es de 1650 vatios para 220-240V-50-60Hz y se suministra con un enchufe VDE. Todas las unidades son de acero inoxidable n.º 304 pulido con asas frías al tacto. Las unidades están equipadas con una tapa de bloqueo giratoria, un grifo antigoteo con indicador de nivel protegido, un tubo percolador de acero inoxidable y una cesta de filtro de plástico, y un interruptor de encendido y apagado a prueba de agua con cubierta protectora, luces indicadoras de calentamiento y mantenimiento de temperatura, y un dispositivo de seguridad de apagado automático.

Seguridad del aparato homologada por ETL (Canadá y EE. UU.) para modelos seleccionados..

La garantía es de un año para las piezas y la mano de obra.

**Winco®**

**Sede de Nueva Jersey:**  
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

**Sala de exposición y centro de distribución de Florida**  
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
Tel. 1.786.536.4656 | Fax: 1.973.916.9959

**Centro de Distribución de Nevada**  
3777 Marion Drive, Las Vegas, NV 89115  
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.973.916.9959