



Estufas a gas de encimera para uso comercial, gas natural / gas licuado de petróleo

Modelos: NGHP-2 / NGHP-4 / NGHP-6

Las estufas a gas Spectrum están diseñadas con una fabricación de acero inoxidable y un riel de placa delantera frío al tacto.

Estas unidades están equipadas con controles de calor infinitos, quemadores de alto rendimiento, rejillas superiores de hierro fundido para servicio pesado y bandejas colectoras de goteo y grasa desmontables.

Incluye un kit de conversión a gas licuado de petróleo.

Características estándar

- ◆ Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 25.000 BTU
- ◆ Controles de calor infinitos
- ◆ Cuerpo de acero inoxidable, patas ajustables de 102 a 152 mm (4" a 6") y bandeja de goteo; patas antideslizantes
- ◆ Rejillas de hierro fundido para servicio pesado de 305 x 305 mm (12" x 12")
- ◆ El riel de placa delantera de acero inoxidable frío al tacto ancho de 127 mm (5") brinda seguridad y protección de las perillas
- ◆ Sistema de encendido de piloto vertical, uno por quemador
- ◆ Conexión de gas posterior de 3/4" con regulador
- ◆ El kit de conversión permite el uso de gas licuado de petróleo o gas natural
- ◆ Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores
- ◆ Garantía de un año para piezas y mano de obra

Modelos

NGHP-2

Quemadores: 2

BTU/total por hora: 50.000

Superficie de la rejilla: 305 mm x 610 mm (12" x 24")

NGHP-4

Quemadores: 4

BTU/total por hora: 100.000

Superficie de la rejilla: 610 mm x 610 mm (24" x 24")

NGHP-6

Quemadores: 6

BTU/total por hora: 150.000

Superficie de la rejilla: 914 mm x 610 mm (36" x 24")

Proyecto _____

N.º de elemento _____

Cantidad _____



NGHP-2



NGHP-4



NGHP-6

Accesorios

MINICEPILLOS MULTIUSOS

BR-7B Cerdas de latón, 178 mm (7") largo total

BR-7S Cerdas de alambre de acero inoxidable, 178 mm (7") largo total

CEPILLOS RASPADORES

BR-319 Cerdas de acero, 356 mm (14") largo total

BR-500 Cerdas de alambre, 508 mm (20") largo total

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Winco®, DWL International Trading, LLC

Sede de Nueva Jersey:

65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California

14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638
Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

Centro de distribución de Florida


10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178
Tel. 1.786.536.4656

www.winco.com | equipsales@winco.com




SPECTRUM Estufas a gas

Modelos:
NGHP-2
NGHP-4
NGHP-6

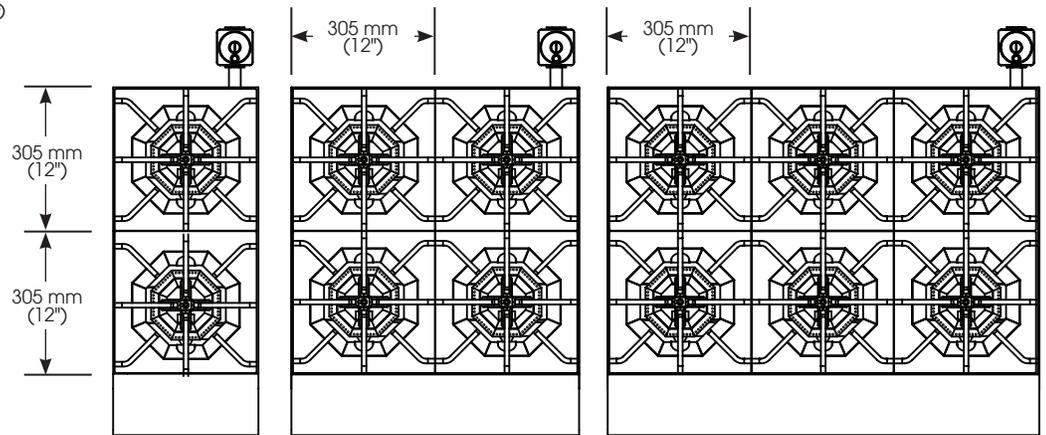

VISTA SUPERIOR

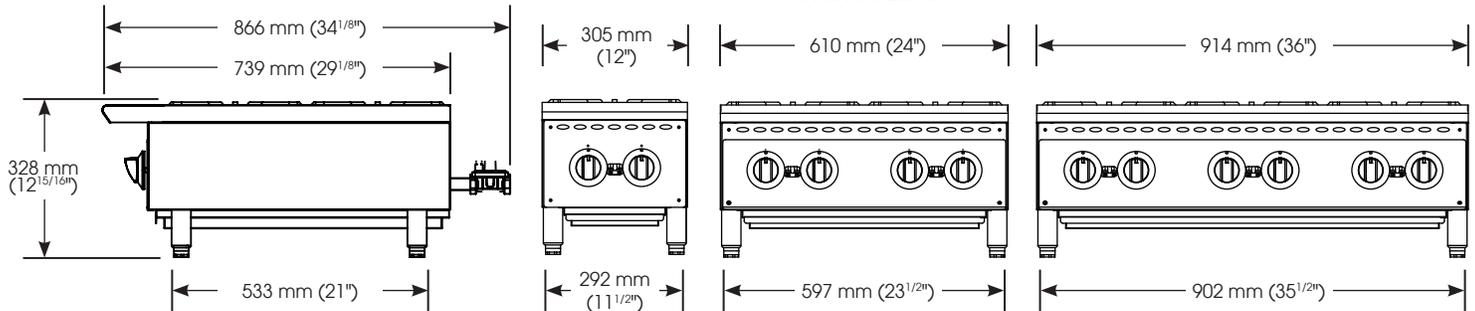

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT. DE QUEMADORES	BTU/ QUEMADOR	BTU TOTALES/ HORA	PRESIÓN MM C.A. (PULG. C.A.)	DIMENSIONES			SUPERFICIE DE LA REJILLA		PESO DE ENVÍO
						LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	
NGHP-2	Estufas a gas Spectrum	2	25.000	50.000	102 / 254 (4 / 10)	305 mm (12")	867 mm (34-1/8") <i>incluye tubería de entrada de gas en la parte posterior</i>	381 mm (15")	305 mm (12")	610 mm (24")	36 kg (79 lb)
NGHP-4		4		100.000		610 mm (24")			610 mm (24")		60 kg (132 lb)
NGHP-6		6		150.000		914 mm (36")			914 mm (36")		90 kg (198 lb)

Requisitos de gas e información

- Se requiere un suministro principal de gas natural o gas licuado de petróleo
- Conexión macho de 3/4"; todas las unidades se suministran con un regulador de gas natural, que se puede convertir a gas licuado de petróleo

ESTAS UNIDADES SON APTAS PARA INSTALACIÓN SOLO EN SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES.

Separaciones de superficies combustibles: 152 mm (6") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Separaciones de superficies no combustibles: 0 mm (0") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

Especificaciones del producto

Estufa a gas

Las estufas a gas modelos NGHP-2 / NGHP-4 / NGHP-6 fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

La estufa a gas debe tener una clasificación de 25.000 BTU por quemador, conexión de gas posterior de 3/4" con regulador y una altura total de 330 mm a 381 mm (13" a 15"). La estufa a gas consta de rejillas de hierro fundido de 305 x 305 mm (12" x 12"), dos (2) / cuatro (4) / seis (6) quemadores de hierro fundido, sistema de encendido de piloto vertical, cuerpo de acero inoxidable, bandeja colectora de grasa. Para gas natural de manera estándar, se incluye el kit de conversión para gas licuado de petróleo. No se debe usar sobre ruedas.

Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores.

Garantía de un año para piezas y mano de obra.

Winco®, DWL International Trading, LLC

www.winco.com | equipsales@winco.com

Sede de Nueva Jersey:
65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644
Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California
14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638
Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

Centro de distribución de Florida
10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178
Tel. 1.786.536.4656