

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 1/2" inlet female NPSM
- Stainless Steel material used for SB finish.
Brass used for all other finishes
- Requires 2 1/2" (6.35 cm) clearance from backsplash to center of faucet hole

FLOW

- 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Lux™
Pre-Rinse Kitchen Faucet

MODEL: R7521

cUPC®

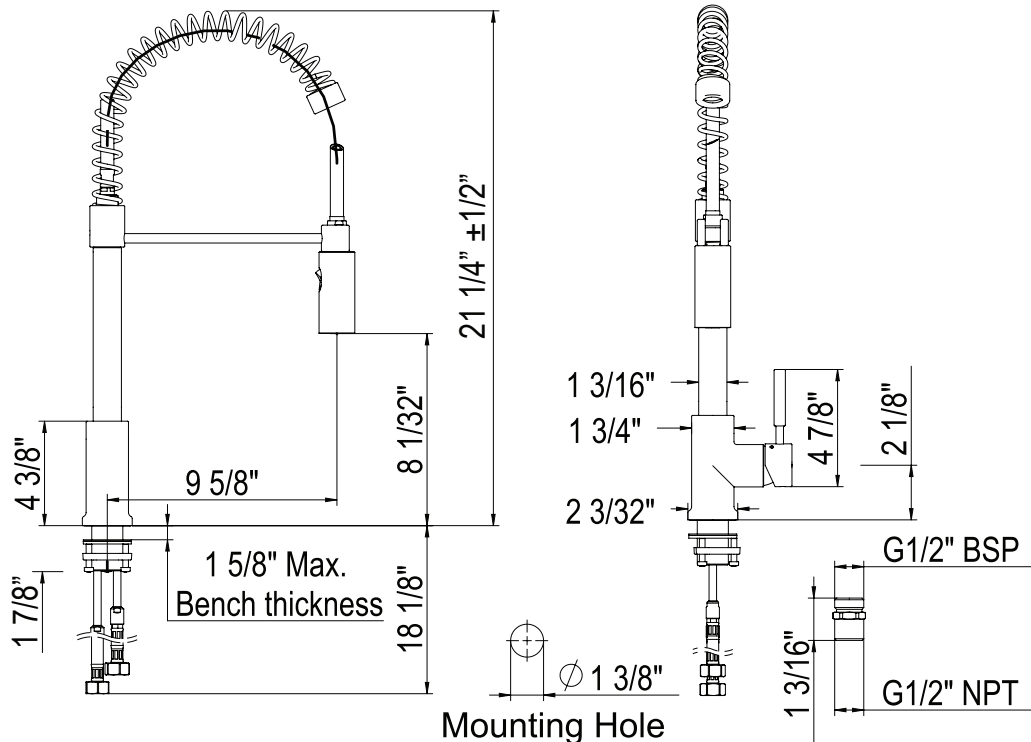

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- Entrée 1/2" femelle NPSM
- Matériau en acier inoxydable utilisé pour la finition SB.
Laiton utilisé pour toutes les autres finitions
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" (6.35 cm) entre le dossier et le centre du trou du robinet

DÉBITS DISPONIBLES

- 1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI (conforme CEC)

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.




Lux^{MC}

Robinet de cuisine pour pré-rinçage

MODÈLES: R7521

cUPC®

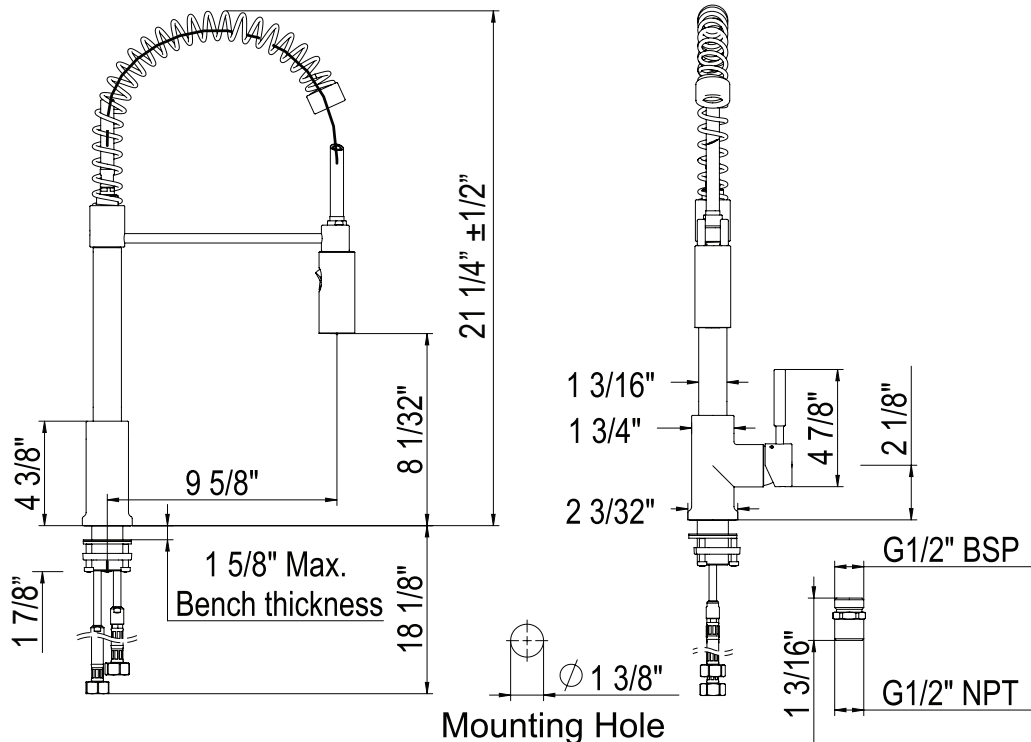

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Sistema de ducha de 2 chorros con junta giratoria integrada
- Entrada NPSM hembra de 1/2"
- Material de acero inoxidable utilizado para el acabado SB. Latón utilizado para todos los demás acabados.
- Requiere un espacio libre de 2 1/2" (6,35 cm) entre el protector contra salpicaduras y el centro del orificio del grifo.

FLUIR

- 1,8 GPM/6,7 LPM a 60 PSI (cumple con CEC)

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




Lux™

Grifo de cocina con spray de preaclarado

MODELOS: R7521

cUPC®

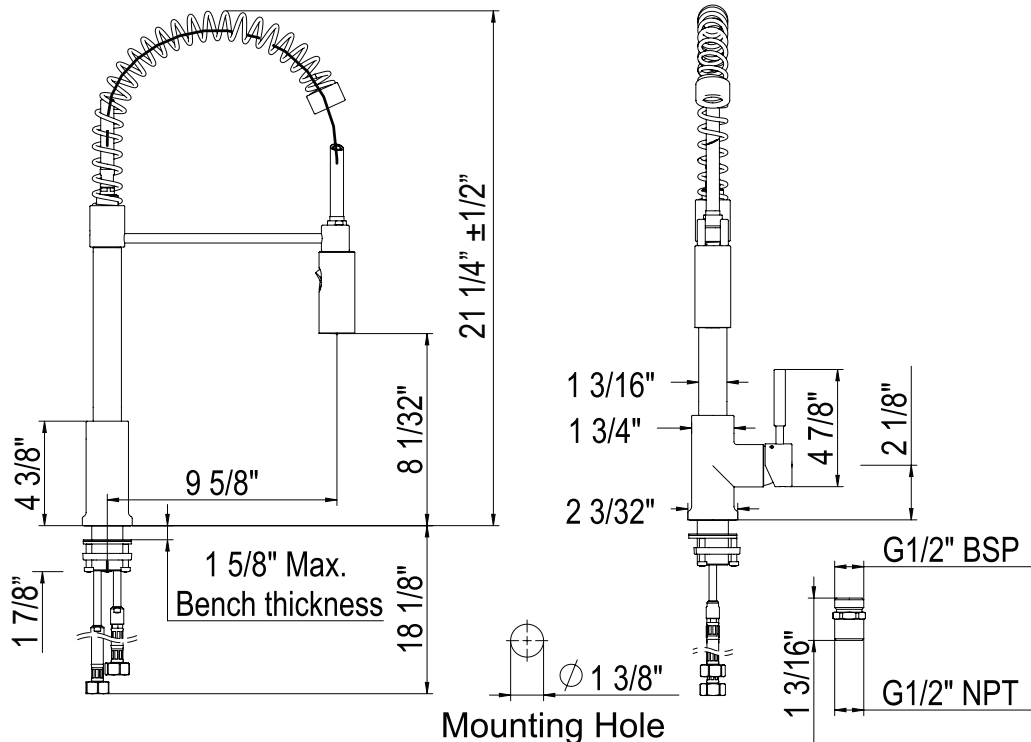

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354