

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Single-function anti-calcium handshower at 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI
- 3/4" male NPT inlet
- No additional rough-in valve required to install

FLOW

- 20 GPM/76 LPM at 60 PSI (CEC compliant)
- Hand spray flow rate 1.8gpm/6.6L/min @60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




Georgian Era™

4-Hole Deck Mount Tub Filler With Column Spout

MODEL: U.3747

UPC® ADA 

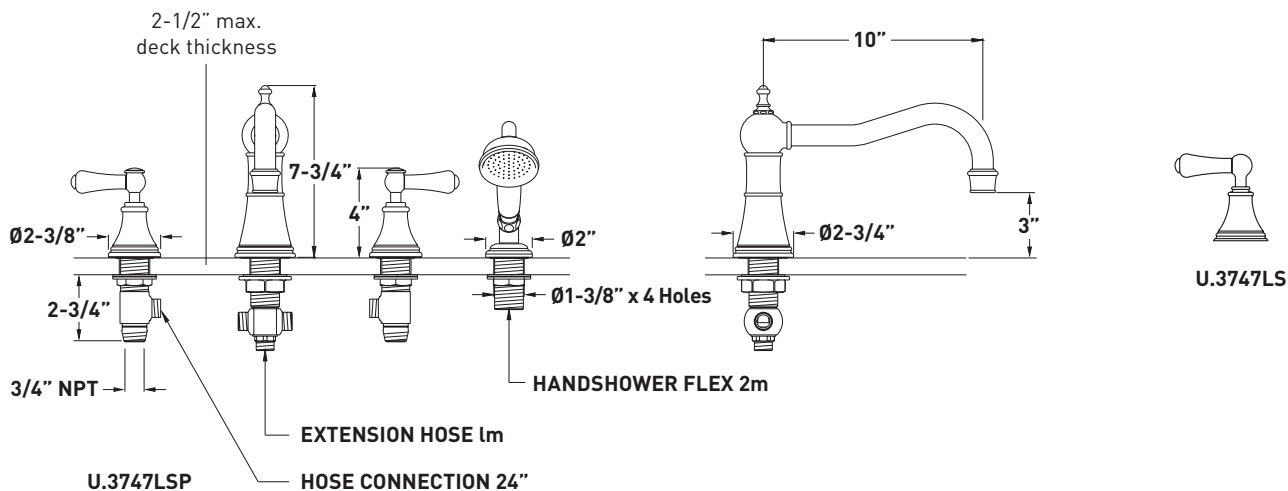

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Douchette anticalcaire à fonction unique à 1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI
- Entrée NPT mâle 3/4"
- Aucune vanne brute supplémentaire requise pour l'installation

DEBITS DISPONIBLES

- 20 GPM/76 LPM à 60 PSI (conforme CEC)
- Débit du pulvérisateur manuel 1,8 gpm/6,6 L/min à 60 psi

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Georgian Era™

Robinet de bain 4 morceaux avec bec en colonne

MODÈLES: U.3747

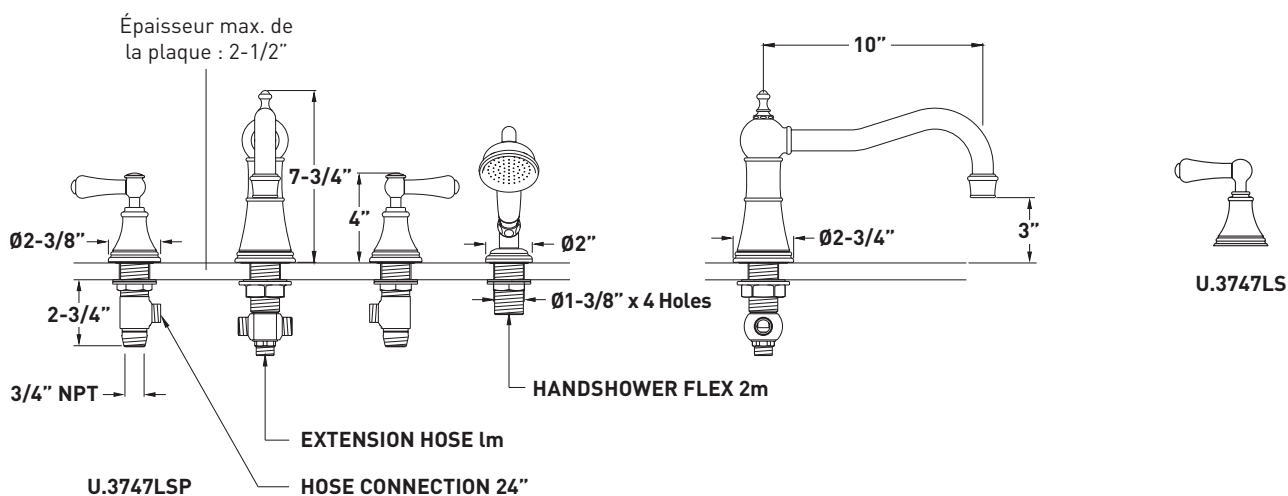

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Ducha de mano anticalcio de función única a 1,8 GPM/6,7 LPM a 60 PSI
- Entrada macho NPT de 3/4"
- No se requiere válvula de instalación adicional para instalar

FLUIR

- 20 GPM/76 LPM a 60 PSI (cumple con CEC)
- Caudal de pulverización manual 1,8 gpm/6,6 l/min a 60 psi

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




Georgian Era™

Llenador de bañera de montaje en cubierta de 4 orificios con caño de columna

MODELOS: U.3747

UPC® ADA 

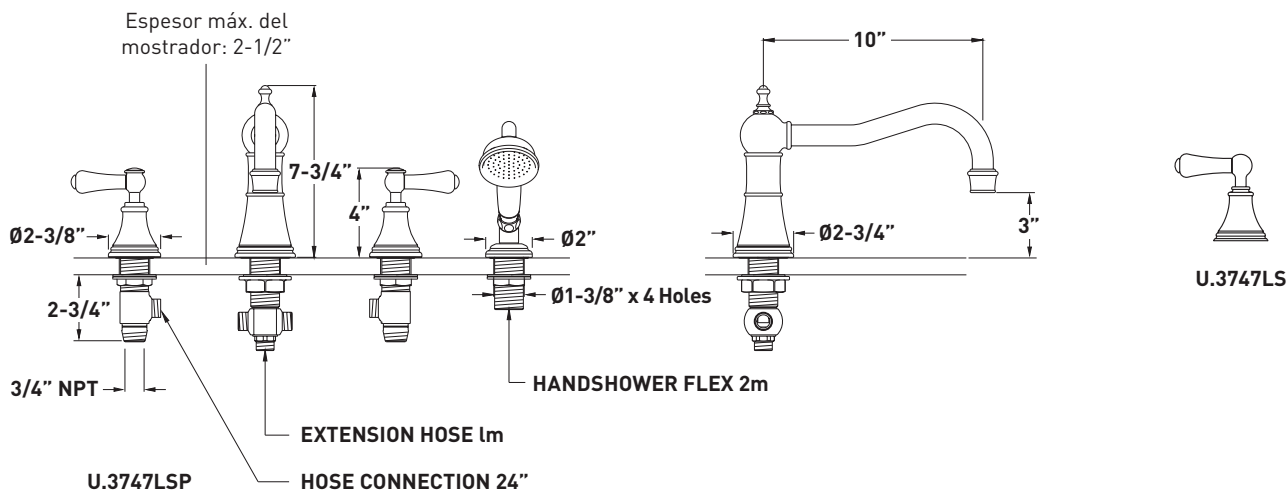

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354