



OMJCSMVB

QUICK START GUIDE

Time Saving Batch Juicer


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Exprimidor de Lotes para Ahorrar Tiempo

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Extracteur de Jus en Vrac Qui Économise du Temps

KNOW YOUR OMEGA JUICER CONOCE TU EXTRACTOR DE JUGO OMEGA CONNAISSEZ VOTRE EXTRACTEUR DE JUS OMEGA

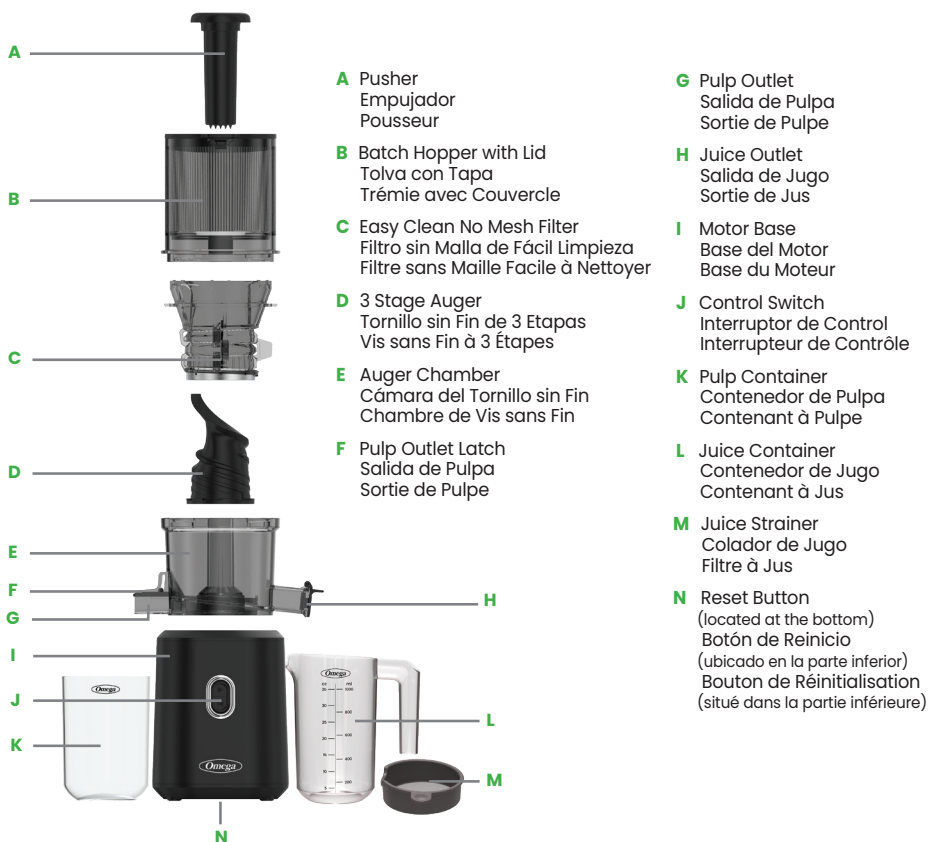

SCAN TO WATCH HOW TO ASSEMBLE VIDEO
ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE CÓMO ARMARLO
SCAN POUR VOIR LA VIDÉO COMMENT ASSEMBLER

HOW TO ASSEMBLE YOUR JUICER

English



SCAN TO WATCH HOW TO ASSEMBLE VIDEO

Watch the instructional video for step-by-step guidance on proper assembly. This will ensure your juicer is set up safely and functions as intended.



Place motor base on a flat surface. Plug unit into an outlet.



Place the auger chamber on to the base as pictured.



Place the auger in the auger chamber. Press and twist down until the auger is perfectly secured.



Place the easy clean no mesh filter over the auger as pictured.



The tab with the arrow should be on the left side placed in the tab groove of the auger chamber.



Place batch hopper on the assembled auger chamber. The handle should be at the back of the unit as pictured.



Align the lock guide from the batch hopper with the unlock icon on the auger chamber base.



Twist until the lock guide from the batch hopper is perfectly aligned with the lock icon on the auger chamber base.



If assembled correctly, the handle should be positioned towards the back of the unit.

NOTE: If the internal parts are not assembled correctly, the unit will not operate.



Place pulp cup on the left and juice cup on the right as pictured.

NOTE: Test the juicer (without produce). Before using it with produce, do a quick test run to make sure everything is working properly. Turn on the juicer and let it run for a few seconds to ensure the motor is functioning and the components are securely attached.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING!
CHECK THE USEFUL TIPS IN THE USER MANUAL.
DO NOT PROCESS MORE THEN TWO BATCHES OF A FULL HOPPER, WITHOUT DISASSEMBLING AND RINSING OUT THE JUICER'S PARTS.

CÓMO ARMAR SU EXPRIMIDOR

Español



ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE CÓMO ARMARLO

Mire el video instructivo para obtener una guía paso a paso sobre el ensamblaje adecuado. Esto asegurará que su exprimidor esté configurado de manera segura y funcione como se espera.




Coloque la base del motor sobre una superficie plana. Conecte la unidad a una toma de corriente.



Coloque la cámara del tornillo sin fin sobre la base como se muestra en la imagen.



Coloque el tornillo sin fin en la cámara del tornillo sin fin. Presione y gire hacia abajo hasta que el tornillo esté perfectamente



Coloque el filtro fácil de limpiar sin malla sobre el tornillo sin fin como se muestra en la imagen.



La pestaña con la flecha debe estar en el lado izquierdo, colocada en la ranura de la cámara del tornillo.



Coloque el tolva de lote sobre la cámara de tornillo ensamblada. El mango debe estar en la parte posterior de la unidad, como se muestra en la imagen.



Alinee la guía de bloqueo del depósito de la carga con el icono de desbloqueo en la base de la cámara del tornillo sin fin.



Coloque la taza de pulpa a la izquierda y la taza de jugo a la derecha, como se muestra en la imagen.



Si está ensamblado correctamente, el mango debe estar orientado hacia la parte trasera de la unidad.

NOTA: Si las partes internas no están ensambladas correctamente, la unidad no funcionará.



Coloque la taza de pulpa a la izquierda y la taza de jugo a la derecha, como se muestra en la imagen.

NOTA: Pruebe el exprimidor (sin productos).

Antes de usarlo con productos, haga una prueba rápida para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. Encienda el exprimidor y déjelo funcionar durante unos segundos para asegurarse de que el motor esté en funcionamiento y que los componentes estén bien sujetos.



¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR! CONSULTE LOS CONSEJOS ÚTILES EN EL MANUAL DEL USUARIO. NO PROCEDA MÁS DE DOS LOTES CON EL DEPÓSITO LLENO SIN DESARMAR Y ENJUAGAR LAS PIEZAS DEL EXPRIMIDOR.

COMMENT ASSEMBLER VOTRE EXTRACTEUR DE JUS

Français



SCAN POUR VOIR LA VIDÉO COMMENT ASSEMBLER

Regardez la vidéo d'instruction pour un guide étape par étape sur l'assemblage correct. Cela garantira que votre extracteur de jus est installé en toute sécurité et fonctionne comme prévu.



1 Placez la base du moteur sur une surface plane. Branchez l'unité dans une prise.



2 Placez la chambre de vis sans fin sur la base comme illustré.



3 Placez la vis sans fin dans la chambre de vis sans fin. Appuyez et tournez vers le bas jusqu'à ce que la vis soit parfaitement fixée.



4 Placez le filtre facile à nettoyer sans maille sur la vis sans fin comme illustré.



5 L'onglet avec la flèche doit être du côté gauche, placé dans la rainure de l'onglet de la chambre de vis.



6 Placez la trémie de lot sur la chambre à vis assemblée. La poignée doit être à l'arrière de l'unité, comme montré sur l'image.



7 Alignez le guide de verrouillage de la trémie avec l'icône de déverrouillage sur la base de la chambre de vis sans fin.



8 Tournez jusqu'à ce que le guide de verrouillage de la trémie de lot soit parfaitement aligné avec l'icône de verrouillage sur la base de la chambre de vis.



9 Si l'assemblage est correct, la poignée doit être positionnée vers l'arrière de l'appareil.

REMARQUE : Si les pièces internes ne sont pas assemblées correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.



10 Placez le verre de pulpe à gauche et le verre de jus à droite, comme illustré.

REMARQUE : Testez l'extracteur de jus (sans produit). Avant de l'utiliser avec des produits, effectuez un court essai pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Allumez l'extracteur de jus et laissez-le fonctionner pendant quelques secondes pour vérifier que le moteur fonctionne et que les composants sont bien assemblés.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ! CONSULTEZ LES CONSEILS UTILES DANS LE MANUEL D'UTILISATION. NE TRAITEZ PAS PLUS DE DEUX LOTS AVEC LA TRÉMIE PLEINE SANS DÉMONTER ET RINCER LES PIÈCES DU PRESSE-JUS.