

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Single-function anti-calcium handshower at 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI
- 3/4" male NPT inlet
- No additional rough-in valve required to install

### FLOW

- 9 GPM/34 LPM at 60 PSI (CEC compliant)
- Hand spray flow rate 1.8 gpm/6.6 L/min @60psi

### STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

### WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



### Acqui®

4-Hole Deck Mount Tub Filler

MODEL: A1404

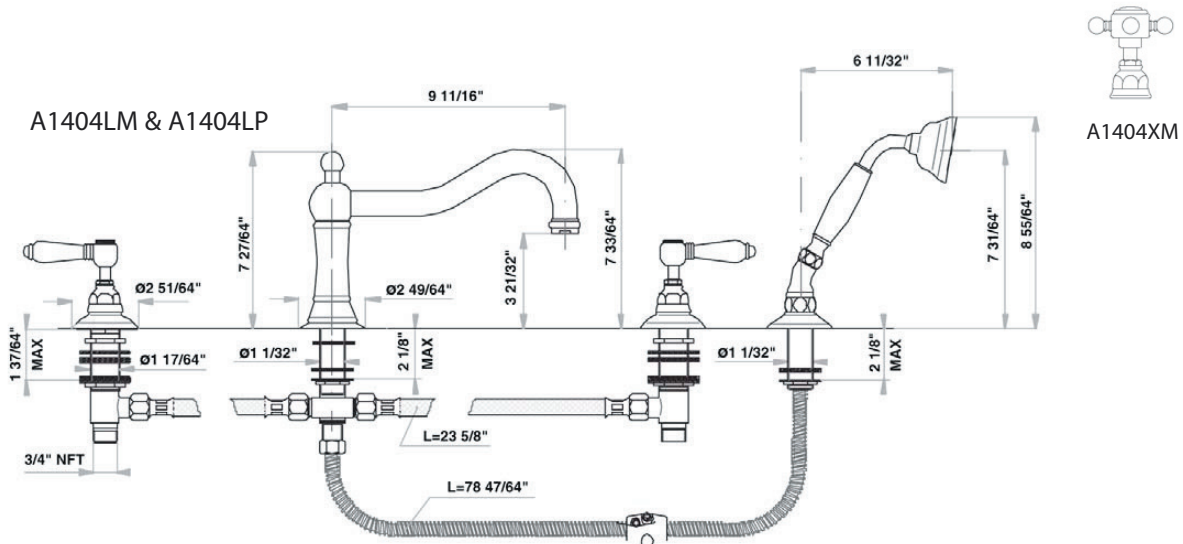

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### LA DESCRIPTION

- Douchette anticalcaire à fonction unique à 1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI
- Entrée NPT mâle 3/4"
- Aucune vanne brute supplémentaire requise pour l'installation

### COULER

- 9 GPM/34 LPM à 60 PSI (conforme CEC)
- Débit du pulvérisateur manuel 1,8 gpm/6,6 L/min à 60 psi

### NORMES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

### GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) et pour les clients canadiens, veuillez visiter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour la garantie complète du produit et du fini.



### Acqui®

Remplisseur de baignoire à 4 trous à montage sur pont

**MODÈLES:** A1404

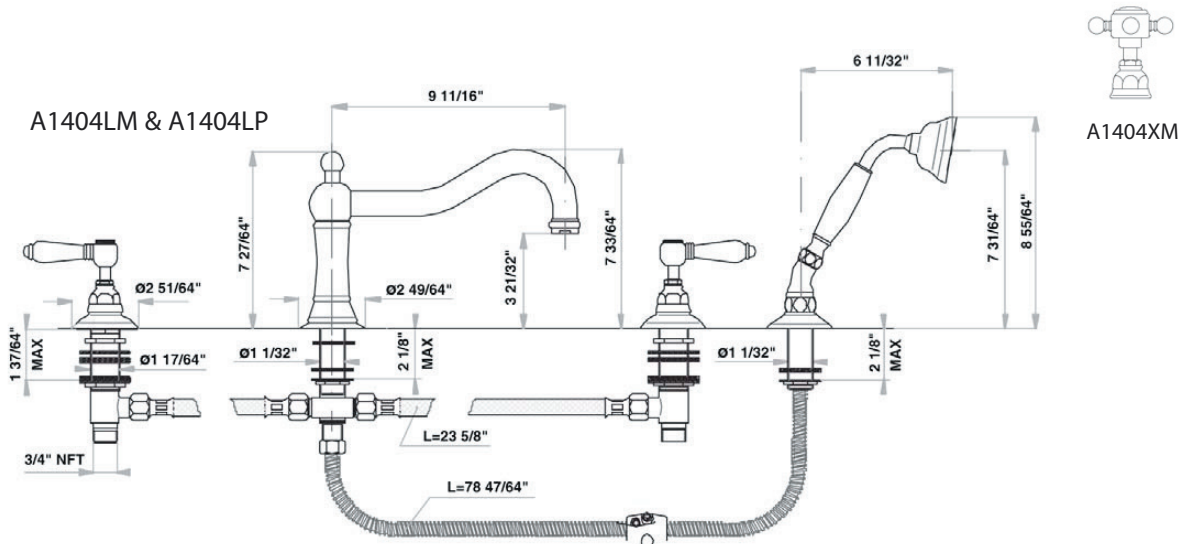

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Ducha de mano anticalcio de función única a 1,8 GPM/6,7 LPM a 60 PSI
- Entrada macho NPT de 3/4"
- No se requiere válvula de instalación adicional para instalar

### FLUIR

- 9 GPM/34 LPM a 60 PSI (cumple con CEC)
- Caudal de pulverización manual 1,8 gpm/6,6 l/min a 60 psi

### NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1


### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y para los clientes canadienses, visite [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



### Acqui®

Llenador de bañera de montaje en cubierta de 4 orificios  
**MODELOS:** A1404

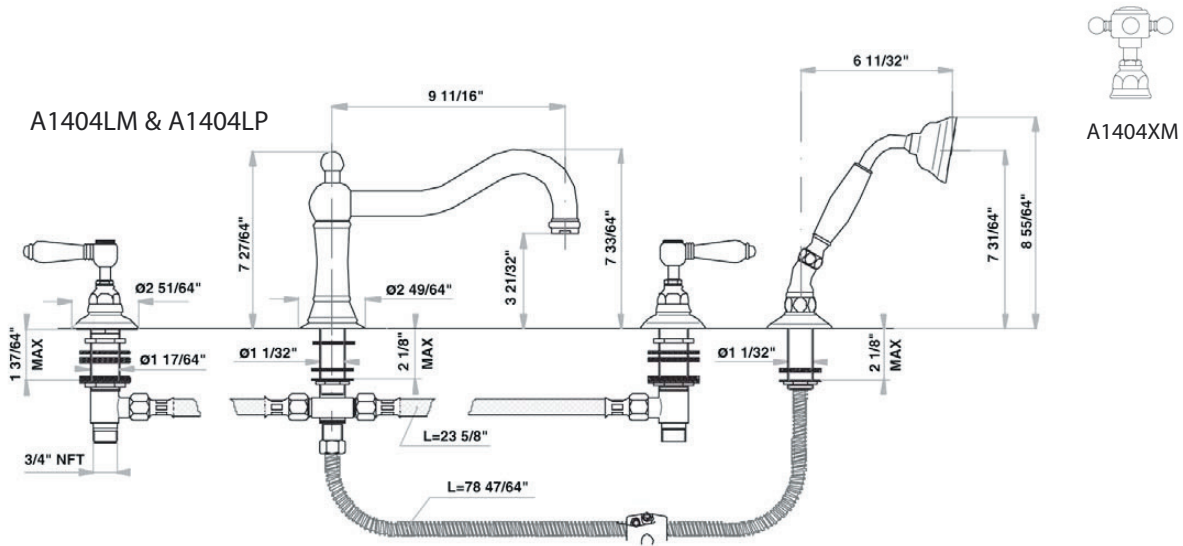

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354