



Bravo™ 1500+

Decapante de pisos para velocidad ultraalta (UHS)


Formulado especialmente para eliminar en forma efectiva y consistente la habitual acumulación de acabados endurecidos.

Características y Beneficios

- Penetra rápidamente y emulsiona el piso, lo que resulta en un mejor desempeño de remoción y requiere menos mano de obra para remover el acabado del piso
- La fórmula de baja espuma permite reducir el tiempo necesario para vaciar los tanques de recuperación

Aplicaciones

- Ha sido diseñado para remover el acabado de pisos hechos con baldosas de compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
- No está destinado para usar en madera, linóleo, goma, mármol, superficies pintadas, ni en pisos de concreto con superficies coloreadas y teñidas con ácido ya que este producto puede dañar estas superficies
- Pruebe la degradación o cambio de color en pisos de asfalto antes de usar

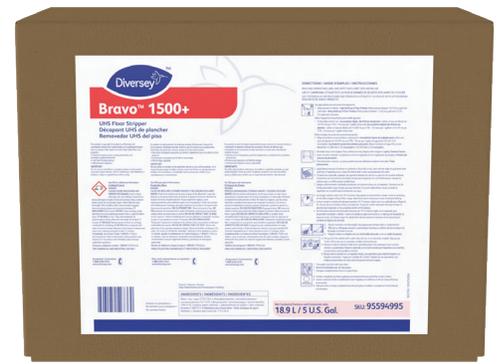



Bravo™ 1500+

Decapante de pisos para velocidad ultraalta (UHS)

Instrucciones de uso

- Use el equipo de protección personal apropiado
- Diluya el producto como se indica a continuación

Acumulación ligera de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría en una relación de 1:8 (125 mL por L / 16 onzas por galón).

Acumulación severa de acabados para pisos: diluya el producto en agua fría, en una relación de 1:6 (167 mL / L o 24 onzas/galón) a 1:4 (250 mL / L o 32 onzas/galón).

- Coloque barricadas en los lugares a decapar. Los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique el decapante. Tenga cuidado.
- Aplique en el piso cantidades generosas de solución uniformemente, mediante un trapeador. Comience por los bordes, para permitir un tiempo de impregnación mayor. Si se producen salpicaduras, limpie las superficies con un trapo limpio humedecido con agua.
- Deje que la solución decapante se absorba durante 10 a 15 minutos. Agite con un trapeador para aflojar el acabado o sellador. No deje que el decapante se seque en el piso; vuelva a mojarlo si fuera necesario. Puede que se necesiten tiempos de impregnación más prolongados en casos de acumulaciones extremas.
- Friegue a mano o a máquina con una almohadilla adecuada o con un cepillo decapante
- Recoja toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora para líquidos o un limpiapisos automático. Pase el trapeador a cualquier 'senda' que haya dejado la aspiradora para líquidos o el limpiapisos automático, antes de que se seque.
- Enjuague bien el piso con agua limpia
- Deje secar el piso por completo antes de aplicar el sellador o acabado para pisos recomendado de Diversey

Bravo® 1500+ cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB).

Technical data	Bravo™ 1500+
Color/Forma	Líquido claro
pH	12.1
Aroma	Solvente
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Bravo™ 1500+	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	1:4–1:6, 1:8	95594995 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.