

DESCRIPTION

- Must order U.3260R-2 rough valve to complete
- 1/2" female wall valve lav with separate spout and handles
- Plumber to provide 1/2" male nipple T-fitting for spout installation
- 1/4-turn ceramic disc control cartridges
- 1.2 GPM aerator
- 1/2" NPT female inlets for hot and cold
- Drain assembly not included with faucet. Order U.6702 remote pop-up set for bowl.
- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3790L/T0
- 1 1/4" extension kit is U.3243, must order two pieces to extend both hot and cold valves
- 5/8" extension kit is U.3243S, must order two pieces to extend both hot and cold valves
- Matching tub filler U.3781X or U.3780L

FLOW

- 1.2GPM/4.5Lmin @60PSI WaterSense and CEC compliant

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q<1
- CEC COMPLIANT
- ADA

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS



Wall mount column spout lavatory faucet

MODELS: U.3790L/T0

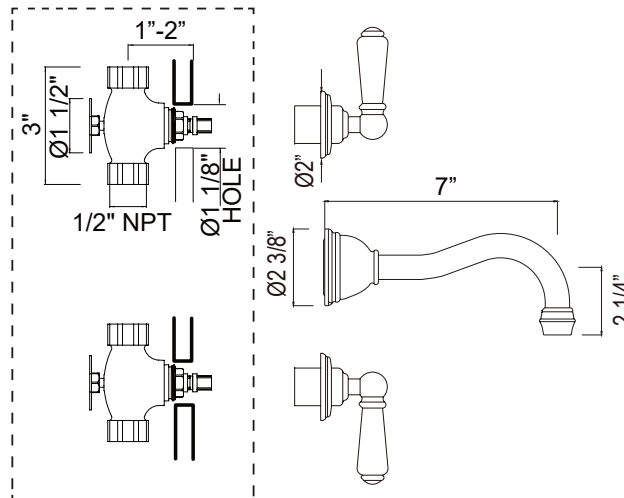

NOTE:ROUGH NOT INCLUDED

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Pour compléter l'installation, il est nécessaire de commander la soupape de plomberie brute U.3260R-2
- Soupape de lavabo murale à filetage femelle de 1/2 po, avec bec et poignées distincts
- Le raccord en té du mamelon à filetage mâle de 1/2 po, servant à l'installation du bec, devra être fourni par le plombier
- Cartouches de régulation du débit à 1/4 de tour, à disque de céramique
- Aérateur de 4,5 L/min (1,2 gpm)
- Entrées femelles NPT de 1/2 po pour l'alimentation en eau froide et en eau chaude
- L'assemblage de bonde n'est pas compris dans l'emballage du robinet. Commander séparément l'ensemble de bonde rétractable pour le lavabo U.6702.
- Comprend les inserts en porcelaine et en métal des poignées à manette de type levier pour la pièce U.3790L/TO
- La trousse de rallonge de 1 1/4 po (U.3243) doit être commandée en deux exemplaires pour les soupapes d'eau froide et d'eau chaude
- La trousse de rallonge de 5/8 po (U.3243S) doit être commandée en deux exemplaires pour les soupapes d'eau froide et d'eau chaude
- Remplisseurs de baignoire coordonnés : U.3781X ou U.3780L

DÉBITS DISPONIBLES

- 4.5 L/min (1.2 gpm) à une pression d'eau de 60 psi; conforme aux critères du programme Watersense et aux normes de la CEC

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 &372 Q<1
- CEC COMPLIANT
- ADA

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



Robinet de lavabo mural avec bec à colonne

MODÈLES U.3790L/TO

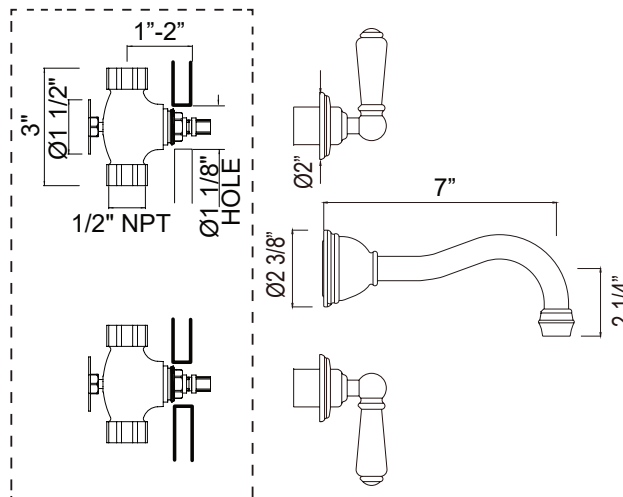

NOTE:ROUGH NOT INCLUDED

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

