




Brut de valve Type T (thermostatique)  
**R32**

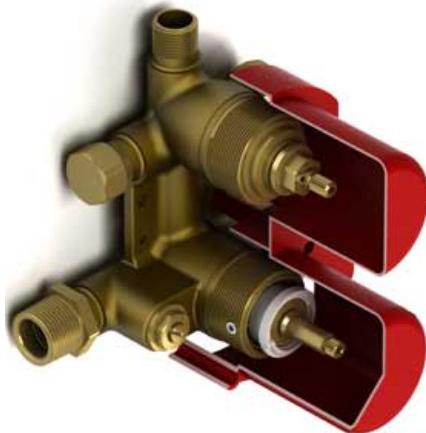

UPC®

# Spécifications

## Descriptions

- Cartouche thermostatique haut débit
- Entrée d'eau ¾" mâle NPT / Valves d'arrêt anti-retour
- 1 contrôle de volume intégré
- Trois sorties d'eau ½" mâles NPT
- Commandez la garniture XX22XX pour compléter
- Brut seul

## Débit disponible

- 57 L/min, 15 gpm (US) 60psi

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type T (thermostatic) valve rough  
**R32**



UPC®

# Specifications

## Descriptions

- High flow thermostatic cartridge
- 3/4" inlet male NPT / Check stops
- 1 integrated volume control
- Three 1/2" outlets male NPT
- XX22XX trim required to complete
- Rough only

## Available flow

- 57 L/min, 15 gpm (US) 60psi

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07