

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS



MC475BA **MANUAL DEL USUARIO**
BLUETOOTH[®] | 3" (76 mm) CLIMA RATED
ALTAVOZ Y EL AMPLIFICADOR SISTEMA
CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR
INTEGRADO



BOSS Audio Systems
3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030
www.bosssaudio.com
800-099-0429 Servicio al Cliente
Tech Support: www.bosssaudio.com/support



0120

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by BOSS Audio Systems is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Felicitaciones por haber adquirido un sistema de altavoz amplificado de BOSS Audio Systems. Está diseñado, especializado y fabricado para traerle el más alto nivel de rendimiento y calidad, y proporcionarle años de entretenimiento de escucha.

¡Gracias por seleccionar el BOSS AUDIO SYSTEMS para el entretenimiento!



NOTAS

Especificaciones

Voltaje de Operación.....	10-16 V
THD.....	<0.1%
S/N.....	>75 dB
Separación de Canal.....	>50 dB
Respuesta de Frecuencia.....	50 Hz-15 KHz
Máster Cables Altavoz	5.5'
Auxiliar Cables Altavoz	4.6'
Cable Control de Volumen	4.9'
Cable Entrada de Audio.....	0.8'
Cable Alimentación.....	5.5'
Fusible en línea /cable de alimentación.....	4.9'
Tamaño Bastidores	0.75" ~1.25"
Clasificación de fusibles.....	10A

Contenido

Altavoces de Alto Rendimiento y Resistente a la Intemperie.	4 PZS
Hardware de Montaje.....	4 PZS
Cuñas de Montaje de Goma.....	8 PZS
Fusible.....	1 PZ
Manual del Usuario	1 PZ

Características:

Interruptor de alimentación

Entrada de Audio 3.5mm

Abrazaderas Metálicas

Control de Volumen Resistente a la Intemperie

Recintos de Altavoz al Alto Impacto y Alta Temperatura

Altavoces Resistentes a la Intemperie

Transmisión de Audio Bluetooth

Instalación


1. Atornille los bastidores a la parte inferior de los altavoces.
2. Busque un lugar de montaje seguro e ideal y ajuste los bastidores sobre las barras de montaje seleccionadas.
3. Sujete los tornillos de montaje después de revisar la seguridad del lugar de montaje.

Cableado

- 1) Retire el asiento.
- 2) Dirija los cables de alimentación fusionados a la batería (mántégalo alejado de las piezas móviles y / o el escape caliente)
- 3) Conecte el terminal de anillo ROJO al + 12V poste de la batería.
- 4) Conecte el terminal de anillo NEGRO al poste de tierra de la batería.
- 5) Conecte el conector de alimentación al conector de acoplamiento blanco que conduce al altavoz.


Interruptor de alimentación

- 1) El interruptor se usa para encender / apagar el sistema.
- 2) Se puede montar cerca del control de volumen para un fácil acceso.
- 3) Vuelva a instalar el asiento.

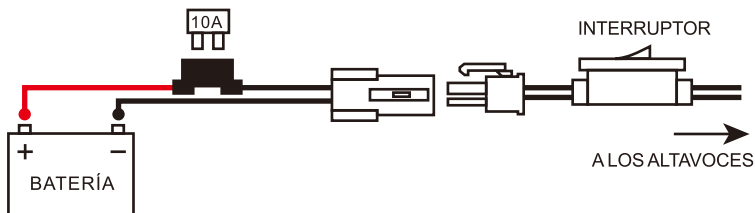

Montaje de Amplificador y Altavoz


Conexiones

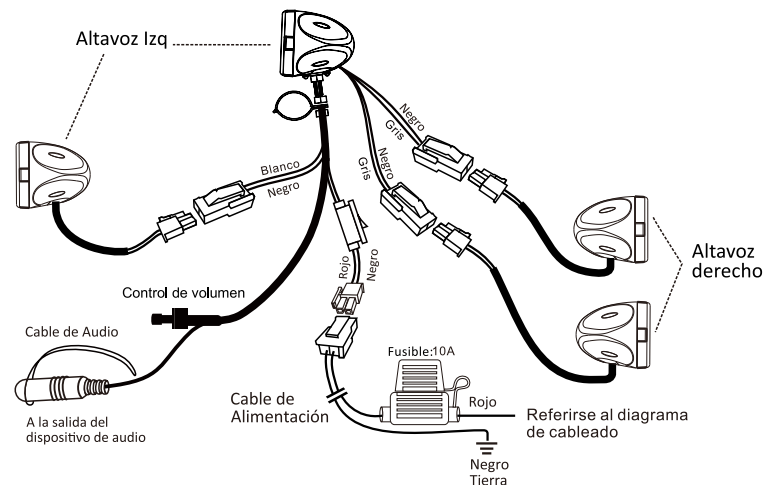

Aviso sobre Instalación

Los componentes y el cableado no deben ser instalados alrededor de piezas móviles, manténgalos alejados de partes de arranque, líneas de combustible o escapes calientes.

Los altavoces no deben ser instalados allí donde puedan afectar a los elementos de seguridad del vehículo (p. ej.: luces, claxon, palanca de freno, etc.)



Bluetooth

Para Emparejar y Conectar su dispositivo Bluetooth al MC475BA Entre en Configu raciones > Menú Bluetooth > Búsqueda > “ Boss Audio MC475BA ” > Si se le avisa para que ingrese un código de acceso, ingrese: “0000”