


Utilisation

- Limité à l'extérieur uniquement comme sous-face horizontale ou inclinée (pas d'exposition directe aux intempéries et aux U.V.)
- Assurer une fixation tous les 600 mm maxi par clips M.E.P. (réf. SB3A)
- Prévoir une ventilation adéquate, définie par le DTU 40.211
- Gamme d'accessoires adaptés

Couleurs et finitions

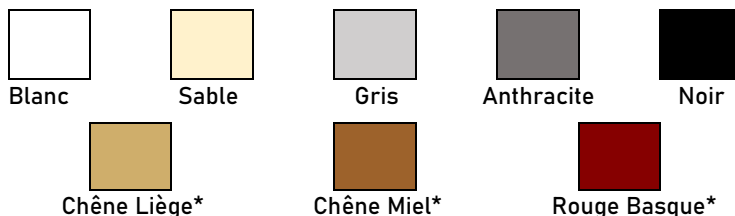

*Finitions revêtues

Composition de la matière

- PVC-U
- Stabilisateur Calcium Zinc
- Films multicouches pour les finitions revêtues

Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication

Caractéristiques techniques

- Profilé à structure alvéolaire
- Longueur : 4000 mm \pm 0.5 mm
- Epaisseur : 10 mm \pm 0.3 mm
- Epaisseur de paroi : 0.5 mm \pm 0.15 mm
- Largeur hors tout : 270 mm \pm 0.5 mm
- Largeur utile : 250 mm \pm 0.5 mm
- Poids : 542 g/ml

Normes et garanties

- Classement Feu M1 n°P189249-DE/2 établie par le LNE le 23/01/2019
- Garantie décennale
- La pose du système l'avant-toit PVC M.E.P. est admissible en habillage de sous toiture en zones sismiques 1 à 4 béton pour les catégories de bâtiments d'importance I à IV selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011
- Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité

Plans techniques

