

Liste des pièces détachées




N^{o}	Nom de la pièce
1	Rebord
2	Bras de douche
3	Doucette
4	Hélice
5	Capot de protection
6	Contre-écrou de cartouche
7	Adaptateur de poignée
8	Cartouche
9	Manche
10	Corps
11	Clapet
12	Lave-vaisselle
13	Embout
14	Manivelle
15	Plaque en tTrim
16	Jointure
17	Jointure
18	Hélice
19	Joint torique

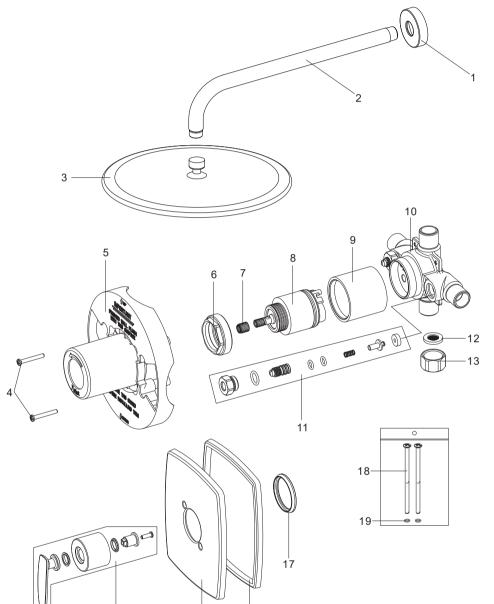


PRESSION DE POIGNÉE UNIQUE ENSEMBLE DE DOUCHE ÉQUILIBRÉ




Les outils peuvent être appliqués aux endroits suivants:

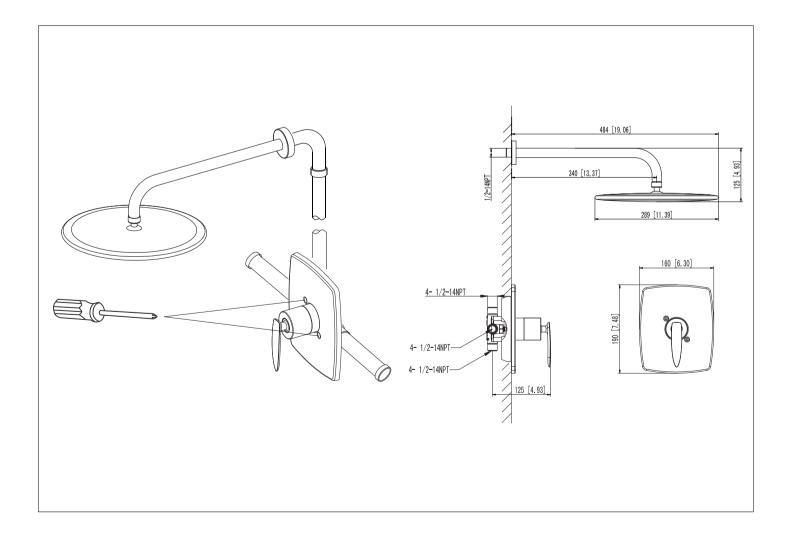


Étape 1 Installation du robinet Étape 2 Vérification et test

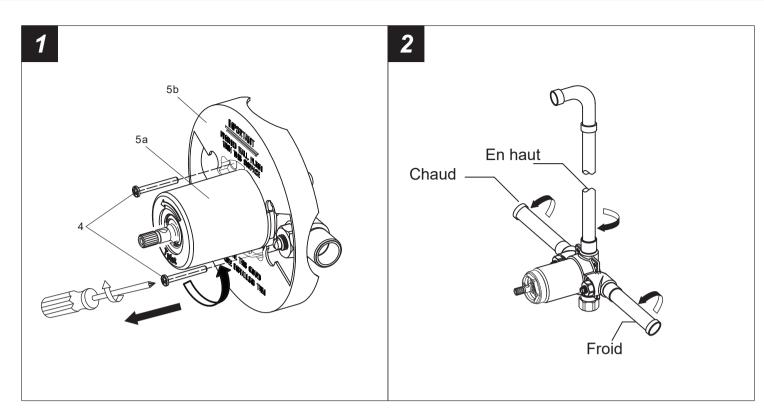

- 1. Retirez le couvercle de protection # 5A et sortez la vis # 4 avec le tournevis, puis retirez le couvercle de protection # 5b.
- 2. Branchez les tuyaux avec le robinet comme photo, faites attention à la connexion du tuyau d'alimentation en eau chaude et froide.

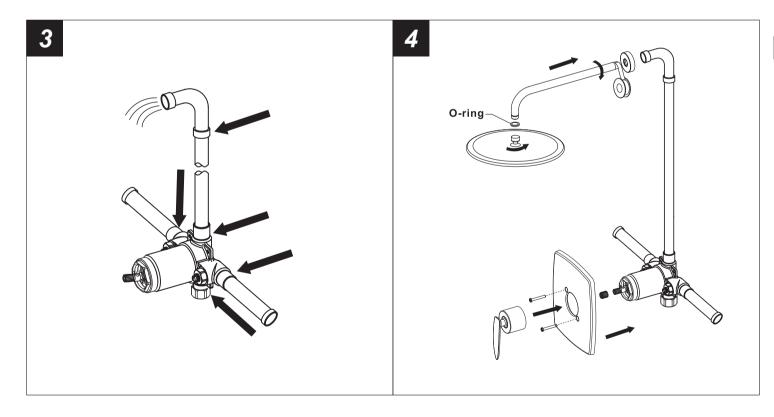

- 3. Laissez l'eau runforoneminute. Vérifiez toutes les connexions pour les fuites.
- 4. Appliquez le robinet de téflon au bras de douche, mettez la bride et branchez-le au tuyau d'alimentation d'eau, après avoir fixé le bras de douche, vissez la tête de douche au bras de douche. ATTENTION: n'oubliez pas le joint torique entre le bras de douche et la pomme de douche. Placez l'adaptateur de poignée sur la cartouche. Mettez la plaque de garniture, fixez-la avec des vis, serrez-les avec le tournevis. Fixez la poignée à l'écrou de blocage de la cartouche.

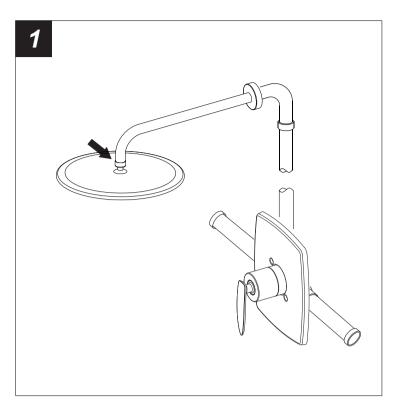

Vérifiez toutes les connexions aux flèches pour les fuites, resserrez-les si nécessaire.

I

MAIS NE SERREZ PAS TROP!

Étape 3 Nettoyage et entretien

Un nettoyage et des soins quotidiens sont nécessaires afin de garder le produit brillant et fonctionnant correctement.

- 1 Nettoyez-le avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.
- 2 Nettoyez le produit avec un nettoyant liquide ou en verre doux.
- 3 N'utilisez pas de nettoyant acide.
- 4 Ne nettoyez pas avec du matériel abrasif, du papier abrasif ou du couteau.