

Vanishing[®] S E R I E S

LS Models

Modèles LS

Modelos LS

900-LS

700-LS

500-LS

RT Models

Modèles RT

Modelos RT

90-RT

70-RT

50-RT

polkaudio[®]

the speaker
specialists[®]

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
10. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.



Product Disposal—Certain international, national and/or local laws and/or regulations may apply regarding the disposal of this product. For further detailed information, please contact the retailer where you purchased this product or the Polk Audio Importer/

Distributor in your country. A listing of Polk Audio Importer/Distributors can be found on the Polk Audio website www.polkaudio.com or by contacting Polk Audio at 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA—Phone: +1 410 358-3600.

WARNING: Listen Carefully

Polk Audio loudspeakers and subwoofers are capable of playing at extremely high volume levels, which could cause serious or permanent hearing damage. Polk Audio, Inc. accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage resulting from the misuse of its products.

Keep these guidelines in mind and always use your own good judgment when controlling volume:

- You should limit prolonged exposure to volumes that exceed 85 decibels(dB).

For more about safe volume levels, go to the Occupational Health and Safety Administration (OSHA) guidelines at http://www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html

TAKE INVENTORY

Inside each speaker container, you should find the following:

1. One In-Ceiling Loudspeaker
2. One Sheer-Grille™
3. Mounting Template
4. Owner's Manual
5. Registration Card

Important Note: If anything is missing or damaged, or if your speaker fails to operate, notify Polk Audio Customer Support Services immediately at 800-377-7655.

INSTALLATION RECOMMENDATION FOR OPTIMUM PERFORMANCE

Important Note: Vanishing Series Loudspeakers are not magnetically shielded and should not be placed closer than 1' (30cm) from a CRT (tube) television or video monitor.

Important Note: You should have a thorough understanding of and adhere to all local building and fire codes. Also, you should be familiar with the area behind the wall or ceiling into which you plan to install your speakers. Always use wire that meets appropriate building and fire codes. Wiring is best performed by an experienced professional.

When installing your loudspeakers, be aware of the weight of your particular model and the sturdiness of the material into which you are installing the speakers. Be aware of any concealed studs, electrical wiring or plumbing in the wall or ceiling into which you are installing the speakers.

If you doubt that you possess the necessary skills or tools, consult your Polk Audio dealer or a professional installer.

WIRE RECOMMENDATIONS

(minimum recommended)

Runs	Gauge
Lengths up to 25'	18 or 16
Lengths greater than 25' but less than 50'	16 or 14
Lengths greater than 50' but less than 75'	14 or 12
Lengths greater than 75'	12

IMPORTANT INFORMATION BEFORE YOU INSTALL YOUR LOUDSPEAKERS

Wall Or Ceiling Surface Preparation


If you're installing your Vanishing Series speaker into a heavily textured wall or ceiling (e.g. stucco or popcorn finish), **you must prepare the wall surface immediately around the speaker cutout.** Sanding and smoothing the wall or ceiling surface will ensure the speaker and grille both seat properly and flat to the surface.

LOUDSPEAKER INSTALLATION


You will need:

- Pencil for marking the location of installation.
- Keyhole saw, utility knife or material-appropriate tool for cutting drywall or other wall material.
- Screwdriver, preferably powered, with Phillips Head bit.
- Power drill with appropriate bit (optional, for starting wall cut).

Trace around the template.




Cut the hole with the appropriate tool.



CROSSOVER WARNING

Exercise extreme caution when installing this loudspeaker so you do not damage the crossover.

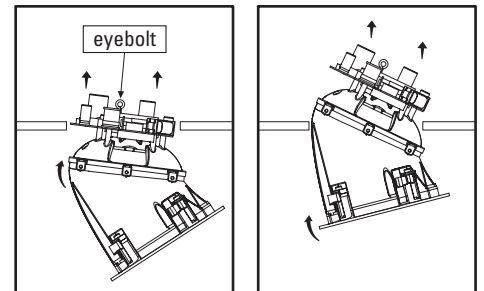

SECURITY EYEBOLT

Your Vanishing Series in-ceiling loudspeaker has an eyebolt on the back of the speaker that can be used for an extra measure of installation security. Follow standard building code installation procedures in your area.

IMPORTANT INFORMATION SHOULD YOU CHOOSE TO PAINT YOUR GRILLES

Because of its ultra-thin profile, the Vanishing Series Sheer-Grille™ requires a specific painting procedure to ensure smooth, even coverage.

Important Note: Do not remove the grille scrim before painting.

Paint Recommendation

We highly recommend you use a can of spray paint matched to the ceiling color you want the Sheer-Grilles to blend with.


Important Note: Never use a brush or roller to paint the grilles, as this will clog the perforated holes.

To paint the Sheer-Grille

1. Elevate the Sheer-Grille off of a flat surface. This will ensure even coverage of the grille frame and make it easier to pick up.


Mounting Idea: A single spray can cap will raise the grille high enough.

2. Hold the spray paint about 12" from the grille and at a 45° angle.

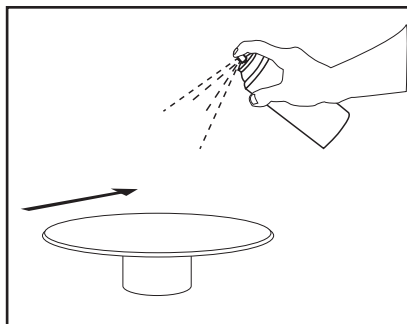


3. Apply one light, thin coat, moving evenly side to side over the grille, then work your way around the perimeter of the grille to ensure you cover the grille frame.
4. After each application of paint, wait approximately 1 minute, rotate the grille 90°, and apply the next thin coat.

Important Note: You must rotate the grille 90°. Use your hands to define the next 90° rotation and always rotate the grille in the same direction of travel.

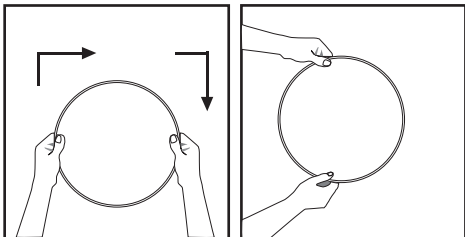

5. Three light, even applications should cover the grille and frame adequately. Remember to work your way around the grille frame to cover it evenly and completely.

ROOM ENVIRONMENT CONTROLS




Room Switch

If your listening room is very reflective, with smooth sheetrock walls, hardwood floors and non-cushioned furniture, the sound will be overly "bright" and unnatural.

Engaging the Room Switch (Reflective) compensates for the effect of reflectivity in a "hard room" by attenuating only the portion of the tweeter response that can cause harshness resulting in listener fatigue. This flattens room response without hindering higher frequency response, for warmer, more realistic sound and more accurate imaging.

If your listening room is not highly reflective, that is it has curtains, carpeting, and cushioned furniture, leave the Room Switch in its Normal setting (Norm).



Wall Distance Switch (LS models only)

In-ceiling loudspeakers excel when placed more than 2' (60cm) from side walls. If position limitations demand that in-ceiling loudspeakers be installed closer than 2' (60cm) from side walls, the proximity of the surface can result in a response "bump" between 50Hz and 200Hz. This can cause in-ceiling speakers to sound "boomy." The "Wall Distance" switch flattens response and eliminates "boominess" without sacrificing deep bass response, for more lifelike sound.


DIMENSIONS

LS Models	900-LS	700-LS	500-LS
A. Overall Diameter	9 5/8" (244.48mm)	8 1/8" (206.38mm)	7 3/4" (195.58mm)
B. Cutout Diameter	8 3/16" (207.95mm)	6 1/2" (165.1mm)	6" (152.4mm)
C. Product Depth	9 3/8" (238.1mm)	8 1/2" (215.9mm)	9 3/8" (238.1mm)
D. Mounting Depth (using 1/2" drywall)	8 7/8" (225.4mm)	8" (203.2mm)	8 7/8" (225.4mm)

RT Models	90-RT	70-RT	50-RT
A. Overall Diameter	9 5/8" (244.48mm)	8 1/8" (206.38mm)	7 3/4" (195.58mm)
B. Cutout Diameter	8 3/16" (207.95mm)	6 1/2" (165.1mm)	6" (152.4mm)
C. Product Depth	9 3/8" (238.1mm)	8 3/8" (212.7mm)	9" (228.6mm)
D. Mounting Depth (using 1/2" drywall)	8 7/8" (225.4mm)	7 7/8" (200mm)	8 1/2" (215.9mm)

SPECIFICATIONS

For complete Vanishing Series specifications, visit www.polkaudio.com.

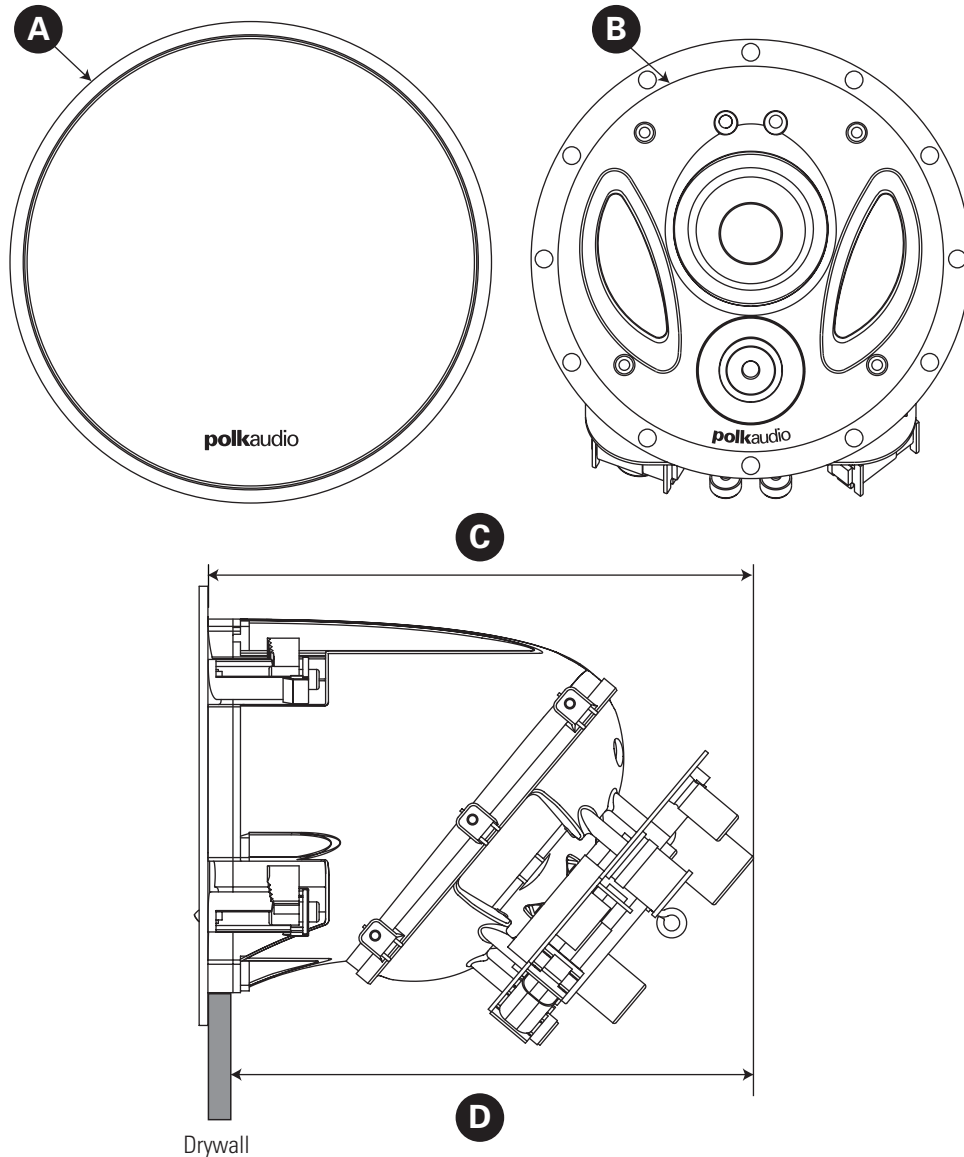

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

1. Lisez ce mode d'emploi.
2. Conservez ce mode d'emploi.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur (radiateurs, plinthes chauffantes, fours, foyers ou autres appareils produisant de la chaleur (incluant les amplificateurs)).
9. Confiez tout entretien ou service à un personnel qualifié. Le service est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, p. ex. si un liquide ou des objets ont pénétré l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé ou a subi un choc.
10. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. Des objets contenant du liquide, comme des vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil.



Récupération du produit—Certaines lois ou certains règlements internationaux, nationaux et/ou régionaux pourraient s'appliquer à la récupération de ce produit. Pour plus d'information, communiquez avec le revendeur de ce produit ou avec l'importateur/distributeur Polk Audio dans votre pays. Vous trouverez la liste des importateurs/distributeurs des produits Polk Audio sur le site www.polkaudio.com ou en communiquant avec Polk Audio: 5610 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA – Tél. : +1 410 358-3600.

AVERTISSEMENT: Écoutez bien!

Les haut-parleurs et subwoofers Polk Audio sont capables de générer des niveaux de pression sonore extrêmement élevés pouvant causer des dommages auditifs graves ou permanents. Polk Audio Inc. ne peut être tenue responsable pour perte d'ouïe, blessures corporelles ou dommages matériels résultant de l'usage abusif de ses produits.

Tenez compte du conseil suivant et faites preuve de discernement lorsque vous contrôlez le volume:

- Limitez l'exposition prolongée à des niveaux sonores excédant 85 décibels (dB).

Pour plus d'information sur les niveaux sécuritaires de pression sonore, visitez le site de l'OSHA (Occupational Health and Safety Administration): http://www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html

For more information visit our website at www.polkaudio.com

FAITES L'INVENTAIRE

Chaque boîte de haut-parleur devrait contenir:

1. Un haut-parleur «in-ceiling»
2. Une grille «Sheer-Grille™»
3. Un gabarit d'installation
4. Un manuel d'utilisation
5. Une carte d'enregistrement

Note importante: S'il manque des pièces, si vous découvrez des avaries ou si votre haut-parleur ne fonctionne pas, contactez immédiatement le Service à la Clientèle de Polk Audio au 800-377-7655.

INSTALLATION RECOMMANDÉE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

Note importante: Les haut-parleurs de la «Vanishing Series» ne sont pas blindés magnétiquement et ne doivent pas être installés à moins de 30 cm d'un téléviseur ou moniteur à écran cathodique (CRT).

Note importante: Vous devez connaître et respecter les codes du bâtiment et des incendies. Vous devez aussi être familier avec l'espace qui se trouve derrière la surface du mur ou du plafond où vous comptez installer vos haut-parleurs. Utilisez toujours des câbles conformes aux codes de bâtiment et des incendies.

Lors de l'installation d'un haut-parleur, soyez conscient de son poids spécifique et de la solidité du matériau sur lequel vous l'installez. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de montant, de fil électrique ou de plomberie dissimulé dans le mur ou dans le plafond où vous comptez encastrer le haut-parleur.

Si vous n'avez pas la compétence ou les outils nécessaires pour faire l'installation vous-même, consultez votre revendeur Polk Audio ou un installateur professionnel.

CALIBRE DE CÂBLE: RECOMMANDATIONS

(minimum recommandé)

Longueur	Calibre
Jusqu'à 8 m	18 ou 16
Plus de 8 m (mais moins de 15 m)	16 ou 14
Plus de 15 m (mais moins de 22 m)	14 ou 12
Plus de 22 m	12

INFORMATION IMPORTANTE À LIRE AVANT D'INSTALLER VOS HAUT-PARLEURS

Préparation de la surface du mur ou du plafond


Si vous encastrez votre haut-parleur «Vanishing Series» dans un mur ou un plafond texturé (p. ex. stuc), **vous devez préparer la surface attenante au trou du haut-parleur.** Sablez ou nivelez la surface du mur ou du plafond pour assurer que le haut-parleur et la grille seront bien assis au ras de la surface.

INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS


Vous aurez besoin de:

- un crayon pour marquer l'endroit de l'installation.
- une scie d'entrée, un couteau tout usage ou un outil permettant de couper du placo-plâtre ou autre matériau du mur/plafond.
- un tournevis à tête Phillips (préférentiellement électrique).
- une perceuse électrique avec foret approprié (facultatif pour entamer le trou).

Tracez autour du gabarit.




Découpez le trou à l'aide d'un outil approprié.



AVERTISSEMENT - SÉPARATEUR

Lors de l'installation du haut-parleur, prenez garde de ne pas endommager le filtre séparateur.

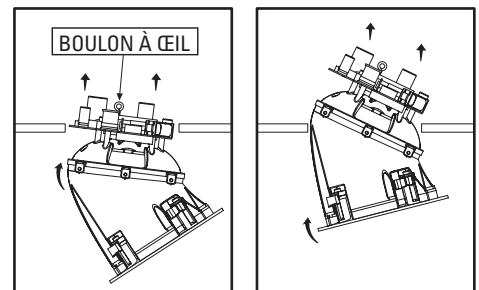

SÉCURITÉ - BOULON À CÉIL

Votre haut-parleur «Vanishing Series» encastrable est muni d'un boulon à céil (situé à l'arrière du h.-p.) qui peut être utilisé pour une installation plus sécuritaire. Suivez les directives d'installation du code du bâtiment de votre région.

INFORMATION IMPORTANTE SI VOUS DÉCIDEZ DE PEINDRE LES GRILLES

À cause de son profil ultra-mince, la grille «Sheer-Grille» nécessite une application de peinture spécifique pour assurer un fini lisse et uniforme.

Note importante: Ne retirez pas la toile avant de peindre la grille.


Peinture: recommandation

Nous recommandons fortement l'utilisation d'une peinture en aérosol qui se fond avec la couleur du plafond ou du mur.


Note importante: N'utilisez jamais de pinceau ou de rouleau car ceux-ci pourraient boucher les trous de la grille.

Pour peindre la «Sheer-Grille»

1. Surélevez la grille au dessus d'une surface plate. Ceci assurera l'application uniforme de la peinture et rendra la grille plus facile à soulever. **Idée pour surélever la grille:** Le capuchon de la bombe de peinture en aérosol surélèvera la grille adéquatement.
2. Tenez la bombe aérosol à environ 30 cm de la grille et à un angle de 45°.

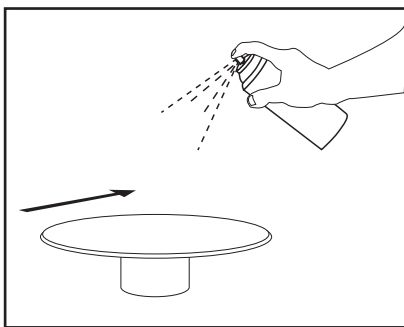


3. Appliquez une première couche de peinture très mince, vaporisant la grille également de gauche à droite puis vaporisant le tour du périmètre pour bien recouvrir le cadre.
4. Attendez environ 1 minute entre chaque couche puis tournez la grille 90° et vaporisez la prochaine couche mince. **Note importante:** Il est essentiel de tourner la grille 90°. Utilisez vos mains pour effectuer la prochaine rotation et tournez toujours la grille dans la même direction.

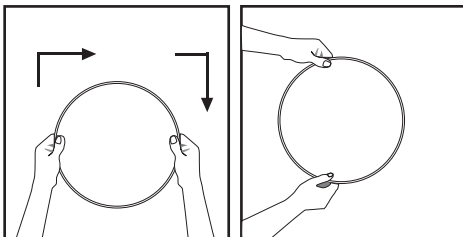

5. Trois couches minces devraient recouvrir la grille et son cadre adéquatement. N'oubliez pas de faire le tour du cadre de la grille pour assurer une couverture complète et uniforme.

CONTRÔLES DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PIÈCE




Commutateur «Room»

Si les surfaces de votre salle d'écoute sont très réfléchissantes (murs en placo-plâtre, plancher de bois franc, meubles non capitonnés...), le son pourrait vous sembler trop éclatant.

Réglez le commutateur «Room» à la position «Reflective» pour compenser les caractéristiques réfléchissantes de la pièce. Ce filtre atténue seulement les fréquences du tweeter qui pourraient causer de la «fatigue d'écoute» sans affecter sa réponse en fréquences. Le résultat est un son plus chaleureux, plus réaliste, avec une image plus précise.

Si votre salle d'écoute n'est pas réfléchissante (rideaux, mobilier rembourré, tapis), réglez le commutateur «Room» à la position «Norm.»



Commutateur «Wall dist.»

(distance du mur) (modèles LS seulement)

Les haut-parleurs encastrés donnent leur rendement optimal lorsqu'ils sont installés à plus de 60 cm (2 pi) des murs latéraux. Si la disposition de votre pièce vous contraint à les installer à moins de 60 cm des murs latéraux ou du plafond, l'effet de proximité pourrait provoquer une crête de fréquences entre 50 et 200 Hz et entraîner un effet de ronflement. Le commutateur «Wall Dist.» (distance du mur) compense l'effet de proximité, éliminant ainsi le ronflement sans affecter la profondeur des graves. Le résultat est un son plus naturel.


DIMENSIONS

Modèles LS	900-LS	700-LS	500-LS
A. Dimensions hors tout	9 5/8" (244,48mm)	8 1/8" (206,38mm)	7 3/4" (195,58mm)
B. Dimensions du trou	8 3/16" (207,95mm)	6 1/2" (165,1mm)	6" (152,4mm)
C. Profondeur du h.p	9 3/8" (238,1mm)	8 1/2" (215,9mm)	9 3/8" (238,1mm)
D. Profondeur de montage (placoplâtre 1/2")	8 7/8" (225,4mm)	8" (203,2mm)	8 7/8" (225,4mm)

Modèles RT	90-RT	70-RT	50-RT
A. Dimensions hors tout	9 5/8" (244,48mm)	8 1/8" (206,38mm)	7 3/4" (195,58mm)
B. Dimensions du trou	8 3/16" (207,95mm)	6 1/2" (165,1mm)	6" (152,4mm)
C. Profondeur du h.p	9 3/8" (238,1mm)	8 3/8" (212,7mm)	9" (228,6mm)
D. Profondeur de montage (placoplâtre 1/2")	8 7/8" (225,4mm)	7 7/8" (200mm)	8 1/2" (215,9mm)

FICHE TECHNIQUE

Pour la fiche technique complète des produits «Vanishing Series» visitez: www.polkaudio.com.

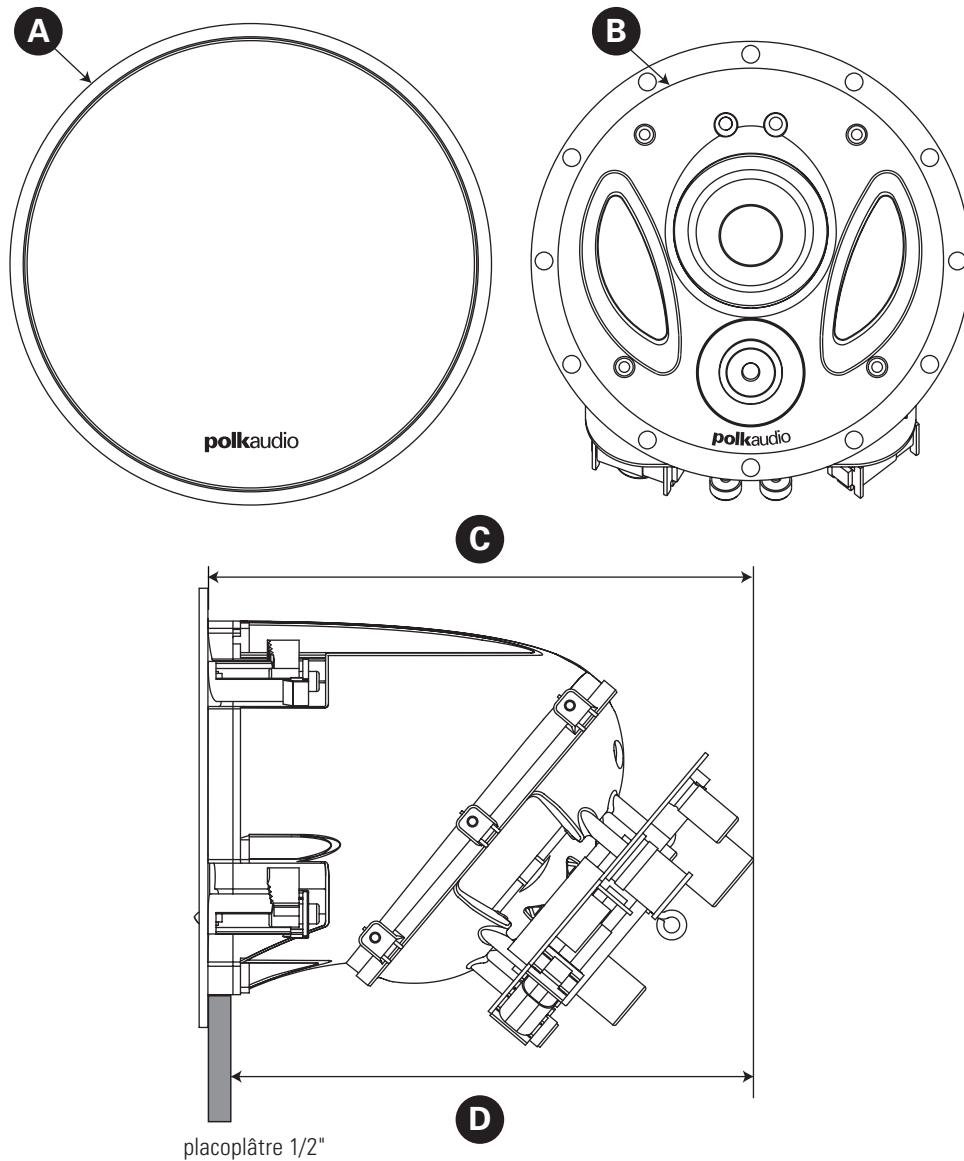

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEER ANTES DE HACER FUNCIONAR EL EQUIPO

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como: radiadores, rejillas de piso, cocinas u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.
9. Encargue todo servicio del aparato al personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, tal como cuando han caído líquidos u objetos dentro del aparato o el aparato se ha dejado caer, ha dejado de funcionar normalmente o ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad.
10. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, este aparato no debe ser expuesto a la lluvia o a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido, tales como floreros.



Disposición del producto—

Es posible que haya leyes y/o reglamentos internacionales, nacionales y/o locales sobre la disposición de este producto. Para obtener información más detallada, comuníquese con el distribuidor a quien le compró

este producto de Polk Audio o al importador o distribuidor en su país. Puede obtener una lista de importadores y distribuidores de Polk Audio en el sitio web de Polk Audio, www.polkaudio.com, o comunicándose con Polk Audio por correo: 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA; o por teléfono: +1 410 358-3600.

ADVERTENCIA: Escuche Cuidadosamente

Los altavoces y subwoofers de Polk Audio son capaces de reproducir sonido a volúmenes extremadamente altos, lo cual puede causar daños graves o permanentes al oído. Polk Audio, Inc. no acepta ninguna responsabilidad por pérdida del oído, lesiones corporales o daños a la propiedad producidos por el uso inadecuado de sus productos.

Tenga en mente estas directrices y ponga siempre en práctica su sentido común al controlar el volumen:

- Limite la duración de la exposición prolongada a volúmenes de más de 85 decibels (dB).

Para obtener más información sobre niveles seguros de volumen, consulte las directrices de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Health and Safety Administration, OSHA) en http://www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html.

HAGA INVENTARIO

Dentro de cada contenedor de altavoz, usted encontrará lo siguiente:

1. Un altavoz para empotrar en el cielo raso
2. Una rejilla plana Sheer-Grille™
3. Una plantilla de montaje
4. Un manual del propietario
5. Una tarjeta de registro

Nota importante: Si falta algo, si hay algo dañado, o si el altavoz no funciona, comuníquese inmediatamente con los Servicios de apoyo al cliente de Polk Audio llamando al 800-377-7655.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN PARA RENDIMIENTO ÓPTIMO

Nota importante: Los altavoces de la serie Vanishing no tienen blindaje magnético y no deben colocarse a menos de 1 pie (30 cm) de monitores o televisores con Tubo de Rayos Catódicos (Cathode Ray Tube, CRT).

Nota importante: Usted debe conocer bien y seguir todos los códigos locales de construcción y de incendio. Además, debe saber qué hay detrás de la pared o del cielo raso en el cual piensa instalar los altavoces. Utilice siempre cable que cumpla con los códigos de construcción y de incendio correspondientes.

Cuando instale los altavoces, considere el peso de su modelo en particular y la solidez del material en el cual va a instalar el altavoz. Considere los pa-rales verticales ocultos, el cableado eléctrico y las tuberías que pueda haber dentro de la pared o encima del cielo raso donde va a instalar los altavoces.

Si duda de tener las herramientas o capacidades necesarias para hacer esta instalación, consulte al distribuidor de Polk Audio o a un instalador profesional.

RECOMENDACIONES DE CABLES

(mínimo recomendado)

Longitud del trayecto	Calibre
Hasta 25 pies	18 ó 16
Entre 25 pies y 50 pies	16 ó 14
Entre 50 pies y 75 pies	14 ó 12
Más de 75 pies	12

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE CONSIDERAR ANTES DE INSTALAR LOS ALTAVOCES

Preparación de la superficie de la pared o el cielo raso


Si va a instalar el altavoz de la serie Vanishing en una pared o cielo raso con mucho relieve (por ejemplo, estuco o acabado salpicado), **debe preparar la superficie alrededor de la abertura para el altavoz.** Lijar y alisar la pared o el cielo raso garantiza que el altavoz y la rejilla se asienten correctamente y de plano contra la superficie.

INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ


Va a necesitar lo siguiente:

- Un lápiz para marcar la ubicación de la instalación
- Una sierra caladora, un cuchillo utilitaria o una herramienta apropiada para cortar la pared de panel de yeso u otro material.
- Un destornillador, preferiblemente eléctrico, con punta Phillips.
- Un taladro eléctrico con la broca apropiada (opcional, para iniciar el corte en la pared).

Trace el contorno de la plantilla.




Haga la abertura con la herramienta apropiada.



ADVERTENCIA SOBRE EL CROSSOVER

Tenga mucho cuidado cuando instale el altavoz para no dañarle el crossover.

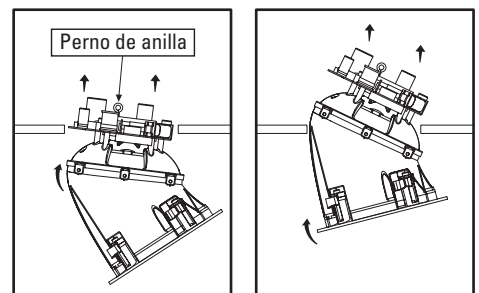

PERNO DE ANILLA DE SEGURIDAD

El altavoz empotrado en el cielo raso de la serie Vanishing tiene un perno de anilla en la parte de atrás que puede servir como medida adicional de seguridad. Siga los procedimientos estándar de instalación del código de construcción local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SI DECIDE PINTAR LAS REJILLAS

Debido a su perfil ultra delgado, la rejilla plana Sheer-Grille de la serie Vanishing requiere un procedimiento específico para que la pintura la cubra lisa y uniformemente.

Nota importante: No quite la tela tosca de la rejilla antes de pintar la rejilla.


Recomendación de pintura

Recomendamos enfáticamente que pinte con una lata de pintura aerosol del color que corresponda al color de cielo raso con que desea que las rejillas hagan juego.


Nota importante: Nunca utilice una brocha o rodillo para pintar las rejillas, porque así se tapan los agujeros.

Pintura de la rejilla plana

1. Monte la rejilla sobre una base que la separe de la superficie de trabajo. Esto garantiza cobertura uniforme del marco de la rejilla y facilita recogerla. **Idea para el montaje:** Monte la rejilla sobre una tapa de lata de aerosol para separarla de la superficie de trabajo.
2. Sujete la lata de pintura a aproximadamente 12 plg. de la rejilla y a un ángulo de 45°.

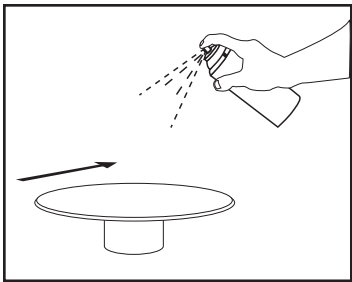


3. Aplique una capa de pintura ligera y delgada moviendo la lata uniformemente de lado a lado sobre la rejilla, y luego avance por el perímetro de la rejilla para cubrir bien el marco.
4. Después de aplicar cada capa de pintura, espere aproximadamente un minuto, gire la rejilla 90° y aplique la siguiente capa delgada de pintura. **Nota importante:** Debe girar la rejilla 90°. Defina con las manos la siguiente rotación de 90° y gire la rejilla siempre en la misma dirección.

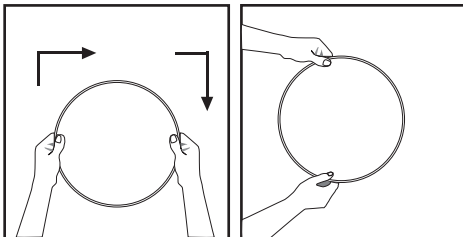

5. Tres capas ligeras y uniformes deben cubrir adecuadamente la rejilla y el marco. Recuerde pintar avanzando alrededor del marco de la rejilla para cubrirlo uniforme y completamente.

CONTROLES DE AMBIENTE DE LA SALA




Selector de sala

Si la sala de audición es muy reflectante porque tiene paredes de panel de yeso lisas, pisos de madera dura y mobiliario no acolchado, el sonido será demasiado "brillante" y poco natural.

Poner el selector de sala (Room Switch) en la posición "Reflective" compensa el efecto de reflectividad de las "salas duras" atenuando sólo la porción de la respuesta de tweeter que puede causar la estridencia que produce fatiga auditiva. Esto aplanar la respuesta de la sala sin reducir la respuesta de frecuencias altas y produce un sonido más cálido y realista y una formación de imágenes más precisa.

Si la sala de audición no es altamente reflectante, porque tiene cortinas, alfombras y muebles acolchados, deje el selector de sala (Room Switch) en la posición "Norm."



Selector de distancia a la pared

(sólo modelos LS)

Los altavoces empotrados en el cielo raso son excelentes cuando se colocan a más de 2 pies (60 cm) de las paredes laterales. Si las limitaciones de posición exigen que los altavoces sean instalados a menos de 2 pies (60 cm) de las paredes laterales, la cercanía de las superficies puede producir un aumento de respuesta entre 50 y 200 Hz. Esto puede hacer que los altavoces empotrados en la pared retumben. El selector de distancia a la pared aplanar la respuesta y elimina el retumbo sin sacrificar la respuesta de bajos profundos. Esto produce un sonido más verosímil.


DIMENSIONES

Modelos LS	900-LS	700-LS	500-LS
A. Dimensiones generales	9 5/8 plg. (244.48mm)	8 1/8 plg. (206.38mm)	7 3/4 plg. (195.58mm)
B. Dimensiones de la abertura	8 3/16 plg. (207.95mm)	6 1/2 plg. (165.1mm)	6 plg. (152.4mm)
C. Fondo del producto	9 3/8" (238.1mm)	8 1/2" (215.9mm)	9 3/8" (238.1mm)
D. Fondo de montaje (en pared de plancha de yeso de 1/2 plg.)	8 7/8" (225.4mm)	8" (203.2mm)	8 7/8" (225.4mm)

Modelos RT	90-RT	70-RT	50-RT
A. Dimensiones generales	9 5/8 plg. (244.48mm)	8 1/8 plg. (206.38mm)	7 3/4 plg. (195.58mm)
B. Dimensiones de la abertura	8 3/16 plg. (207.95mm)	6 1/2 plg. (165.1mm)	6 plg. (152.4mm)
C. Fondo del producto	9 3/8 plg. (238.1mm)	8 3/8 plg. (212.7mm)	9 plg. (228.6mm)
D. Fondo de montaje (en pared de plancha de yeso de 1/2 plg.)	8 7/8 plg. (225.4mm)	7 7/8 plg. (200mm)	8 1/2 plg. (215.9mm)

ESPECIFICACIONES

Para ver las especificaciones completas de la serie Vanishing, vaya a www.polkaudio.com.

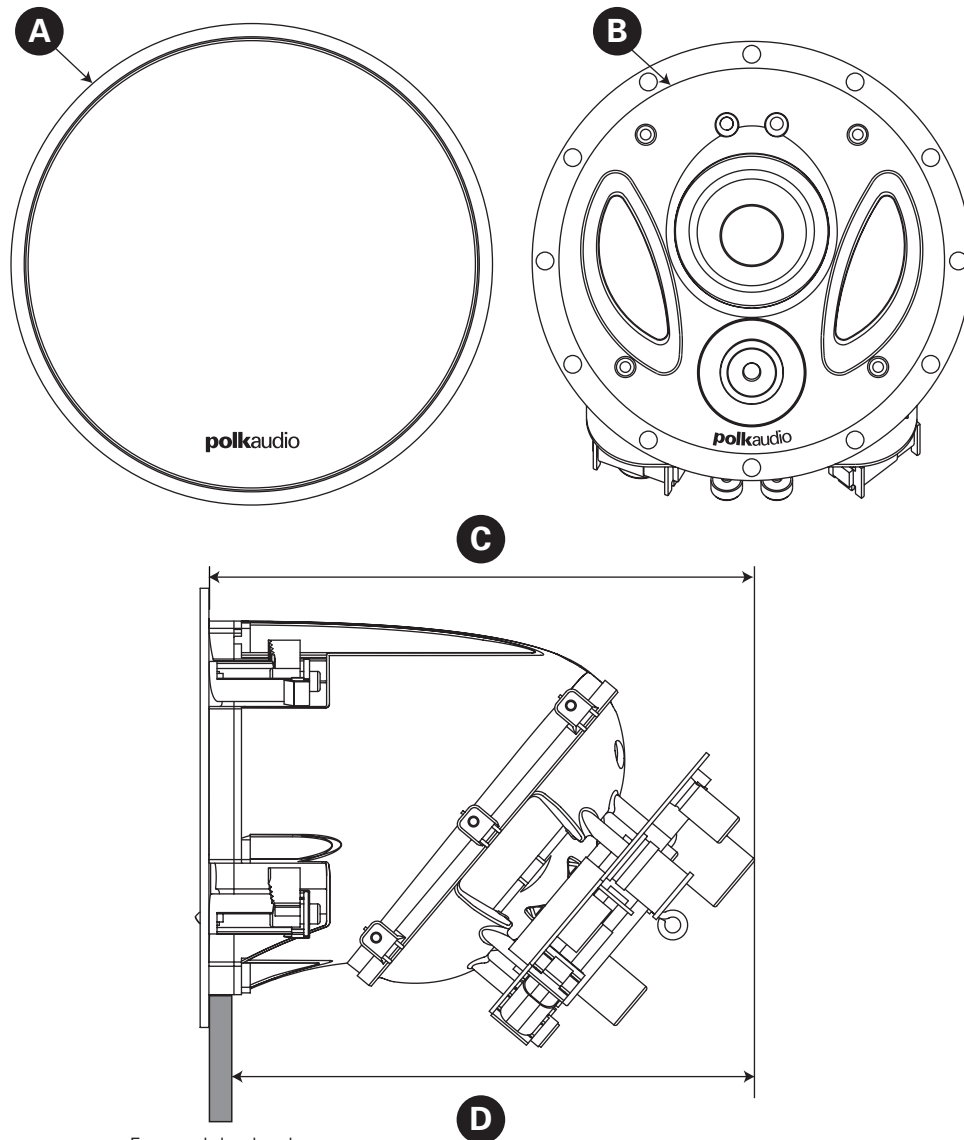

En pared de plancha de yeso de 1/2 plg.

Limited Lifetime Warranty for Polk Audio Branded In-Wall and In-Ceiling Speakers

Important Note: This lifetime warranty applies only to in-wall and in-ceiling loudspeakers, and passive CSW subwoofers sold after September 9, 2009.

Polk Audio, Inc., ("Polk") warrants to the original retail purchaser that Polk Audio branded in-wall and in-ceiling speakers, including passive CSW series subwoofers (collectively "product"), will be free from defects in materials and workmanship for the life of the product, under normal use and conditions. Should this product prove to be defective in material or workmanship, Polk will, at its option, (a) repair the product, or (b) replace the product. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively, or replaced with an identical model, Polk may, at its sole and absolute option, replace the unit with a current model of equal or greater value.

To obtain warranty service, you may refer to the instructions in your owner's manual or visit the Polk Audio website at www.polkaudio.com. You may also contact Polk Audio Customer Service at 1-800-377-7655 for instructions on where to send the product. You will be required to provide an original receipt or bill of sale, identifying you as the original purchaser and identifying the purchase made through an authorized Polk retailer. You will need to ship the product, prepaid and insured, together with the proof of purchase to Polk Audio, Inc. 1 Viper Way, Vista, CA 92081. Risk of loss or damage in transit shall be borne by the purchaser. Freight collect shipments will be refused.

This warranty is non-transferable and does not apply to any product that has been modified or used in a manner contrary to its intended purpose, and does not cover damage to the product caused by installation or removal of the product. If modification(s) to a mounting surface are made to product(s) that have been substituted under warranty, Polk assumes no responsibility or liability for any modification made to the mounting surface or otherwise. This limited warranty is void if the product has an altered or missing serial number, or if the product was purchased from someone other than an authorized dealer. This limited warranty is void if the product has been damaged by accident or unreasonable use, neglect, improper service or other causes not arising out of defects in material or construction. Product(s) which are found to be damaged by abuse resulting in thermally damaged voice coils are not covered by this warranty but may be replaced at the sole and absolute discretion of Polk. This warranty terminates if you sell or otherwise transfer the product to another party. This limited warranty does not cover cosmetic damage, paint damage, damage to other components, parts or premises, or any consequential damages which may result for any reason. This limited warranty does not cover labor costs for the removal and/or reinstallation of the product.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. ALL WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EXPRESS WARRANTY, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, AND POLK NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO ASSUME FOR IT ANY LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT. POLK HAS ABSOLUTELY NO LIABILITY FOR ANY ACTS OF THIRD PARTIES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN IMPLIED WARRANTIES, OR CONDITIONS ON AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. POLK DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS, LOST SAVINGS OR DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER USE, OR THE INABILITY TO USE THE PRODUCT. THE MAXIMUM LIABILITY FOR WHICH POLK MAY BE RESPONSIBLE SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Garantie à vie limitée des haut-parleurs «In-Wall» et «In-Ceiling» de marque Polk Audio

Note importante: Cette garantie à vie ne s'applique qu'aux haut-parleurs «In-Wall» et «In-Ceiling» et aux subwoofers CSW vendus après le 9 septembre 2009.

Polk Audio Inc., («Polk»), garantit à l'acheteur au détail original que les haut-parleurs «In-Wall» et «In-Ceiling» de marque Polk Audio, incluant les subwoofers passifs de la série CSW (nommément «le produit»), seront exempts de défauts imputables aux pièces d'origine et à la fabrication pour la vie du produit dans des conditions normales d'usage. En cas de défauts imputables aux pièces d'origine et à la fabrication, Polk, à sa discrétion, (a) réparera le produit ou (b) remplacera le produit. Si le modèle du produit n'est plus disponible et ne peut être réparé efficacement, ou remplacé par un modèle identique, Polk pourra, à sa seule et entière discrétion, remplacer le produit avec un modèle de valeur égale ou supérieure.

Pour obtenir du service sous garantie, consultez les instructions contenues dans votre manuel d'utilisation ou visitez le site web de Polk Audio: www.polkaudio.com. Vous pouvez aussi communiquer avec le Service à la Clientèle de Polk Audio au 1-800-377-7655 pour savoir où expédier le produit. Vous devrez fournir le reçu original de la vente, vous identifiant comme l'acheteur original du produit et attestant que vous avez acheté le produit d'un revendeur autorisé Polk Audio. Vous devrez expédier le produit, franc de port et dûment assuré, avec la preuve d'achat, à Polk Audio, 1 Viper Way, Vista, California 92081. Le propriétaire du produit doit assumer tout risque de perte ou de dommage en transit. Tout fret payable à destination sera refusé.

Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique pas à un produit qui a été modifié ou utilisé de façon non conforme, et ne couvre pas les dommages causés par l'installation ou le démontage du produit. Si des modifications ont été apportées à la surface de montage pour accepter un produit substitué sous garantie, Polk n'assume aucune responsabilité pour toute modification qui aura été apportée à la surface. Cette garantie est annulée si le numéro de série sur le produit a été retiré, altéré ou falsifié ou si le produit a été acheté d'un revendeur non autorisé. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé par accident ou par usage abusif, négligence, service inapproprié ou toute autre cause non imputable aux pièces d'origine et à la fabrication. Les produits dont la bobine mobile a subi des dommages thermiques causés par un usage abusif ne sont pas couverts par cette garantie mais pourraient être remplacés à la seule et entière discrétion de Polk. La garantie sera automatiquement annulée si l'acheteur original vend ou transfère le produit à tout autre parti. Cette garantie ne couvre pas les dommages à la peinture ou au décor, les dommages d'autres composants, les dommages à la pièce ou aux lieux, ou tout dommage conséquent qui pourrait être causé pour toute autre raison. Cette garantie limitée ne couvre pas la main d'oeuvre pour le démontage et/ou la réinstallation du produit.

CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES; VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI POURRAIENT VARIER D'ÉTAT EN ÉTAT. TOUTES GARANTIES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES EXPRESSES ET AUX GARANTIES ÉNONCÉES DE COMMERCIALITÉ ET DE COMPATIBILITÉ POUR UTILISATION PARTICULIÈRE, SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES ET DÉCLINÉES CONFORMÉMENT À LA PORTÉE MAXIMALE PRÉVUE PAR LA LOI. POLK N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À LA VENTE DU PRODUIT ET N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ACCEPTER CETTE RESPONSABILITÉ EN SON NOM. POLK N'ACCEPTE ABSOLUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ACTION D'UN TIERS PARTI. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPRIMÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. POLK N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU PUNITIF, PROFITS PERDUS, ÉPARGNES PERDUES, OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR UN USAGE ABUSIF OU PAR L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE POLK NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EXPRIMÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

polkaudio[®] | the speaker
specialists[®]

5601 Metro Drive
Baltimore, Maryland 21215
800-377-7655 (outside USA & CANADA: 410-358-3600)
www.polkaudio.com



HBP2221A

polkaudio®

the speaker specialists®

500-LS & 50-RT

Mounting Template and Instructions Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 500-LS & 50-RT

Étapes à suivre pour installer 500-LS & 50-RT

-
- 1) Determine speaker location. Be sure that it does not interfere with studs/joists.
 - 2) Hold or tape the template to the mounting location.
 - 3) Trace along the outside of the template.
 - 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
 - 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.
 - 6) Position the speaker and tighten the six screws until snug. **CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!**
 - 7) Install grille.
- 1) Déterminez l'emplacement. Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
 - 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
 - 3) Tracez le pourtour du gabarit.
 - 4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
 - 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).
 - 6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les six vis. **ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!**
 - 7) Installez la grille.

HBP2220

polkaudio[®]

the speaker specialists[®]

500-LS & 50-RT

Mounting Template and Instructions Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 500-LS & 50-RT
Étapes à suivre pour installer 500-LS & 50-RT

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Determine speaker location. Be sure that it does not interfere with studs/joists.2) Hold or tape the template to the mounting location.3) Trace along the outside of the template.4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.
CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!7) Install grille. | <ol style="list-style-type: none">1) Déterminez l'emplacement. Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.3) Tracez le pourtour du gabarit.4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les six vis.
ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!7) Installez la grille. |
|--|---|

6 in.

HBP2220


polkaudio[®]

the speaker specialists[®]

700-LS & 70-RT

Mounting Template and Instructions Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 700-LS & 70-RT
Étapes à suivre pour installer 700-LS & 70-RT

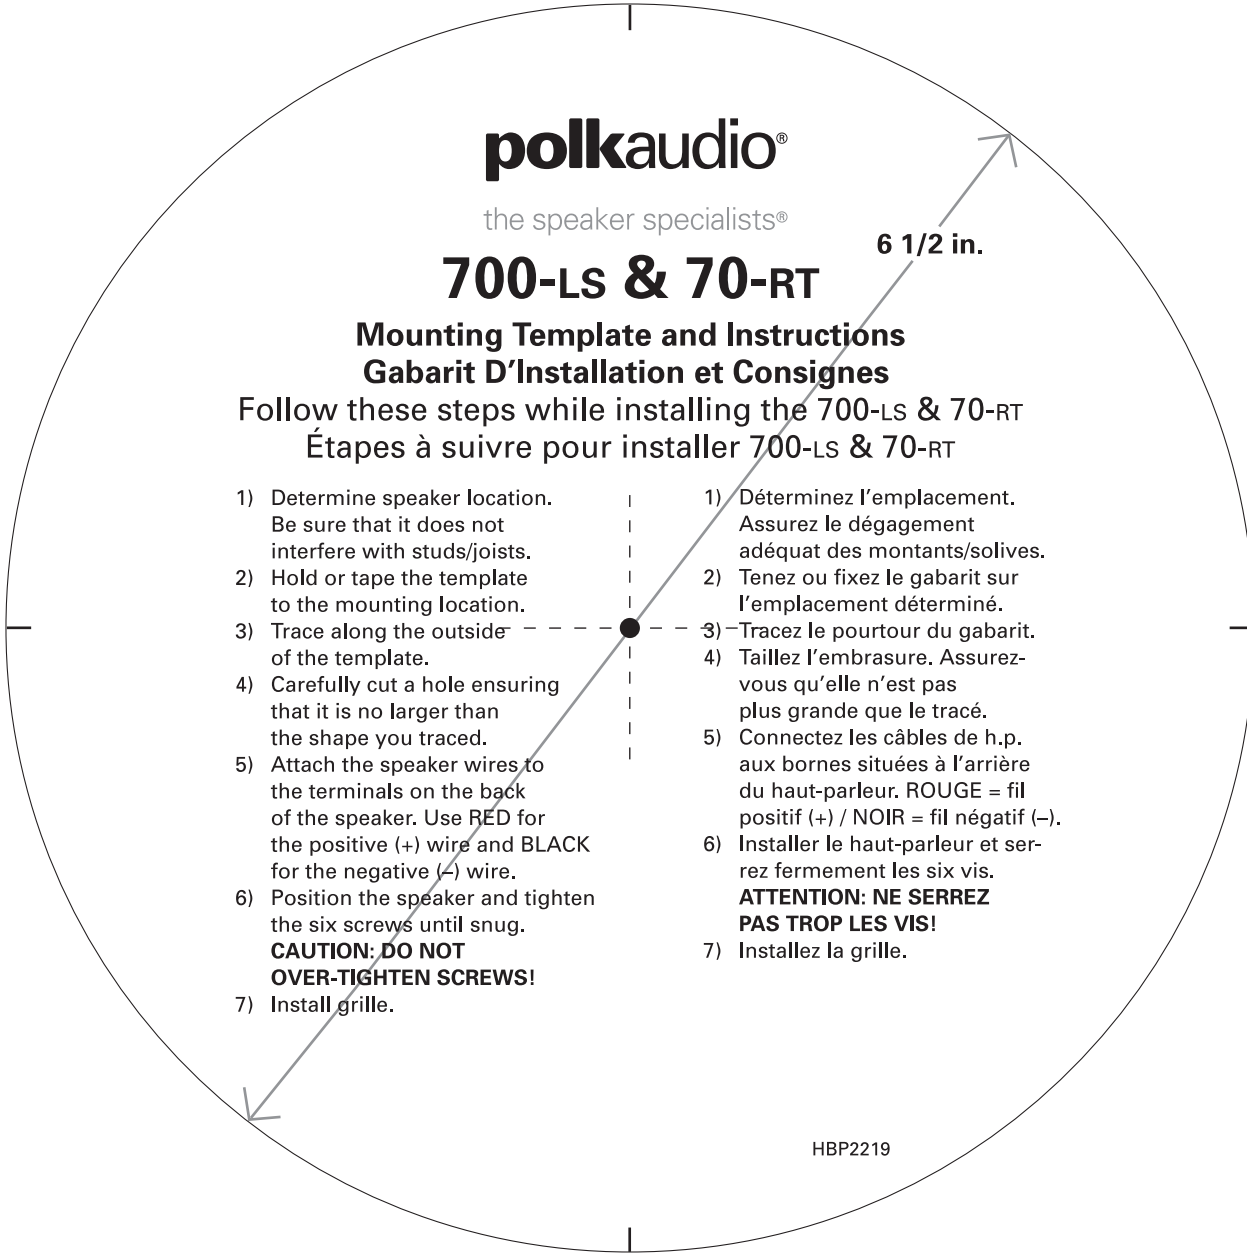- 
- 1) Determine speaker location. Be sure that it does not interfere with studs/joists.
 - 2) Hold or tape the template to the mounting location.
 - 3) Trace along the outside of the template.
 - 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
 - 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.
 - 6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.
CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!
 - 7) Install grille.
- 1) Déterminez l'emplacement. Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
 - 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
 - 3) Tracez le pourtour du gabarit.
 - 4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
 - 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).
 - 6) Installez le haut-parleur et serrez fermement les six vis.
ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!
 - 7) Installez la grille.

HBP2219

polkaudio®

the speaker specialists®

900-LS & 90-RT

Mounting Template and Instructions Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 900-LS & 90-RT
Étapes à suivre pour installer 900-LS & 90-RT

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Determine speaker location. Be sure that it does not interfere with studs/joists.2) Hold or tape the template to the mounting location.3) Trace along the outside of the template.4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.
CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!7) Install grille. | <ol style="list-style-type: none">1) Déterminez l'emplacement. Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.3) Tracez le pourtour du gabarit.4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).6) Installez le haut-parleur et serrez fermement les six vis.
ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!7) Installez la grille. |
|--|---|

8 3/16 in.

HBP2218

OutdoorSpeakers



Multiple mounting options for a variety of locations, including garden, ceiling, decks and walls.

Atrium® Sat30 and Sub10

The ingenious *Atrium Sub/Sat System* lets you blend a true high-performance speaker system into your landscape or transitional outdoor space. With endless options for placement and mounting, under eaves,

on decks, in the yard, the *Atrium Sub/Sat System* gives you maximum placement flexibility for the ultimate in all-weather high performance sound.

www.polkaudio.com/homeaudio/outdoor



MM6501

Car&MarineAudio

Polk Audio's mobile products are truly loudspeakers for serious listeners. Our *db Series* offers Incredible Sound, Affordable Price in a full range of loudspeakers, component groups and subwoofers. Our *SR Signature Series* loudspeakers and ultra-performance subwoofers are for those who desire audiophile high performance. And our new lightweight high performance *MM Series* loudspeakers, component groups and subwoofers



blend legendary Polk Audio performance with incredibly easy installation.

If you're a boater, a wide range of Polk Audio mobile products are marine certified, which means every component is rugged enough to withstand marine environments. That means you can expect the same outstanding performance on the water as our speakers are known for on land.

www.polkaudio.com/caraudio/mm

polkaudio® the speaker specialists®

There's more for you at Polk Audio.



Visit www.polkaudio.com for information on Polk Audio loudspeakers and electronic products. Enter to win a FREE subwoofer at www.polkaudio.com/insert

polkaudio®

5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
800-377-7655 (US & Canada)
Outside US & Canada 410-358-3600
www.polkaudio.com

Polk Audio, Polk, The Speaker Specialists, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA are registered trademarks of Britannia Investment Corporation used under license by Polk Audio, Incorporated.

The Speaker Specialists®

From the very beginning, our mission has been to provide excellent sound at reasonable prices. Almost forty years later, we're still committed to providing products that enhance the value of your entertainment, in your


home, in your car and even on your boat or out by the pool. Learn more about our personal dedication to great sound, and why we're called "The Speaker Specialists.™"
www.polkaudio.com/thespeakerspecialists

HomeAudio

Freestanding Loudspeakers

Polk Audio offers a complete line of loudspeakers for virtually every application. From floorstanding and bookshelf models, to centers, surrounds, subwoofers and on-wall designs, we've got them all. With Polk Audio you can create the audio system that meets your exact needs to deliver a stereo or home theater experience that will thrill you for years to come.

www.polkaudio.com/homeaudio/rtia

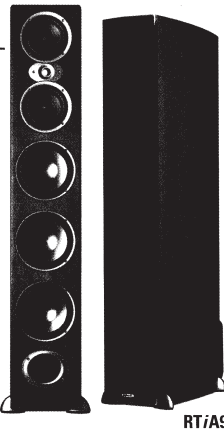

RT/A9



PSWi225




PSWi225 Wireless Subwoofer

The PSWi225 Wireless Subwoofer is the must-have upgrade for TV sound. This compact subwoofer adds no clutter to your room at all, taking up less than a cubic foot of space and adding no unsightly wires. Yet it instantly adds a dimension of deep bass impact to your otherwise two-dimensional TV-watching experience.

The PSWi225's cabinet is made from heavy-duty, non-resonant MDF... is internally braced and ported... and combines an 8" Dynamic Balance® floor-firing driver with a J-port design to reduce turbulence at the port mouth and optimize bass performance.

www.polkaudio.com/homeaudio/psw/pswi225




SurroundBar® SDA® Instant Home Theater

The Polk® SurroundBar® SDA® Instant Home Theater™ is the simplest way yet to make your flat panel TV sound better. The system is composed of a self-contained powered SurroundBar SDA loudspeaker and companion wireless powered subwoofer. We designed it for anyone who wants a quick, easy-to-use system to upgrade a TV's built-in speakers to home theater sound quality. The IHT employs our patented SDA®



Technology with other spatial algorithms to create a bigger image and a bigger sense of envelopment. And unlike most sound bar systems that must bounce sound off walls to create their surround effect, the Instant Home Theater's surround effects are created independent of the walls. No matter what the shape or size of the room, walls or no walls.
www.polkaudio.com/homeaudio/iht



I-Sonic® Entertainment System 2

Polk Audio's I-Sonic® is the first all-digital format entertainment system using the latest digital technologies. Connect an iPhone® or iPod® and stream videos directly to your TV and enjoy the full experience of an entertainment system. Enjoy CD quality HD Radio® with multicasting, iTunes Tagging, an iPhone/iPod dock and MP3



HD Radio®

iTunes Tagging



player inputs. This is a high performance audio system in a convenient, compact tabletop configuration. With an IES2, you can enjoy the widest range of music, movies and news available today and tomorrow.
www.polkaudio.com/homeaudio/isonic

(Available in US and Canada only.)




Built-In Solutions

Custom Installed Multi-Room Audio And Home Theater

Now you can have big speaker sound from speakers that you can barely see. Polk Audio offers a huge selection of built-in speakers and subwoofers for multi-room audio systems and built-in home theater systems. Whether you are looking for a simple do-it-yourself two-room system or a professionally installed whole-house system, Polk Audio has a built-in

speaker for every in-wall and in-ceiling application—including the world's first THX® Ultra2 Certified in-ceiling speaker and maximum performance in-floor and in-wall subwoofers. Our award-winning built-in products feature the same technologies and quality standards as our freestanding speakers and subs for performance that will amaze you and your guests.
www.polkaudio.com/customaudio



All you see is a tiny vent!

CSW100 Subwoofer



CSW155 In-Wall Subwoofer Awards



polkaudio®

This is your Product Model and Serial Number. Enter this number in the "Serial Number" space when registering your product online. Keep this card handy for Model and Serial Number reference when calling Polk Customer Service.



Register Your New Polk Audio Product Online NOW for a Chance to win \$500 of Polk Product www.polkaudio.com/registration/

Become a valued member of the Polk Family and get a chance to win

- ▶ Creates a permanent record of your purchase, in case you misplace your original receipt.
- ▶ Enters you in our monthly FREE drawing for \$500-worth of Polk Audio Speakers.
- ▶ Allows you to enroll in Club Polk: for informative Polk Website Forums, special discounts in the Polk Webstore, advance notice of Polk Promos, and discounts on Authorized Polk Audio parts.
- ▶ Keeps you up to date when there is news and announcements about your product.
- ▶ Gives you the option to "opt-in" for Polk Audio's Audio Enjoyment Enhancers: Our Monthly Emails, with news, reviews and tips on everything audio.

We take your privacy seriously. Polk Audio does not share or sell information to any other parties, unless directed by court order.

Registering your product has no effect on your warranty. Warranties apply as stated in your product manual. Please be sure to keep your original purchase receipt.

No Internet access? Call Polk Audio Customer Service 800-377-7655 (US & Canada only). Outside the US & Canada, call 410-358-3600. We'll walk you through the simple registration process!

**Questions? Concerns? Contact Polk Audio Customer Service, 9am - 5:30pm, M-F, EST (USA)
800-377-7655 US & Canada only • 410-358-3600 outside US & Canada • polkcs@polkaudio.com**

RM0320-8