



Please read the following instructions carefully.
Keep this instruction manual and save for future reference.

For technical support, contact us at **1-401-671-6551**
or www.summerinfant.com/contact


Tools required: Phillips-head screwdriver,
measuring tape (not included), and wrench (included).

For use with children from 6 - 24 months.

Keep small parts away from children.

Adult assembly required.

Fits openings from 28.5 in. - 48 in. wide.

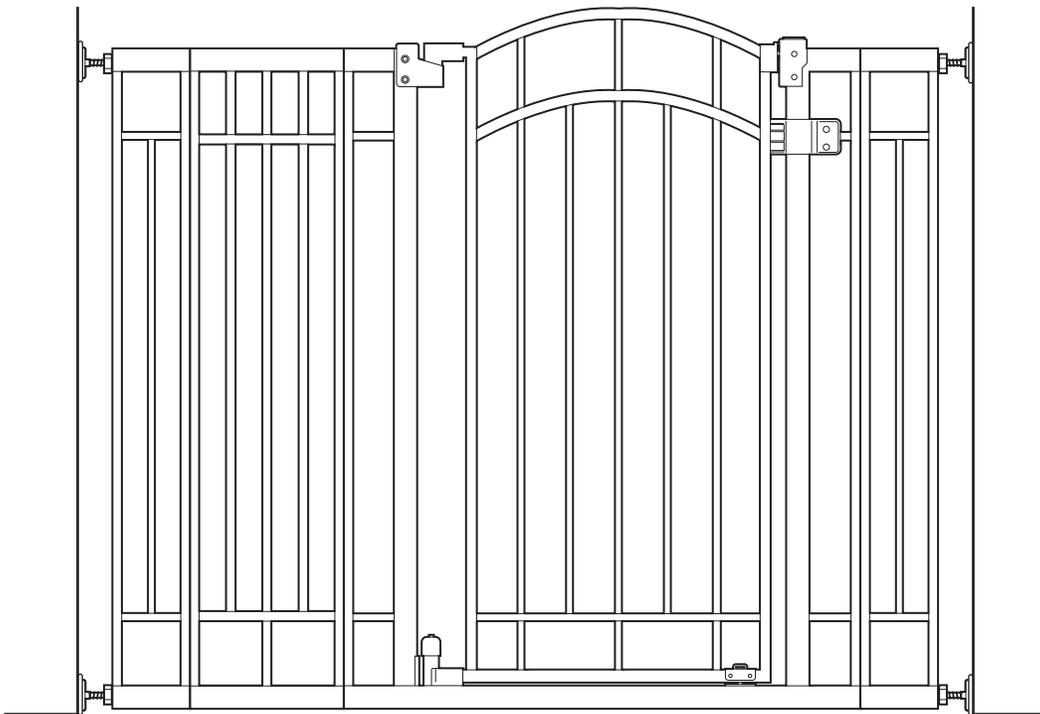

Multi-Use Decorative Extra Tall Walk-Thru Gate

INSTRUCTION MANUAL


⚠ WARNING

Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.

- ALWAYS install and use gate as directed using all required parts.
- Install according to manufacturer's instructions.
- Stop using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, never use at top of stairs without wall mounting cups and door stopper.
- You MUST install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- **NEVER** use a gate to keep child away from pool.
- **NEVER** leave child unattended.
- **ALWAYS** close and lock the gate behind you.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Proper adult supervision is required at all times.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.


⚠ **CAUTION: KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.**

components:




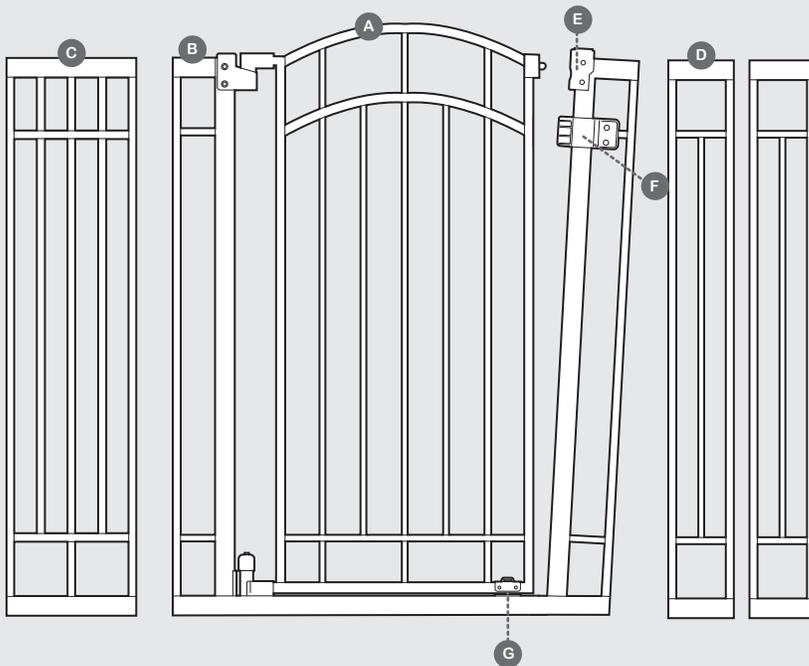


NOTE:

The gate will appear off-center until you add the tension bolts, mount it into the door frame and tighten the bolts according to the instructions.



hardware:

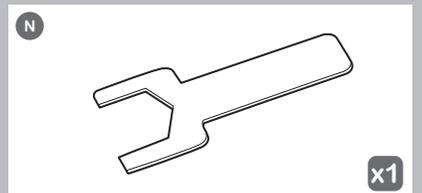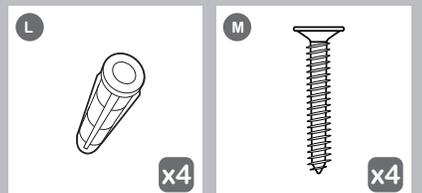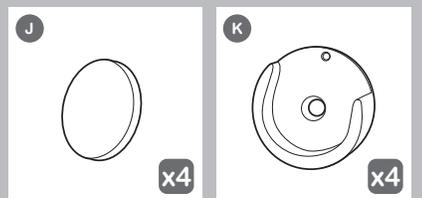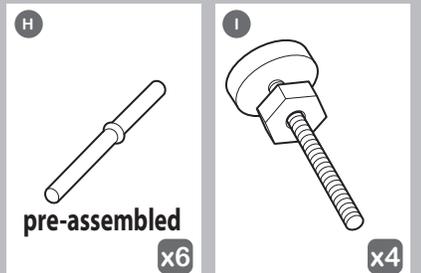


- A Gate Door
- B Gate Frame
- C Long Extension Frame
- D Short Extension Frames (2)
- E Top Latch
- F Door Stop
- G Lower Latch
- H Extension Pins (6)
- I Tension Bolts with Tension Nuts (4)
- J Adhesive Mounting Pads (4)
- K Wall Cups (4)
- L Wall Anchors (4)
- M Screws (4)
- N Wrench

gate configurations (choose which best fits your scenario):




- Measure the width of the opening where you intend to install the gate.
- Refer to the following illustrations to determine the correct installation configuration.
 - Baseboard molding may change which configuration is appropriate.


⚠ WARNING
NEVER install three extension frames on the same side of the gate.

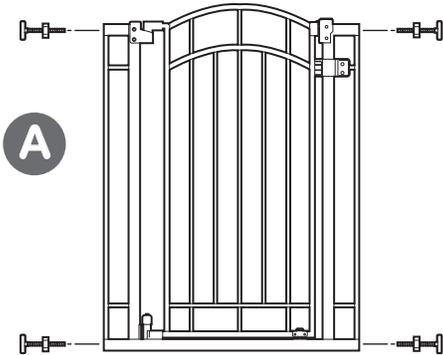


A (28.5 in.- 32 in.) without extension frames

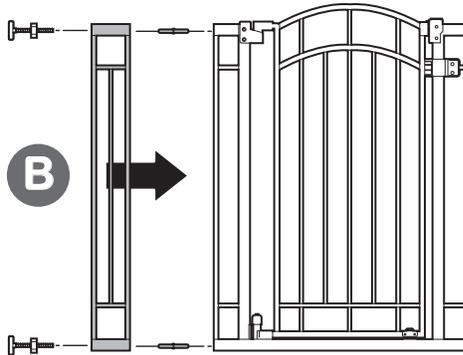


B (32.5 in.- 36 in.) with one short extension frame

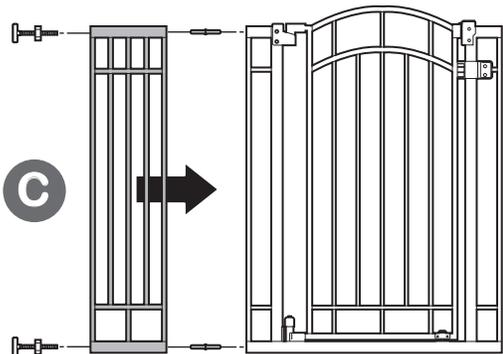


C (36.5 in.- 40 in.) with one long extension frame

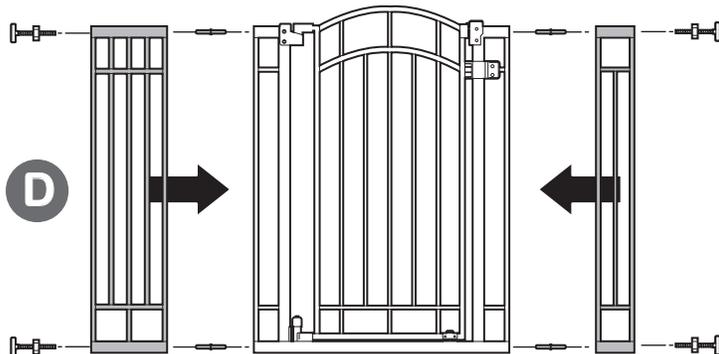

D (40.5 in.- 44 in.) with one short and the long extension frames

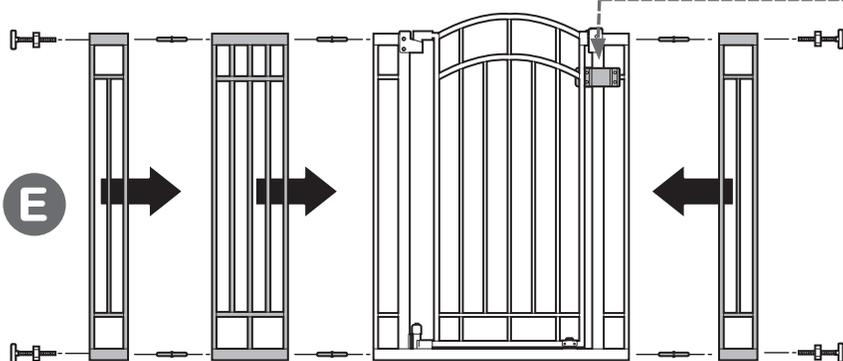

E (44.5 in.- 48 in.) with both short and the long extension frames



IMPORTANT:

Gate includes a door stop (part F in components) which prevents the gate from swinging open in one direction.

- When installing the gate at the top of stairs, be sure the door stop is on the stairway side of the gate so the door cannot open over the stairs.
- While the door stop comes fully assembled on gate, it can be removed and installed on either side of gate frame.
- When gate is not used at top of stairs, door stop may be removed to allow gate door to open in either direction.

!

- If mounting the gate at the top of the stairs, begin with installation step #3.
- If mounting the gate in openings away from stairs, begin with installation step #3.



Note: This instruction book illustrates installation of gate configuration E.

- If choosing gate configuration A, skip step 1.
- If choosing gate configuration B, add only one short gate extension to either side of the gate frame in step 1.
- If choosing gate configuration C, add only the large gate extension to either side of the gate frame in step 1.
- If choosing gate configuration D, add only one short gate extension and the long extension to either side of the gate frame in step 1.

installation


1



- If choosing gate configuration A, skip this step.
- If choosing gate configuration B, add only one short gate extension to either side of the gate frame.
- If choosing gate configuration C, add only the large gate extension to either side of the gate frame.
- If choosing gate configuration D, add only one short gate extension and the long extension to either side of the gate frame.




pre-assembled

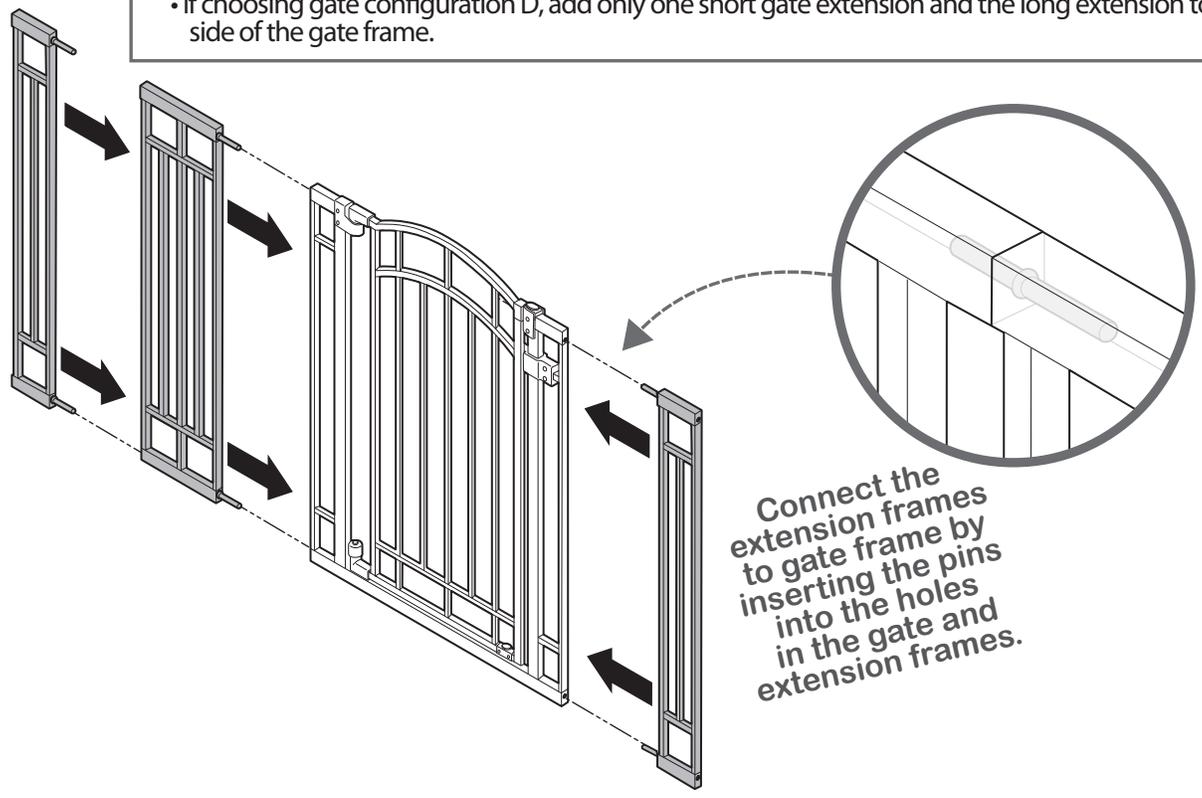

Connect the extension frames to gate frame by inserting the pins into the holes in the gate and extension frames.

2

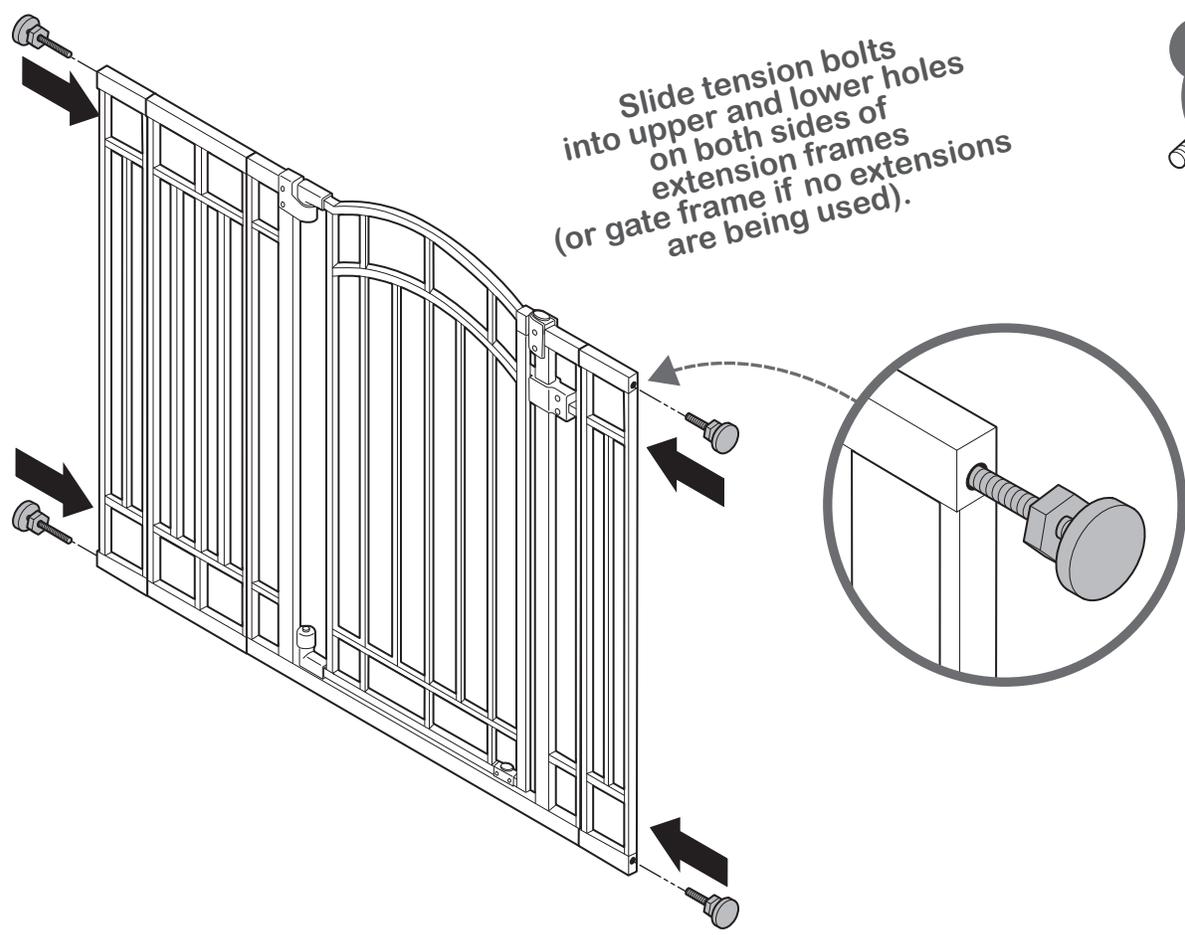

Slide tension bolts into upper and lower holes on both sides of extension frames (or gate frame if no extensions are being used).



Checking the gate fit in the door frame (cont.)



3

Stand the gate in the center of the opening.

Make sure the bottom of the gate is completely flush to the floor.


Slide tension bolts out until they contact the door frame or the wall on both sides.

!
Make sure door stop is facing desired direction. For top of stair use, door stop must be on stair side of gate. Gate door must open away from stairs.

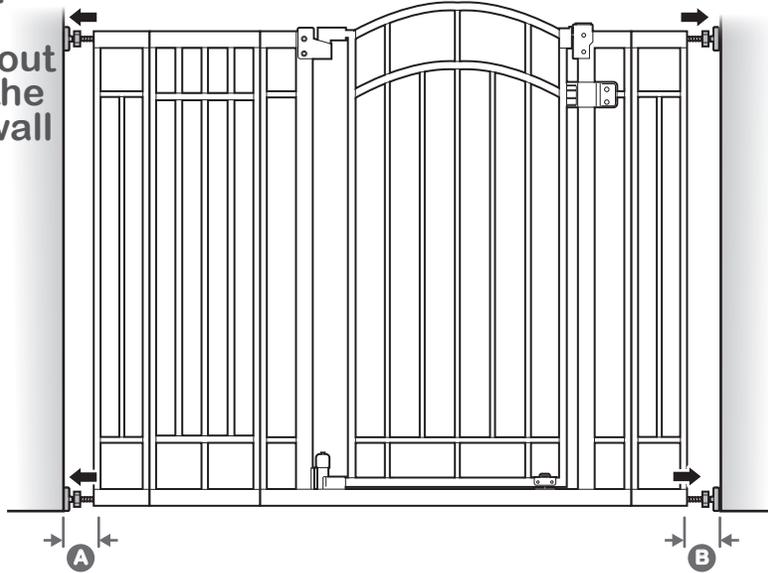
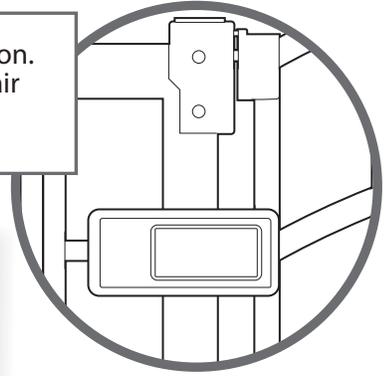


! IMPORTANT
Check distances A & B. The distance between the gate and the wall should never exceed 2.75"


4

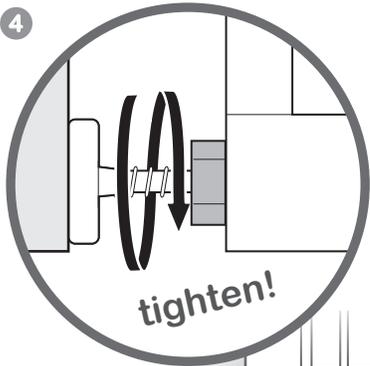



Use the tension nuts to tighten both of the bottom tension bolts.

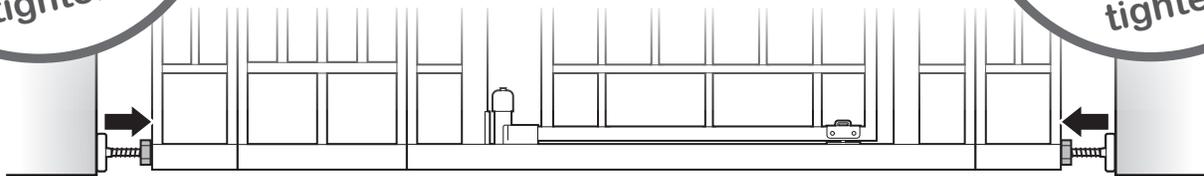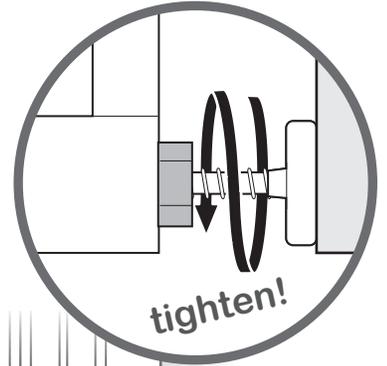

5

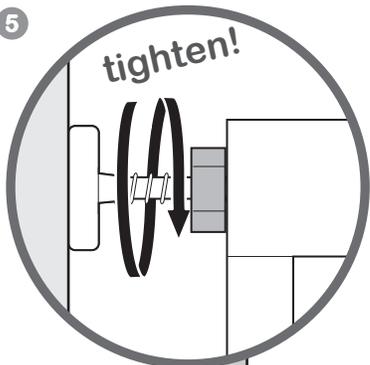

Use the tension nuts to tighten both of the top tension bolts.

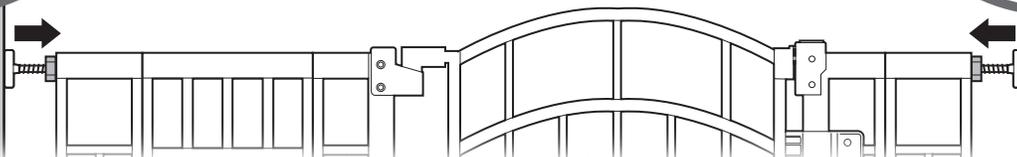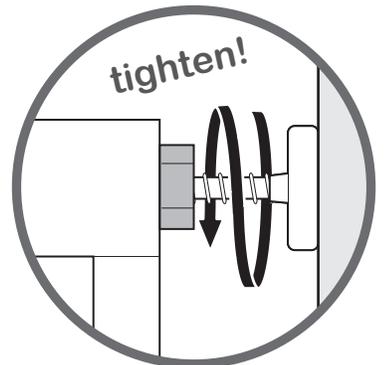


Proceed to Wall Cup Installation section once check is complete. 5

wall cup installation


⚠ WARNING You **MUST** install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.

6

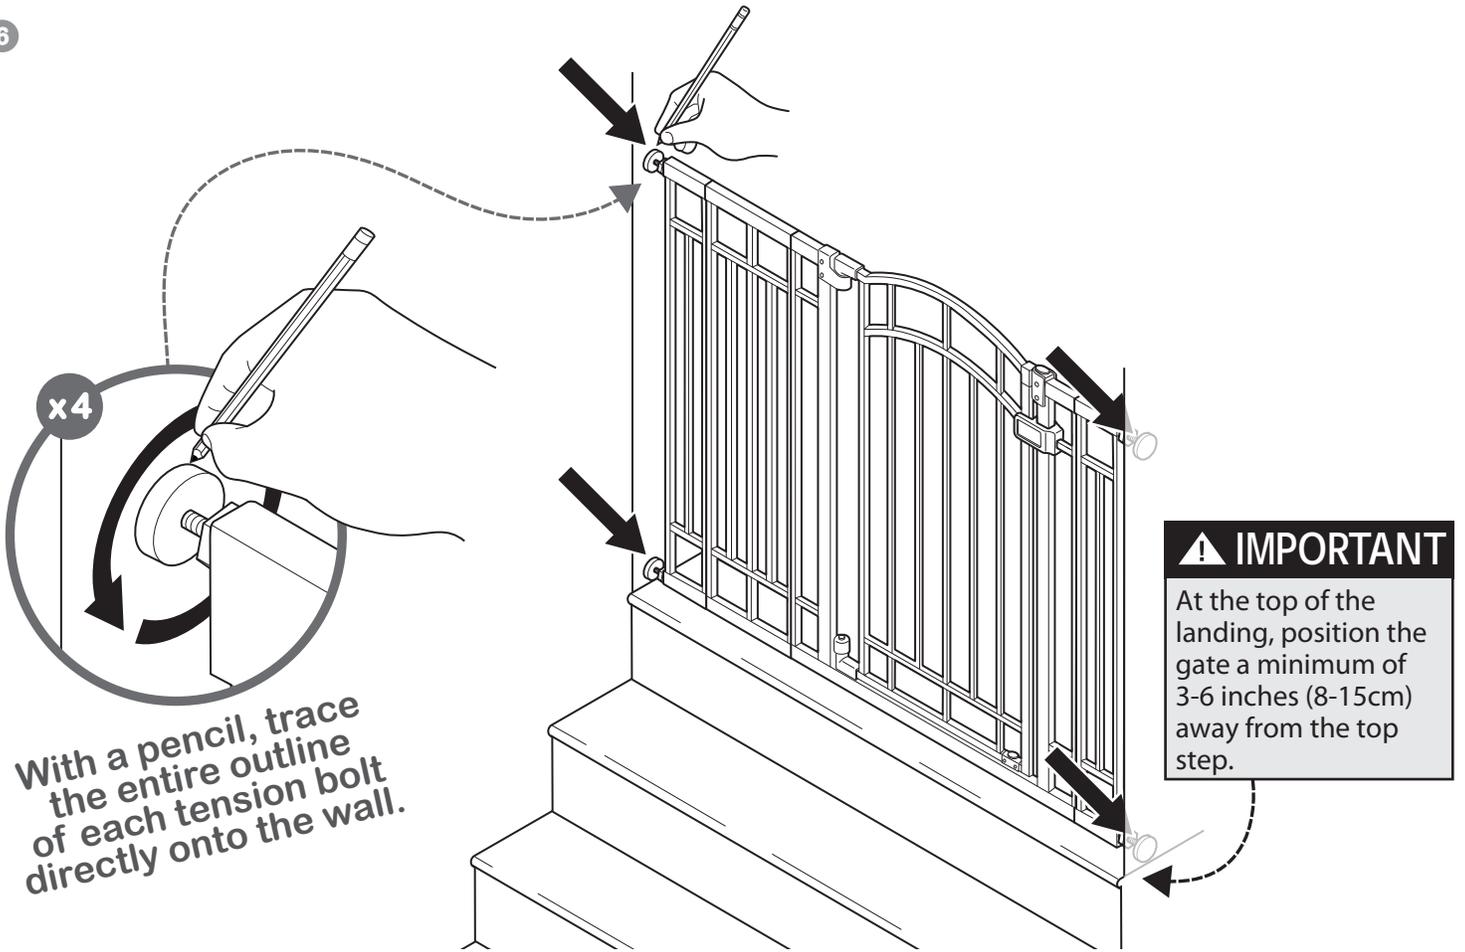


7

Loosen the lower and upper tension nuts and remove gate.

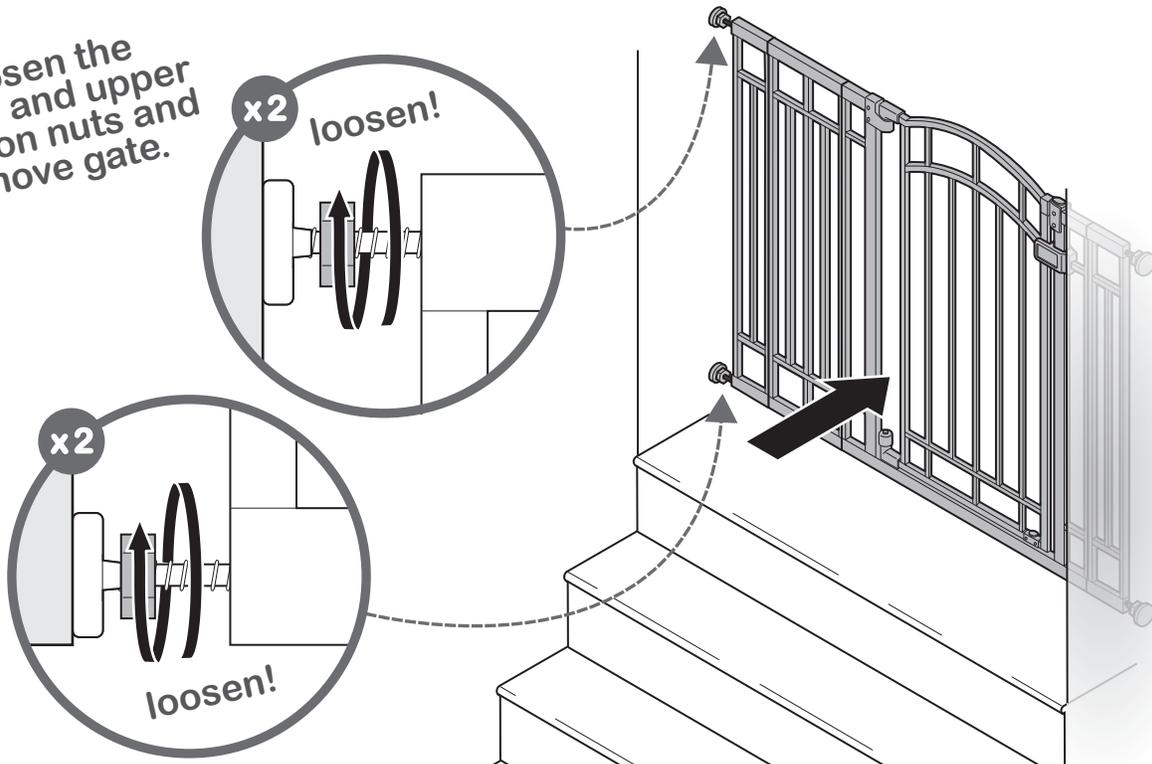

wall cup installation (continued)

8




NOTE: Skip this step if:
- installing in a non-stair opening. Stairway openings need to use screws.

Place a wall cup over the center of each circular outline on the wall.

Mark drill holes with a pencil through the center of each wall cup.

x4

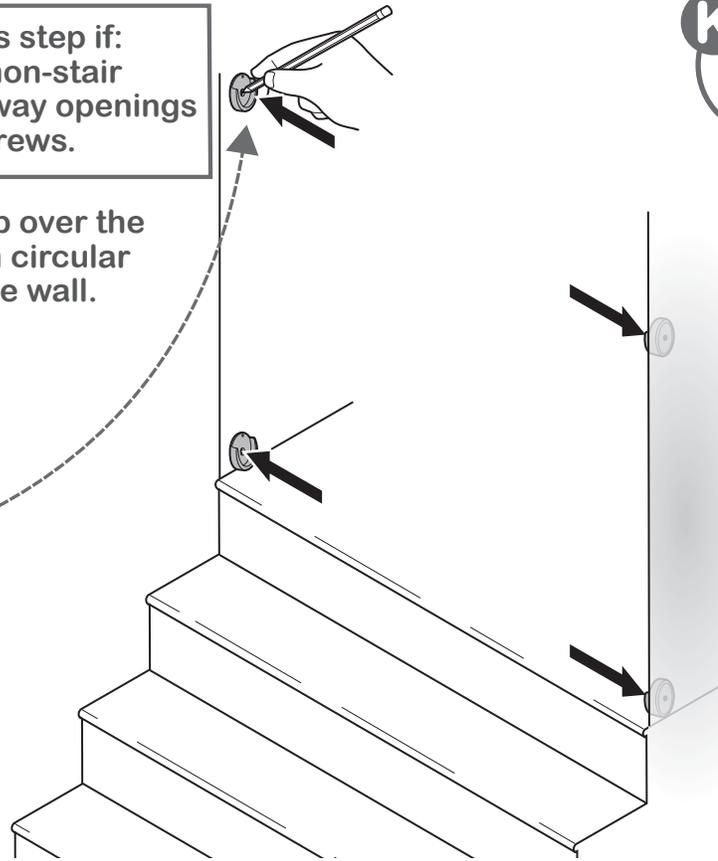



9

NOTE: Skip this step if:
- mounting directly into wood,
- installing in a non-stair opening. Stairway openings need to use screws.

1st
Drill a 7/32" pilot hole into each of the 4 center marks.




2nd
Insert wall anchors into pilot holes.

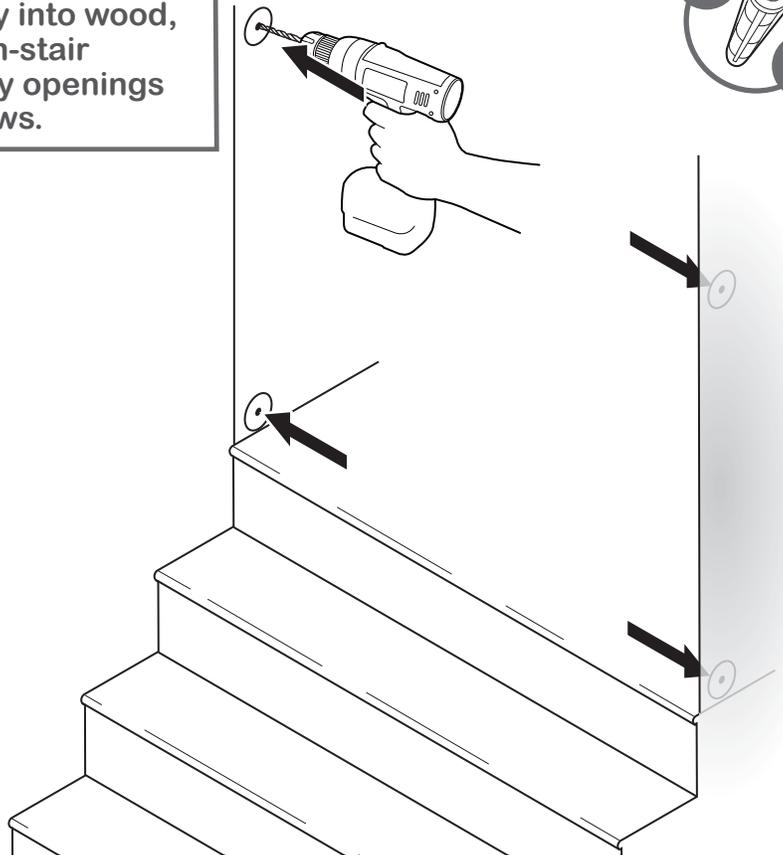


wall cup installation (continued)

10

1st
Remove backing
from one side of each
adhesive mounting pad.

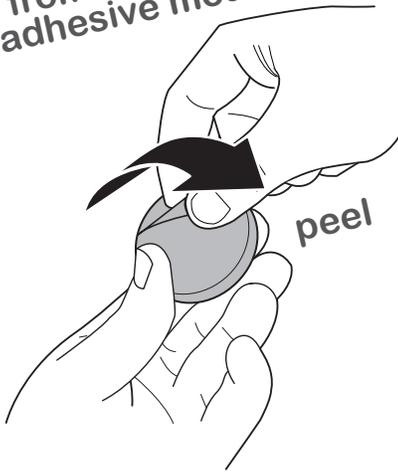

2nd
Attach one pad to
the back of each
wall cup.





3rd
Remove
backing.



11

Align the wall cups so
the center hole
is placed directly
over the wall anchor.
Stick the wall cups
to the wall.

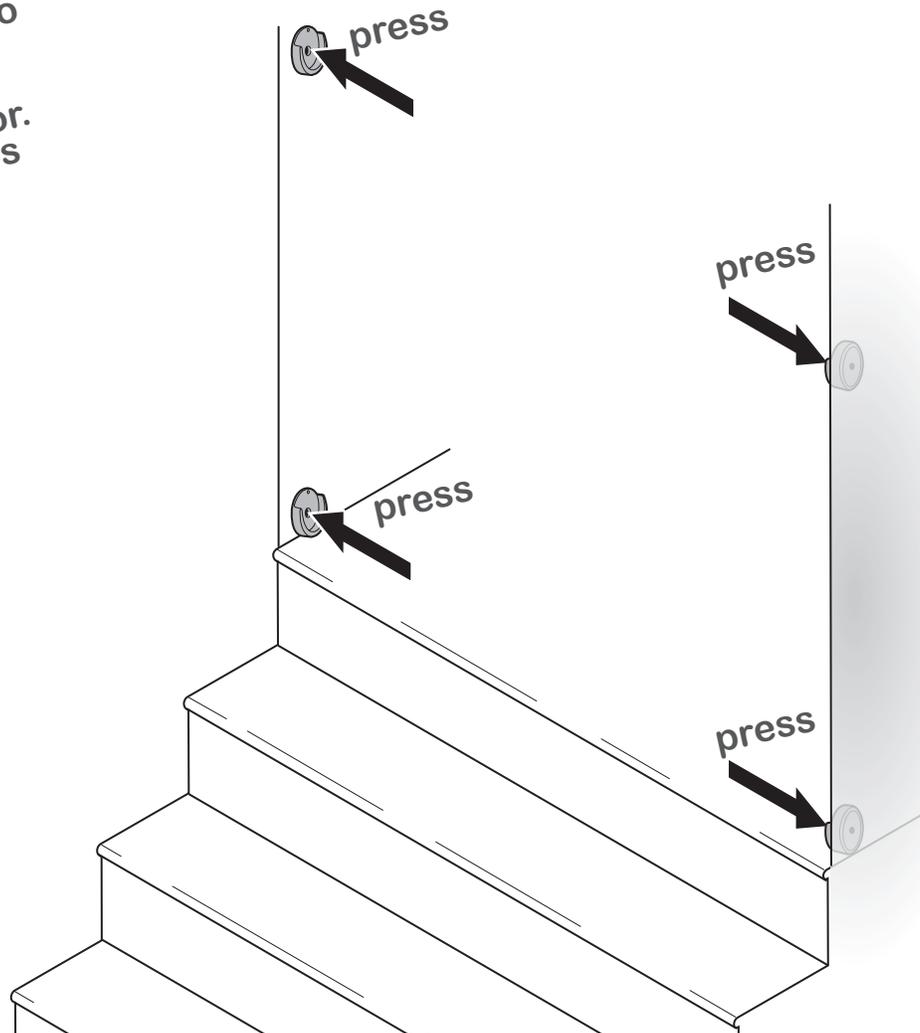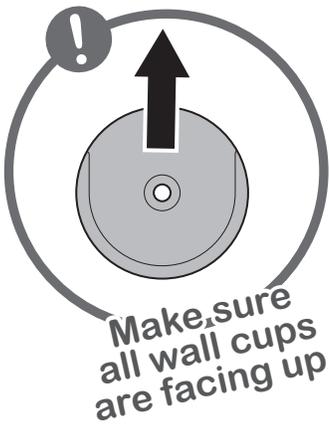


wall cup installation (continued)



Screw
wall cups
into wall.


12

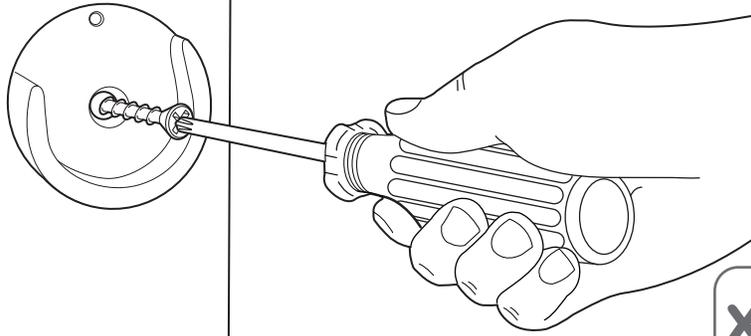


x4




NOTE:
Screws are **ONLY** required
for top of stair use.



13



Repeat "installation"
steps on page 5.
The 4 tension bolts
will rest within
each wall cup.

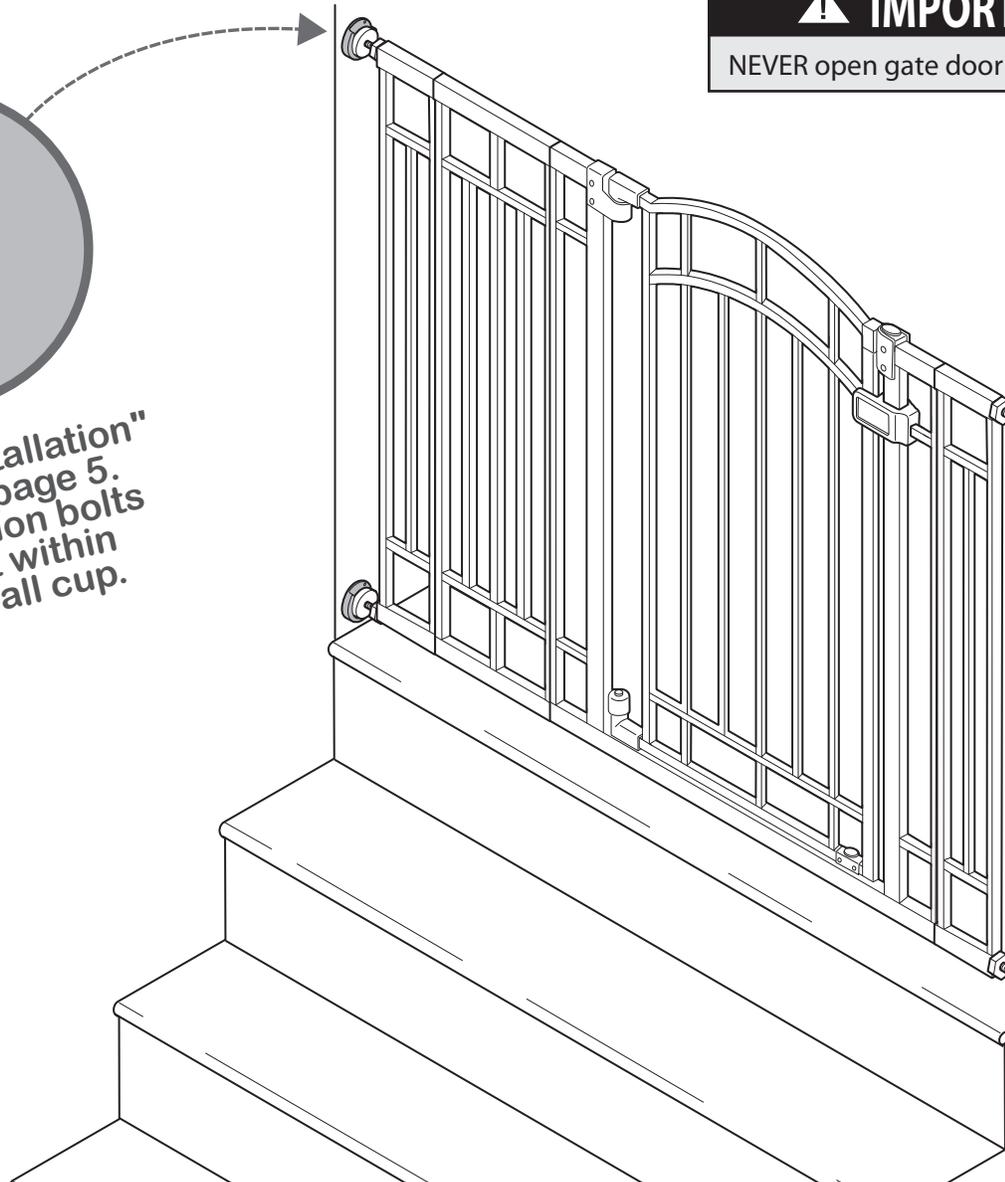

⚠ IMPORTANT

NEVER open gate door over stairs.


wall cup installation (continued)

14




Tighten all 4
tension nuts
with the provided
wrench.

x4


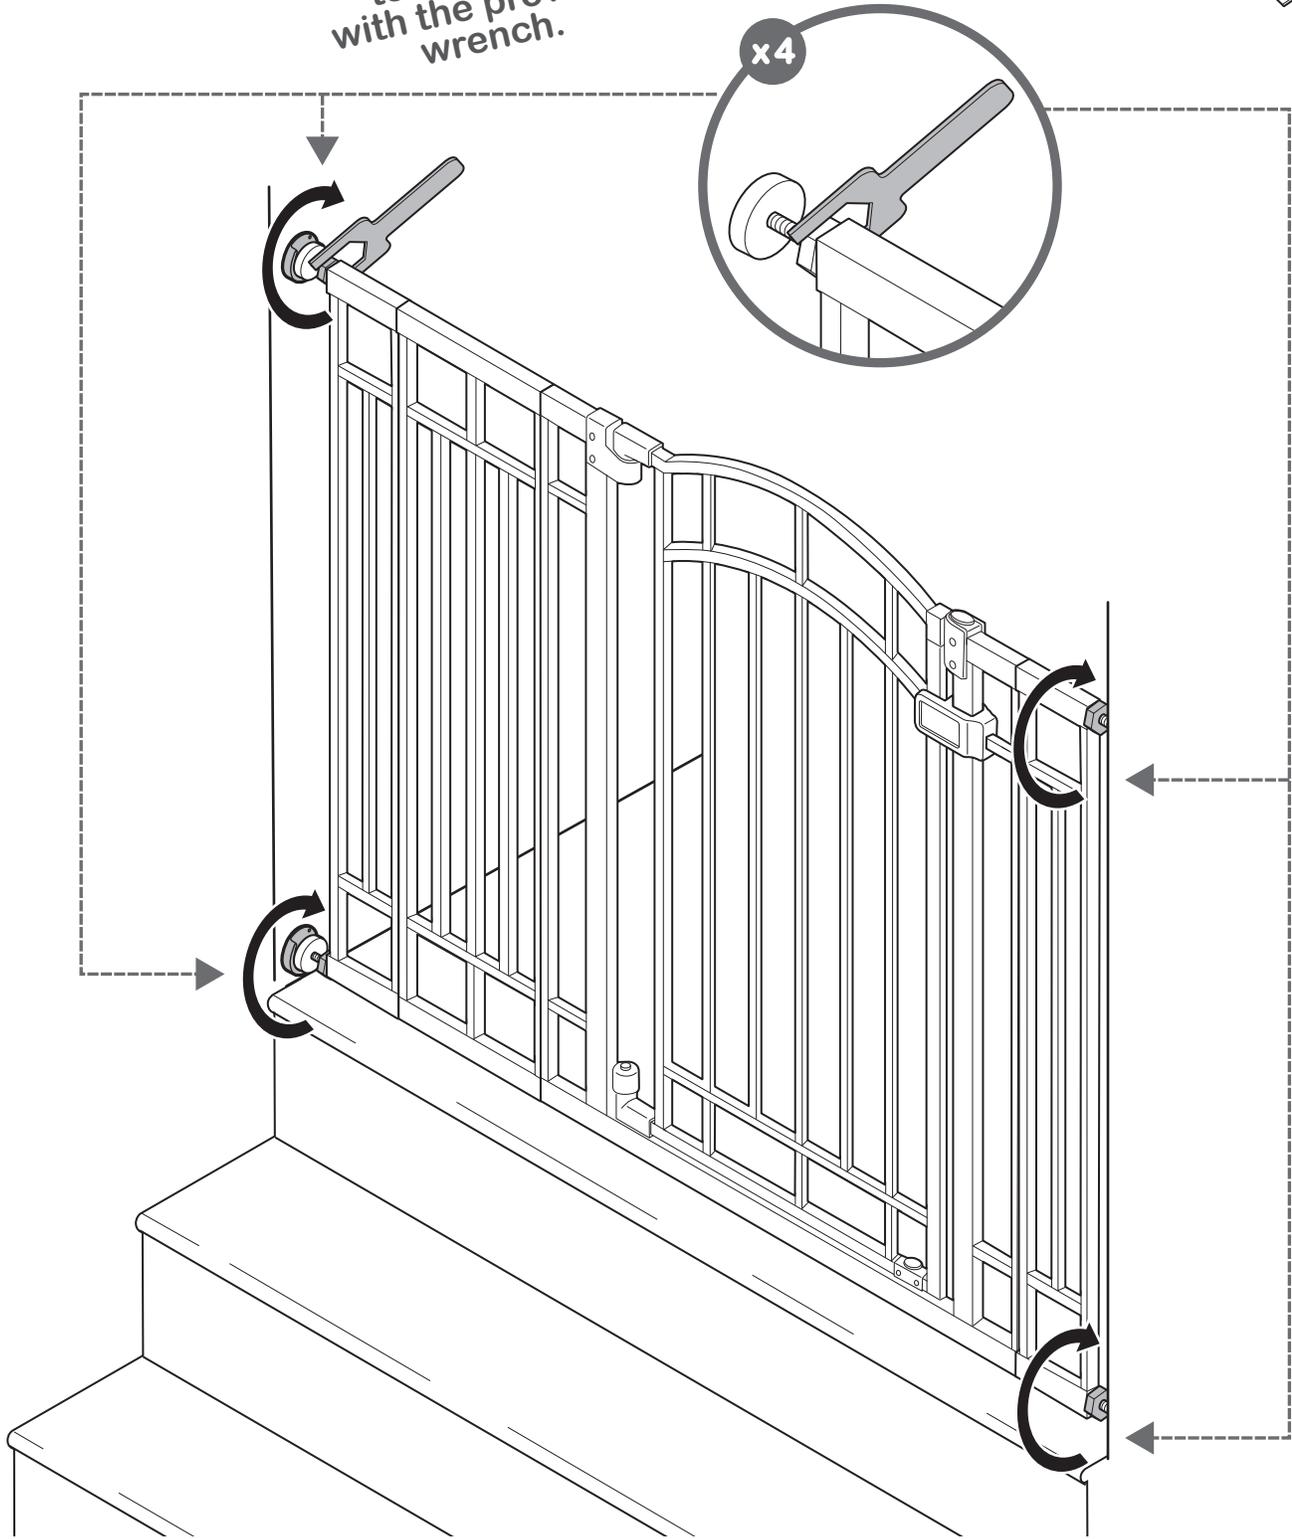


FINISHED!

testing the installation:

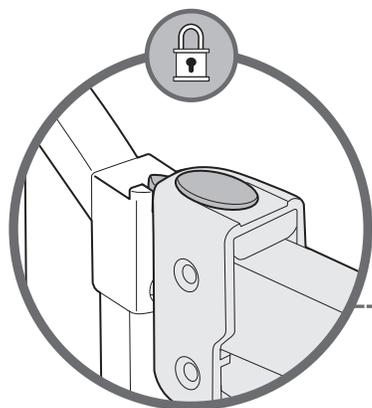

1st
Close the gate.
Make sure the
upper and lower
latches lock
securely.

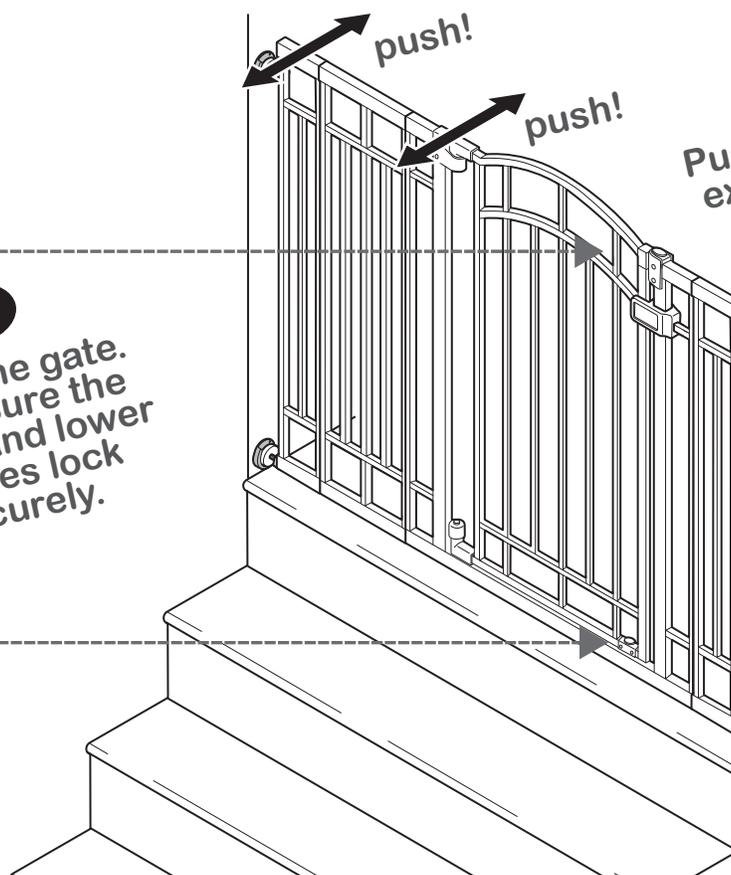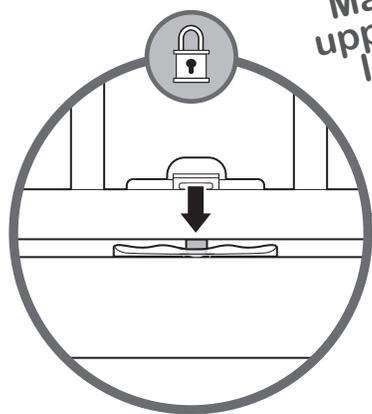


2nd
Push the gate and
extension frames
to check
stability.

operation:




to unlock gate:

Slide locking tab back
to release, lift gate
door open.

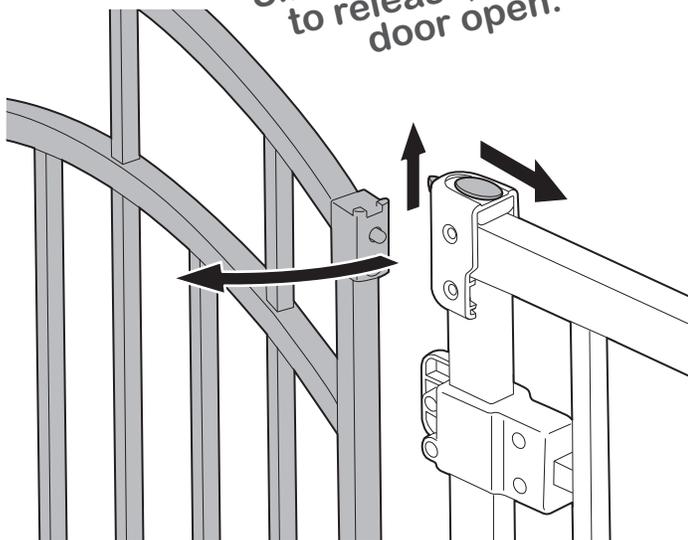

hold-open feature:

To activate,
open gate door
at least 90° in
either direction.

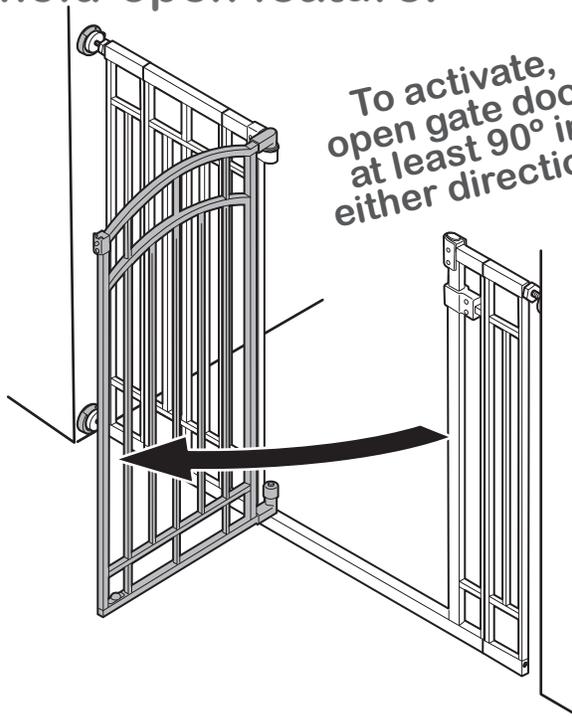

troubleshooting:


If the gate does not close properly:

1. Gate is not properly aligned in the door frame.

Solution: To adjust the gate's alignment, loosen all four tension bolts and reposition gate so that it matches the "correct" image. Re-tighten tension bolts.

2. Pressure of tension bolts needs to be adjusted.

Solution: Loosen or tighten the upper tension bolts. Ensure the upper latch engages securely when the gate swings closed and that it can be released properly when the sliding lock tab is pushed back.

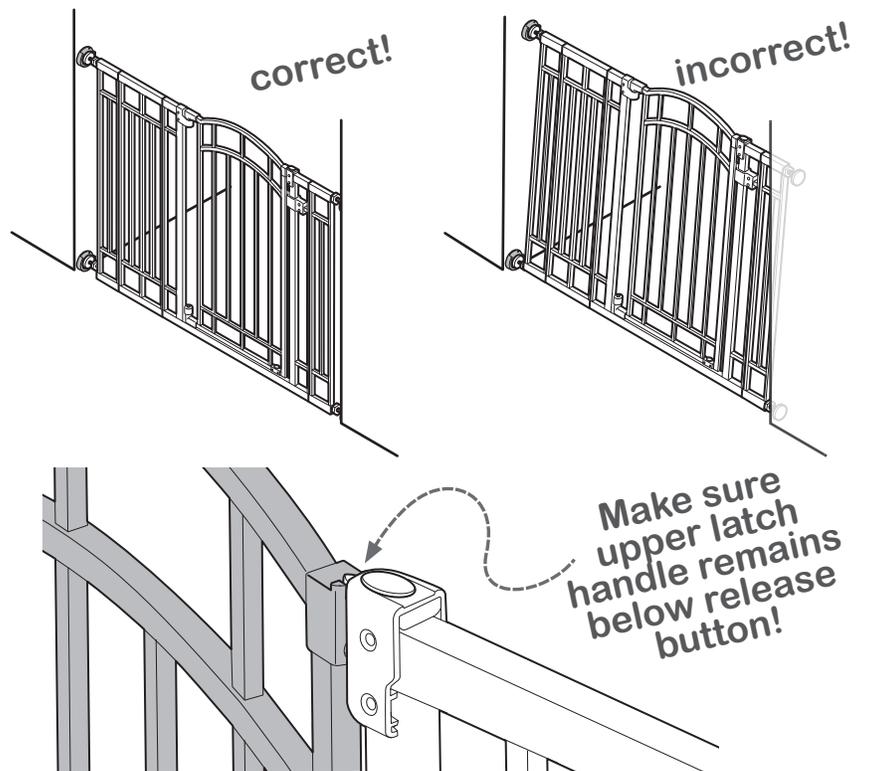

maintenance:

- Regularly check tension bolts to make sure the gate is securely in place.
- Do not use the gate if any components are damaged or missing.
- Surface-clean with a damp cloth or sponge, using mild detergent and warm water.
- To order a hardware replacement kit (item #33240-50), contact our Consumer Relations Team online or by phone at 1-401-671-6551.

We're here to help!

If you have any questions or need assistance, contact our Consumer Relations Team at **1-401-671-6551** or **www.summerinfant.com/contact**

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
© 2020 Summer Infant (USA), Inc.

Colors and styles may vary.

MADE IN CHINA.

D000000812_9.20

Lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.

Conserver ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure.



Pour obtenir une assistance technique,
il vous suffit de communiquer avec nous au **1-905-456-8484**
ou d'aller sur le site www.summerinfant.com/contact


Outils nécessaires : tournevis cruciforme,
ruban à mesurer (non fourni) et clé (fournie).

Pour une utilisation avec des enfants de 6 à 24 mois.

Garder les petites pièces à l'écart des enfants.

Doit être assemblée par un adulte.

Convient aux ouvertures de 72,4 à 122 cm (28,5 à 48 po) de large.

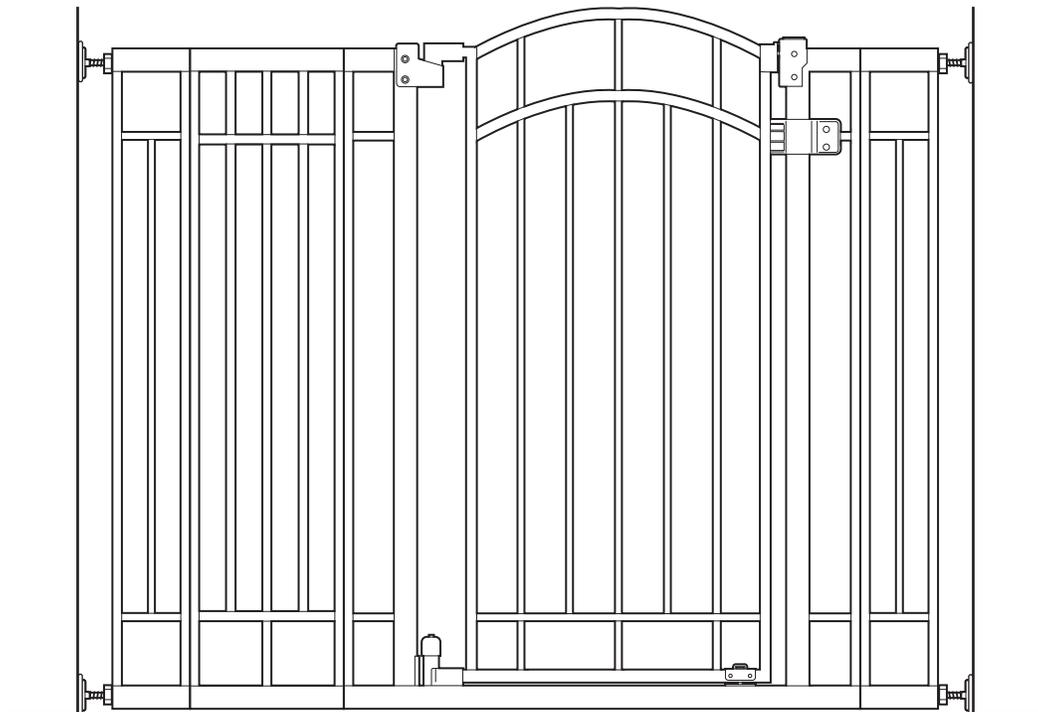

**Barrière de passage décorative
très haute à usages multiples**

MODE D'EMPLOI


⚠ MISE EN GARDE

Des enfants sont morts ou ont été grièvement blessés lorsque les barrières n'étaient pas installées de façon sécuritaire.

- TOUJOURS installer et utiliser la barrière selon les instructions en utilisant toutes les pièces nécessaires.
- Installer selon les instructions du fabricant.
- Arrêter de l'utiliser lorsqu'un enfant peut grimper par-dessus ou déplacer la barrière.
- Utiliser uniquement lorsque le mécanisme de verrouillage est bien bloqué.
- Afin d'éviter les chutes, ne jamais l'utiliser en haut des escaliers sans les tampons de protection murale et la butée de porte.
- Les tampons de protection murale DOIVENT être installés pour maintenir la barrière en place. Sans les tampons de protection murale, l'enfant peut pousser la barrière et s'échapper.
- **NE JAMAIS** utiliser une barrière pour tenir l'enfant éloigné de la piscine.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- **TOUJOURS** fermer et verrouiller la barrière derrière vous.
- Ce produit ne préviendra pas nécessairement tous les accidents. La supervision par un adulte est impérative en tout temps.
- Ne pas utiliser si des éléments sont manquants ou endommagés.
- Doit être assemblée par un adulte. Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage du produit.


⚠ ATTENTION : GARDER LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

composants :




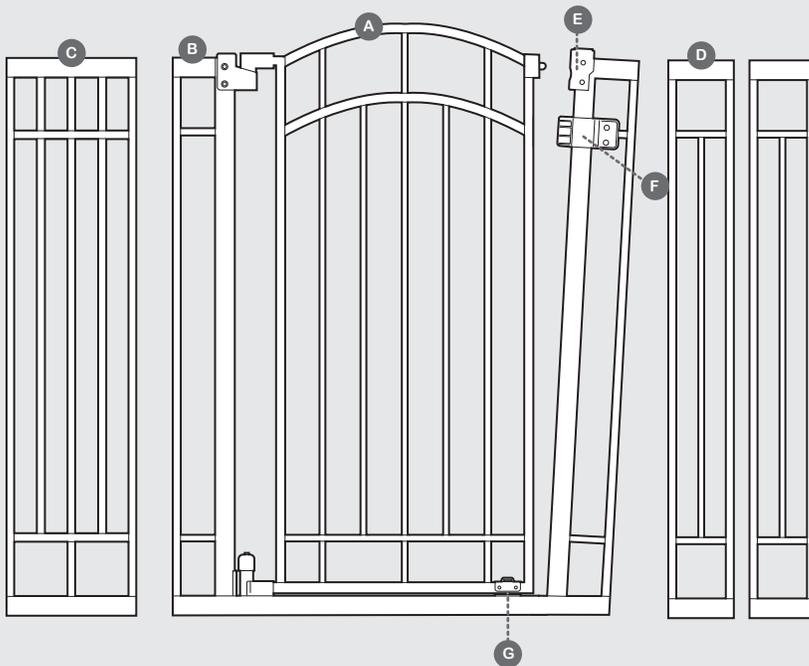


REMARQUE :

La barrière apparaîtra excentrée jusqu'à ce que soient ajoutés les boulons de tension, qu'elle soit montée dans le cadre de la porte et que les boulons soient serrés selon les instructions.



fixations :

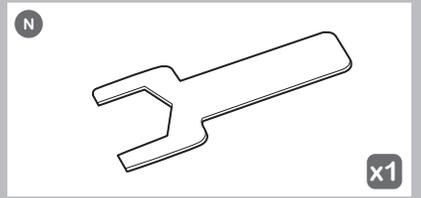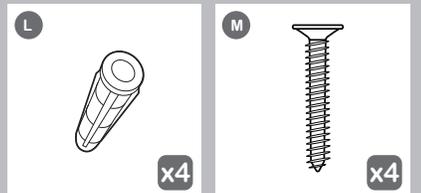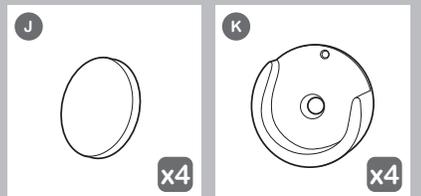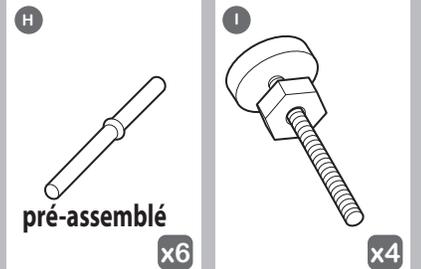

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| A | Porte de la barrière | H | Chevilles d'extension (6) |
| B | Cadre de la barrière | I | Boulons de tension avec écrous de tension (4) |
| C | Cadre d'extension long | J | Coussinets de montage adhésifs (4) |
| D | Cadres d'extension courts (2) | K | Tampons de protection murale (4) |
| E | Loquet supérieur | L | Ancrages muraux (4) |
| F | Butée de porte | M | Vis (4) |
| G | Loquet inférieur | N | Clé hexagonale |

configurations de la barrière (choisir l'option la plus adaptée selon le cas) :




Mesurer la largeur de l'ouverture dans laquelle la barrière va être installée.


- Se reporter aux illustrations qui suivent pour déterminer la configuration d'installation adaptée.
- Les plinthes peuvent modifier la configuration appropriée.

⚠ MISE EN GARDE


NE JAMAIS installer trois cadres d'extension du même côté de la barrière.

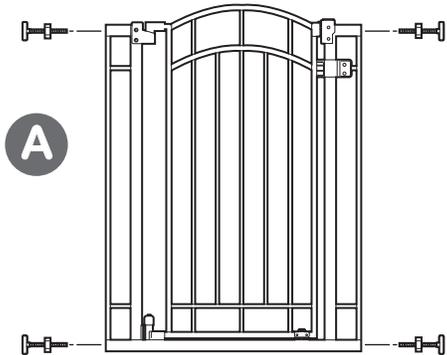


(72,4 à 81,3 cm [28,5 à 32 po]) sans cadre d'extension

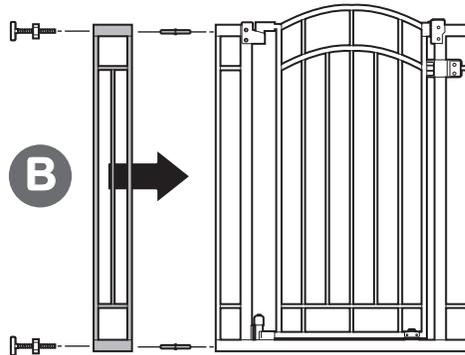


(82,6 à 91,4 cm [32,5 à 36 po]) avec un cadre d'extension court

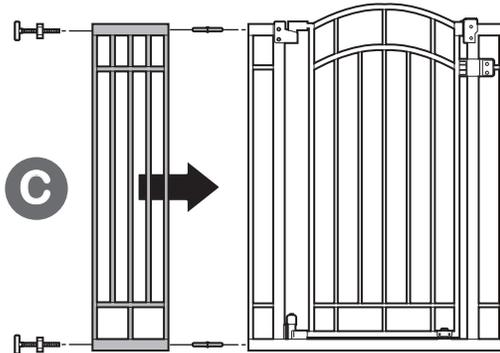

(92,7 à 101,6 cm [36,5 à 40 po]) avec un cadre d'extension long

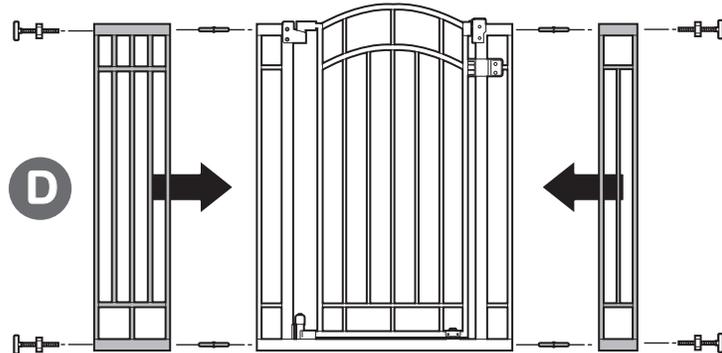


(102,9 à 111,8 cm [40,5 à 44 po]) avec un cadre d'extension court et un long

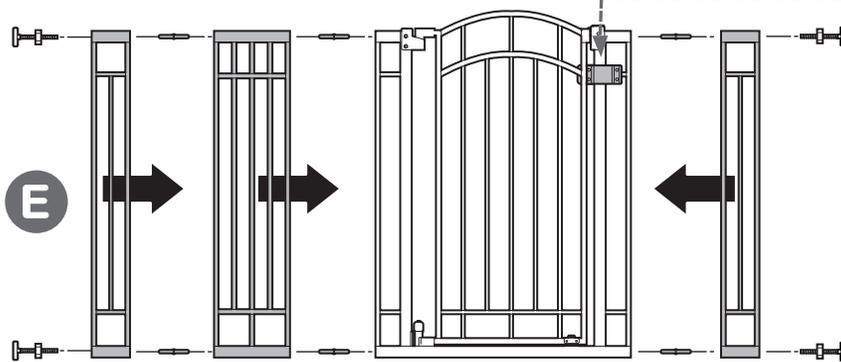

(113 à 121,9 cm [44,5 à 48 po]) avec des cadres d'extension courts et longs

⚠

- En cas de montage de la barrière en haut de l'escalier, commencer l'installation en suivant l'étape n° 3.
- Si la barrière est montée avec les ouvertures éloignées des escaliers, commencer l'installation en suivant l'étape n° 3.



IMPORTANT:

La barrière comprend une butée de porte (composant F) qui empêche la barrière de s'ouvrir dans un sens.

• Lors de l'installation de la barrière en haut des escaliers, s'assurer que la butée de la porte se trouve du côté de l'escalier afin que la porte ne puisse pas s'ouvrir par-dessus les escaliers.

• La butée de porte est livrée complètement montée sur la barrière, mais elle peut être retirée et installée de chaque côté du cadre de la barrière.

• Lorsque la barrière n'est pas utilisée en haut des escaliers, la butée de porte peut être retirée pour permettre à la barrière de s'ouvrir dans l'une ou l'autre direction.

Remarque : Ce manuel d'instructions illustre l'installation de la configuration de la barrière E.

- En cas de choix de configuration de la barrière A, sauter l'étape n° 1.
- En cas de choix de configuration de la barrière B, ajouter uniquement une barrière d'extension courte de chaque côté du cadre de la barrière dans l'étape n° 1.
- En cas de choix de configuration de la barrière C, ajouter uniquement une barrière d'extension longue de chaque côté du cadre de la barrière dans l'étape n° 1.
- En cas de choix de configuration de la barrière D, ajouter uniquement une barrière d'extension courte et une longue extension de chaque côté du cadre de la barrière dans l'étape n° 1.

installation


1



- En cas de choix de configuration de la barrière A, sauter cette étape.
- En cas de choix de configuration de la barrière B, ajouter uniquement une barrière d'extension courte de chaque côté du cadre de la barrière.
- En cas de choix de configuration de la barrière C, ajouter uniquement une barrière d'extension longue de chaque côté du cadre de la barrière.
- En cas de choix de configuration de la barrière D, ajouter uniquement une barrière d'extension courte et une longue extension de chaque côté du cadre de la barrière.




pré-assemblé

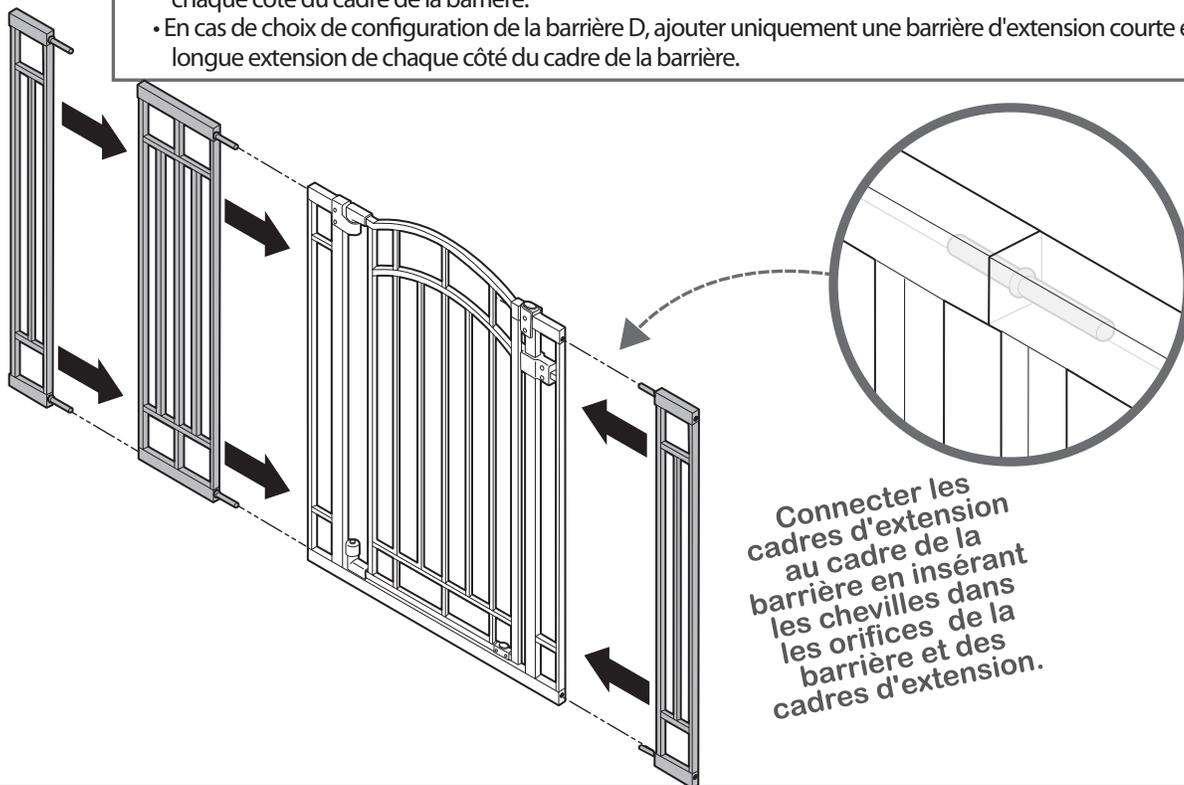

Connecter les cadres d'extension au cadre de la barrière en insérant les chevilles dans les orifices de la barrière et des cadres d'extension.

2

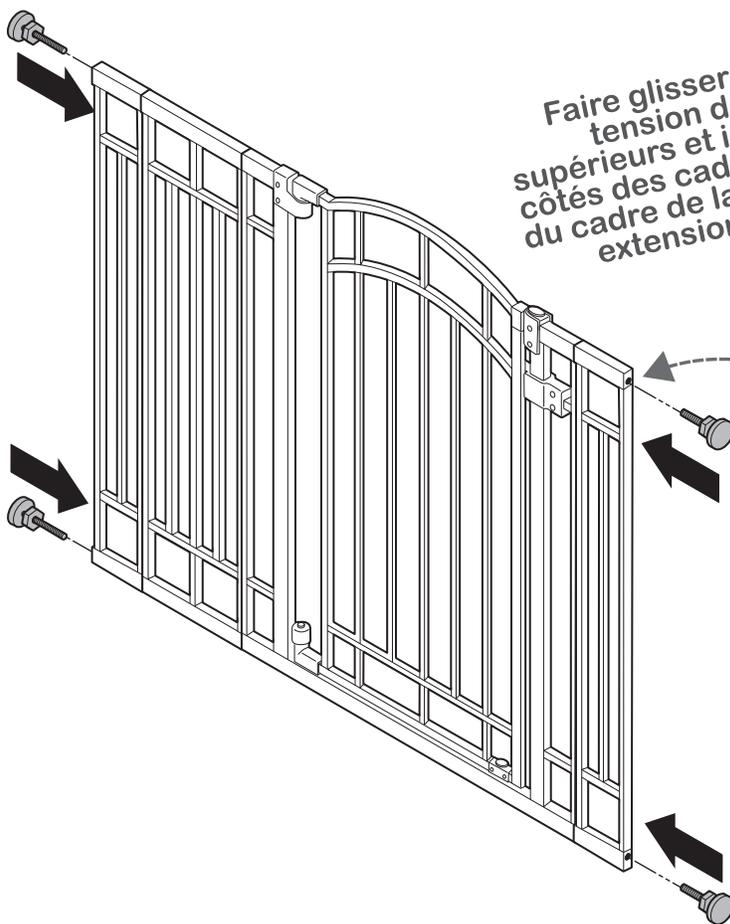

Faire glisser les boulons de tension dans les trous supérieurs et inférieurs des deux côtés des cadres d'extension (ou du cadre de la barrière si aucune extension n'est utilisée).



vérification si la barrière rentre dans l'armature de la porte (suite)



3

Placer la barrière au centre de l'ouverture.

Vérifier que le bas de la barrière est complètement de niveau avec le sol.

Faire glisser les boulons de tension vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils touchent l'armature de la porte ou le mur des deux côtés.


! S'assurer que la butée de porte est orientée dans la direction souhaitée.
Pour l'utilisation en haut des escaliers, la butée de porte doit se trouver du côté escalier de la barrière.
La porte de la barrière doit toujours s'ouvrir à l'opposé de l'escalier.

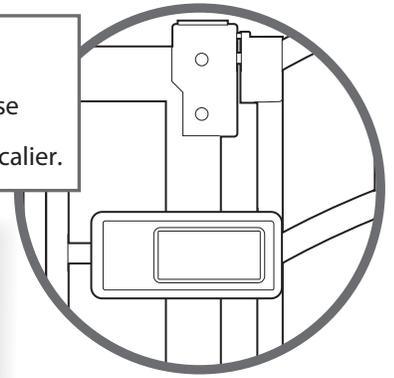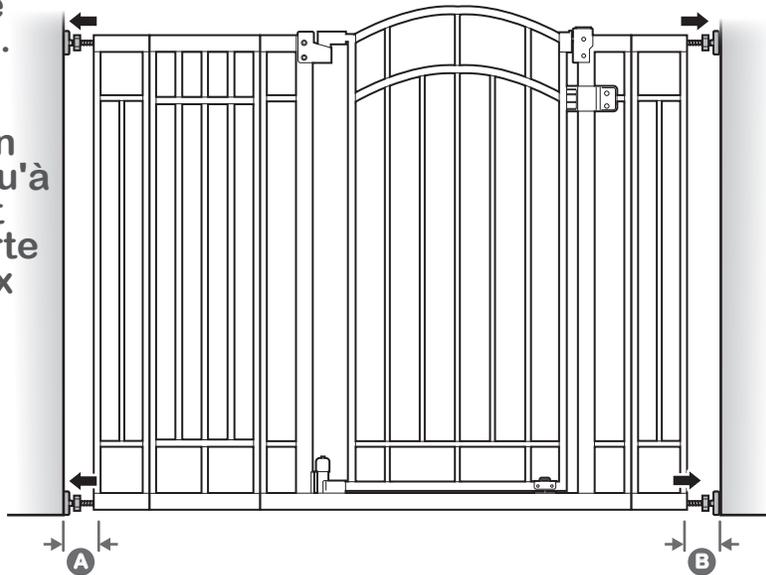



! IMPORTANT

Vérifier les distances A et B.
La distance entre la barrière et le mur ne doit jamais dépasser 7 cm (2,75 po).


4

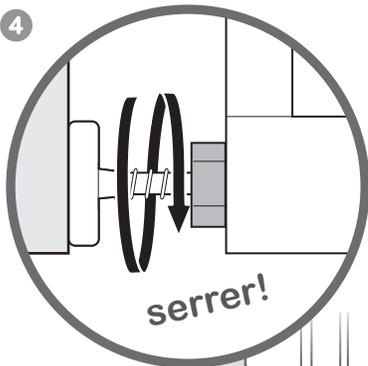


Utiliser les écrous de tension pour serrer les deux boulons de tension inférieurs.

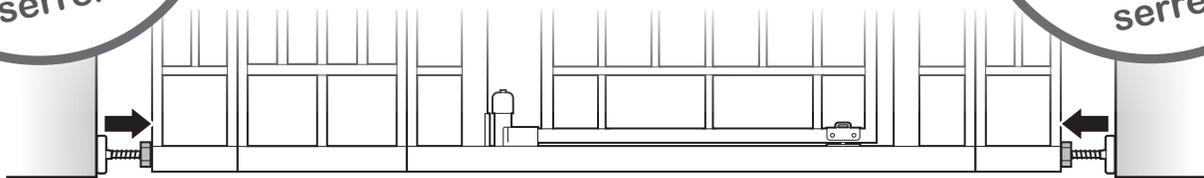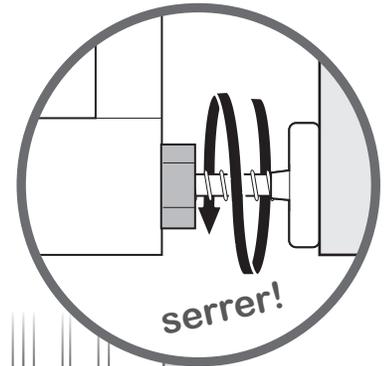

5

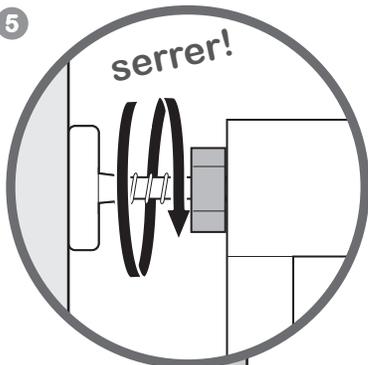

Utiliser les écrous de tension pour serrer les deux boulons de tension supérieurs.

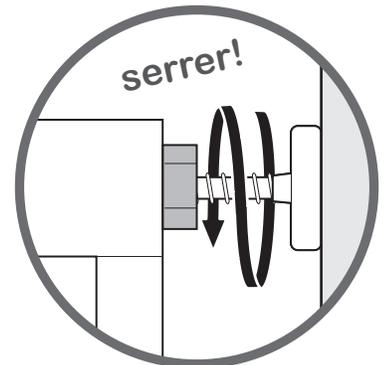


Aller à la section relative à l'installation des tampons de protection murale quand la vérification a été effectuée.

installation des tampons de protection murale

⚠ MISE EN GARDE

6

Les tampons de protection murale **DOIVENT** être installés pour maintenir la barrière en place. Sans les tampons de protection murale, l'enfant peut pousser la barrière et s'échapper.

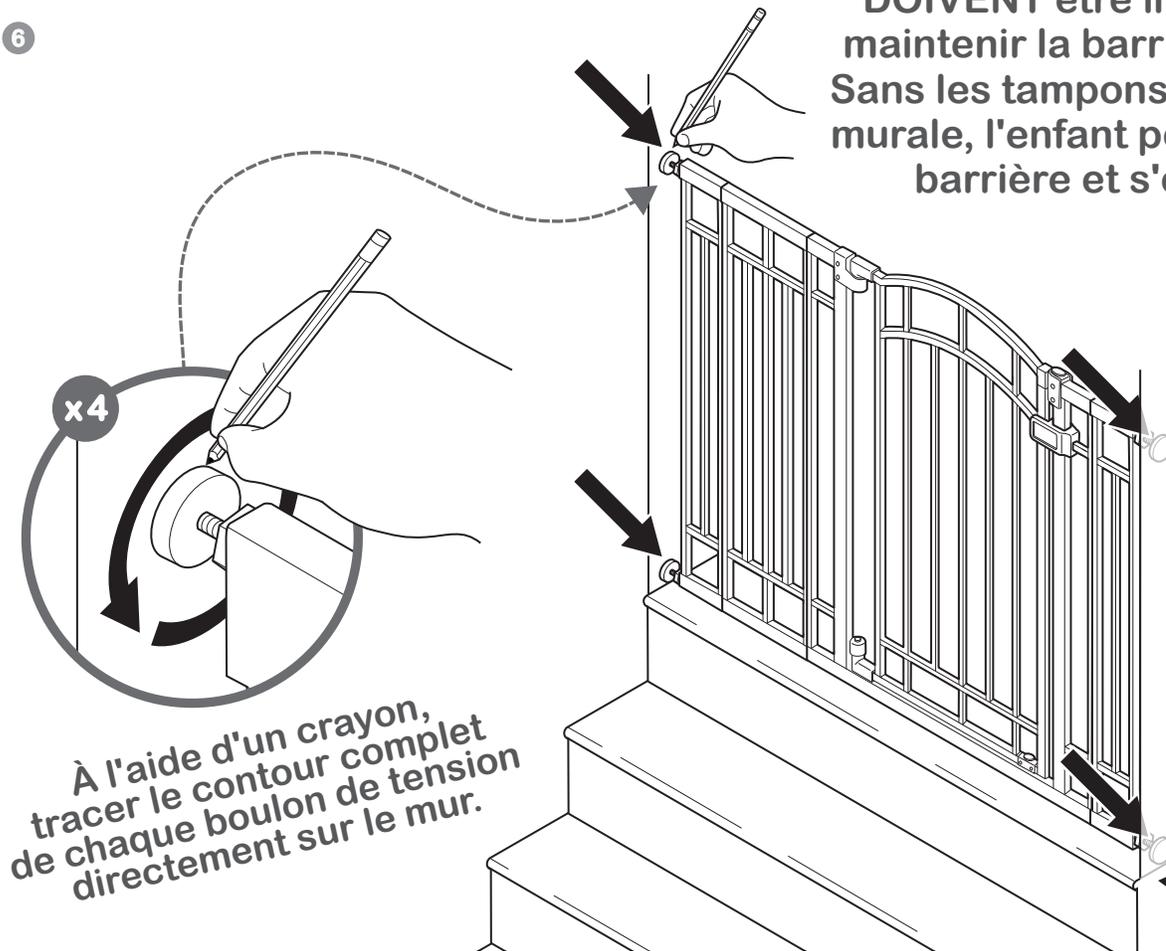


⚠ IMPORTANT

Au sommet du palier, installer la barrière au minimum de 8 à 15 cm (3 à 6 po) de la marche supérieure.


7

Desserrer les écrous de tension inférieurs et supérieurs et retirer la barrière.

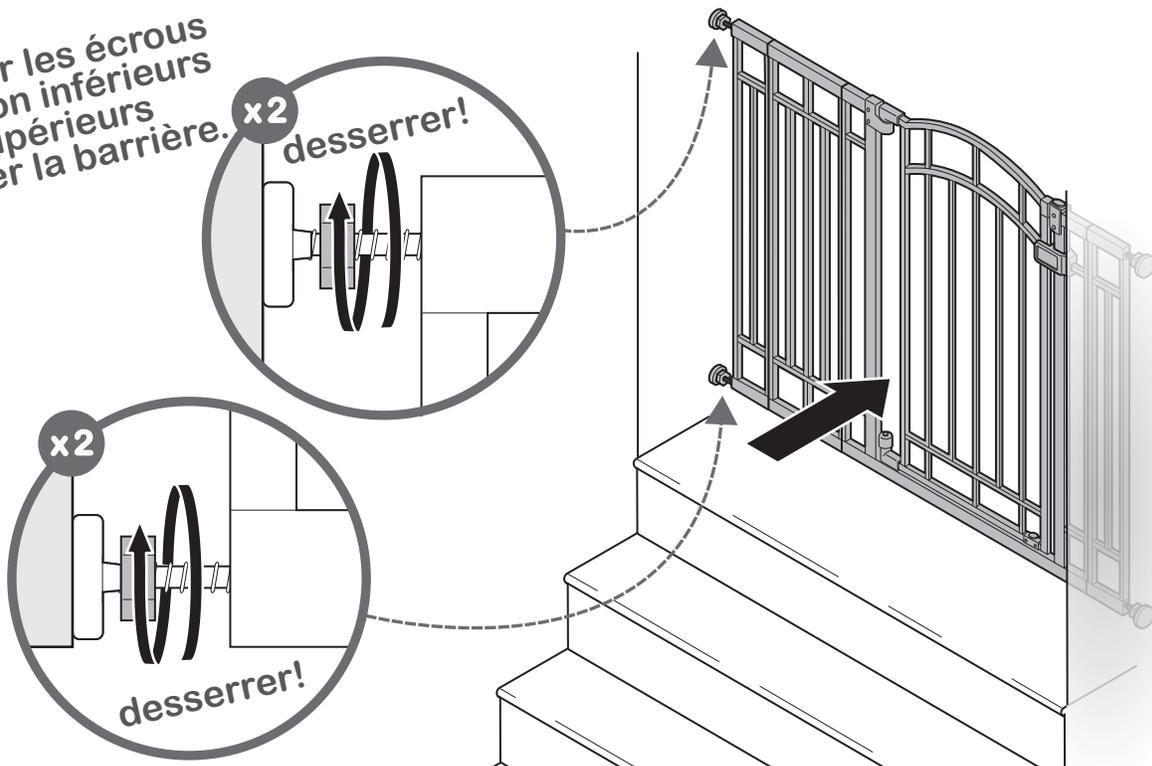

installation des tampons de protection murale (suite)

8




REMARQUE : Sauter cette étape si :
- l'installation se fait dans une ouverture sans escalier.
Les ouvertures des escaliers doivent utiliser des vis.

Placer un tampon de protection murale au centre de chaque contour circulaire sur le mur.

Marquer les orifices de perçage avec un crayon à travers le centre de chaque tampon de protection.

x4

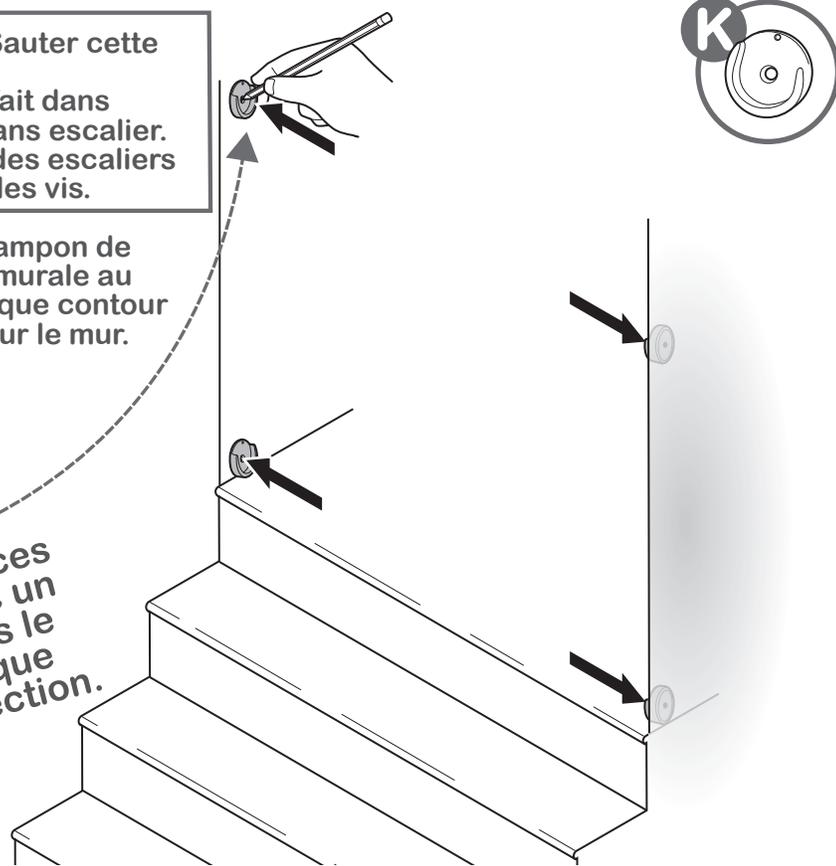



9

REMARQUE : Sauter cette étape si :
- le montage est effectué directement sur du bois,
- l'installation se fait dans une ouverture sans escalier.
Les ouvertures des escaliers doivent utiliser des vis.

1^{er}
Perçer un trou pilote de 0,56 cm (7/32 po) dans chacune des 4 marques centrales.




2^e
Insérer les ancrages muraux dans les trous pilotés.

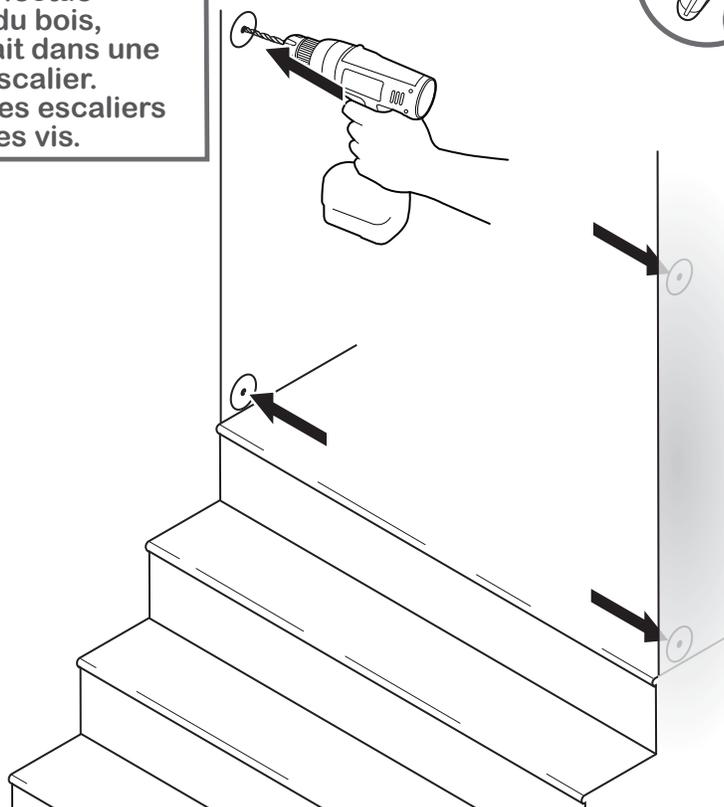


installation des tampons de protection murale (suite)

10


1^{er}
Enlever la pellicule protectrice sur chaque côté du coussinet de montage adhésif.

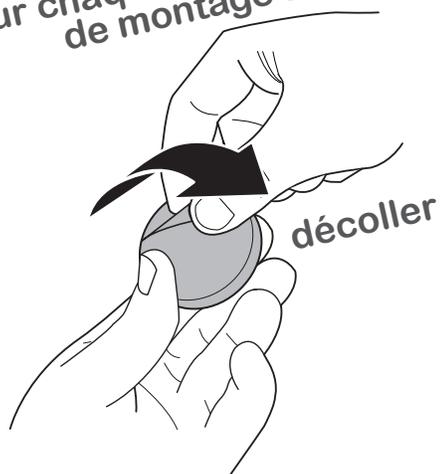

2^e
Fixer un coussinet au dos de chaque tampon de protection murale.




3^e
Retirer la pellicule protectrice.

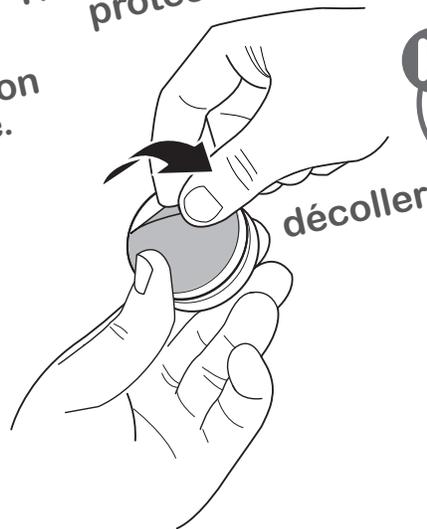


11

Aligner les tampons de protection murale afin que l'orifice central se trouve directement sur l'ancrage mural.
Coller les tampons de protection murale sur le mur.



!
Vérifier que tous les tampons de protection murale soient orientés vers le haut.

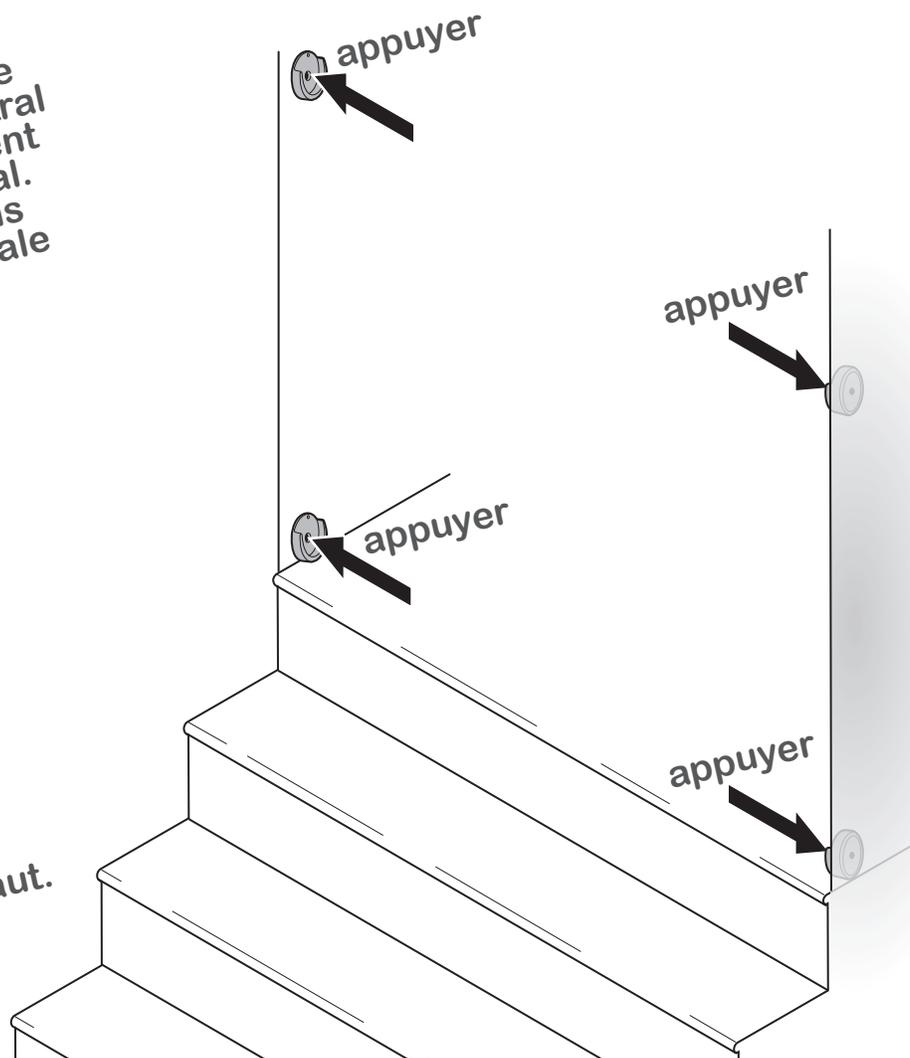


installation des tampons de protection murale (suite)



Visser les tampons de protection murale dans le mur.

12

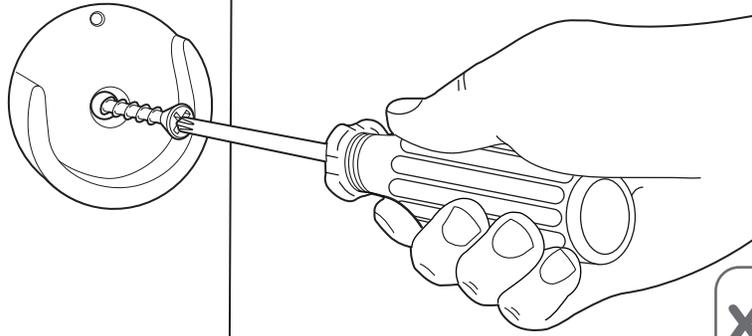


x4



REMARQUE :
Les vis ne sont requises **QUE** pour une installation en haut d'un escalier.




13



Répéter les étapes d'installation de la page 5.
Les 4 boulons de tension reposeront à l'intérieur de chaque tampon de protection murale.

⚠ IMPORTANT

NE JAMAIS ouvrir la porte de la barrière par-dessus les escaliers.

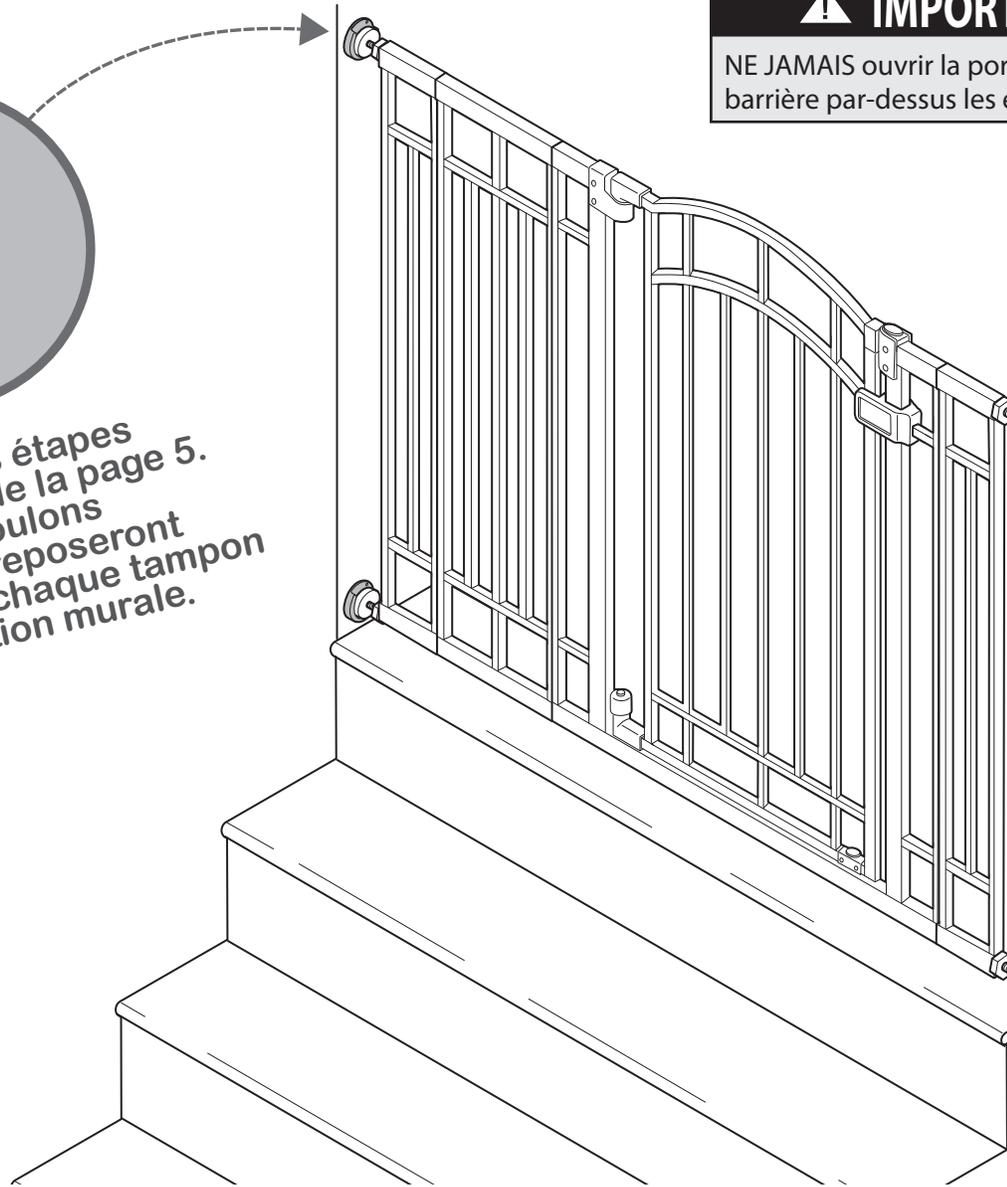


installation des tampons de protection murale (suite)

14

Serrer les 4 boulons de tension à l'aide de la clé fournie.




x4

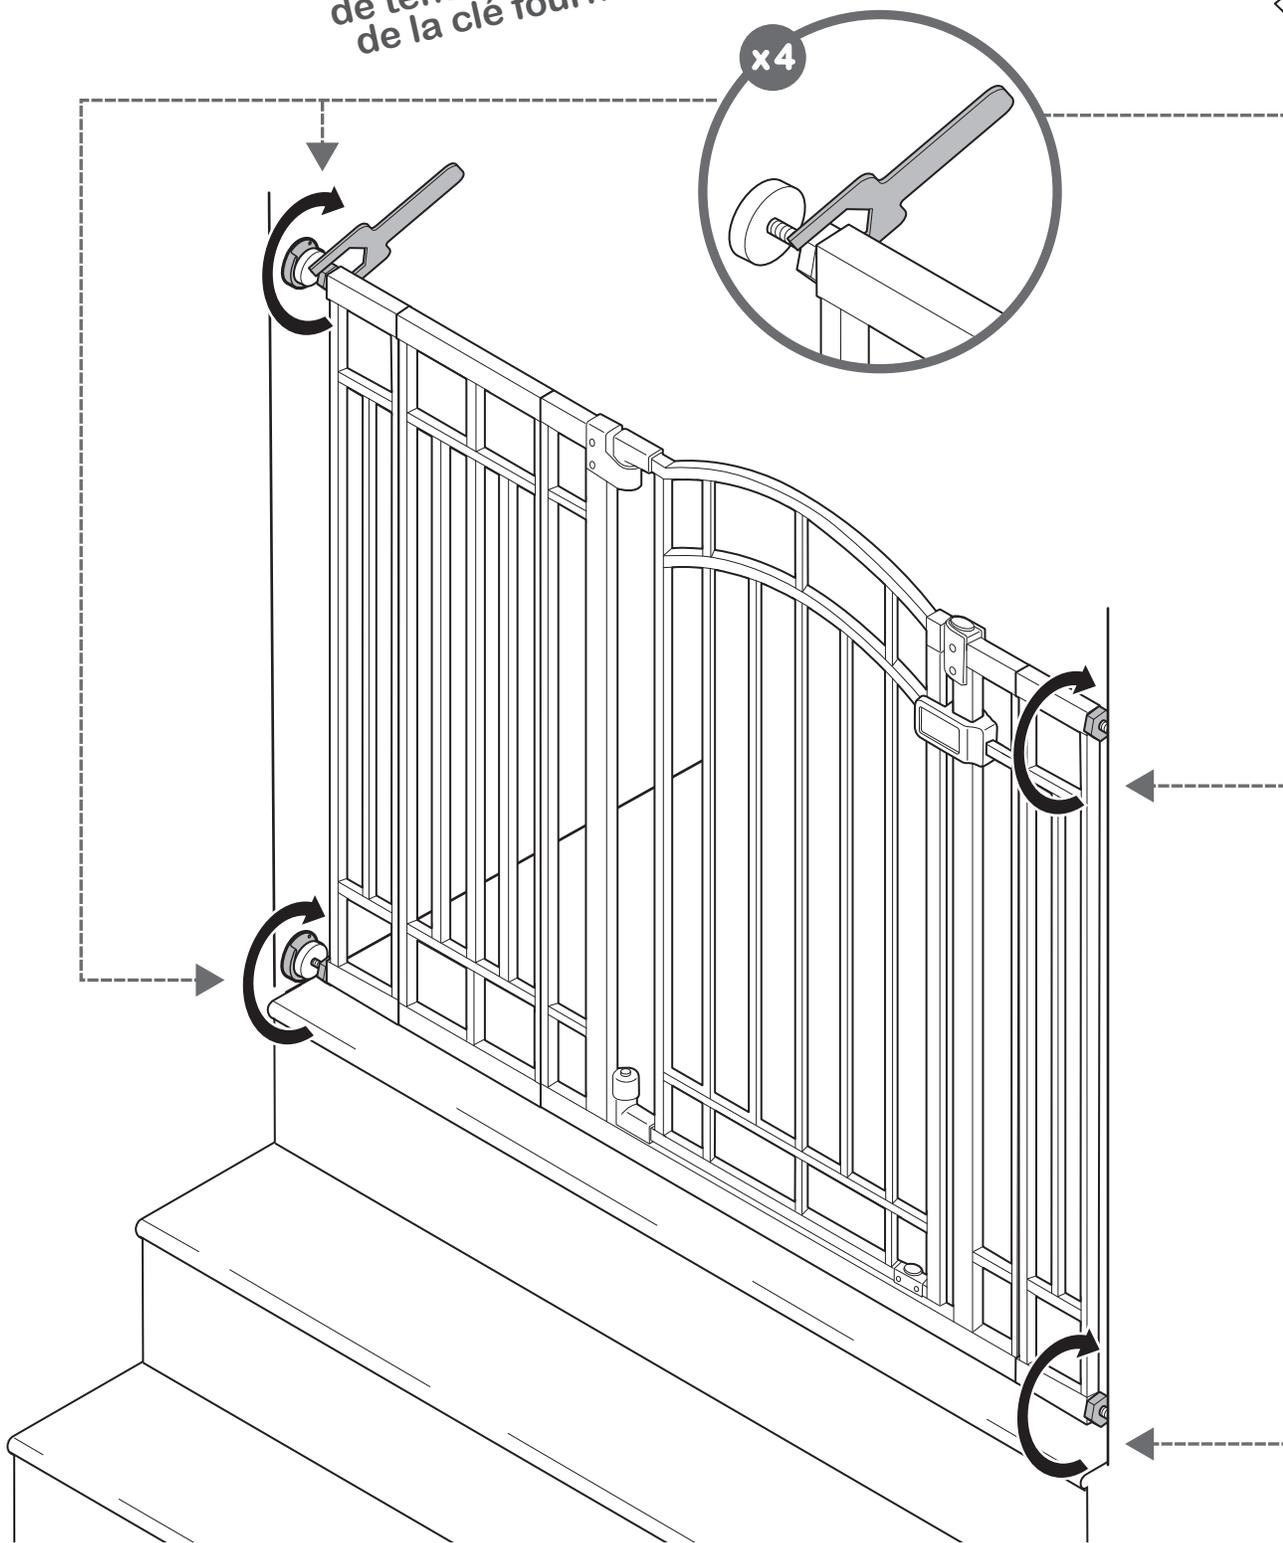



TERMINÉ!

vérification de l'installation

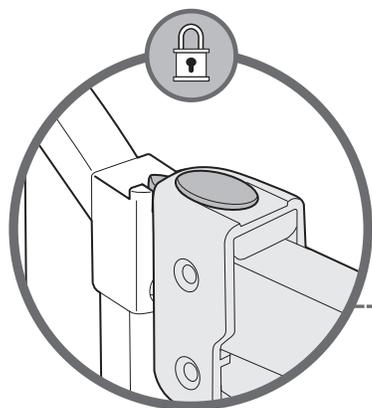

1^{er}

Fermer la barrière.
S'assurer que
les loquets
supérieur
et inférieur
se verrouillent
solidement.

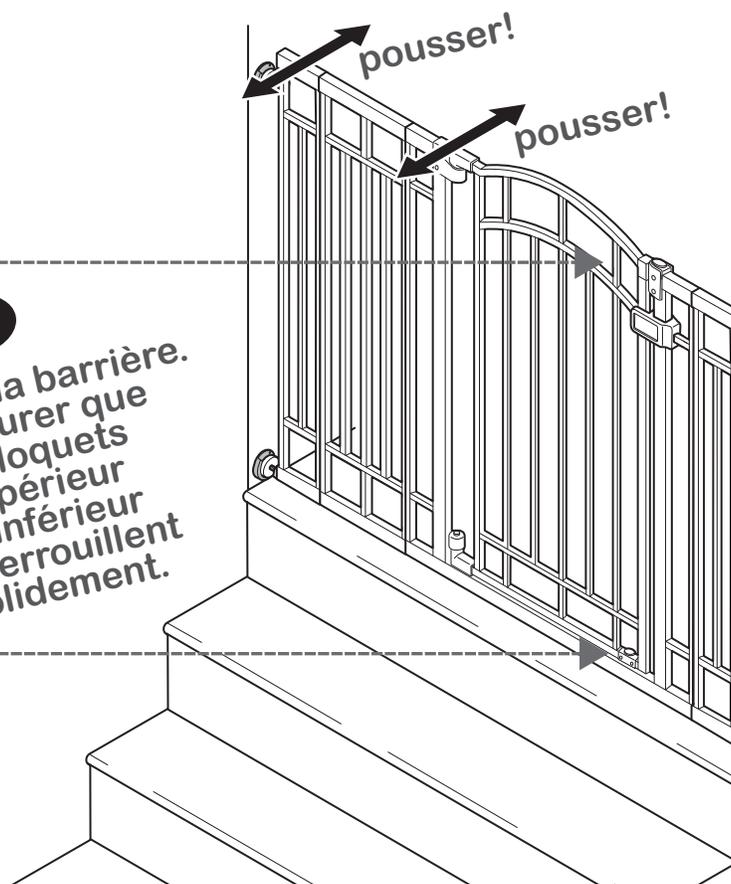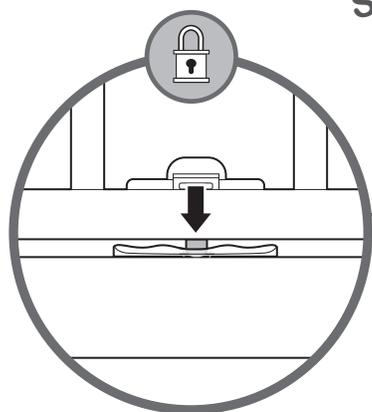

2^e


Exercer
une pression
sur la barrière
et les cadres
d'extension
pour vérifier
la stabilité.

fonctionnement :




**pour déverrouiller
la barrière :**

Faire glisser la languette
de verrouillage
vers l'arrière pour
la libérer et soulever
la porte de
la barrière ouverte.

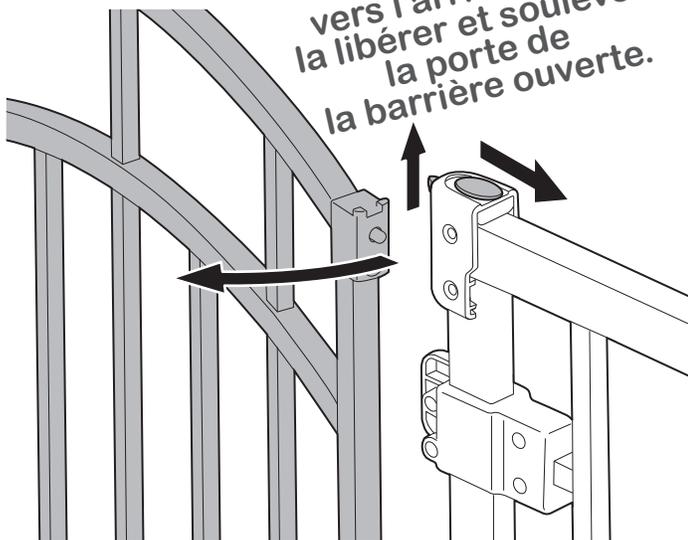

**fonction de maintien
en position ouverte :**

Pour l'activer,
ouvrir la porte à
au moins 90°
dans l'une
ou l'autre direction.

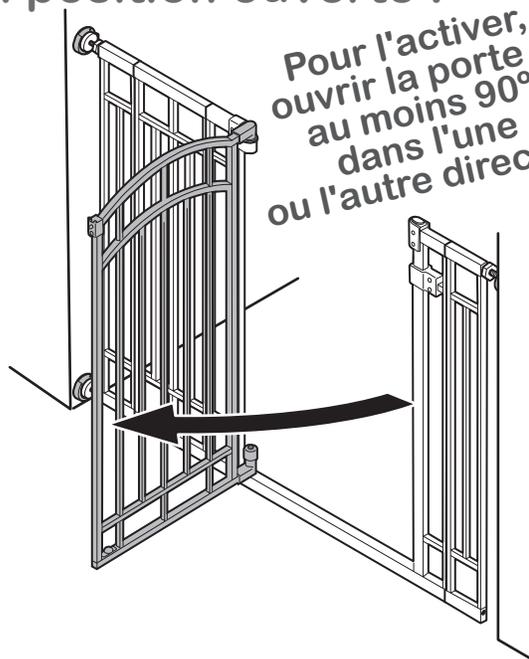

dépannage :


Si la barrière ne se ferme pas correctement :

1. La barrière n'est pas correctement alignée dans l'armature de la porte.

Solution : Pour ajuster l'alignement de la barrière, desserrer les quatre boulons de tension et repositionner la barrière pour qu'elle corresponde à l'image « correct! ». Serrer de nouveau les boulons de tension.

2. La pression des boulons de tension doit être ajustée.

Solution: Desserrer ou resserrer les boulons de tension supérieurs. S'assurer que le loquet supérieur s'enclenche bien lorsque la barrière est fermée et qu'il peut être libéré correctement lorsque la languette de verrouillage est repoussée.

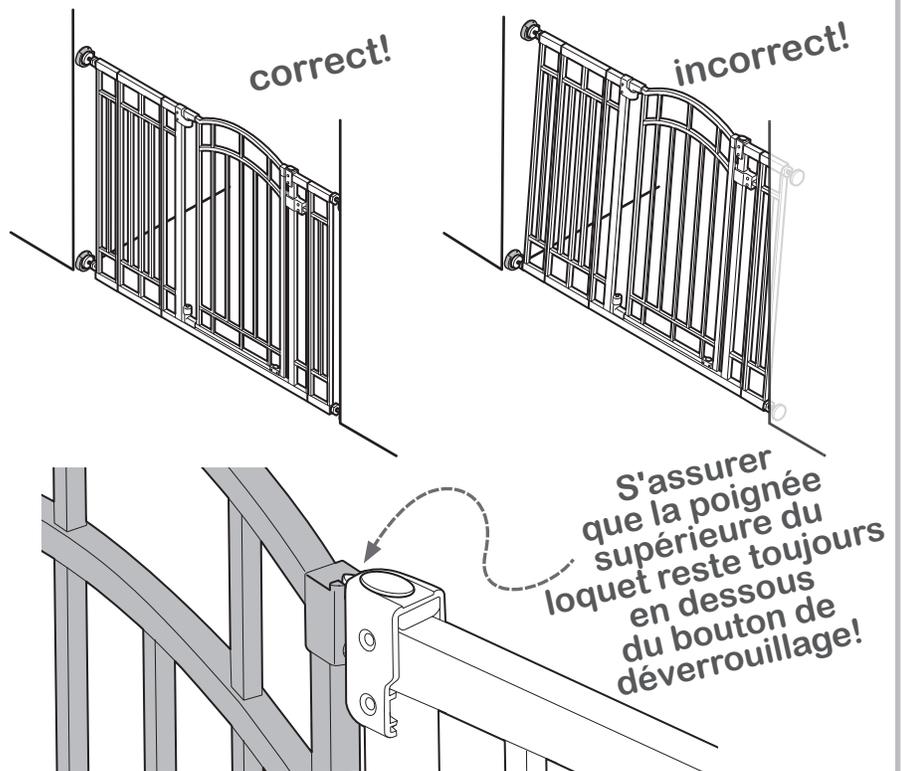

entretien :

- Vérifier régulièrement les boulons de tension pour s'assurer que la barrière est bien en place.
- Ne pas utiliser la barrière si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Essuyer la surface avec un linge ou une éponge légèrement humectés de savon doux et d'eau tiède.
- Pour commander une trousse de matériel de remplacement (article n° 33240-50), contacter notre équipe Relations clientèle sur le site www.summerinfant.com/contact ou par téléphone au 1-905-456-8484

Nous sommes là pour vous aider!

Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, il suffit de communiquer avec notre équipe Relations clientèle au **1-905-456-8484** ou sur le site **www.summerinfant.com/contact**