



Proyecto \_\_\_\_\_

N.º de elemento \_\_\_\_\_

Cantidad \_\_\_\_\_



## Parrillas a gas para uso comercial encimera, gas natural / gas licuado de petróleo

Modelos: NGCB-24R / NGCB-36R / NGCB-48R

Las parrillas a gas Spectrum están diseñadas con una estructura de acero inoxidable y un riel de placa delantera frío al tacto.

Estas unidades están equipadas con controles de calor infinitos, quemadores de alto rendimiento, rejillas superiores de hierro fundido para servicio pesado y bandejas colectoras de grasa desmontables.

Incluye un kit de conversión a gas licuado de petróleo.

### Características estándar

- ◆ Quemadores de alto rendimiento, cada uno con salida de 35.000 BTU
- ◆ Controles de calor infinitos
- ◆ Cubiertas de quemadores radiantes de acero inoxidable calibre 10 con kits de briquetas / piedra convertibles en terreno (se venden por separado)
- ◆ Cuerpo de doble pared aislado de acero inoxidable, patas ajustables de 102 a 152 mm (4" a 6") y bandeja colectoras de grasa; patas antideslizantes
- ◆ Rejilla de hierro fundido reversible para servicio pesado, se ajusta en tres (3) posiciones de altura
- ◆ El riel de placa delantera de acero inoxidable frío al tacto de 127 mm (5") brinda seguridad y protección de las perillas
- ◆ Canal de grasa de ancho completo de 89 mm (3-1/2")
- ◆ Sistema de encendido de piloto vertical, uno por quemador
- ◆ Conexión de gas posterior de 3/4" con regulador
- ◆ El kit de conversión permite el uso de gas licuado de petróleo o gas natural
- ◆ Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores
- ◆ Garantía de un año para piezas y mano de obra

### Modelos

#### NGCB-24R

Quemadores: 2  
 BTU/total por hora: 70.000  
 Superficie de la rejilla: 610 mm x 508 mm (24" x 20")

#### NGCB-36R

Quemadores: 3  
 BTU/total por hora: 105.000  
 Superficie de la rejilla: 914 mm x 508 mm (36" x 20")

#### NGCB-48R

Quemadores: 4  
 BTU/total por hora: 140.000  
 Superficie de la rejilla: 1219 mm x 508 mm (48" x 20")



NGCB-24R



NGCB-36R



NGCB-48R



### Accesorios

#### KITS DE BRIQUETAS / PIEDRA

- NGCB-P11-2 Kit de briquetas / piedra de 610 mm (24")  
 NGCB-P11-3 Kit de briquetas / piedra de 914 mm (36")  
 NGCB-P11-4 Kit de briquetas / piedra de 1219 mm (48")  
 NGCB-P7 Briquetas de repuesto: 24 unidades/bolsa

#### CEPILLOS DE LIMPIEZA

- BR-27 Cepillo y raspador para horno y parrilla, alambres de carbono, mango de madera de 686 mm (27")  
 BR-30 Cepillo para horno y parrilla, cerdas de acero inoxidable, mango de 762 mm (30")  
 BR-31 Cepillo para parrillas comerciales con cerdas de alambre de acero de 787 mm (31")  
 BR-21 Cepillo para horno de alambre de cabeza doble con mango de acero inoxidable de 711 mm (28")

#### Para clientes de California

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Winco®, DWL International Trading, LLC

Sede de Nueva Jersey:  
 65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
 Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

Centro de distribución de California  
 14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638  
 Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

Centro de distribución de Florida  
 10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
 Tel. 1.786.536.4656


[www.winco.com](http://www.winco.com) | [equipsales@winco.com](mailto:equipsales@winco.com)



# SPECTRUM

## Parrillas a gas

Modelos:  
 NGCB-24R  
 NGCB-36R  
 NGCB-48R

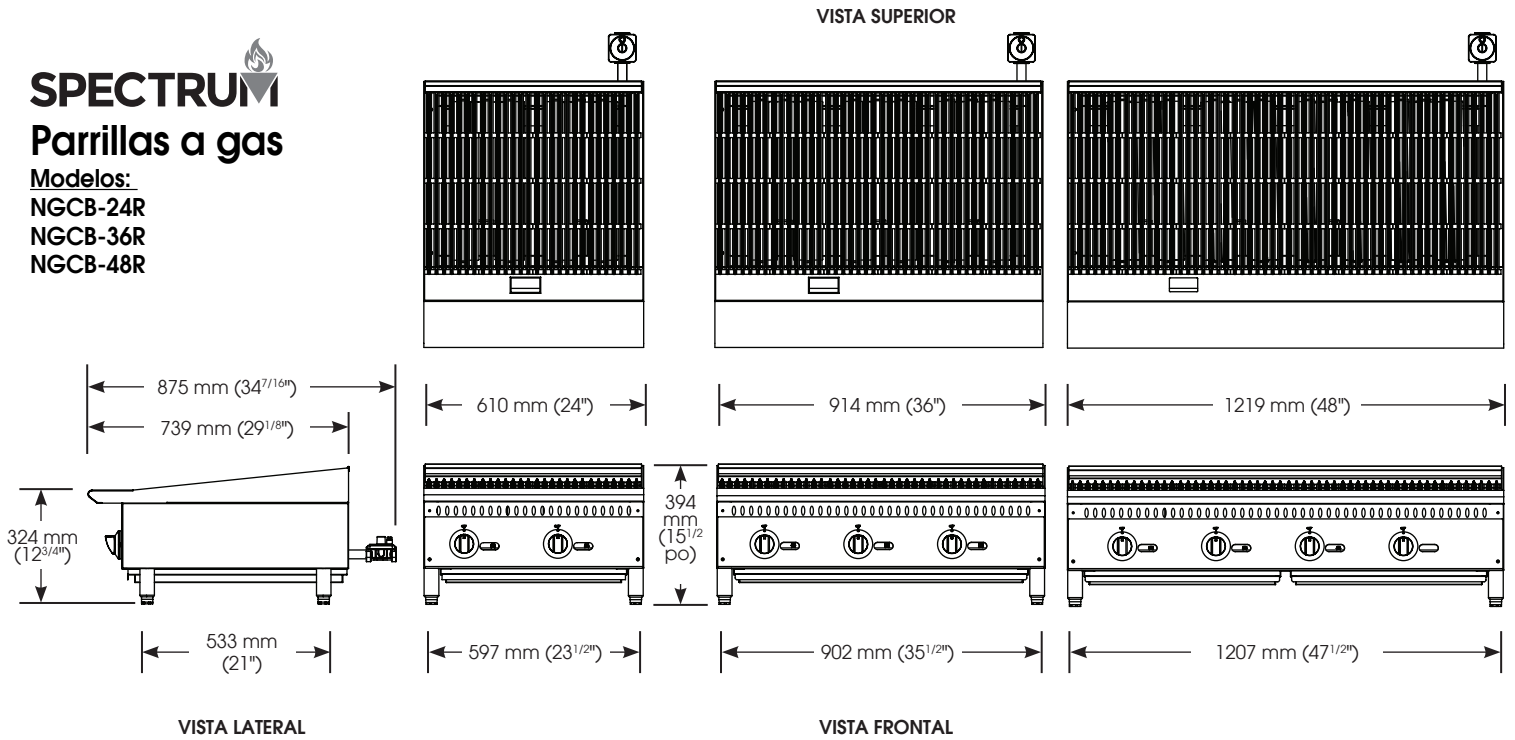

### Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN	CANT. DE QUEMADORES	BTU/ QUEMADOR	BTU TOTALES/ HORA	PRESIÓN MM C.A. (PULG. C.A.)	DIMENSIONES			SUPERFICIE DE LA REJILLA		PESO DE ENVÍO
						LONGITUD	PROFUNDIDAD	ALTURA	LONGITUD	PROFUNDIDAD	
NGCB-24R	Parrillas a gas Spectrum	2	35.000	70.000	102 / 254 (4 / 10)	610 mm (24")	874,7 mm (34-7/16") <i>incluye tubería de entrada de gas en la parte posterior</i>	394 mm (15-1/2")	610 mm (24")		70 kg (154 lb)
NGCB-36R		3		105.000		914 mm (36")			914 mm (36")	508 mm (20")	100 kg (220 lb)
NGCB-48R		4		140.000		1219 mm (48")			1219 mm (48")		126 kg (277 lb)

### Requisitos de gas e información

- Se requiere un suministro principal de gas natural o gas licuado de petróleo
- Conexión macho de 3/4"; todas las unidades se suministran con un regulador de gas natural, que se puede convertir a gas licuado de petróleo

### ESTAS UNIDADES SON APTAS PARA INSTALACIÓN SOLO EN SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES.

**Separaciones de superficies combustibles:** 152 mm (6") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

**Separaciones de superficies no combustibles:** 0 mm (0") lados / 152 mm (6") parte posterior / 102 mm (4") piso

### Especificaciones del producto

#### Parrillas a gas

Las parrillas a gas modelos NGCB-24R / NGCB-36R / NGCB-48R fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

La parrilla a gas debe tener una clasificación de 35.000 BTU por quemador, cubiertas de quemador radiantes de acero inoxidable de calibre 10, piloto vertical, conexión de gas posterior de 3/4" con regulador y una altura total de 343 mm a 394 mm (13-1/2" a 15-1/2"). La parrilla a gas consta de rejillas de hierro fundido reversibles para servicio pesado, dos (2) / tres (3) / cuatro (4) quemadores, sistema de encendido de piloto vertical, cuerpo de doble pared aislado de acero inoxidable, bandejas colectoras de grasa. Para gas natural de manera estándar, se incluye el kit de conversión para gas licuado de petróleo. No se debe usar sobre ruedas.

Cuenta con certificación CSA para uso comercial y en interiores.

Garantía de un año para piezas y mano de obra.

Winco®, DWL International Trading, LLC

www.winco.com | equipsales@winco.com

**Sede de Nueva Jersey:**  
 65 Industrial Road, Lodi, NJ 07644  
 Tel. 1.888.946.2682 | Fax: 1.888.946.2632

**Centro de distribución de California**  
 14950-14952 Valley View Avenue, La Mirada, CA 90638  
 Tel. 1.888.946.2652 | Fax: 1.562.926.5678

**Centro de distribución de Florida**  
 10800 NW 103rd St. Bldg 22, Ste 11, Miami, FL 33178  
 Tel. 1.786.536.4656