












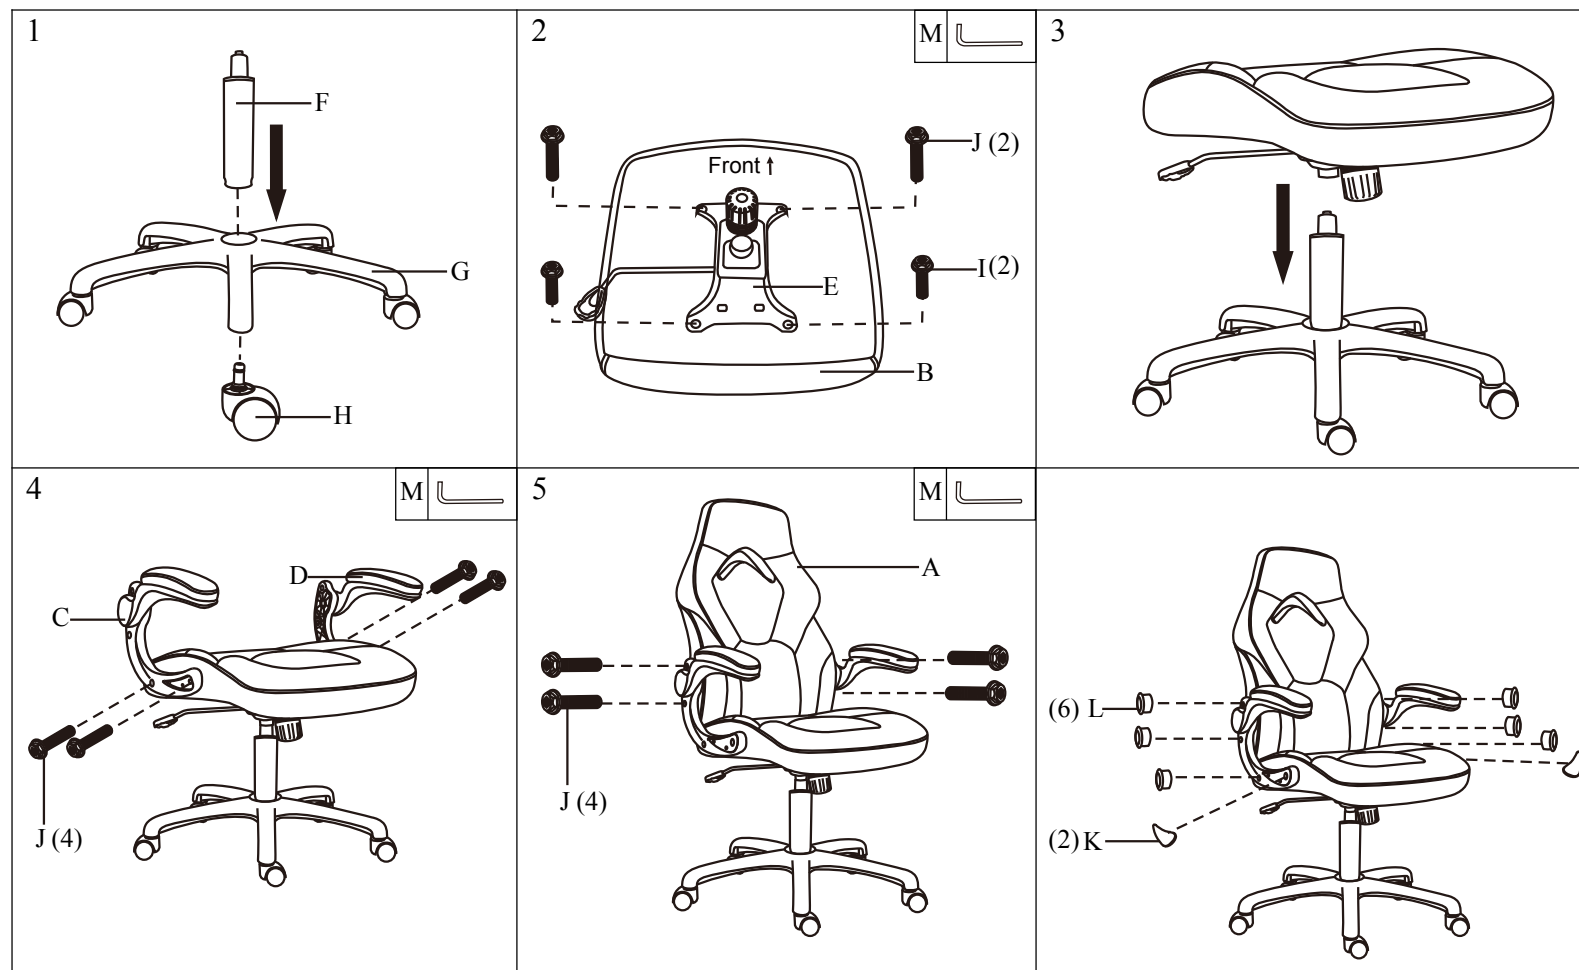


PART Pièce Pieza		Qty. Qte. Ctd.
A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		5
I		2
J		10
K		2
L		6
M		1



ATTENTION / ATTENTION / ATENCION

Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.

S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.

Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea


▲WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To ensure proper assembly, follow all steps and use all parts. Failure to follow this warning can result in serious injury to yourself or others.

Effectuer toutes les opérations et utiliser toutes les pièces pour être sûr que l'assemblage est correct. L'inobservation de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour soi ou pour les autres.

Para asegurar un armado correcto, siga todos los pasos indicados y utilice todas las piezas. Si no se observa esta advertencia, se pueden causar lesiones graves a su persona o a los demás.

ESS-3085

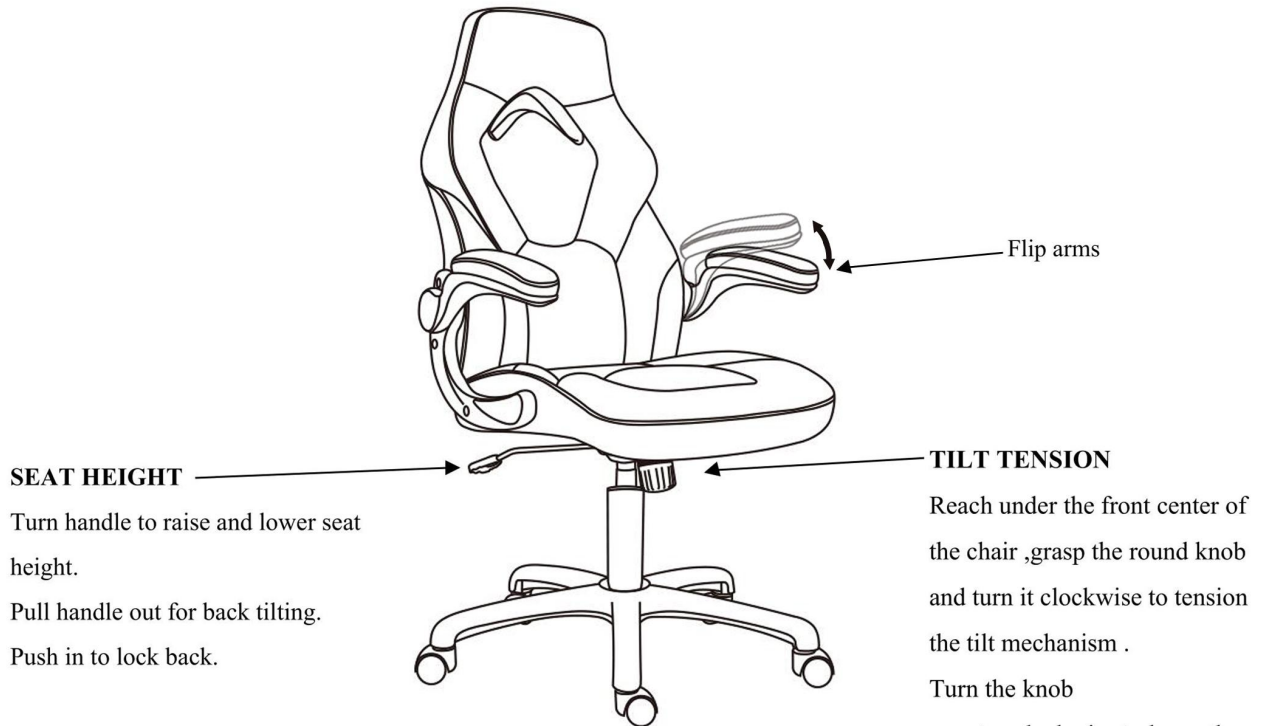

SEAT HEIGHT

Turn handle to raise and lower seat height.

Pull handle out for back tilting.

Push in to lock back.

ALTURA DEL ASIENTO

Gire la manija para elevar y bajar la altura del asiento.

Tire de la manija para inclinar el respaldo.

Empuje hacia adentro para bloquear el movimiento del respaldo.

HAUTEUR DU SIÈGE

Tourner la poignée pour relever et abaisser le siège.

Tirer sur la poignée pour incliner le dossier.

Pousser pour bloquer le dossier.

TILT TENSION

Reach under the front center of the chair ,grasp the round knob and turn it clockwise to tension the tilt mechanism .

Turn the knob counter-clockwise to loose the tilt mechanism.Rotate the knob until the desired resistance is reached.