



# DISTANCE<sup>TM/MC</sup> Fini / Scellant pour planchers


Le produit scellant/fini pour plancher DISTANCE<sup>TM/MC</sup> est un produit polyvalent qui simplifie les programmes d'entretien des planchers sur plusieurs surfaces.

## Caractéristiques et Avantages

- Le produit scellant/fini polyvalent pour planchers agit avec tout équipement et méthode d'entretien sur tous types de planchers
- Les planchers finis présentent une clarté exceptionnelle, un lustre élevé et une excellente durabilité
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

## Applications

- Donne d'excellents résultats avec des procédures de maintenance et de l'équipement conventionnel à haute vitesse ou un équipement UHS
- Pourrait nécessiter un produit scellant sur la pierre très polie, les tuiles d'argile vitrifiées et certains planchers de caoutchouc
- N'est pas conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou, sauf sous indication contraire du fabricant

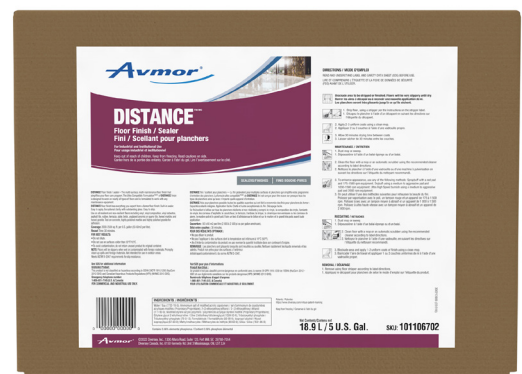



# DISTANCE<sup>TM/MC</sup> Fini / Scellant pour planchers

## MODE D'EMPLOI :

Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de ni. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

1. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.
2. Appliquer 2 ou 3 couches à l'aide d'une vadrouille propre.
3. Laisser sécher de 30 minutes entre les couches.

## ENTRETIEN

1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant recommandé.
3. On peut utiliser l'une des méthodes suivantes pour rehausser la beauté du fini. Polissez par vaporisation avec le poli, un tampon rouge et un appareil de 175 à 1 500 rpm. Polissez à sec avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 rpm. Polissez à ultra haute vitesse avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 2 000 rpm

## RETOUCHES

1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille, en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant recommandé.
3. Barricader l'aire de travail et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de ni à l'aide d'une vadrouille propre.

## DÉCAPAGE

1. Appliquez le décapant pour planchers de selon le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.

Données techniques	DISTANCE <sup>TM/MC</sup> Fini / Scellant pour planchers
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
pH	8,8
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
DISTANCE <sup>TM/MC</sup> Fini / Scellant pour planchers	1 x 5 gal. / 18,9 L Envirobox <sup>TM/MC</sup>	Prêt à l'emploi	101106702 

## Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.