

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Para activar la licuadora	Coloque el vaso licuador, con las cuchillas puestas, sobre la base
Para empezar a licuar o extraer jugo	Ponga la perilla de control en la posición deseada
Para cambiar la velocidad	Ponga la perilla de control en la posición deseada
Para pulsar	Ponga la perilla de control en "PULSE"
Para apagar el aparato	Ponga la perilla de control en "STOP"

### ENSAMBLAJE DE LA LICUADORA COMPACTA

Después de lavar todas las piezas, siga las instrucciones de ensamblaje a continuación. Coloque el aparato en una superficie plana y enchúfelo en una toma de corriente.

1. Coloque el vaso licuador sobre una superficie llana. Agregue los ingredientes.
2. Introduzca el juego de cuchillas en la abertura del vaso licuador y gire en sentido horario para apretar.
3. Coloque la jarra sobre la base.
4. Gire en sentido horario para bloquear.

### ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

1. Coloque el bloque-motor sobre una superficie limpia y plana. Compruebe que el aparato está desenchufado.
2. Coloque el recolector de jugo sobre el bloque-motor. No bloquee las abrazaderas hasta haber terminado de ensamblar el extractor de jugo.
3. Instale el colador en el compartimento, presionando firmemente las orillas hasta que quede seguro. Tenga cuidado de no tocar las cuchillas que se encuentran en el fondo del colador y compruebe que el colador está correctamente instalado antes de cada uso.
4. Coloque la tapa sobre el compartimento, alineando la boca de alimentación con el colador.
5. Compruebe que las abrazaderas de bloqueo están en la posición inferior para que la tapa se asiente de forma segura en las ranuras.
6. Instale el recolector de pulpa en la parte lateral de la unidad, inclinándolo ligeramente debajo de la tapa.
7. Coloque un vaso debajo del pico.
8. Introduzca el empujador de la boca de alimentación.
9. Mueva cada abrazadera de bloqueo hacia arriba y bloquéelas en su lugar en la tapa superior.

### OPERACIÓN DEL EXTRACTOR DE JUGO COMPACTO

1. Compruebe que el extractor de jugo está correctamente ensamblado y sujetado al bloque-motor (véase la sección anterior).
2. Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120 V.
3. Lave las frutas y los vegetales con las cuales desea hacer jugo.
4. Si una fruta/vegetal mide más de 2 in. (7 cm), córtela en pedazos que quepan en la boca de alimentación.
5. Ponga la perilla de control en la posición "HIGH" (alta velocidad).
6. Retire el empujador de la boca de alimentación e introduzca los alimentos en esta. Empuje los alimentos, presionando firmemente con el empujador.
7. El jugo saldrá por el pico y caerá en el vaso; la pulpa se acumulará en el recolector de pulpa.
8. Después de terminar, ponga la perilla en "STOP" para apagar el motor.

## QUICK REFERENCE GUIDE


# Cuisinart®

### Compact Blender and Juice Extractor Combo



### PARTS AND FEATURES

1. **16 Ounce BPA-Free Blending Cup** that doubles as a to-go cup. Comes with flip top lid to take on the go or to save for later.
2. **High-Quality Blade Assembly** is strong enough for all blending tasks. Self-aligning assembly fits easily onto the base.
3. **Heavy-Duty Motor Base** is compact yet strong, sturdy, and stable for both blending and juicing with 450-watt peak motor at maximum speed and safety shutoff.
4. **3-Function Rotary Dial** with easy-to-use Low, High, and Pulse settings.
5. **Slip-Proof Feet (not shown)** prevent movement during use and damaging marks on countertops or tables.
6. **Juice Extractor Attachment:**
  - 6a. **Pulp Container** collects pulp from juicing for easy cleaning.
  - 6b. **Cover with Feed Tube** for easy juicing.
  - 6c. **Pusher**
  - 6d. **Filter Housing**
  - 6e. **Locking Clamps** for opening and closing safely.
  - 6f. **Flow Spout**
  - 6g. **Mesh Filter Basket/Blade**

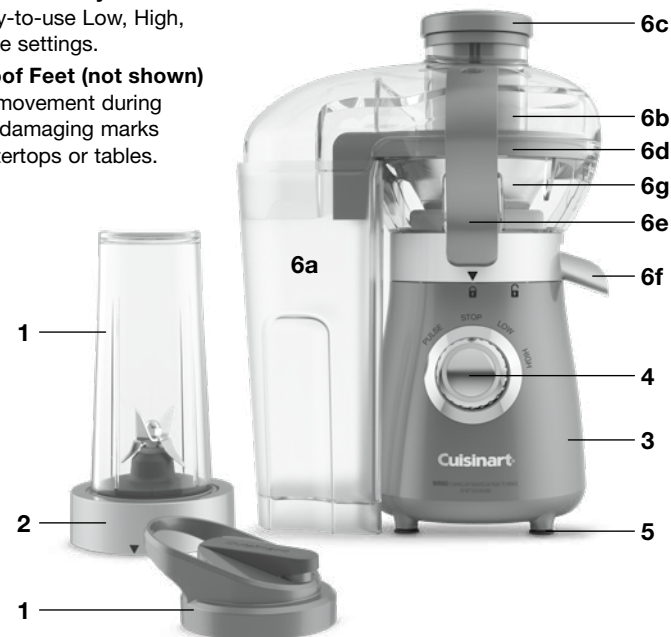

NOTE: Blades are SHARP. Handle carefully.

## QUICK REFERENCE GUIDE

To activate blending	Place blending cup fitted with blade assembly onto base
To begin blending or juicing	Turn dial to desired speed
To change speeds	Turn dial to desired speed
To pulse	Turn dial left to PULSE
To stop blending or juicing	Turn dial to STOP

### COMPACT BLENDER ASSEMBLY

After washing all parts, please see below for assembly instructions. Place base on flat surface and plug in.

1. Place blending cup on flat surface upright. Add ingredients.
2. Attach blade assembly on round opening of the blending cup and turn clockwise until tightened.
3. Place on blender base.
4. Turn clockwise to lock.

### COMPACT JUICE EXTRACTOR ASSEMBLY

1. Place motor base on a clean flat surface. Make sure the motor base is unplugged from the power outlet.
2. Place filter housing on top of motor base. Do not lock locking clamps into place until you've completed assembling the juice extractor.
3. Insert the mesh filter basket/blade firmly into filter housing by pressing down on the rim of the filter so it locks securely in place. Be careful not to touch the blades in the bottom of the basket and be sure this part is inserted before every use.
4. Place cover on top of filter housing. Be sure to align the feed tube over the mesh filter basket.
5. Make sure the locking clamps are pushed in the down position so the cover sits securely in the grooves.
6. Insert the pulp container onto the side of the unit by tilting the opening slightly under the cover.
7. Place a glass beneath the spout at the front of the unit.
8. Insert the food pusher inside the feed tube.
9. Move each locking clamp upwards against the bowl and lock them into place on top cover.

### COMPACT JUICE EXTRACTOR OPERATION

1. Make sure your Juice Extractor Attachment is properly assembled (see Page 6) and attached to the motor base.
2. Plug the power cord into the 120V electrical outlet.
3. Wash all selected fruits or vegetables.
4. While many fruits and vegetables will not need cutting, any item with a diameter larger than 2 inches will need to be cut.
5. Turn the dial from the STOP position to HIGH.
6. Lift the food pusher out of the feed tube and drop your food into the opening. Push through by inserting the food pusher and pressing firmly.
7. The juice will flow into your glass and the pulp will accumulate in the pulp container.
8. When finished juicing, turn the dial to the STOP position to stop the motor.

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


# Cuisinart®

Licuada/Extractor de jugo  
2 en 1 compacto



### PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. **Vaso licuador sin BPA de 16 oz (475 ml)**  
Puede usarse como vaso de viaje. Cuenta con una tapa abatible para llevarlo o guardarlo para más tarde.
2. **Cuchillas de alta calidad**  
Lo suficientemente resistentes para todos los trabajos de licuado. El juego de cuchillas autoalineable se ajusta fácilmente a la base.
3. **Motor de servicio pesado**  
Motor de 450 vatios de pico compacto, potente y estable con apagado automático de seguridad.
4. **Perilla de control**  
Perilla de control fácil de usar con 4 opciones: "LOW" (baja velocidad), "HIGH" (alta velocidad), "PULSE" (pulso) y "STOP" (apagado).
5. **Pies antideslizantes (no ilustrados)**  
Mantienen el aparato estable, sin dejar marcas en las encimeras.
6. **Aditamento extractor de jugo:**
  - 6a. **Recolector de pulpa**  
El recipiente de fácil limpieza recoge la pulpa extraída del jugo durante la extracción.
  - 6b. **Tapa con boca de alimentación**  
Para una fácil extracción del jugo.
  - 6c. **Empujador**
  - 6d. **Compartimiento del colador**
  - 6e. **Abrazaderas de bloqueo**  
Proporcionan mayor seguridad durante el uso.
  - 6f. **Pico**
  - 6g. **Colador de malla con cuchillas extractoras**

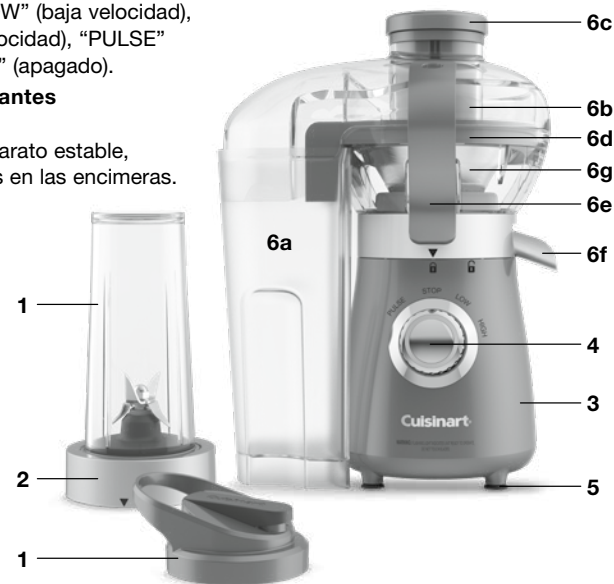

NOTA: Las cuchillas son MUY AFILADAS; manipúelas con cuidado.