



PREMIUM CORK UNDERLAYMENT ROLLS 110620

AISLANTE

Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción radiante para pisos

R-Value
0.74

SUPRESIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana para aislar las grietas que resiste contra el estrés transferido por las grietas en el subsuelo a través de las superficies de pisos



ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión de sonido desde de la superficie del piso y también a través del piso hasta los espacios de vivienda abajo

FÁCIL DE INSTALAR


Instalado con el método de pegamento directo o suelto**

IIC STC ▲
74* | 70* | 22

*Losetas cerámicas en lajas de concreto de 15.24 cm (6")

VERSÁTIL

Para usar debajo de losetas cerámicas, piedra, mármol, piso de madera pegado y sistemas de pisos flotantes

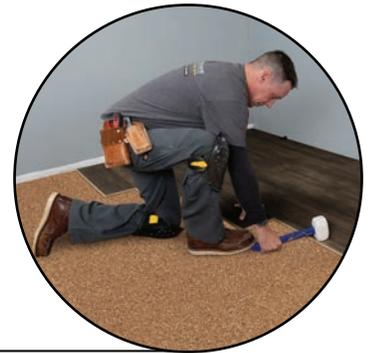

**Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para usar en las instalaciones de pegamento directo, por favor visite capitolflooringproducts.com o llame al 866-435-8665

PRODUCTO #	DESCRIPCIÓN	QTY	TAMAÑO	COBERTURA
110620	Rollo de 6 mm (1/4")	1 rollo	1.22 m x 7.62 m	18.6 m ² / rollo (200 ft ² / rollo)

Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a los créditos satisfactorios del programa de edificios verdes LEED[®] en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 4.2 - 10% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 6 - Especificando materiales de construcción rápidamente renovables para el 5% del total de los materiales de construcción.

EQ 4.1 - Adhesivos y selladores de materiales de baja emisión (los adhesivos especificados cumplen con la regla 1168 del Distrito para la administración de la calidad del aire de la costa sur-SCAQMD)



CERTIFIED BY
SCS Global Services