

# Cuisinart

KITCHEN CENTRAL™



## FOOD PROCESSOR ASSEMBLY


- 1.** Put the stem adapter onto the motor housing base. Place the work bowl over stem adapter, lining up the arrow on base of work bowl with the arrow on the rim of motor housing base.




- 2.** Turn the work bowl clockwise and line up arrow ▼ with lock/arrow ⚙ on rim of motor housing base to lock into place.



- 3a.** For chopping, mixing, or dough; carefully place the blade over the stem adapter. Blade should fit snugly and rest on the bottom of the work bowl.



- 3b.** For slicing or shredding: Choose desired disc. Carefully place disc over the stem adapter, with the side being used facing up.



- 4.** Place work bowl cover onto work bowl, with feed tube just to the right of center. Turn clockwise to lock onto work bowl.



## IMPORTANT!

**Do not throw away. Read before operating your new Kitchen Central™. Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

## BLENDER ASSEMBLY

- 1.** Place the motor housing base on a flat, sturdy surface that is clean and dry. Put the assembled blender jar on the base, lining up the ▼ on skirt of jar with the rib on the top of motor housing.



- 2.** Turn the jar clockwise and line up the ▼ with the lock arrow on the top of motor housing to lock into place.



## JUICE EXTRACTOR ASSEMBLY


- 1.** Place the base of the juice extractor onto the motor base, with the groove for the pour spout on the right-hand side. Line up arrow on bottom edge of juice extractor base with the arrow on the rim of motor housing base.



- 2.** Turn the juice extractor base clockwise to lock it into place and line up arrow ▼ with lock/arrow ⚙ on rim of motor housing base to lock into place.



- 3.** Set the clear plastic bowl onto the base, positioning the pour spout in the groove.




- 4.** Hold the mesh filter basket/blade carefully by the rim, using both hands, and place it into the center opening of the bowl.



- 5.** Slowly rotate the mesh filter basket/blade, gently pressing down until you feel it drop into a place. Push down firmly to secure.



- 6.** Place the lid on the bowl.




- 7.** Lift the side latches up to grasp the lid and press down to lock them into place.



## PARTS


### FOOD PROCESSOR

- Motor housing base
- Speed control dial settings for OFF, Low, High, and Pulse controls
- 8-cup work bowl
- Cover with feed tube and pusher
- Stem adapter
- Metal chopping/mixing/dough blade
- Fine reversible slicing/shredding disc
- Medium reversible slicing/shredding disc

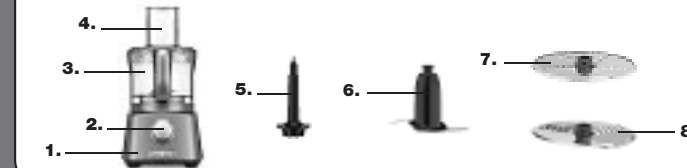


### BLENDER

- Blender cover
- Measured pour lid insert
- 40 oz. durable plastic jar
- High-quality blade assembly with patented stainless steel blades

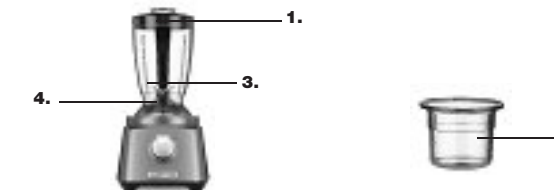

### JUICE EXTRACTOR

- Cover with feed tube and pusher
- Mesh filter basket/blade
- Clear juice bowl
- Drip-free pour spout
- Filter housing
- Juice extractor base with locking arms

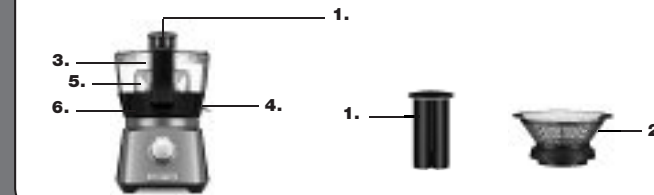

# Cuisinart®

KITCHEN CENTRAL™




## ENSAMBLAJE DE LA PROCESADORA DE ALIMENTOS


- 1.** Instale el adaptador removible sobre el bloque-motor.




- 2.** Coloque el bol en la base, con el asa ligeramente a la izquierda del centro. Gire el bol en sentido horario para sujetarlo.



- 3a.** Para picar, mezclar o amasar: con cuidado, deslice la cuchilla por encima del adaptador. La cuchilla debería quedar ajustada, en el fondo del bol.



- 3b.** Para rebanar y triturar: con cuidado, coloque el disco deseado sobre el adaptador, con el lado que desea usar apuntado hacia arriba.



- 4.** Coloque la tapa sobre el bol, con la boca de alimentación ligeramente a la derecha del centro. Gire en sentido horario para sujetar.



## ENSAMBLAJE DE LA LICUADORA

- 1.** Coloque la jarra licuadora en la base, y gírela en sentido horario para bloquearla.



- 2.** Coloque los ingredientes deseados en la jarra y cierre la tapa, girándola en sentido horario.



## ENSAMBLAJE DEL EXTRACTOR DE JUGO

- 1.** Coloque la base del extractor de jugo sobre el bloque-motor, con la ranura del pico vertedor 60 grados a mano derecha.



- 2.** Gire en sentido horario para sujetar.



**¡IMPORTANTE!**  
No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva Kitchen Central™ por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

- 3.** Coloque el bol de plástico transparente en la base, alineando el pico vertedor con la ranura.




- 4.** Con cuidado, sostenga el colador por la orilla y, usando ambas manos, colóquelo en el centro del bol.



- 5.** Gírelo el colador despacio, presionando suavemente hacia abajo hasta que caiga en su lugar. Empuje firmemente hacia abajo para asegurar.



- 6.** Ponga la tapa sobre el bol, colocándola de tal manera que la marca en el borde de la tapa se encuentre atrás y un poco a la izquierda de la marca en el bol.



- 7.** Gire ligeramente la tapa en sentido horario para sujetarla al bol del extractor de jugo.




- 8.** Alce los brazos de sujeción de manera que agarren la tapa, y presione hacia abajo para bloquearlos.



## PIEZAS


### PROCESADORA DE ALIMENTOS

1. Bloque-motor
2. Perilla de control con cuatro opciones: "PULSE" (pulso), "OFF" (apagado), "HIGH" (alto) y "LOW" (bajo)
3. Bol de 8 tazas (1.9 L)
4. Tapa con boca de alimentación y empujador
5. Adaptador removible
6. Cuchilla picadora/mezcladora/amasadora de metal
7. Disco rebanador/triturador reversible fino
8. Disco rebanador/triturador reversible medio

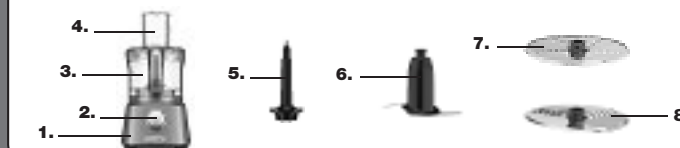

### LICUADORA

1. Tapa de la jarra
2. Tapón medidor
3. Resistente jarra de plástico de 40 onzas (1.2 L)
4. Cuchillas de acero inoxidable patentadas de alta calidad

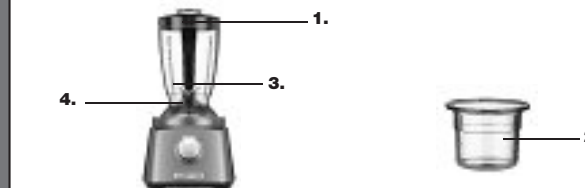

### EXTRACTOR DE JUGO

1. Tapa con boca de alimentación y empujador
2. Colador
3. Recolector de jugo transparente
4. Pico antigoteo
5. Compartimento del colador
6. Base con brazos de sujeción

