

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Projetada para versatilidade.

A Fita Dupla Face 3M™ GPT-020/GPT-020TF é a fita industrial de união fina de uso geral ideal para uma ampla gama de aplicações e substratos.

Espera desempenho. Especifique 3M.

Sua fita ideal para maiores possibilidades de design.





- ▶ Tecnologia adesiva sem solventes
- ▶ Alta aderência inicial
- ▶ Elevada resistência ao calor e à umidade
- ▶ Alto desempenho de descascamento em uma ampla gama de superfícies
- ▶ Desempenho de cisalhamento superior a altas temperaturas
- ▶ Adesão a uma ampla variedade de substratos, desde metais até alguns plásticos
- ▶ Manuseio e conversão fáceis com o GPT-020F graças ao revestimento
- ▶ O formato de bobina plana do GPT-020TF é ideal para processos automatizados
- ▶ Ideal para diversos mercados, incluindo eletrodomésticos, máquinas industriais, transporte e eletrônicos de consumo

Adere a muitos substratos de alta energia superficial e alguns de baixa energia superficial, incluindo:

- ▶ Aço inoxidável
- ▶ HDPE
- ▶ ABS
- ▶ Acrílico
- ▶ PP
- ▶ Policarbonato
- ▶ Alumínio
- ▶ Vidro

Criação de designs em aplicativos.

Enfrentamos desafios em diversos mercados, como o de eletrodomésticos, maquinário industrial, transporte, sinalização, indústria em geral e eletrônicos de consumo.

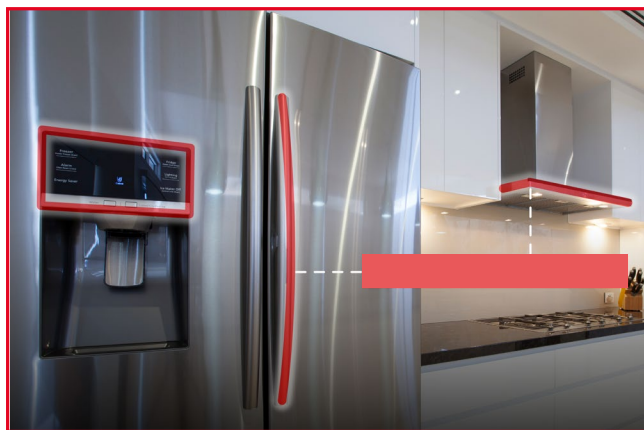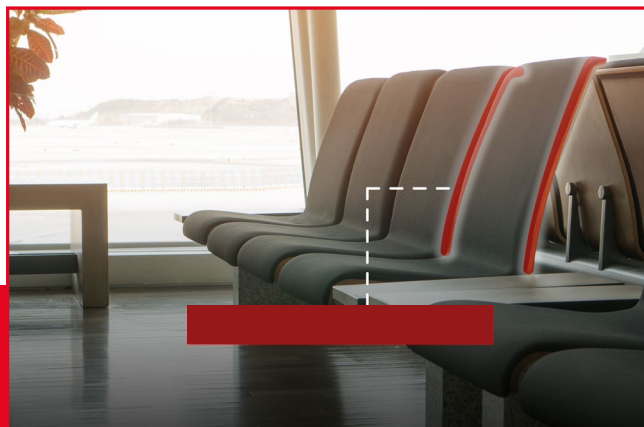


- ▶ Displays POP/POS
- ▶ Caixas de luz
- ▶ Sinalização interna/externa
- ▶ Colagem e embalagem de papel

- ▶ Fabricação de metal
- ▶ Emendas e colagem
- ▶ Equipamentos esportivos
- ▶ Decoração
- ▶ Acabamentos em eletrodomésticos

- ▶ Montagem de peças plásticas
- ▶ Montagem em eletrônicos
- ▶ Fixação de acabamentos em móveis

A próxima geração de união fina.

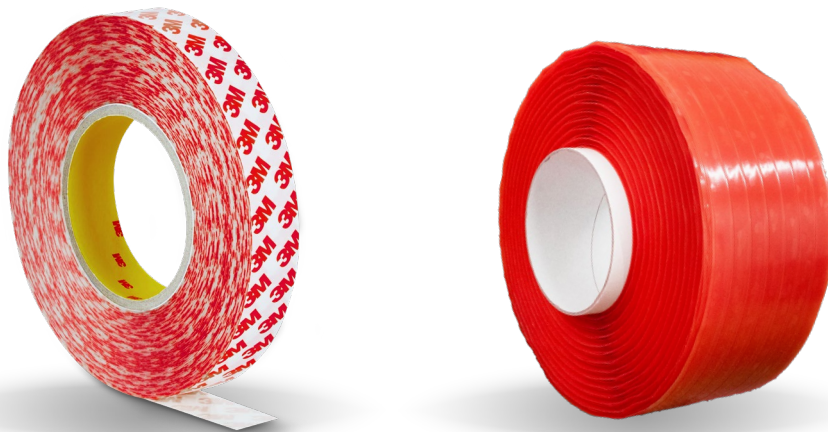

3M™ Fita Dupla Face GPT-020

	GPT-020	GPT-020F	GPT-020TF
Adesivo	Acrílico sem solventes	Acrílico sem solventes	Acrílico sem solventes
Tipo de suporte (espessura)	PET 12 microns (0.5 mil)	PET 12 microns (0.5 mil)	PET 12 microns (0.5 mil)
Tipo de revestimento (espessura)	PCK branco 100 com 3M	PP branco com logotipo 3M	PP vermelho translúcido
Espessura do revestimento	100 microns (4 mil)	100 microns (4 mil)	80 microns (3.1 mil)
Espessura total da fita sem revestimento	200 microns (8 mil)	200 microns (8 mil)	200 microns (8 mil)
Desempenho em alta temperatura	146 °C (295 °F), 1000g/1"x1" 202 °C (395 °F), 500g/1"x1"	146 °C (295 °F), 1000g/1"x1" 202 °C (395 °F), 500g/1"x1"	146 °C (295 °F), 1000g/1"x1" 202 °C (395 °F), 500g/1"x1"
Cisalhamento estático	>10,000 minutos 93 °C (200°F)	>10,000 minutos 93 °C (200 °F)	>10,000 minutos 93 °C (200 °F)
Cor da fita	Transparente	Transparente	Transparente

Para mais informações, visite: 3M.com/doublesidedtapes



Divisão de Adesivos e Fitas Industriais
3M Brasil
3M.com/doublesidedtapes

Seleção e uso do produto: Muitos fatores além do controle da 3M e que estão unicamente no conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para sua aplicação, incluindo realizar uma avaliação de riscos no local de trabalho e revisar todos os regulamentos e normas aplicáveis (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). A falha em avaliar, selecionar e usar corretamente um produto 3M e os equipamentos de segurança apropriados, ou em cumprir todas as normas de segurança aplicáveis, pode resultar em lesões, doenças, morte e/ou danos à propriedade. **Garantia, recurso limitado e isenção de responsabilidade:** A menos que uma garantia diferente seja especificamente indicada na embalagem aplicável do produto 3M ou na literatura do produto (caso em que essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M atende à especificação aplicável do produto 3M no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO CONCEDE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, COSTUME OU USO COMERCIAL. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso será, a critério da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. Limitação de responsabilidade: Exceto pelo recurso limitado acima e exceto na medida em que a lei proíba, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais (incluindo, mas não se limitando a, lucros cessantes ou perda de oportunidade de negócio), independentemente da teoria legal ou equitativa invocada, incluindo, entre outras, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

3M é marca registrada da 3M. Todas as demais marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. © 3M 2026. Todos os direitos reservados. 70-0713-4604-6.