

**3M****Xtract™**
Clean Sanding Solutions**900DZ**

Serie Premium

Lije menos. Haga más.

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco con soporte de tela 900DZ

El disco de tela 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ cuenta con un patrón multiagujeros propio de 3M. Extrae el polvo mejor que los discos con 5 o 6 agujeros, de modo que aumenta la velocidad de corte y la vida útil del disco para ayudar al operario a lijar menos y hacer más.

**Hasta un
99 % de
extracción
de polvo**


Corte rápido

Mayor capacidad con
un lijado más rápido
y más piezas por
disco

Mayor duración*

Menores costes, con
una larga vida útil
del disco y menos
cambios

*Comparado con abrasivos convencionales.

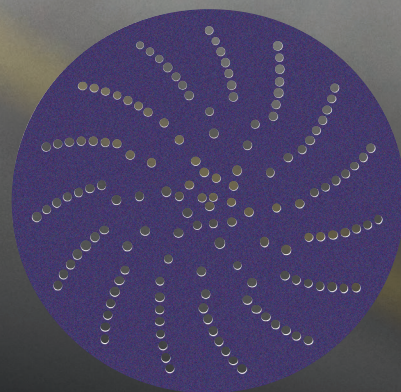


3M Xtract™ Cubitron™ II Disco con soporte de tela 900DZ

900DZ
Serie Premium

Duradero, de corte rápido, de larga duración y con extracción de polvo mejorada.

El disco de tela 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ tiene una acción de corte rápida y eficaz sobre distintos materiales y está diseñado para trabajos de lijado difíciles. Este abrasivo está diseñado para las operaciones costosas en términos de tiempo. Cuenta con grano PSG 3M, que corta más rápido y dura más que los abrasivos convencionales. La construcción de recubrimiento abierto evita el embazamiento en el mineral, lo que prolonga la duración del disco abrasivo, que continúa cortando incluso cuando se trabaja en superficies que, normalmente, dificultarían la capacidad de lijado. Se puede usar sobre madera, metales y composites, para aplicaciones que requieren una eliminación de material importante. Los granos más finos son adecuados para homogeneizar y acabar aluminio, maderas duras, maderas blandas y composites.

- El patrón multiagujero exclusivo de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio.
- El soporte de tela fuerte y duradero combina resistencia frente al desgaste con flexibilidad.
- Este disco tan versátil funciona bien en aluminio, fibra de vidrio, gelcoat y maderas duras y blandas.
- El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar su vida útil.

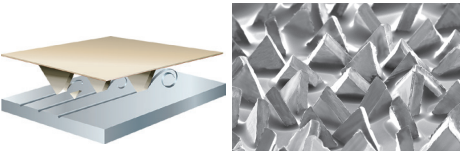

Los abrasivos 3M™ Cubitron™ II están diseñados con la revolucionaria tecnología de grano con forma precisa 3M. A medida que el grano se va desgastando, se fractura continuamente formando picos y bordes que cortan el material, se desgastan por igual y ofrecen una vida útil muy larga y uniformidad.

3M Xtract™ Cubitron™ II Discos con soporte de tela 900DZ

ID	Grano	Por envase	Discos por caja	ID	Grano	Por envase	Discos por caja
125mm				150mm			
7100284662	40+	50	250	7100284769	40+	50	250
7100284216	60+	50	250	7100284218	60+	50	250
7100284531	80+	50	250	7100284530	80+	50	250
7100284520	120+	50	250	7100284508	120+	50	250
7100284353	150+	50	250	7100284342	150+	50	250
7100282219	180+	50	250	7100281804	180+	50	250
7100281811	220+	50	250	7100281806	220+	50	250
7100284268	320+	50	250	7100284271	320+	50	250


Hay más tamaños de disco y opciones disponibles bajo petición.

División de Abrasivos Industriales
3M España
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 – Madrid

España
+34 91 321 6000
3M IberiaIndustria@mmm.com

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores independientes que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no satisfacer todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños a la propiedad. **Garantía, remedio limitado y exención de responsabilidad:** Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si un producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra. **Limitación de responsabilidades:** Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en la medida que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes (incluida, aunque sin limitarse a ella, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque sin limitarse a ellos, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.


3M, Cubitron y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M Company. © 3M 2024. Todos los derechos reservados. 61-5005-0042-8



El patrón multiagujero de 3M Xtract™ ofrece una extracción de polvo superior.



Para obtener resultados óptimos, combínalo con un plato de soporte (multiagujero) 3M Xtract™ y una lijadora rotorbital 3M Xtract™ con aspiración (vendidos por separado).

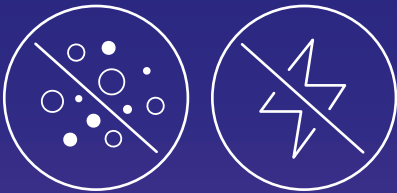

Neutralización del polvo y las virutas

Un tratamiento antiestático neutraliza la carga estática generada por el lijado, en especial sobre la madera. Durante el lijado, las virutas con carga eléctrica tienden a adherirse a la superficie del disco, la pieza de trabajo y la maquinaria.

El polvo disminuye el rendimiento y la productividad. En combinación con un sistema eficaz de recogida del polvo, las propiedades antiestáticas ayudan a controlar el polvo.