

3M

Selantes

Aplicador Manual 400M e 600M

Boletim técnico

Junho 2020

Versão 201409

Descrição do produto



400M - Aplicador manual para selantes em cartucho de 310 mL e sachê de 400 mL.

600M - Aplicador manual para selantes em cartucho de 310 mL, sachê de 400 mL e de 600 mL.

Características do produto

- Aplicador manual de alta qualidade, projetado para distribuição de pequenos volumes;
- O punho da pistola oferece manuseio confortável e controle preciso;
- Para dispensar cartuchos de selante adesivo da 3M e embalagens de linguiça de 400 ml / 600 ml
- Apresenta vantagem mecânica 18:1 e construção toda em metal para durabilidade duradoura

Aplicadores da 3M

Aplicadores 3M

Descrição	310	400M	600M	600A	34A
Tipo	Manual	Manual	Manual	Pneumático	Pneumático
310 mL Cartucho	■	■	■		■
400 mL Sachês		■	■	■	■
600 mL Sachês			■	■	

3M™ Selantes

Selantes – Aplicador Manual 400M e 600M

Componentes



Aplicação do cartucho

Para aplicação de cartucho, utilize os componentes:

- 1 – Corpo cilíndrico
- 2 – Conjunto do gatilho
- 3 – Êmbolo para Cartucho
- 5 – Rosca fecho
- 6 – Porca
- 7 – Haste metálica



Procedimento:

Retire a Rosca fecho (5) e, em seguida, o Corpo Cilíndrico (1). Coloque o Êmbolo para cartucho (3) na Haste metálica (7) e rosqueie a Porca (6). Monte o aplicador rosqueando o Corpo Cilíndrico (1) no Conjunto do gatilho (2) e, para finalizar, rosqueie a Rosca fecho (5).

3M™ Selantes

Selantes – Aplicador Manual 400M e 600M



Retire a Rosca fecho (5) e, em seguida, o Corpo Cilíndrico (1). Coloque o Êmbolo para cartucho (3) na Haste metálica (7), em seguida, coloque o Êmbolo para Sachê (4) e rosqueie a Porca (6). Monte o aplicador rosqueando o Corpo Cilíndrico (1) no Conjunto do gatilho (2) e, para finalizar, rosqueie a Rosca fecho (5).




Carregando o aplicador

Cartucho

- 1) Remova a rosca fecho
- 2) Aperte e segure a trava
- 3) Puxe a haste metálica totalmente para fora
- 4) Insira o cartucho (com bico plástico encaixado) e recoloque a rosca fecho.


APLICAÇÃO COM CARTUCHO

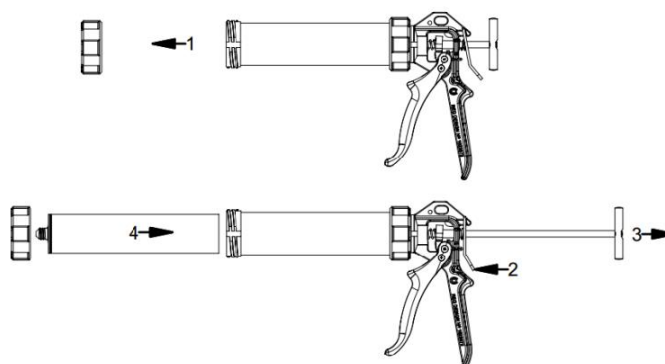

Sachê

- 1) Remova a rosca fecho
- 2) Aperte e segure a trava
- 3) Puxe a haste metálica totalmente para fora
- 4) Insira o sachê (previamente cortado e com bico plástico encaixado) e recoloque a rosca fecho.

APLICAÇÃO COM SACHÊ

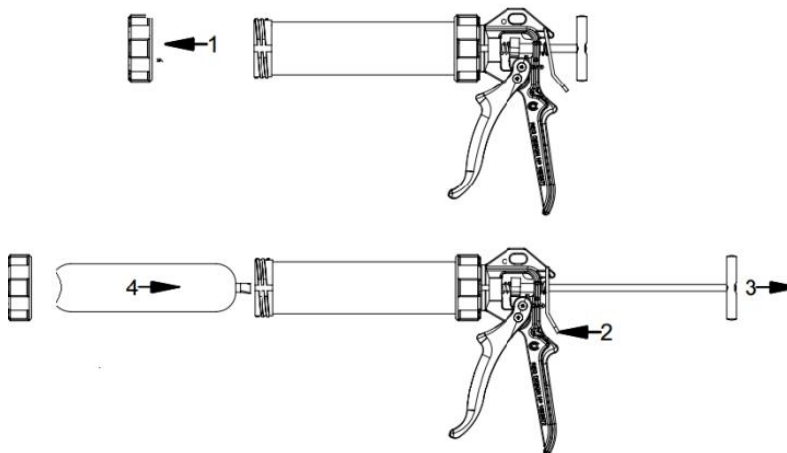

3M™ Selantes

Selantes – Aplicador Manual 400M e 600M

Uso do produto

Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M em um aplicativo específico. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M, o usuário é o único responsável por avaliar o produto da 3M e determinar se é adequado para uma finalidade específica e adequado ao método de aplicação do usuário.

Notificação Importante

A 3M não oferece garantias, expressas ou implícitas. Inclusive, mas não limitadas a qualquer condição implícita de comercialização ou adequação a um fim determinado. O usuário é responsável por determinar se o produto 3M é adequado a um fim específico e ao seu método de aplicação. Observe que muitos fatores podem afetar o uso e o desempenho dos produtos da 3M (Divisão de Adesivos) para uma aplicação particular. Entre os muitos fatores que podem afetar o desempenho de um produto 3M devem ser considerados: os materiais a serem colados pelo produto, o preparo das superfícies destes materiais, o produto selecionado para o uso, as condições em que o produto é usado e o tempo e as condições ambientais em que o produto deve desempenhar sua função. Tendo em vista a grande variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M, alguns dos quais são de conhecimento e controle exclusivo do usuário, é essencial que o usuário avalie o produto 3M para determinar sua adequação a um uso determinado e ao método de aplicação.

Limitações do Ressarcimento e Responsabilidade

Caso se comprovar que o produto 3M é defeituoso, a única compensação, conforme conveniência da 3M será a de reembolsar o preço de compra do produto ou de reparar ou substituir o Produto 3M defeituoso. Em nenhum caso a 3M poderá ser responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequentes, independentemente da teoria legal aduzida, inclusive, negligência, garantia ou responsabilidade estrita.



IATD- Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré SP CEP 13001-970

Informações:
Linha Aberta
Fone 0800-0132333