

Caractéristiques techniques des dispositifs autorétractables V-SHOCK® de MSA




Bord non protégé




Code de couleur et iconographie

Facilite la sélection rapide des produits



Boîtier vert

(pour bord non protégé)



Boîtier gris

(pour l'absence de bord non protégé)




Icône de bord non protégé



Icône d'absence de bord non protégé

Étiquettes de tableau de bord

Elles fournissent des renseignements essentiels en un coup d'œil

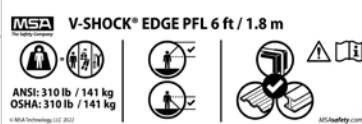

Étiquette pour bord non protégé



Étiquette pour l'absence de bord non protégé

Tableaux de dégagement de chute

Conçu pour faciliter la compréhension

Tableau de dégagement avec bord non protégé





Tableau de dégagement en l'absence de bord non protégé



Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques techniques des matériaux	
POIDS	Voir les tableaux
LONGUEUR DE L'UNITÉ	
1,8 m (6 pi)	1,83 m (72 po)
2,5 m (8 pi)	2,44 m (96 po) <i>CSA seulement</i>
3 m (10 pi)	3,05 m (120 po) <i>ANSI seulement</i>
6 m (20 pi)	6,10 m (240 po)
10 m (30 pi)	10,06 m (396 po)
15 m (50 pi)	15,24 m (600 po)
LARGEUR DE L'UNITÉ	
LCP SIMPLE	119 mm (4,67 po) à 144 mm (5,67 po)
LCP À FOURCHE	237 mm (9,34 po) à 288 mm (11,34 po)
Longe autorétractable de 6 m (20 pi)	203,2 mm (8 po)
Longe autorétractable de 10 m (30 pi)	260,35 mm (10,25 po)
Longe autorétractable de 15 m (50 pi)	260,35 mm (10,25 po)
PROFONDEUR DE L'UNITÉ	
LCP de 1,8 m (6 pi)	66,55 mm (2,62 po)
LCP de 3 m (10 pi)	68,07 mm (2,68 po)
Longe autorétractable de 6 m (20 pi)	101,60 mm (4,00 po)
Longe autorétractable de 10 m (30 pi)	114,30 mm (4,50 po)
Longe autorétractable de 15 m (50 pi)	114,30 mm (4,50 po)
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Nylon
MATÉRIAUX DE LA QUINCAILLERIE	Acier ou aluminium
MATÉRIAU DE LA CORDE D'ASSURANCE	
LCP EN TOILE POUR L'ABSENCE DE BORD NON PROTÉGÉ	25,4 mm (1 po) de large; 2,8 mm (0,11 po) d'épaisseur; polyester
LCP EN TOILE POUR BORD NON PROTÉGÉ	25,4 mm (1 po) de large; 3,6 mm d'épaisseur (0,14 po), mélange de HMPE et de para aramide
CÂBLE DE LONGE AUTORÉTRACTABLE POUR BORD NON PROTÉGÉ	câble en acier galvanisé d'un diamètre de 5,5 mm (0,22 po)
TECHNOLOGIE DU DISPOSITIF DE FREINAGE	Bande de déchirure



Caractéristiques techniques et renseignements pour commander (ANSI)

Longe autorétractable V-SHOCK Edge à câble en acier galvanisé pour bord non protégé — ANSI				
Numéro de pièce	Type	Longueur	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEG-061-NE-A	V-SHOCK EDGE	6 m (20 pi)	36CS	4,67 kg (10,3 lb)
VSLEG-101-NE-A	V-SHOCK EDGE	10 m (30 pi)	36CS	7,76 kg (17,1 lb)
VSLEG-151-NE-A	V-SHOCK EDGE	15 m (50 pi)	36CS	8,39 kg (18,5 lb)

LCP V-SHOCK Edge de 1,8 m (6 pi) en toile pour bord non protégé — ANSI				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEW-011-PB-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36C	1,93 kg (4,26 lb)
VSLEW-011-PE-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36CS	2,05 kg (4,51 lb)
VSLEW-011-PF-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36CL	2,38 kg (5,24 lb)
VSLEW-011-PA-A	V-SHOCK EDGE	Simple	AL36CL	2,16 kg (4,77 lb)
VSLEW-011-PJ-A-TB	V-SHOCK Edge à ancrage arrière	Simple	FP5K	1,91 kg (4,20 lb)
VSLEW-012-PB-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36C	3,45 kg (7,61 lb)
VSLEW-012-PE-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CS	3,68 kg (8,12 lb)
VSLEW-012-PF-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CL	4,35 kg (9,58 lb)
VSLEW-012-PA-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CL	3,92 kg (8,65 lb)
VSLEW-012-PH-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CLS	4,09 kg (9,01 lb)
VSLEW-012-PC-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	ALTAKS	3,08 kg (6,80 lb)
VSLEW-012-PJ-A-TB	V-SHOCK Edge à ancrage arrière	À fourche	FP5K	3,40 kg (7,50 lb)

LCP V-SHOCK Edge de 3 m (10 ft) en toile pour bord non protégé — ANSI				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEW-031-PB-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36C	2,29 kg (5,06 lb)
VSLEW-031-PE-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36CS	2,41 kg (5,31 lb)
VSLEW-031-PF-A	V-SHOCK EDGE	Simple	36CL	2,74 kg (6,04 lb)
VSLEW-031-PA-A	V-SHOCK EDGE	Simple	AL36CL	2,53 kg (5,57 lb)
VSLEW-031-PJ-A-TB	V-SHOCK Edge à ancrage arrière	Simple	FP5K	2,27 kg (5 lb)
VSLEW-032-PB-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36C	4,52 kg (9,97 lb)
VSLEW-032-PE-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CS	4,64 kg (10,22 lb)
VSLEW-032-PF-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CL	5,30 kg (11,68 lb)
VSLEW-032-PA-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CL	4,87 kg (10,75 lb)
VSLEW-032-PH-A	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CLS	5,04 kg (11,11 lb)
VSLEW-032-PJ-A-TB	V-SHOCK Edge à ancrage arrière	À fourche	FP5K	4,35 kg (9,6 lb)



Caractéristiques techniques et renseignements pour commander (CSA)

Longe autorétractable V-SHOCK Edge à câble en acier galvanisé pour bord non protégé — CSA				
Numéro de pièce	Type	Longueur	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEG-061-NE-C	V-SHOCK EDGE	6 m (20 pi)	36CS-C	4,67 kg (10,3 lb)
VSLEG-101-NE-C	V-SHOCK EDGE	10 m (30 pi)	36CS-C	7,76 kg (17,1 lb)
VSLEG-151-NE-C	V-SHOCK EDGE	15 m (50 pi)	36CS-C	8,39 kg (18,5 lb)

LCP V-SHOCK Edge de 1,8 m (6 pi) en toile pour bord non protégé — CSA				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEW-011-PM-C	V-SHOCK EDGE	Simple	36CLS-C	2,06 kg (4,54 lb)
VSLEW-011-PE-C	V-SHOCK EDGE	Simple	36CS-C	2,05 kg (4,52 lb)
VSLEW-011-PA-C	V-SHOCK EDGE	Simple	AL36CL-C	2,16 kg (4,76 lb)
VSLEW-012-PM-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CLS-C	3,69 kg (8,13 lb)
VSLEW-012-PE-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CS-C	3,68 kg (8,11 lb)
VSLEW-012-PA-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CL-C	3,92 kg (8,64 lb)
VSLEW-012-PH-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CLS-C	4,09 kg (9,02 lb)
VSLEW-012-PC-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	ALAKS-C	3,08 kg (6,79 lb)

LCP V-SHOCK Edge de 2,5 m (8 ft) en toile pour bord non protégé — CSA				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSLEW-021-PA-C	V-SHOCK EDGE	Simple	AL36CL-C	2,53 kg (5,58 lb)
VSLEW-021-PE-C	V-SHOCK EDGE	Simple	36CS-C	2,41 kg (5,31 lb)
VSLEW-021-PM-C	V-SHOCK EDGE	Simple	36CLS-C	2,42 kg (5,33 lb)
VSLEW-022-PA-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CL-C	4,88 kg (10,76 lb)
VSLEW-022-PE-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CS-C	4,64 kg (10,23 lb)
VSLEW-022-PH-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	AL36CLS-C	5,04 kg (11,11 lb)
VSLEW-022-PM-C	V-SHOCK EDGE	À fourche	36CLS-C	4,65 kg (10,25 lb)



Caractéristiques techniques et renseignements pour commander (ANSI)

LCP V-SHOCK de 1,8 m (6 pi) en toile pour l'absence de bord non protégé — ANSI				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSOHW-011-NB-A	V-SHOCK	Simple	36C	1,66 kg (3,66 lb)
VSOHW-011-NE-A	V-SHOCK	Simple	36CS	1,77 kg (3,91 lb)
VSOHW-011-NF-A	V-SHOCK	Simple	36CL	2,1 kg (4,64 lb)
VSOHW-011-NG-A	V-SHOCK	Simple	AL36C	1,52 kg (3,35 lb)
VSOHW-011-NA-A	V-SHOCK	Simple	AL36CL	1,89 kg (4,17 lb)
VSOHW-011-NH-A	V-SHOCK	Simple	AL36CLS	1,97 kg (4,35 lb)
VSOHW-011-NC-A	V-SHOCK	Simple	ALTAKS	1,47 kg (3,25 lb)
VSOHW-011-NJ-O-TB	V-SHOCK à ancrage arrière	Simple	FP5K	1,63 kg (3,6 lb)
VSOHW-012-QB-A	V-SHOCK	À fourche	36C	3,32 kg (7,31 lb)
VSOHW-012-QE-A	V-SHOCK	À fourche	36CS	3,55 kg (7,82 lb)
VSOHW-012-QF-A	V-SHOCK	À fourche	36CL	4,21 kg (9,28 lb)
VSOHW-012-QA-A	V-SHOCK	À fourche	AL36CL	3,79 kg (8,35 lb)
VSOHW-012-QH-A	V-SHOCK	À fourche	AL36CLS	3,95 kg (8,71 lb)
VSOHW-012-QC-A	V-SHOCK	À fourche	ALTAKS	2,95 kg (6,5 lb)
VSOHW-012-QJ-O-TB	V-SHOCK à ancrage arrière	À fourche	FP5K	3,27 kg (7,2 lb)

LCP V-SHOCK de 3 m (10 pi) en toile pour l'absence de bord non protégé — ANSI				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSOHW-031-NB-A	V-SHOCK	Simple	36C	2,2 kg (4,86 lb)
VSOHW-031-NE-A	V-SHOCK	Simple	36CS	2,32 kg (5,11 lb)
VSOHW-031-NF-A	V-SHOCK	Simple	36CL	2,65 kg (5,84 lb)
VSOHW-031-NG-A	V-SHOCK	Simple	AL36C	2,06 kg (4,55 lb)
VSOHW-031-NA-A	V-SHOCK	Simple	AL36CL	2,44 kg (5,37 lb)
VSOHW-031-NC-A	V-SHOCK	Simple	ALTAKS	2,02 kg (4,45 lb)
VSOHW-031-NJ-O-TB	V-SHOCK à ancrage arrière	Simple	FP5K	2,18 kg (4,80 lb)
VSOHW-032-QE-A	V-SHOCK	À fourche	36CS	4,45 kg (9,82 lb)
VSOHW-032-QF-A	V-SHOCK	À fourche	36CL	5,12 kg (11,28 lb)
VSOHW-032-QA-A	V-SHOCK	À fourche	AL36CL	4,69 kg (10,35 lb)
VSOHW-032-QH-A	V-SHOCK	À fourche	AL36CLS	4,86 kg (10,71 lb)
VSOHW-032-QJ-O-TB	V-SHOCK à ancrage arrière	À fourche	FP5K	4,17 kg (9,2 lb)

Caractéristiques techniques et renseignements pour commander (CSA)

LCP V-SHOCK de 1,8 m (6 pi) en toile pour l'absence de bord non protégé — CSA				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSOHW-011-NA-C	V-SHOCK	Simple	AL36CL-C	1,89 kg (4,16 lb)
VSOHW-011-NB-C	V-SHOCK	Simple	36C-C	1,66 kg (3,65 lb)
VSOHW-011-NC-C	V-SHOCK	Simple	ALTAKS-C	1,47 kg (3,24 lb)
VSOHW-011-NE-C	V-SHOCK	Simple	36CS-C	1,77 kg (3,90 lb)
VSOHW-011-NH-C	V-SHOCK	Simple	AL36CLS-C	1,97 kg (4,34 lb)
VSOHW-011-NM-C	V-SHOCK	Simple	36CLS-C	1,90 kg (4,18 lb)
VSOHW-012-QA-C	V-SHOCK	À fourche	AL36CL-C	3,79 kg (8,35 lb)
VSOHW-012-QB-C	V-SHOCK	À fourche	36C-C	3,32 kg (7,31 lb)
VSOHW-012-QC-C	V-SHOCK	À fourche	ALTAKS-C	2,95 kg (6,50 lb)
VSOHW-012-QE-C	V-SHOCK	À fourche	36CS-C	3,55 kg (7,82 lb)
VSOHW-012-QH-C	V-SHOCK	À fourche	AL36CLS-C	3,95 kg (8,70 lb)
VSOHW-012-QM-C	V-SHOCK	À fourche	36CLS-C	3,81 kg (8,39 lb)

LCP V-SHOCK de 2,5 m (8 pi) en toile pour l'absence de bord non protégé — CSA				
Numéro de pièce	Type	Simple/ à fourche	Mousqueton	Poids de l'article
VSOHW-021-NA-C	V-SHOCK	Simple	AL36CL-C	2,44 kg (5,37 lb)
VSOHW-021-NB-C	V-SHOCK	Simple	36C-C	2,20 kg (4,85 lb)
VSOHW-021-NC-C	V-SHOCK	Simple	ALTAKS-C	2,02 kg (4,45 lb)
VSOHW-021-NE-C	V-SHOCK	Simple	36CS-C	2,32 kg (5,11 lb)
VSOHW-021-NG-C	V-SHOCK	Simple	AL36C-C	2,06 kg (4,54 lb)
VSOHW-021-NM-C	V-SHOCK	Simple	36CLS-C	2,44 kg (5,37 lb)
VSOHW-022-QA-C	V-SHOCK	À fourche	AL36CL-C	4,69 kg (10,33 lb)
VSOHW-022-QE-C	V-SHOCK	À fourche	36CS-C	4,45 kg (9,81 lb)
VSOHW-022-QH-C	V-SHOCK	À fourche	AL36CLS-C	4,86 kg (10,71 lb)
VSOHW-022-QM-C	V-SHOCK	À fourche	36CLS-C	4,71 kg (10,38 lb)

Crochets à mousqueton et raccords supérieurs

Mousquetons		
		
36C	36CS	36CL
		
AL36C	AL36CL	AL36CLS
		
ALTAKS	FP5K	
Raccords supérieurs		
		
Porte-mousqueton	Raccord Twin Link	Goupille de verrouillage

Caractéristiques techniques de performance	
NORMES ET CAPACITÉS	
ANSI Z359.14-2021	60 à 141 kg (130 à 310 lb)
OSHA 1926.502	45 à 181 kg (100 à 400 lb)
CSA Z259.2.2-17	60 à 141 kg (130 à 310 lb)
FORCES D'ARRÊT MAXIMALES	
POINTE	470 kg (1029 lb)
MOYENNE	366 kg (800 lb)

* Les LCP pour absence de bord non protégé et pour bord non protégé ne doivent être utilisés que pour des applications aériennes pour des poids compris entre 141 kg (310 lb) et 181 kg (400 lb).

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site **[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices)**.