

Chillgard® 5000 Externe Anzeige



Die komfortable externe Anzeige zeigt die Messwerte für die Gaskonzentration, den Alarmzustand, die Kalibrierung und die Fehlerdiagnostik der Chillgard 5000 Gaswarneinrichtung an. Die Anzeige bietet eine wirtschaftliche Lösung zur Überprüfung des Gasgehalts in gefährlichen Bereichen vom sicheren Zugang aus. ASHRAE 15-konform für Signalgebung am Zugang.

Die Chillgard 5000 Externe Anzeige stellt vor dem Betreten von Räumen, in denen potenziell gefährliche Gaskonzentrationen vorhanden sein können, Gaswarninformationen bereit. Das Gerät lässt sich leicht an Zugängen oder an Wänden außerhalb des Überwachungsbereichs montieren. Arbeiter können einfach über den akustischen Alarm gewarnt werden und den Überwachungszustand ablesen, um vor dem Betreten des Raums die Alarmbedingungen darin zu kennen. Wenn die Externe Anzeige mit dem Chillgard 5000 von MSA verwendet wird, ermöglicht es die Messung und Meldung gefährlicher Gase auf höchstem Niveau.

- Verwendet mit der Chillgard 5000 Gaswarneinrichtung
- Bis zu vier externe Anzeigen in Reihe anschließbar
- Wasserdichtes und korrosionsbeständiges Gehäuse
- Leicht ablesbar: berührungsempfindliche 7"-Anzeige
- Akustischer Alarm mit 70 dB
- 24-V-AC/DC-Stromversorgung, 110/220 Volt optional
- Stroboskop als optionales Zubehör


WIR WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.



Die externe Anzeige außerhalb von Geräteraum ermöglicht eine Signalgebung am Zugang



Bis zu vier externe Anzeigen über Verkettung mit der Chillgard 5000 Warneinrichtung verbunden

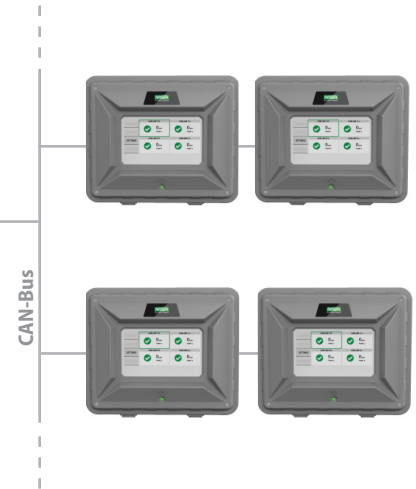

TECHNISCHE DATEN	
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
LAGERTEMPERATUR	-20 °C bis 50 °C (4 °F bis 122 °F)
KOMMUNIKATION	
Ausgänge	Keine
Eingang	Stromversorgung über CAN
ANSCHLUSSKLEMMEN	Drahtquerschnittsbereich 1,0 - 2,0 mm ² (14 - 18 AWG)
KABELDURCHFÜHRUNG	1/2"-Kabelkanal an jeder Geräteseite
GEHÄUSEMATERIAL	Glasfaser
AKUSTISCHER ALARM	Mindestens 70 dB bei 12 " Abstand
STROM	24 V AC/DC, 110/220 V AC optional
ABSTAND VOM HAUPTGERÄT	Max. 304 m (1000 ft)
FEUCHTE	0 bis 95 % nicht-kondensierend
ABMESSUNGEN	28,7 cm x 24,4 cm x 7,9 cm (11,3 " x 9,6 " x 3,1 ")
GEWICHT	1,8 kg (4 lbs)
ZULASSUNGEN	UL, CSA, IEC, EN 61010
GARANTIE	2 Jahre

Bestellangaben

Beschreibung	Teilenummer
CHILLGARD 5000 EXTERNE ANZEIGE	10204450
STROBOSKOP-SET	10207966
STROMVERSORGUNG	TBD

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, wenn die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit detaillierten Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen oder Vorsichtshinweise, vollständig gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

MSA ist weltweit in über vierzig Ländern tätig. Eine MSA-Niederlassung in Ihrer Nähe finden Sie unter [MSAafety.com/offices](https://www.MSAafety.com/offices).