

Écran distant Chillgard® 5000



L'écran distant pratique reflète les valeurs du détecteur de gaz Chillgard 5000 pour la concentration de gaz, l'état d'alarme, le calibrage et le diagnostic des défauts. L'écran constitue une solution économique pour vérifier les niveaux de gaz à l'intérieur de la zone dangereuse en toute sécurité depuis l'entrée. Conforme à la norme ASHRAE 15 relative à la signalisation dans les entrées.

L'écran distant Chillgard 5000 permet de connaître les informations du détecteur de gaz avant de pénétrer dans une pièce pouvant présenter des niveaux de gaz potentiellement dangereux. Cette unité peut être installée facilement à proximité des entrées ou des murs situés en dehors de la zone surveillée. Les travailleurs peuvent être avertis simplement par l'alarme sonore et consulter l'état du détecteur pour connaître les conditions d'alarme qui règnent à l'intérieur de la pièce avant d'y pénétrer. L'écran distant offre des niveaux de détection de gaz dangereux et de communication supérieurs lorsqu'il est utilisé avec le Chillgard 5000 de MSA.

- S'utilise avec le détecteur de gaz Chillgard 5000
- Permet de connecter jusqu'à quatre écrans distants en série
- Boîtier résistant à l'eau et à la corrosion
- Lecture facile : écran tactile 7"
- Alarme sonore de 70 dB
- Alimentation 24 V CA/CC, 110/220 V en option
- Stroboscope disponible comme accessoire en option


NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.



L'écran distant situé à l'extérieur de la salle des machines rend la signalisation possible depuis l'entrée



Jusqu'à 4 écrans distants connectés en guirlande au détecteur Chillgard 5000

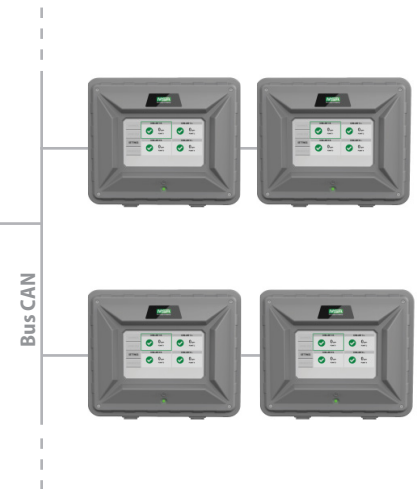

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PLAGE DE TEMPÉRATURES DE SERVICE	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	- 20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
COMMUNICATION	
Sorties	Aucune
Entrée	Alimentation via CAN
BORNES DE CÂBLAGE DE TERRAIN	Plage de sections de câble 14–18 AWG (1,0–2,0 mm²)
PASSAGE DE CÂBLES	Passage de 1/2" de chaque côté de l'unité
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Fibre de verre
ALARME SONORE	70 dB minimum à une distance de 12"
ALIMENTATION	24 V CA/CC, 110/220 V CA en option
DISTANCE PAR RAPPORT À L'UNITÉ PRINCIPALE	304 m (1000 ft) max.
HUMIDITÉ	De 0 à 95 % sans condensation
DIMENSIONS	28,7 cm x 24,4 cm x 7,9 cm (11,3" x 9,6" x 3,1")
POIDS	1,8 kg (4 lbs)
CERTIFICATIONS	UL, CSA, CEI, EN 61010
GARANTIE	2 ans

Références de commande

Description	Référence
ÉCRAN DISTANT CHILLGARD 5000	10204450
KIT STROBOSCOPIQUE	10207966
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	À déterminer

Note : ce bulletin ne contient qu'une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d'utilisation qui contient des informations détaillées sur l'utilisation conforme et l'entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité de chez vous, veuillez vous rendre sur [MSAafety.com/offices](https://www.MSAafety.com/offices).