



Fall Protection



# Sujeción a todos los niveles

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses serie XE


XE50

## Diseñado con componentes de alta calidad.

Desarrollado específicamente para mejorar la seguridad y el ajuste mientras se trabaja en altura.

Fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleación, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arnés de seguridad XE50 ha sido creado para soportar las condiciones diarias de su lugar de trabajo. La placa de anilla dorsal en D diseñada con túnel para sistema anticaída retráctil personal (pSRL) permite una conexión rápida y sencilla de SRL personales. Con las hebillas giratorias de ajuste del torso y las hebillas de conexión rápida\*, su equipo tendrá un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés. Este arnés es compatible con accesorios opcionales para el acolchado para espalda/hombros, el acolchado para piernas y diversos accesorios de protección contra la caída de herramientas de 3M. Todos los modelos están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

\* Los modelos XE50 seleccionados están disponibles con hebillas pasantes de conexión rápida.

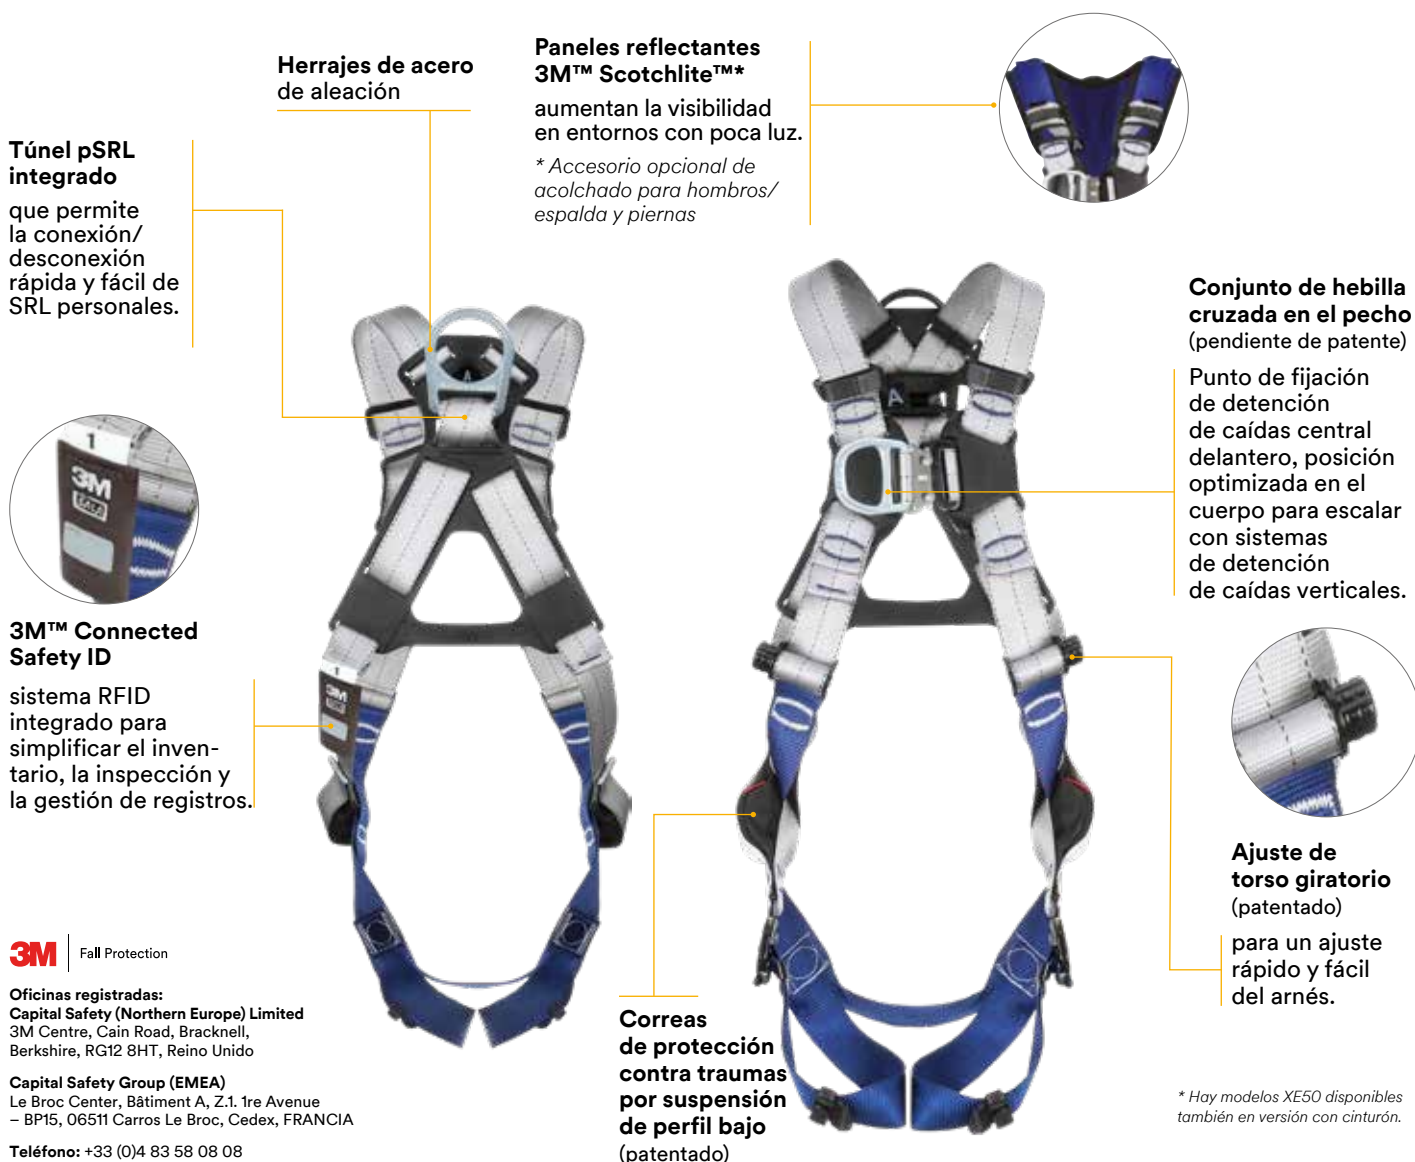

**3M** Fall Protection

**Oficinas registradas:**  
**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road, Bracknell,  
Berkshire, RG12 8HT, Reino Unido

**Capital Safety Group (EMEA)**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1.1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA

**Teléfono:** +33 (0)4 83 58 08 08  
**Correo electrónico:** informationfallprotection@mmm.com  
**Sitio web:** 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit y Nano-Lok son marcas registradas de 3M Company y sus empresas filiales. ©3M 2022. Todos los derechos reservados.

### Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista. Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinja el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y al uso de herramientas con este producto. 3M y sus empresas afiliadas (que no pueden verificar ni controlar estos elementos) no se harán responsables de las consecuencias derivadas de cualquier incumplimiento de estas normas, ajenas a su poder de decisión y control. Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.

**GARANTÍA GENERAL DEL PRODUCTO.** GARANTÍA DE REPARACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: LAS SIGUIENTES CONDICIONES SE APLICAN EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Salvo que la legislación local disponga lo contrario, los productos de protección anticaídas de 3M están garantizados contra defectos de fábrica en la mano de obra y los materiales durante un período de un año a partir de la fecha de instalación o primer uso por parte del propietario original. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 3M reparará o sustituirá cualquier producto que 3M determine que presenta un defecto de fábrica en la mano de obra o en los materiales, siempre que se haga una notificación previa por escrito a 3M. 3M se reserva el derecho de exigir que el producto sea devuelto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños del producto por desgaste, abuso, mal uso, daños en el transporte, falta de mantenimiento del producto u otros daños ajenos al control de 3M. 3M será el único que juzgue el estado del producto y las opciones de garantía. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y es la única garantía aplicable a los productos de protección anticaídas de 3M. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de 3M de su región si necesita asistencia. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS NO RELACIONADA DE NINGÚN MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL QUE SE HAGA VALER.