

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Diseñada para la versatilidad.

La cinta Doble Cara 3M™ GPT-020F/GPT-020TF
es la cinta de uso general ideal para una amplia
gama de aplicaciones y sustratos.

Espera rendimiento. Elige 3M.

La cinta ideal que abre tus posibilidades de diseño.





- ▶ Tecnología adhesiva sin solventes
- ▶ Alta adherencia inicial
- ▶ Gran resistencia al calor y la humedad
- ▶ Alta resistencia al desprendimiento en una amplia gama de superficies
- ▶ Rendimiento a cizalladura en altas temperaturas
- ▶ Adhesión a una amplia variedad de sustratos, desde metales hasta algunos plásticos
- ▶ Fácil manejo y conversión con GPT-020F / GPT-020TF gracias a su liner de film
- ▶ Perfecto para una variedad de mercados, incluyendo electrodomésticos, gráfica, maquinaria industrial, transporte y electrónica de consumo

Se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial y a algunos sustratos de baja energía superficial, incluyendo:

- ▶ Acero inoxidable
- ▶ HDPE
- ▶ ABS
- ▶ Acrílico
- ▶ PP
- ▶ Policarbonato
- ▶ Aluminio
- ▶ Vidrio

Creamos diseños en aplicaciones.

Afrontamos el desafío en muchos mercados, incluyendo electrodomésticos, maquinaria industrial, transporte, señalización, electrónica industrial y de consumo.

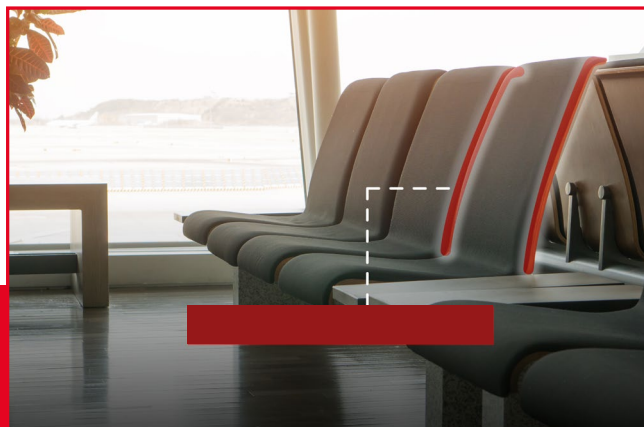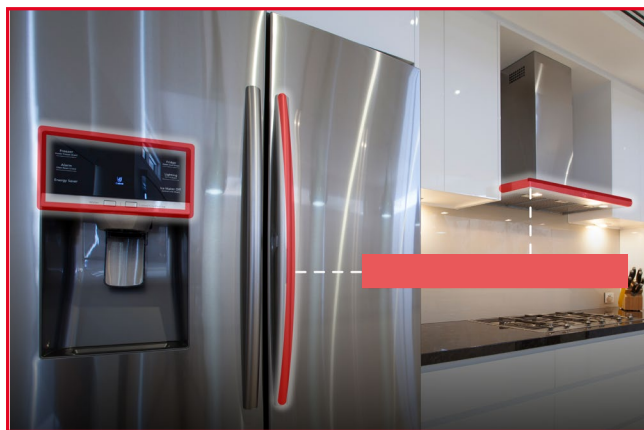


- ▶ Exhibidores POP/ POS
- ▶ Cajas de luz
- ▶ Letreros Interiores y exteriores
- ▶ Unión de papel y cartón

- ▶ Fabricación de metales
- ▶ Empalme/Uniones
- ▶ Equipo deportivo
- ▶ Decoración
- ▶ Instalación de molduras en electrodomésticos

- ▶ Montaje de piezas de plástico
- ▶ Montaje en electrónica
- ▶ Instalación de molduras en muebles

La próxima generación de cintas doble cara para uso general.

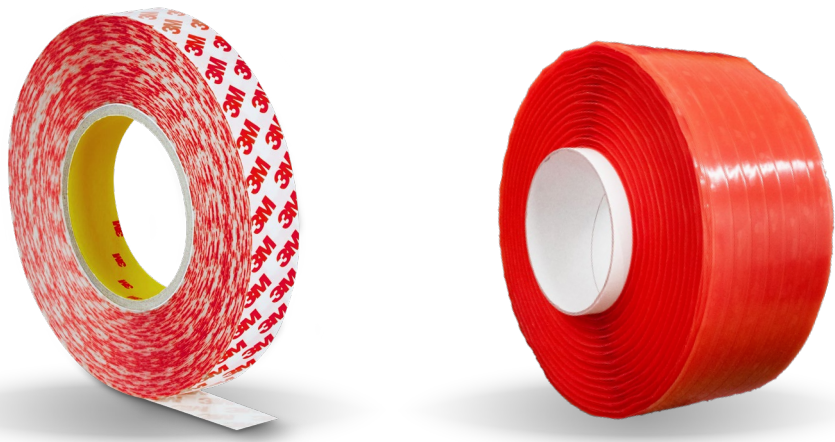

3M™ Cinta Doble Cara GPT-020F/GPT-020TF

	GPT-020F	GPT-020TF
Adhesivo	Acrílico sin solventes	Acrílico sin solventes
Tipo de soporte (espesor)	PET 12 micras (0.5 mil)	PET 12 micras (0.5 mil)
Tipo de liner	PP blanco con logotipo 3M rojo	PP rojo translúcido
Espesor del liner	100 micras (4 mil)	80 micras (3.1 mil)
Espesor total de la cinta sin revestimiento	200 micras (8 mil)	200 micras (8 mil)
Rendimiento a alta temperatura	146 °C (295 °F), 1000g/1”x1” 202 °C (395 °F), 500g/1”x1”	146 °C (295 °F), 1000g/1”x1” 202 °C (395 °F), 500g/1”x1”
Cizallamiento estático	>10,000 minutos 93 °C (200 °F)	>10,000 minutos 93 °C (200 °F)
Color de la cinta	Transparente	Transparente

Para más información, visita: **3M.com**



División de Adhesivos y Cintas
Industriales
3M Latinoamérica
3M.com/doublesidedtapes

Selección y uso del producto: Selección y uso del producto: Muchos factores fuera del control de 3M y que dependen exclusivamente del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para su aplicación, incluyendo realizar una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y revisar todas las normas y reglamentos aplicables (p. ej., OSHA, ANSI, etc.). El no evaluar, seleccionar y usar correctamente un producto 3M y los equipos de seguridad adecuados, o el no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede causar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad. **Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad:** Salvo que en el envase o la documentación aplicable del producto 3M figure expresamente una garantía distinta (en cuyo caso registrará dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple la especificación aplicable del producto 3M en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OTORGA OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, O DERIVADA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO DEL COMERCIO. Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso será, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra. Limitación de responsabilidad: Salvo por el recurso limitado indicado anteriormente y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes (incluidos, entre otros, beneficios o oportunidades de negocio perdidos), independientemente de la teoría jurídica o equitativa invocada, incluyendo, entre otras, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

3M es una marca registrada de 3M. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 3M 2026. Todos los derechos reservados. 70-0713-4604-6.