

CINTURÃO DE SEGURANÇA V-FLEX

SEGURANÇA E CONFORTO LEVADOS À OUTRO NÍVEL



O **V-FLEX** é um cinturão de segurança premium, ideal para o conforto dos seus funcionários.

Cinto-Paraquedista destinado a atividade de trabalho em altura sem riscos adicionais. O cinturão de segurança V-FLEX foi projetado para proporcionar ao usuário o máximo conforto e oferecer a máxima segurança na retenção de queda.

Projetado para oferecer máxima mobilidade por conta do seu design inovador e anatômico em V, permitindo total liberdade de movimento do trabalhador. Para facilitar ainda mais o uso, seu ajuste é muito rápido bastando puxar as fitas para baixo.

Possui fivela de engate peitoral RaceFlex™, ponto de conexão específico para o conjunto de mini trava-queda retrátil, fita com tratamento especial que previne contra sujeira e umidade, acolchoado nos ombros com aletas para permitir máximo conforto térmico. Acolchoado nas pernas. Dispositivo anti-trauma de suspensão integrado ao produto.

. Possui alta durabilidade devido a proteção de informações importantes da etiqueta. Realmente um cinturão de segurança incomparável.



Aplicações

Atividades de trabalho em altura sem riscos adicionais, podendo atender a indústria em geral. Ideal para ambiente de espaço confinado.

Especificação Técnica

Tamanhos	1 / 2 / 3
Códigos	10219490 / 10219491 / 10219492
Fitas	Poliéster de alta tenacidade
Fivelas	Engate rápido nas pernas e no peitoral em alumínio Fivelas em aço galvanizado com tratamento anti-corrosão para ajuste peitoral
Elementos de engate	2 em alumínio (frontal e dorsal)
Ajustes	4
Peso	1,96 kg
Capacidade	Até 140 kg
Cor	Preto
CA	48156

CINTURÃO DE SEGURANÇA V-FLEX

SEGURANÇA E CONFORTO LEVADOS À OUTRO NÍVEL



Descrição

- Costuras: fio de poliéster
- Estilo tipo "H/V"
- 2 ajustes peitorais
- 2 ajustes nas pernas (fivelas automáticas)
- Dimensões da embalagem
 - Altura: 15 cm
 - Largura: 37 cm
 - Comprimento: 45 cm

Normas e certificações

- ABNT NBR 15836-2010

Elementos de engate




Retenção de queda



Retenção de queda em linha de vida vertical ou trilhos.

Tamanho do Cinto-Paraquedista

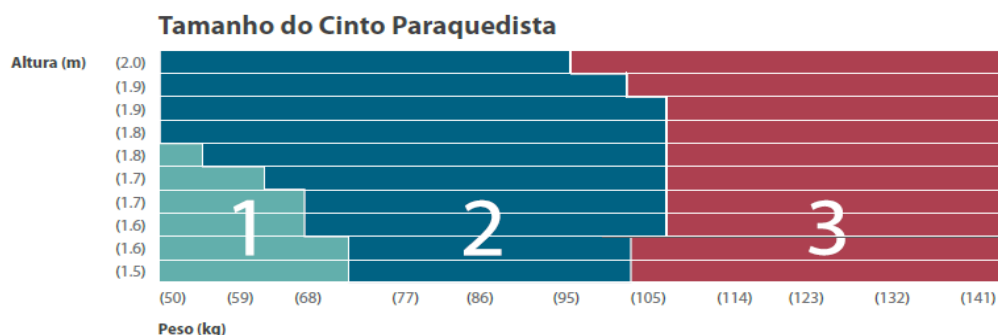

Informações Gerais

- **RECOMENDAÇÕES GERAIS:** Mantenha-se sempre ancorado, inspecione seu cinto-paraquedista diariamente, armazene em local apropriado e faça higienização sempre que necessário seguindo o manual do produto:
 - Ajuste corretamente todas as fitas e fivelas antes do uso.
 - Evite contato com produtos químicos.

MSA de ARGENTINA
Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA BRASIL
Av. Roberto Gordon, 138
Diadema, SP. 09990-901
Brasil
Tel.: +55 11 4070-5999
Vendas@MSAsafety.com

CINTURÃO DE SEGURANÇA V-FLEX

SEGURANÇA E CONFORTO LEVADOS À OUTRO NÍVEL



- **LIMPEZA:** Remova qualquer contaminação após o uso. Use uma solução de água e detergente neutro, seque as partes metálicas com um pano limpo e pendure o cinturão para secar ao ar. Fivelas automáticas em ambientes sujos podem ser contaminadas por finas partículas, devendo ser limpas com cotonete (em casos de muita poeira, pode ser necessário mergulhar a fivela em água limpa).
- **PRODUTOS COM DEFEITOS:** Marque como inutilizável e remova de serviço.
 - Não utilize o cinturão caso o indicador esteja sinalizando uma queda, em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado.
- **ARMAZENAGEM:** Guarde o cinto-paraquedista em um local fresco, seco e limpo, longe da luz solar direta. Evite áreas onde calor, umidade, luz, óleo, produtos químicos, vapores ou outros elementos degradantes possam estar presentes.
- **COMO FAZER INSPEÇÃO:** Seguir manual do produto.
- **DATA DE VALIDADE:** Os produtos de proteção contra queda da MSA possuem validade de Dez (10) anos contados a partir da data de fabricação.
- **VIDA ÚTIL:** Os equipamentos de proteção contra queda uma vez em uso, a recomendação da MSA é que a substituição seja de acordo com o resultado do processo de inspeção. Esta ação é determinante para a compreensão da vida útil por ser um produto aplicado em diferentes aplicações e ambientes de trabalho. Caso o produto não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual do equipamento, este deverá ser descartado imediatamente, não esquecendo de descaracterizá-lo.
- **FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO:** A MSA Safety recomenda que o equipamento de proteção contra queda DEVE ser totalmente inspecionado antes de cada uso para verificar se o mesmo está em condições adequadas. Além disso, DEVE ser inspecionado por uma pessoa qualificada, fabricante ou empresa por ele indicada em um período não superior a 6 meses, ficando a critério do cliente reduzir o intervalo de inspeção conforme a agressividade presente no ambiente ou frequência de uso. Para mais informações de periodicidade de inspeção veja o manual do produto.
 - Nota: Perigos químicos, calor e corrosão podem danificar o equipamento de proteção contra queda, por esse motivo inspeções mais frequentes são requisitadas nesses ambientes a cargo da pessoa autorizada pelas inspeções.
- **GARANTIA:** Um (1) ano após a compra do produto ou dezoito (18) meses após a data de fabricação, dependendo de qual situação ocorrer primeiro. Para solicitar a troca em garantia é necessário que a informação presente na nota fiscal esteja condizente com o número de série ou lote do produto.

ID 06-022-BR / Rev. 00
©MSA Abril 2021